


ウィンドウツインファン 同時給排形窓用換気扇  
【FMT-200S】(リモコン付き)

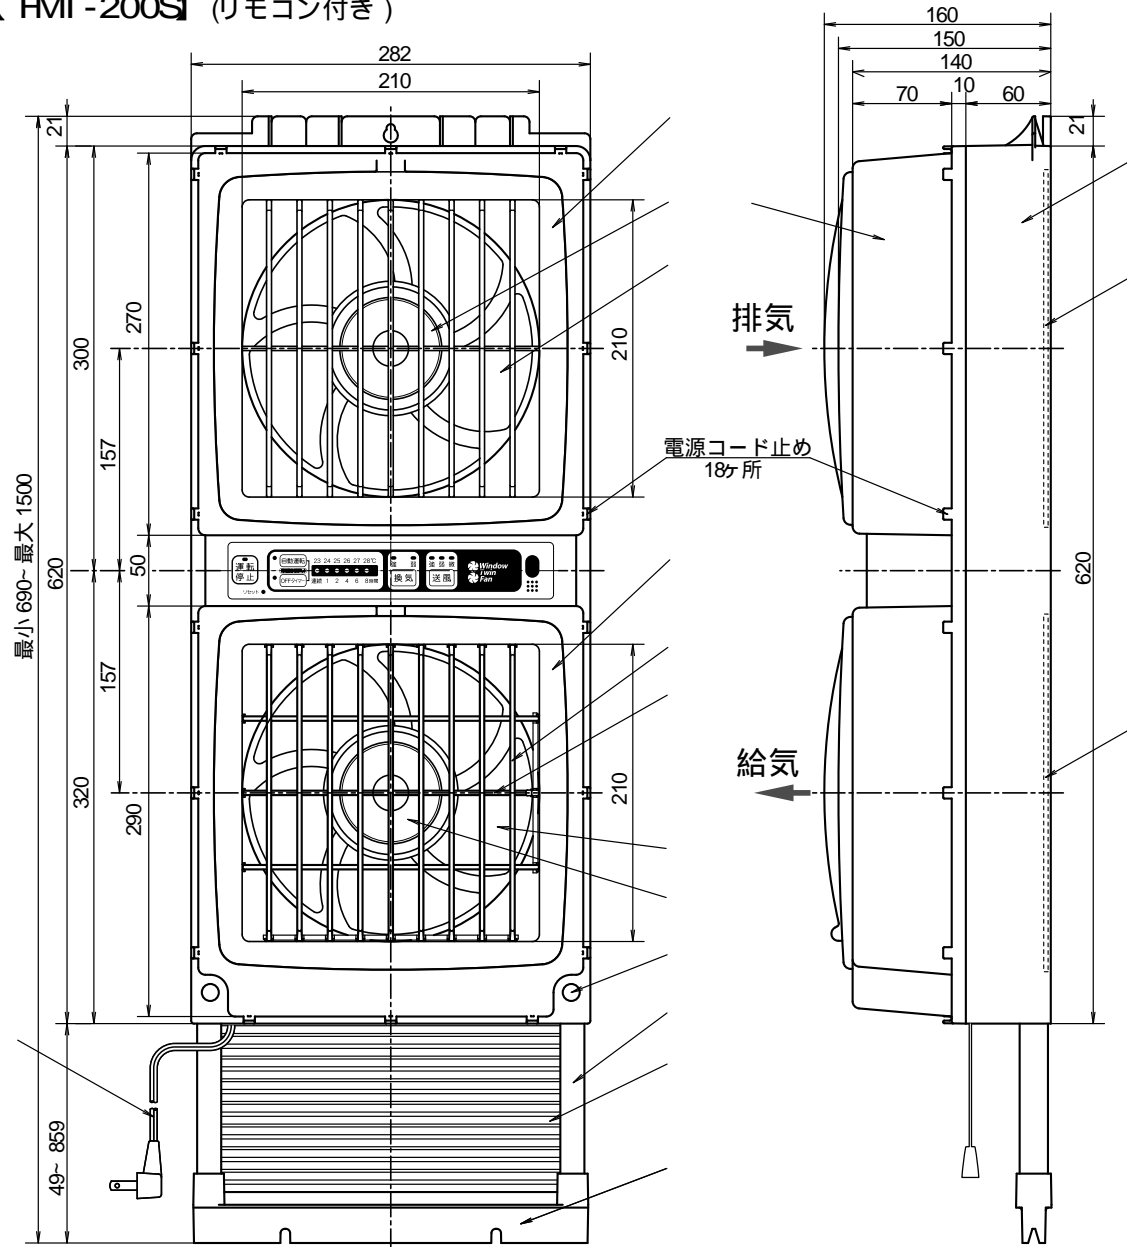

品番	品名	材質	備考
1	本体	ABS	ホワイト
2	本体(上)	PP	ホワイト
3	パネルA(給気側)	ABS	ホワイト
4	パネルB(排気側)	ABS	ホワイト
5	風向調整ルーバー(左右用)	ABS	ホワイト9枚
6	風向調整ルーバー(上下用)	ABS	ホワイト3枚
7	20cmプロペラファン(排気)	PP	ホワイト
8	20cmプロペラファン(給気)	PP	ホワイト
9	スピナー	PP	ホワイト
10	サッシ(長)	鋼板	ホワイト2本
11	延長パネル	PP	ホワイト6枚
12	サッシ受け	ABS	ホワイト
13	電源コード		VFF-0.75(90cm)
14	防虫フィルター	PP	ホワイト2枚
15	ブラックキャップ	PP	ホワイト2ヶ
16	リモコン		ワイヤレス

リモコン(ワイヤレス)

リモコン本体: 145mm x 43mm x 18mm

リモコンホルダー: 50mm x 25.5mm x 147.7mm

【付属品】  
 固定部品A: 1ヶ  
 固定部品B: 1ヶ  
 木ネジ(小): 4.1x 20-5本  
 木ネジ(大): 4.1x 45-2本  
 サッシ(長): 2本  
 サッシ(短): 2本  
 延長パネル: 6枚  
 ソフトテープ: 2本  
 ・ ・ ・巾15mm厚10mm長1500mm

取扱/取付説明書: 冊  
 保証書: 冊  
 ブラックキャップ: 2ヶ  
 落下防止用ワイヤー: 体・・200mm  
 リモコン: 約60g(ホルダー・電池含む100g)  
 単乾電池: 2本  
 リモコンホルダー-取付ネジ: 2本

【別売品】  
 延長パネルセット: FMT-200H-S(2400mmまで対応)  
 標準替フィルター: FMT-200-F1  
 不織布フィルター: FMT-200F2

- 【特長】
- ・取付可能窓枠高さ 690x 1500mm
  - ・同時給排・単独排気・単独給気 3モード選択可能
  - ・手動式風向調整ルーバー採用(給気側)
  - ・20cmプロペラファン
  - ・モーター・ファン方式
  - ・窓の開閉も自由自在
  - ・窓の左右どちらにも取付可能
  - ・木枠窓、アルミサッシ窓まで取付可能
  - ・15mm単位で延長パネルをナイフで切断可能
  - ・付属のジョイント+サッシ(短)で窓枠高さ 1500mmまで対応
  - ・防虫フィルター付き
  - ・落下防止ワイヤー付属
  - ・温度センサー自動運転停止機能付き  
 自動運転停止機能温度 23~28 に設定可能  
 設定温度に温度が下がると自動停止し、温度が上がると運転を再開
  - ・OFFタイマー機能付き  
 1・2・4・6・8時間後運転停止設定可能

特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg	シャッター形式
同時給排形窓用換気扇	給気(送風)	100	50/60	(強) 18.5/21.7	460	38	4.7
				(弱) 12.9/15.1	350	34	
				(微) 9.6/12.1	240	28	
FMT-200S	排気	100	50/60	(強) 19.1/22.1	460	40	ナシ
				(弱) 12.4/14.8	280	29	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	*3dB		

機種	同時給排形窓用換気扇	図番	20040506-01	尺度	Free
図名	外形寸法図 FMT-200S	製図	(馬場)	検図	(高須)
		日付	2004/05/06		



\*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。