格子パネルタイプ２部屋用天井換気扇[TK-225R2L1]

(24時間低風量換気対応型)強弱仕様

品番	品　名	材　質	備　考
1	前面パネル	ＡＢＳ	ホワイト
2	ケーシング	ＰＰ	黒
3	六角ナット	鉄(ｽﾄﾛﾝｸﾞｺｰﾄ)	Ｍ８
4	本　体	ＰＰ	黒
5	吹　出　口	ＡＢＳ	1ケ(黒)
6	吸　込　口	ＡＢＳ	1ケ(黒)
7	モーター		
8	ネ　ジ	SUS304	4×10-4本
9	ネ　ジ	SUS304	4×15-4本
10	副吸込口・パネル	ＡＢＳ	1ケ(ホワイト)
11	副吸込口・本体	ＡＢＳ	1ケ(黒)
12	遮へい板	ＡＢＳ	2ケ(黒)
13	速結端子		
14	シロッコファン	ＰＰ	φ120(黒)

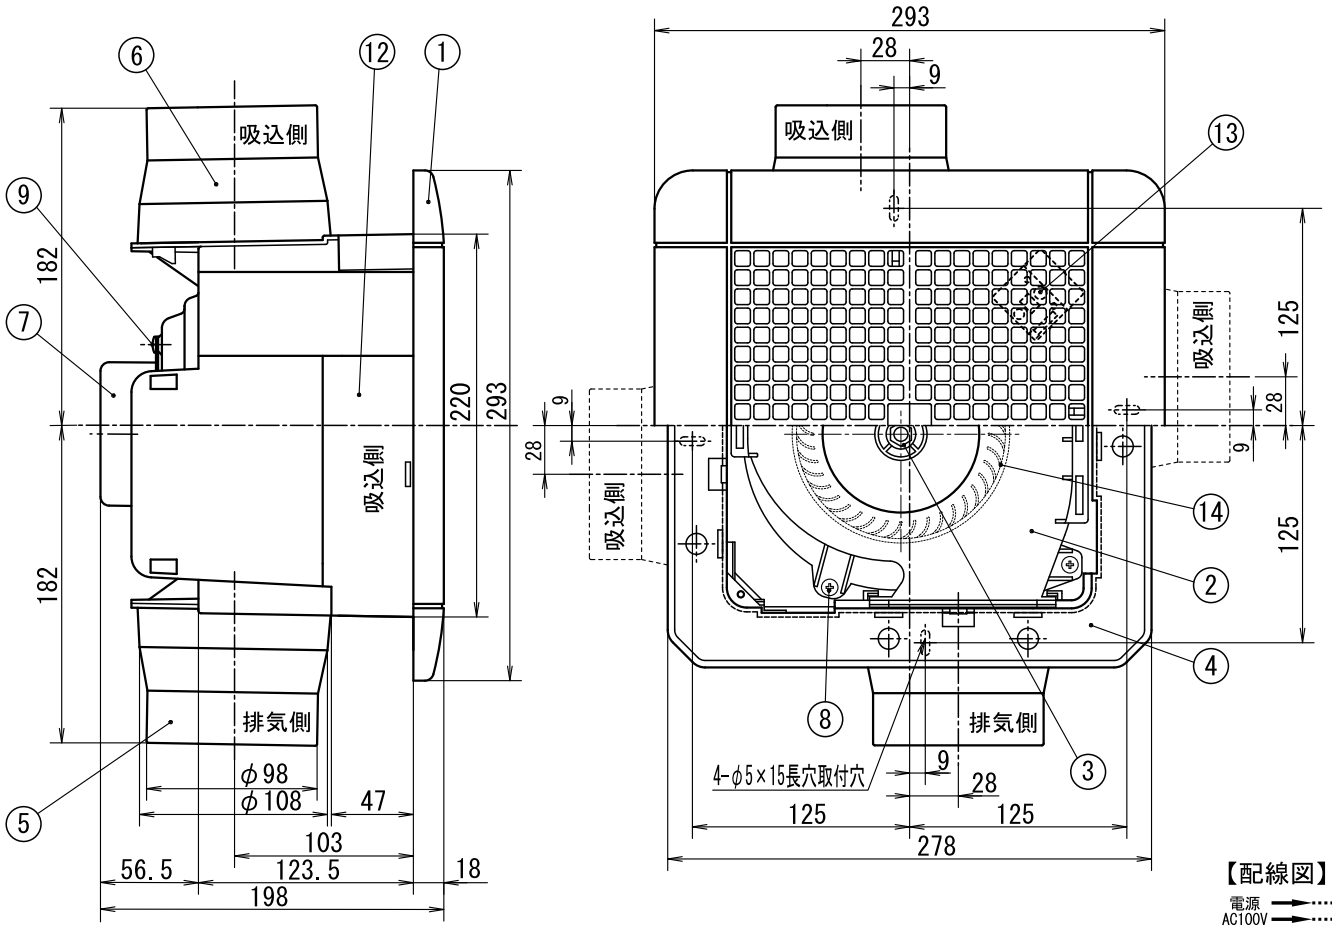

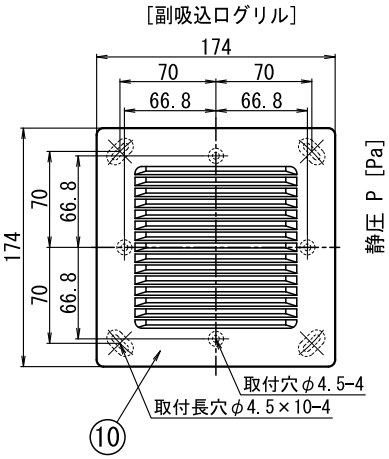

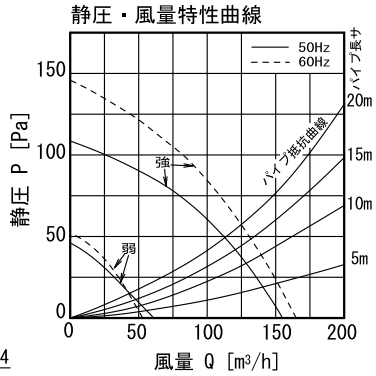

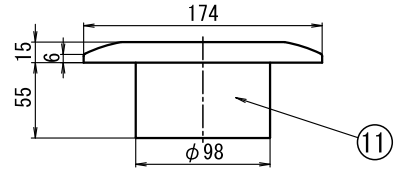

・開口寸法　φ100
・適合パイプ　φ100
・風量調整板付
・フィルター付

【配線図】



- 製品埋込木枠寸法
  [内寸法]225×225mm～240×240mm
- 適合パイプ　φ100［4番］
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- ２部屋同時換気
- 風逆流防止弁付
- 副吸込口３方向選択可能
- 副吸込口グリル：1ヶ付属

■特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W] 強	定格入力 [W] 弱	風量 [m3/H] 強	風量 [m3/H] 弱	騒音 [dB] 強	騒音 [dB] 弱	重量 kg	シャッター型式
２部屋用天井換気扇	100	50	23	11	155	61	38	27	2.4	風圧式
	100	60	27	11	165	53	39	26		

機種	２部屋用天井換気扇 TK-225R2L1	図番	20040123-02	尺度	
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図	高須	日付	2004/01/23

高須産業株式会社

＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。