

御中

# 完 成 図

機種名：浴室換気乾燥暖房機

型 式：BF-961RGC (コンパクトモデル)  
(換気扇連動タイプ) AC100V



《壁面取付型・グラファイトヒーター・24時間換気対応型・強弱仕様》

付属品：防水リモコンKK-RG オプション：サブリモコン

# 浴室換気乾燥暖房機 [BF-961RGC] コンパクトタイプ 換気扇連動タイプ


2/5

グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)  
(24時間換気対応型) 強弱仕様  
電源：AC100V仕様

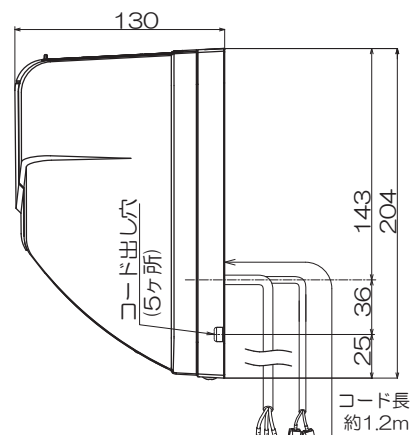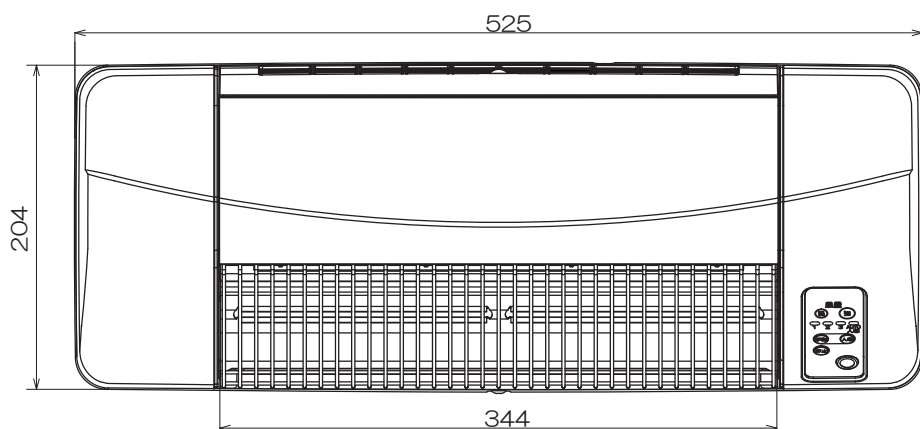


電源コード

換気扇連動コード

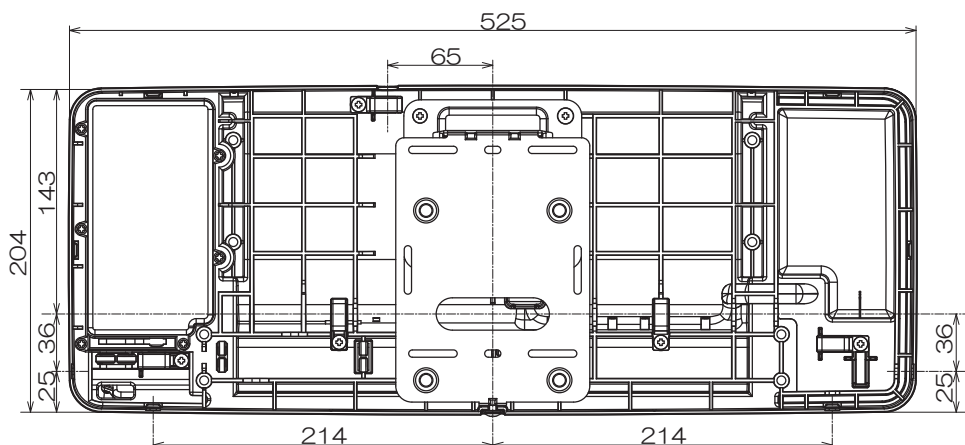

## 取付穴寸法

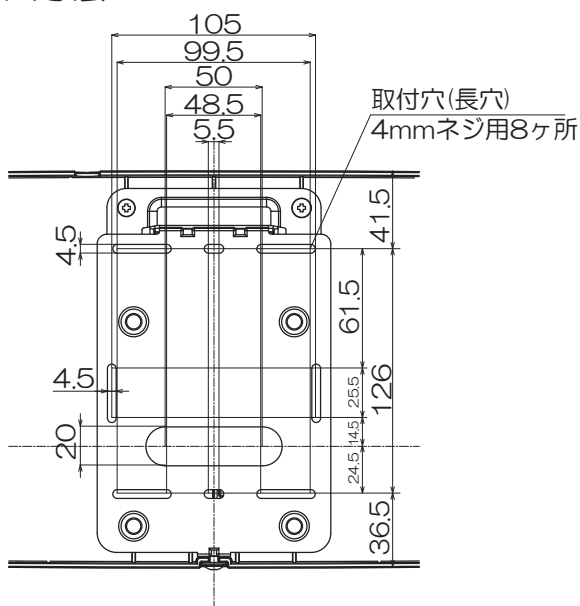

- ・グラファイトヒーター採用(600W×2=1200W)
- ・適応面積(目安)1.5坪以下
- ・重量：約3.5kg
- ・箱重量：4.5kg
- ・箱寸法(mm)：W570×D240×H160
- ・防水ワイヤレスリモコンKK-RG(別紙寸法図参照)

|    |           |    |              |    |          |
|----|-----------|----|--------------|----|----------|
| 機種 | 換気乾燥暖房機   | 図番 | 20211008-01W | 尺度 |          |
| 型式 | BF-961RGC | 製図 | 検図           | 日付 | 21/10/08 |

**高須産業株式会社**

\*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## ■BF-961RGC

【仕 様】

AC100V(50/60Hz)

|                        |                   | 強運転時                         | 弱運転時                  |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 機<br>能                 | 予<br>備<br>暖<br>房  | 消費電力 (W)                     | 1220/1220             |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 180/180               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 46/46                 |
|                        | 入<br>浴<br>暖<br>房  | 消費電力 (W)                     | 1215/1215             |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 120/120               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 33/33                 |
|                        | 乾<br>燥            | 消費電力 (W)                     | 1220/1220+※1          |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 180/180               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 46/46                 |
|                        | 節<br>電<br>乾<br>燥  | 消費電力 (W)                     | 20/22+※1→1220/1220+※1 |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 180/180               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 46/46                 |
|                        | 風<br>乾<br>燥       | 消費電力 (W)                     | 20/22+※1              |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 180/180               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 46/46                 |
|                        | 涼<br>風            | 消費電力 (W)                     | 20/22+※1              |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 循環風量 (m³/h)                  | 180/180               |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | 46/46                 |
|                        | 換<br>気            | 消費電力 (W)                     | ※1                    |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | ※1                    |
|                        | 24<br>時<br>換<br>気 | 消費電力 (W)                     | ※1                    |
|                        |                   | 換気風量 (m³/h)                  | ※1                    |
|                        |                   | 騒 音 (dB)                     | ※1                    |
| 新規開口寸法 (mm)            |                   | 外部換気扇との連動のため開口は必要ありません。      |                       |
| 取付可能開口寸法 (mm) 縦 × 横    |                   |                              |                       |
| 寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ   |                   | 525×204×130                  |                       |
| 梱包寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ |                   | W570×D240×H160               |                       |
| 本体質量 (kg)              |                   | 約 3.5                        |                       |
| 梱包質量 (kg)              |                   | 約 4.5                        |                       |
| ヒーター方式                 |                   | グラファイトヒーター (600W×2 本 =1200W) |                       |

※1 連動する換気扇の消費電力・風量・騒音は含みません。

・消費電力・換気風量・騒音は工場出荷時設定で解放状態 (OPa) です。

・待機時 (24時間換気停止) の消費電力は 0.5/0.5W(50/60Hz) です。

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。

測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

|    |           |    |              |    |   |          |
|----|-----------|----|--------------|----|---|----------|
| 機種 | 浴室換気乾燥暖房機 | 図番 | 20211008-02W | 尺度 |   | 高須産業株式会社 |
| 型式 | BF-961RGC | 製図 | ⑤            | 検図 | ⑤ |          |
|    |           | 日付 | 21/10/08     |    |   |          |




\*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



## 【配線例1】



防水コンセントに接続する場合

電源コードに付いている棒端子を直接防水コンセント裏側の速結端子台に接続してください。

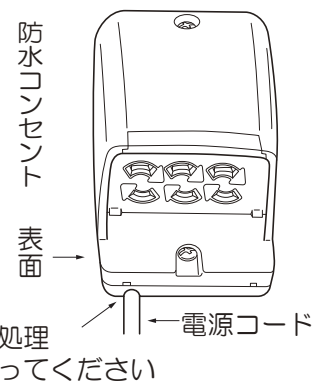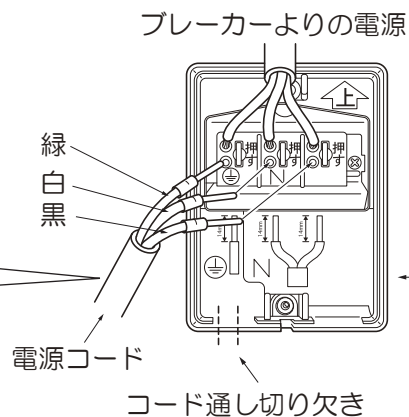


## 【配線例2】

リード線同士を接続する場合  
付属のクランプコネクタを使用して右図のように接続し、防雨入線カバー内へ配線を収める。



- 線は真っ直ぐ奥まで差し込んでください。
- 防水処理を行ってください。



## 【取付例】

