浴室換気乾燥暖房機［BF-511SR］1室換気

(24時間低風量換気対応型)強弱仕様

消防法設置基準適合品 〝組込形〟

（社）日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

品番	品名	材質	備考
1	パネル	P.P	アイボリー
2	本体	SUS	
3	絶縁枠	ABS	
4	天吊金具	SUS	
5	基盤カバー	PPE	
6	換気用モーター		
7	排気ダクト口	SUS	
8	逆止弁	P.P	
9			
10			
11			
12			

KK-SR コントローラ（スタンダードタイプ）

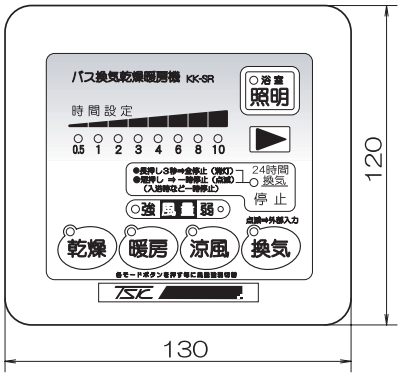

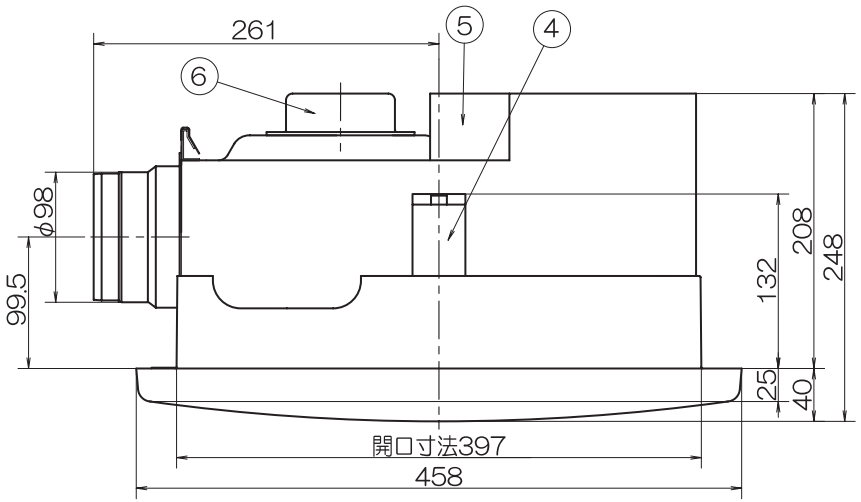

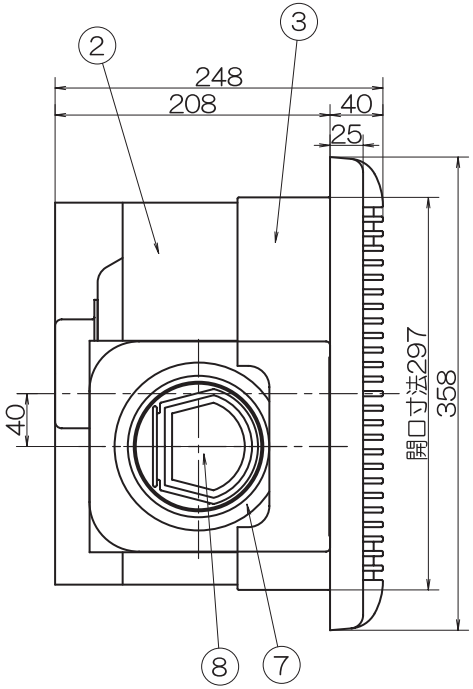

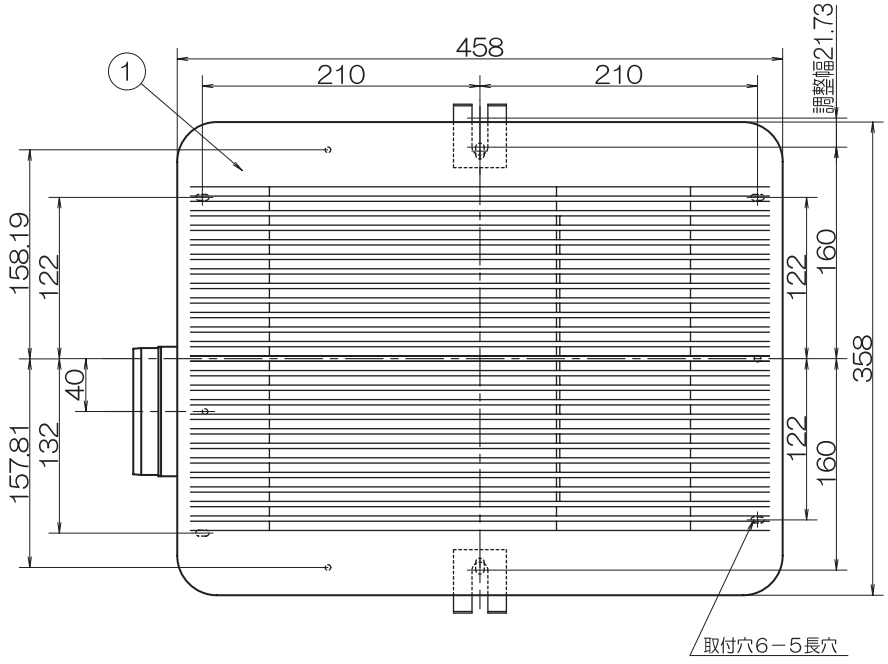

静圧－風量特性曲線

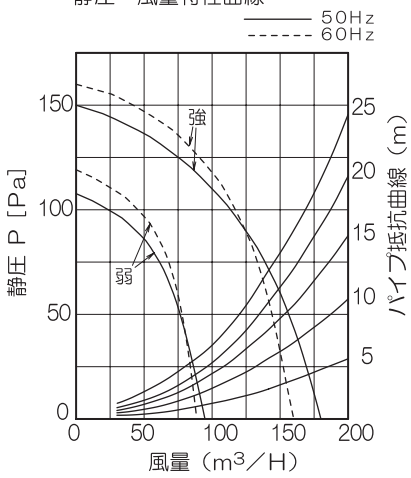

- セラミック半導体ヒーター（１３００W）
- 本体．ダクト接続口．ステンレス製
- ２モーター．３ファン方式
- 電源速結端子接続
- ダクト接続口．スライド脱着式
- ワンタッチ取付パネル
- 高密閉風逆流防止弁付
- フィルター付
- リモコンコード6m付
- 過熱防止用温度ヒューズ付
- 過熱防止用サーモスタット付
- 電源部温度ヒューズ付

特　性　表

電源：AC１００V（５０Hz/60Hz)

運転モード		乾燥(強)	乾燥(弱)	暖房(強)	暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気(強)	換気(弱)	24時間換気運転
消費電力(50/60Hz)w		1420/1430	1350/1360	1380/1390	1310/1320	69/77	60/63	31/34	21/20	21/20
風量	循環(m³/H)	180/180	150/150	180/180	150/150	180/180	150/150	——	——	——
	換気(m³/H)	180/160	95/90	——	——	180/160	95/90	180/160	95/90	95/90
騒音(dB)		44/43	42/41	42/42	40/40	44/43	42/41	38/37	31/30	31/30

適合ダクト径：φ１００

取付開口寸法：３００X４００（mm）

機種	浴室換気乾燥暖房機	図番	20060107-01	尺度	
図名	外形寸法図 BF-511SR	製図	馬場	検図	高須	日付	06/01/07

高須産業株式会社

＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。