
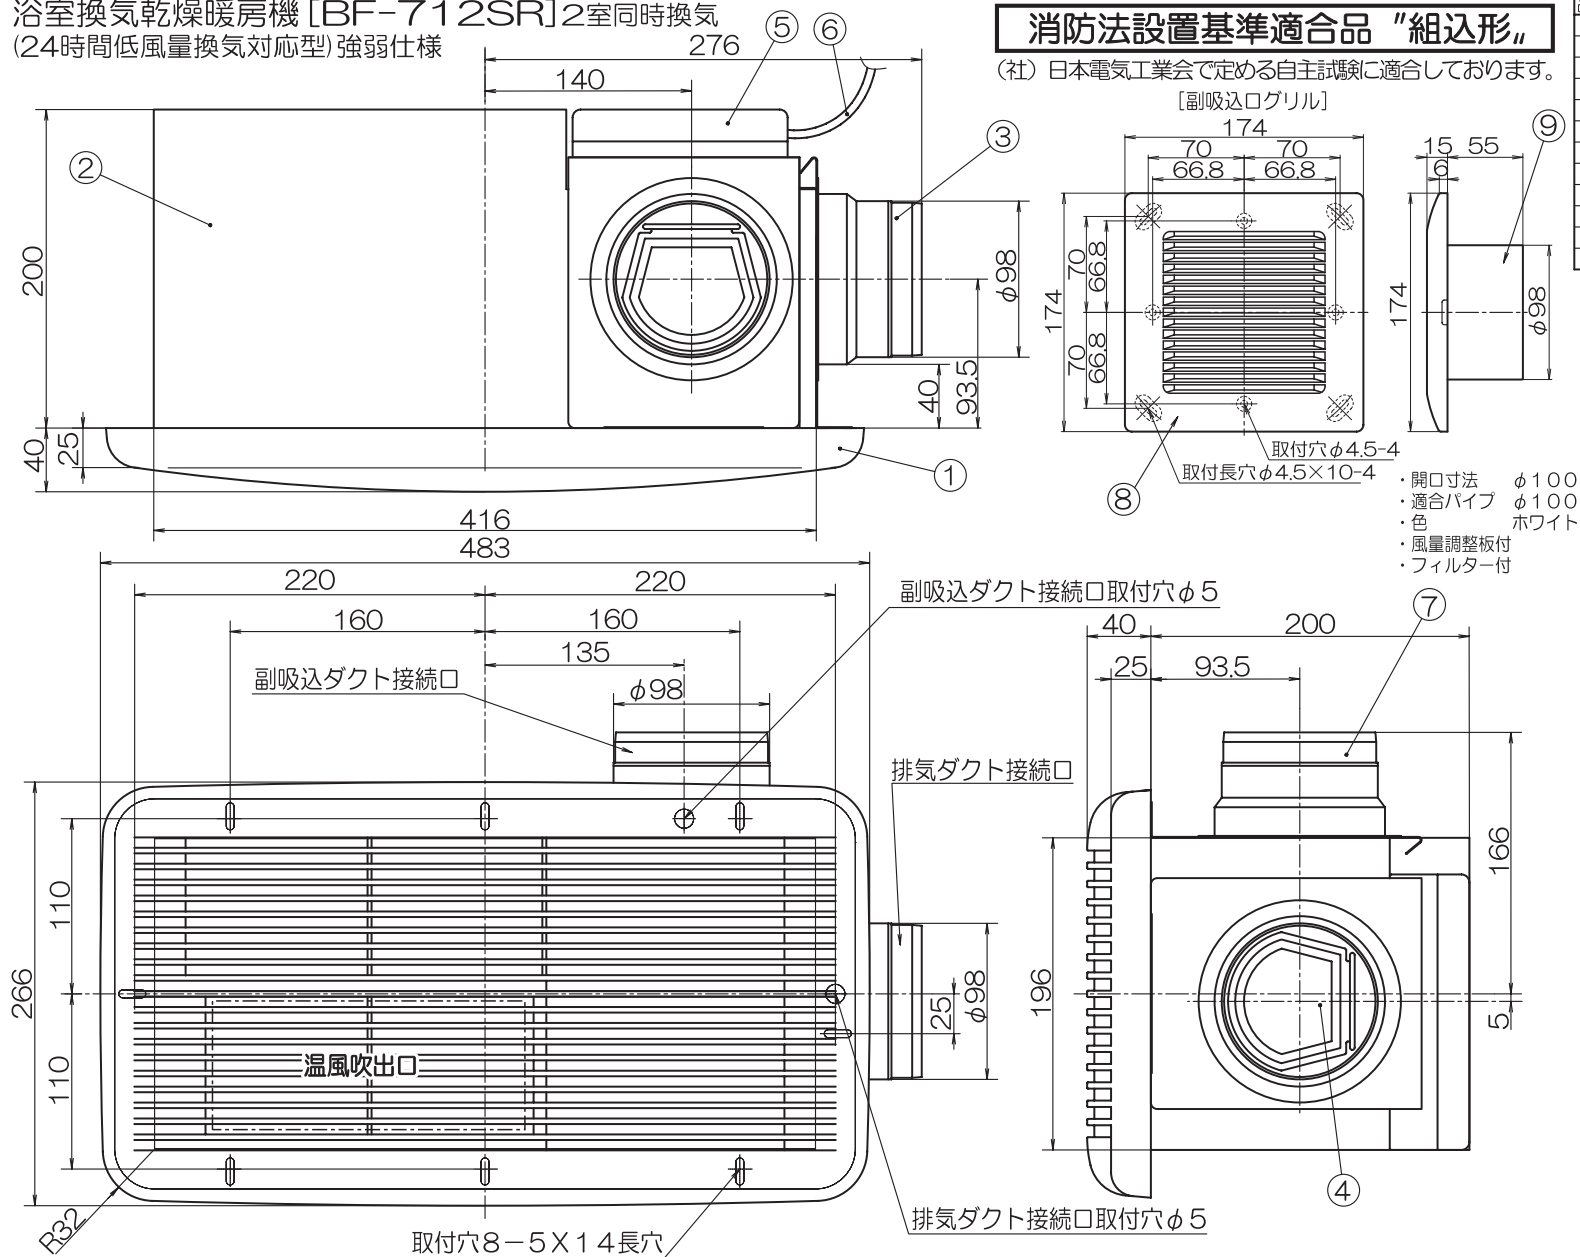



浴室換気乾燥暖房機 [BF-712SR] 2室同時換気
(24時間低風量換気対応型) 強弱仕様 27

品番	品 名	材 質	備 考
1	前面パネル	P.P	ホワイト
2	本 体	SUS	
3	排気ダクト接続口	SUS	
4	逆止弁	P.P	
5	基盤ケース	PPE	
6	リモコンコード		6m
7	副吸込ダクト接続口	SUS	
8	副吸込口パネル	ABS	ホワイト
9	副吸込口本体	ABS	
10			
11			
12			

靜壓—風量特性曲線

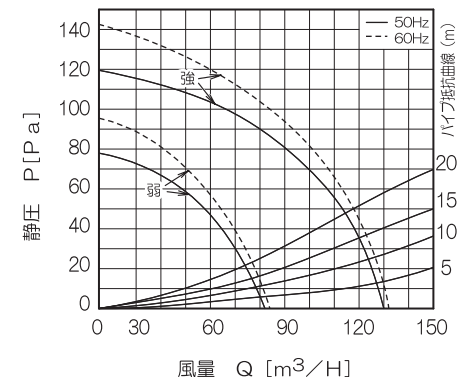

KK-SR コントローラ (スタンダードタイプ)

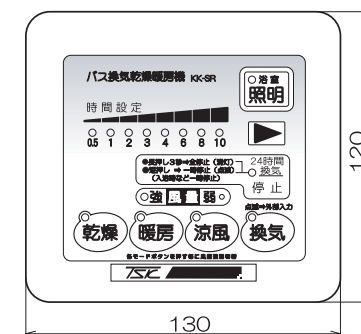

特長

- ・2室同時換気タイプ
- ・ローコストスリムタイプ
- ・本体、ダクト、ロースティン製
- ・セラミック半導体ヒーター（1340W）
- ・2モーター3ファン方式
- ・電源速結端子接続
- ・ダクト、スライド脱着式
- ・ワンタッチ取付パネル（フィルター付）
- ・高密封風圧逆流防止弁付
- ・10時間タイマー付
- ・リモコンコード6m付
- ・過熱防止用温度ヒューズ付
- ・過熱防止用サーモスタット付
- ・電源部温度ヒューズ付
- ・重量 約6.3kg

特性表

運転モード		乾燥(強)	乾燥(弱)	暖房(強)	暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気(強)	換気(弱)	24時間換気運転
消費電力/50/60Hzw		1420/1430	1350/1360	1380/1390	1310/1320	69/77	60/63	19/21	16/16.5	16/16.5
風量	循環(m³/H)	180/180	150/150	180/180	150/150	180/180	150/150	—	—	—
	換気(m³/H)	130/132	82/84	—	—	130/132	82/84	130/132	82/84	82/84
騒音(dB)		44/43	42/41	42/42	40/40	44/43	42/41	39/39	34/34	34/34

電源: AC100V (50Hz/60Hz)

適合ダクト径 $\phi 100$

基本開口寸法 200mmX420mm

機種	換気乾燥暖房機	図番				尺度		 高須産業株式会社
図名	外形寸法図 RF-712SB	製図	馬場	検図	高須	日付	06.07.11	

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。