



壁埋込型浴室用換気乾燥暖房機 BF-611RC

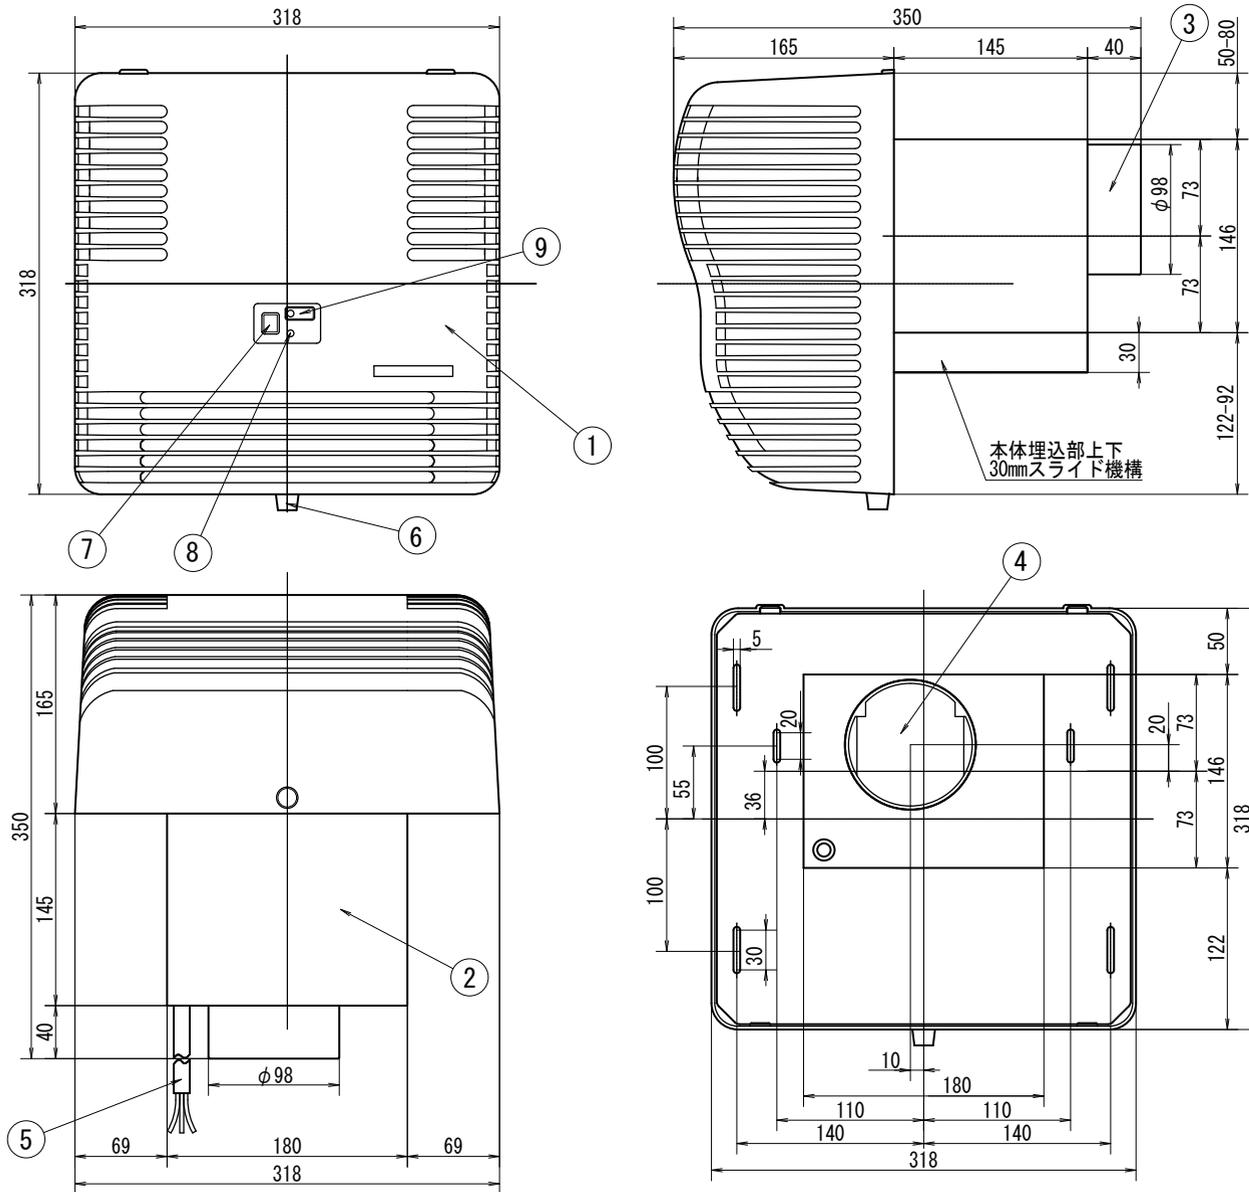


品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	
2	本体	SUS	
3	換気吹出口	SUS	
4	逆止弁	P.P	
5	電源コード	1.2mm	速結端子用棒端子付・7-ス線付
6	パネル固定ビス		
7	受信部		
8	電源ランプ		
9	リセットスイッチ		
10			
11			
12			

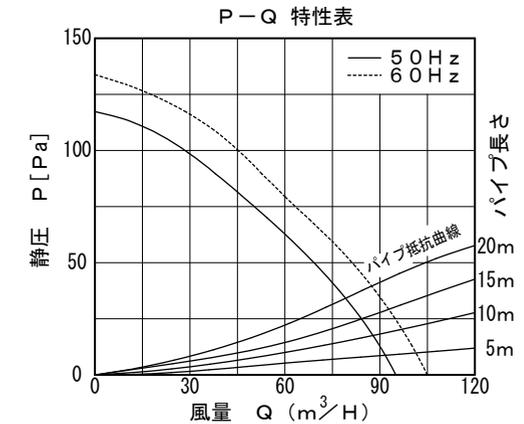

KK-RC コントローラ (コードレスタイプ)

- ・本体、ダクト口、ステンレス製
- ・セラミック半導体ヒーター採用
(670W×2本=1340W)
- ・2モータ、3ファン方式
- ・電源コード VCT2.0×3芯-1.2m
(速結端子用棒端子付、アース線付)
- ・フード取付 及び φ100ダクト接続の
どちらにも対応
- ・フィルター2枚付属(パネル裏面左右)

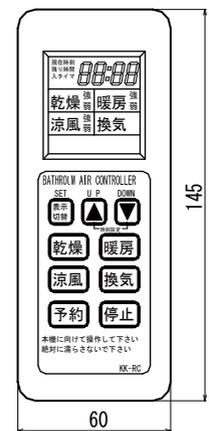

適合ダクト径: φ100
 基本開口寸法: 150×200
 取付可能開口寸法: 175×182mm~250×250mm

特性表

運転モード	乾燥(強)	乾燥(弱)	暖房(強)	暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気
消費電力(50/60Hz)w	1400/1410	1330/1340	1380/1390	1310/1320	59/62	54/56	18/17
風量 循環(m³/H)	180/180	150/150	180/180	150/150	180/180	150/150	—
換気(m³/H)	96/105	96/105	—	—	96/105	96/105	96/105
騒音(dB)	42/42	40/40	42/42	40/40	42/42	40/40	32/34

機種	浴室用換気乾燥暖房機	図番	尺度	1/4
図名	外形寸法図 BF-611RC	製図	馬場 検図 高須 日付	99/10/2

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。