



〔副吸込ログリル〕

(社) 日本電気工業会で定める自主試験に適合しております

品番	品 名	材 質	備 考
1	パネル	P.P	アイボリー
2	本体	SUS	
3	絶縁枠	ABS	
4	天吊金具	SUS	
5	基盤力バー	PPE	
6	換気用モーター		
7	排気ダクト口	SUS	
8	給気ダクト口	SUS	
9	逆止弁	P.P	
10	副吸込ロクリル・パネル	ABS	アイボリー
11	副吸込ロクリル・本体	ABS	
12			

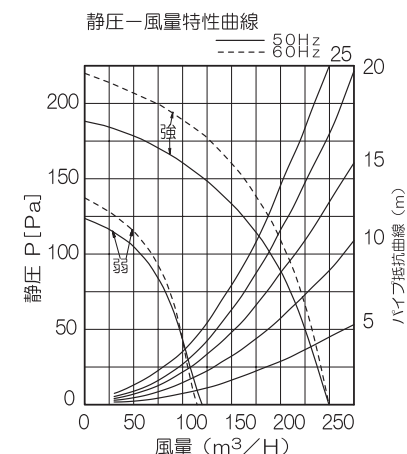

KK-SR コントローラ (スタンダードタイプ)



- ・セラミック半導体ヒーター（1300W）
- ・本体、ダクト接続口、ステンレス製
- ・2モーター、3ファン方式
- ・電源速結端子接続
- ・ダクト接続口、スライド脱着式
- ・ワンタッチ取付パネル
- ・高密封風逆流防止弁付
- ・フィルター付
- ・リモコンコード6m付
- ・過熱防止用温度ヒューズ付
- ・過熱防止用サーモスタット付
- ・温度センサー付
- ・電源部温度ヒューズ付

特性表

運転モード		乾燥(強)	乾燥(弱)	暖房(強)	暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気(強)	換気(弱)	24時間換気運転
消費電力	50/60Hz/w	1420/1430	1350/1360	1380/1390	1310/1320	69/77	60/63	31/34	21/20	21/20
風量	循環(m³/H)	180/180	150/150	180/180	150/150	180/180	150/150	—	—	—
	換気(m³/H)	250/250	120/115	—	—	250/250	120/115	250/250	120/115	120/115
騒音	dB	44/43	42/41	42/42	40/40	44/43	42/41	38/37	31/30	31/30

機種	3室同時換気タイプ 浴室換気乾燥暖房機	図番				尺度		 高須産業株式会社
図名	外形寸法図 RF-513SR	製図	 図場	検図	 高須	日付	03.12.23	

適合ダクト径：φ100
取付開口寸法：300×400（mm）

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。