
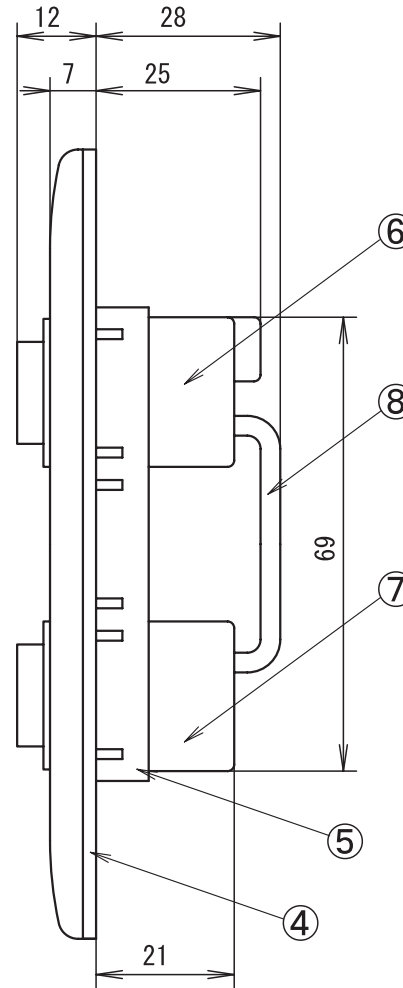



コントローラーC【TSK-C2C】

強/弱端子付・換気扇専用埋込スイッチセット

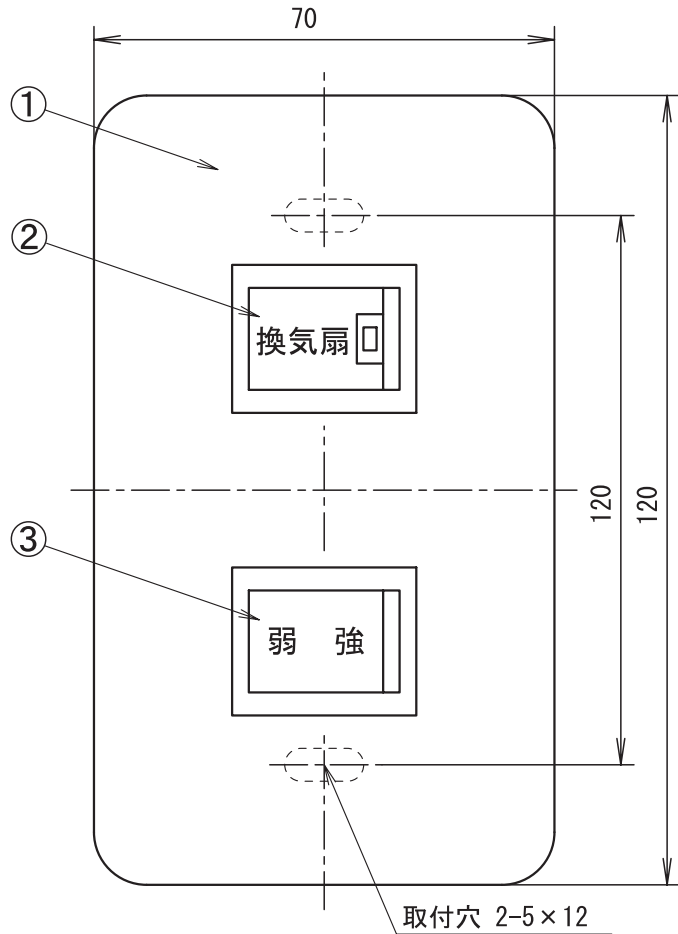


品番	品名	材質	備考
1	化粧プレート	ABS	オフホワイト
2	ネームカバー	アクリル	透明
3	ネームカバー	アクリル	透明
4	プレート枠	ABS	オフホワイト
5	絶縁ワンタッチ取付枠		黒
6	入/切スイッチ	ボディ(ユリア/カバー(PBT))	ボディ(ガラス)/カバー(ガラス)
7	強/弱切替スイッチ	ボディ(ユリア/カバー(PBT))	ボディ(ガラス)/カバー(ガラス)
8	リード線	IV線	φ1.6 レッド

【配線図】

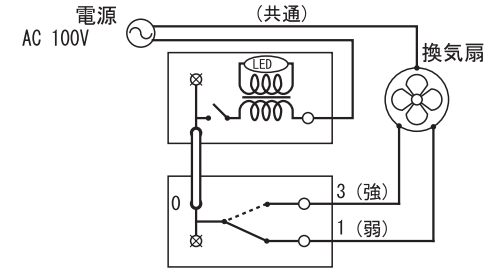

リレー内蔵タイプに使用する場合

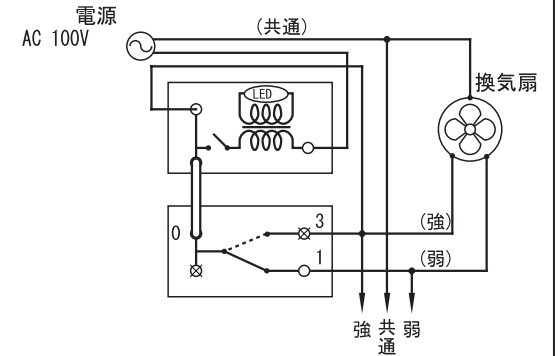

特長

- ・暗間でもスイッチの位置がわかる表示ランプ付。
- ・ワンタッチ取付化粧プレート
- ・ネームカード付。
- ・ねじなし端子接続(電線差し込み式)。
- ・電線被覆剥き寸法：12mm
- ・適用電線

600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6、φ2 Cu(銅)単線
600Vビニル絶縁電線(IV)φ1.6、φ2 Cu(銅)単線

定格	入/切・側	4A 300V AC
	強/弱・側	15A 300V AC

機種	コントローラーC 強弱スイッチ	図番	20040708-03	尺度	
図名	外形寸法図 TSK-C2C	製図	馬場	検図	高須
日付	2004/07/08	高須産業株式会社			

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。