格子パネルタイプ１部屋用天井換気扇［TK-225R1L1］

(24時間低風量換気対応型)強弱仕様

品番	品　名	材　質	備　考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	鉄(ストロング コート)	M8
4	本　体	PP	黒
5	吹　出　口	ABS	1ケ(黒)
⚠1 6	モーター		TG-80-225
7	ネ　ジ	SUS304	4×10-4本
8	ネ　ジ	SUS304	4×15-4本
9	遮へい板	ABS	3ケ(黒)
10	速結端子		
11	シロッコファン	PP	φ120(黒)

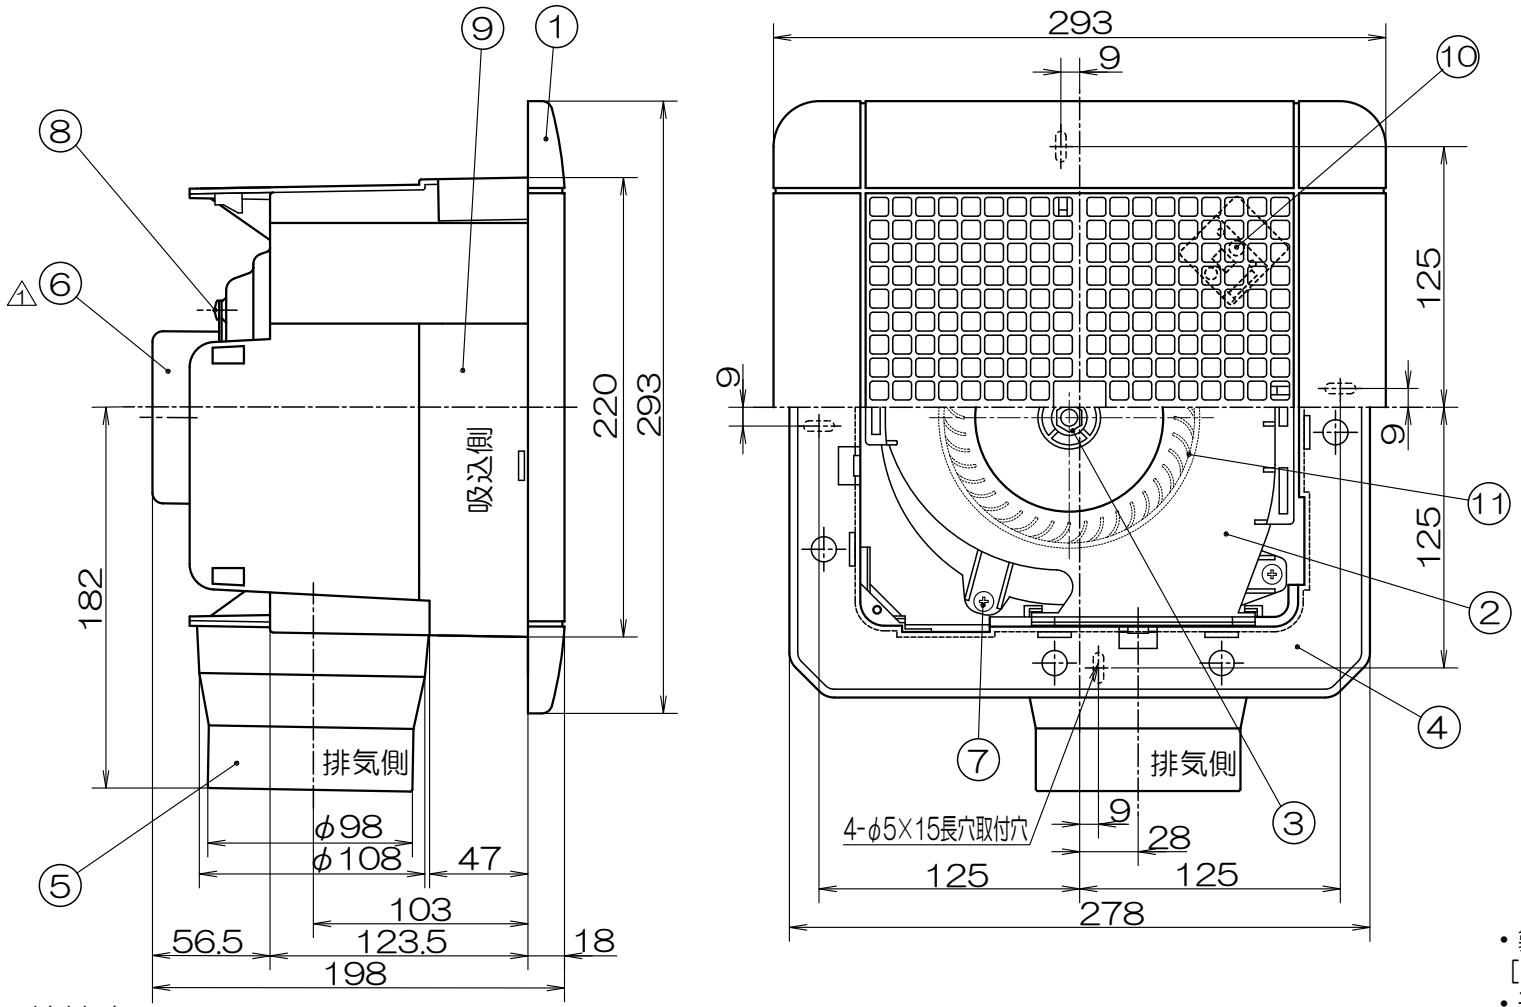

静圧・風量特性曲線

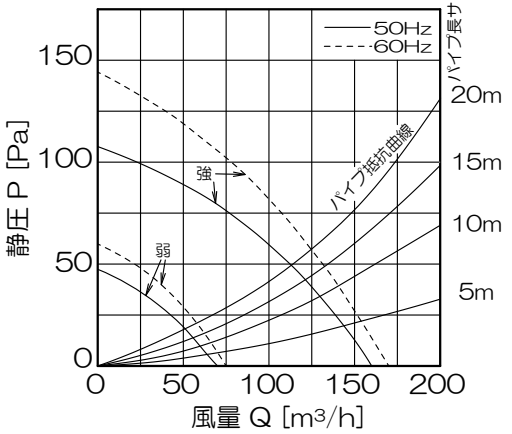

【配線図】

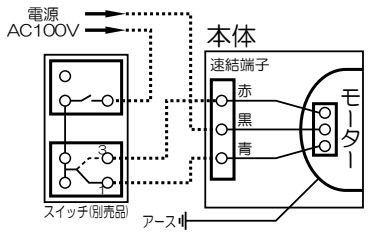

■特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W] 強	定格入力 [W] 弱	風量 [m³/H] 強	風量 [m³/H] 弱	騒音 [dB] 強	騒音 [dB] 弱	重量 kg	シャッター 型式
１部屋用 天井換気扇	100	50	14	6	160	70	39	25	2.3	風圧式
	100	60	16	7	170	75	41	26		

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
　測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

- 製品埋込木枠寸法
  [内寸法]225×225mm～240×240mm
- 適合パイプ　φ100［4番］
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- 風逆流防止弁付

⚠1 17．05．　モーターT80T1 から TG-80-225 へ変更

機種	１部屋用天井換気扇 TK-225R1L1	図番	20040123-01	尺度	
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図	斎須	日付	2004/01/23

高須産業株式会社

＊製品の仕様は，改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。