

完 成 図

機種名：天井用換気扇


型 式：TK-225R2L

製造・販売：  高須産業株式会社

格子パネルタイプ2部屋用天井換気扇 [TK-225R2L]

(24時間低風量換気対応型) 強弱仕様

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	鉄(メカコート)	M8
4	本体	PP	黒
5	吹出口	ABS	1ヶ(黒)
6	吸込口	ABS	1ヶ(黒)
7	モーター	TG-80-225	4×10-4本
8	ネジ	SUS304	4×15-4本
9	ネジ	SUS304	4×10-4本
10	副吸込口・パネル	PP	1ヶ(ホワイト)
11	副吸込口・本体	PP	1ヶ(黒)
12	遮へい板	PP	2ヶ(黒)
13	連結端子		
14	シロココファン	PP	φ120(黒)

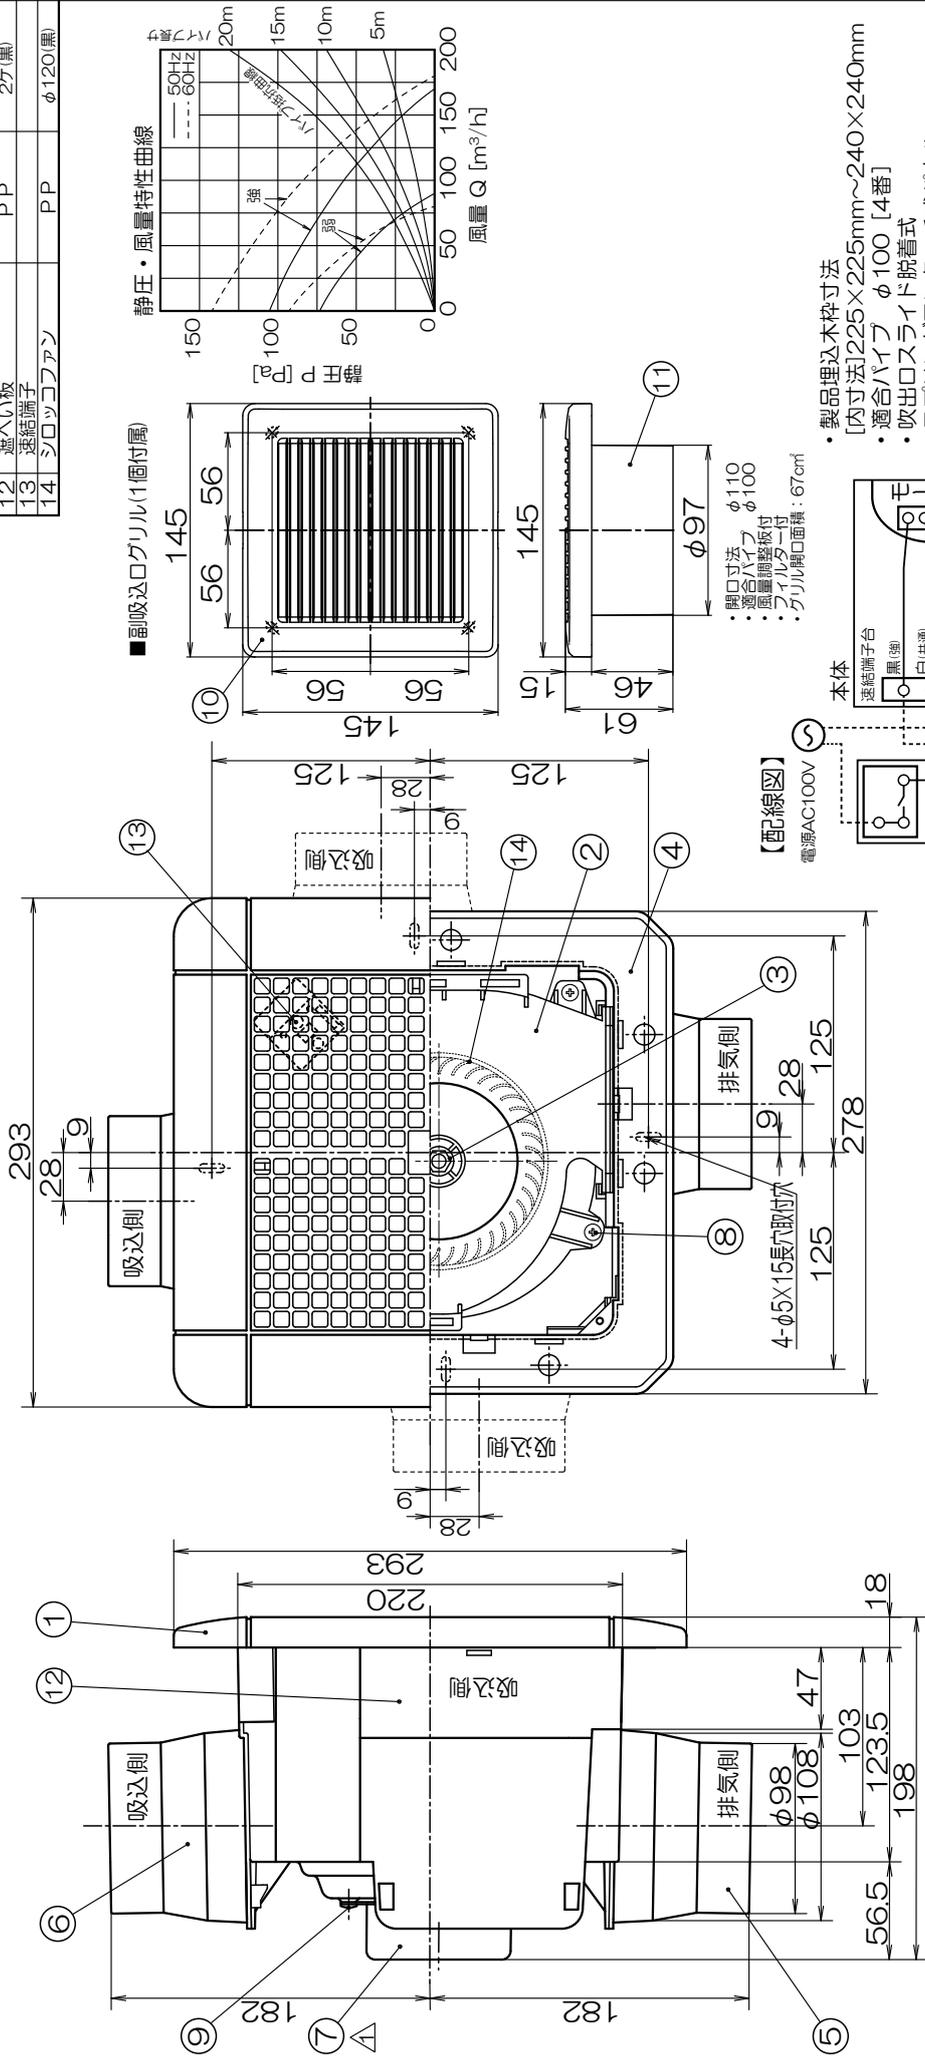

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W]		風量 [m³/H]		騒音 [dB]		重量 kg	シャッター型式
			強	弱	強	弱	強	弱		
2部屋用天井換気扇	100	50	15	11	170	90	40	29	2.4	風圧式
	100	60	17	11	180	80	41	27		

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

△ 17.03.00 モーターT80T から TG-80-225へ変更

機種	図名	外形寸法図	製図	検図	日付	尺度
2部屋用天井換気扇 TK-225R2L					2003/12/18	



高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。