

完 成 図

機種名：天井用換気扇


型 式：TK-225R3L1

製造・販売：  高須産業株式会社

格子パネルタイプ3部屋用天井換気扇 [TK-225R3L1]
(24時間低風量換気対応型) 強弱仕様

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	鉄(メッキ)	M8
4	本体	PP	黒
5	吸込口	ABS	1ヶ黒
6	吸込口	ABS	2ヶ黒
7	モーター	TG-80-225	
8	ネジ	SUS304	4×10-4本
9	ネジ	SUS304	4×15-4本
10	副吸込口・パネル	PP	2ヶホワイト
11	副吸込口・本体	PP	2ヶ黒
12	遮へい板	PP	1ヶ黒
13	速結端子		
14	シロコフファン	PP	φ120(黒)



△

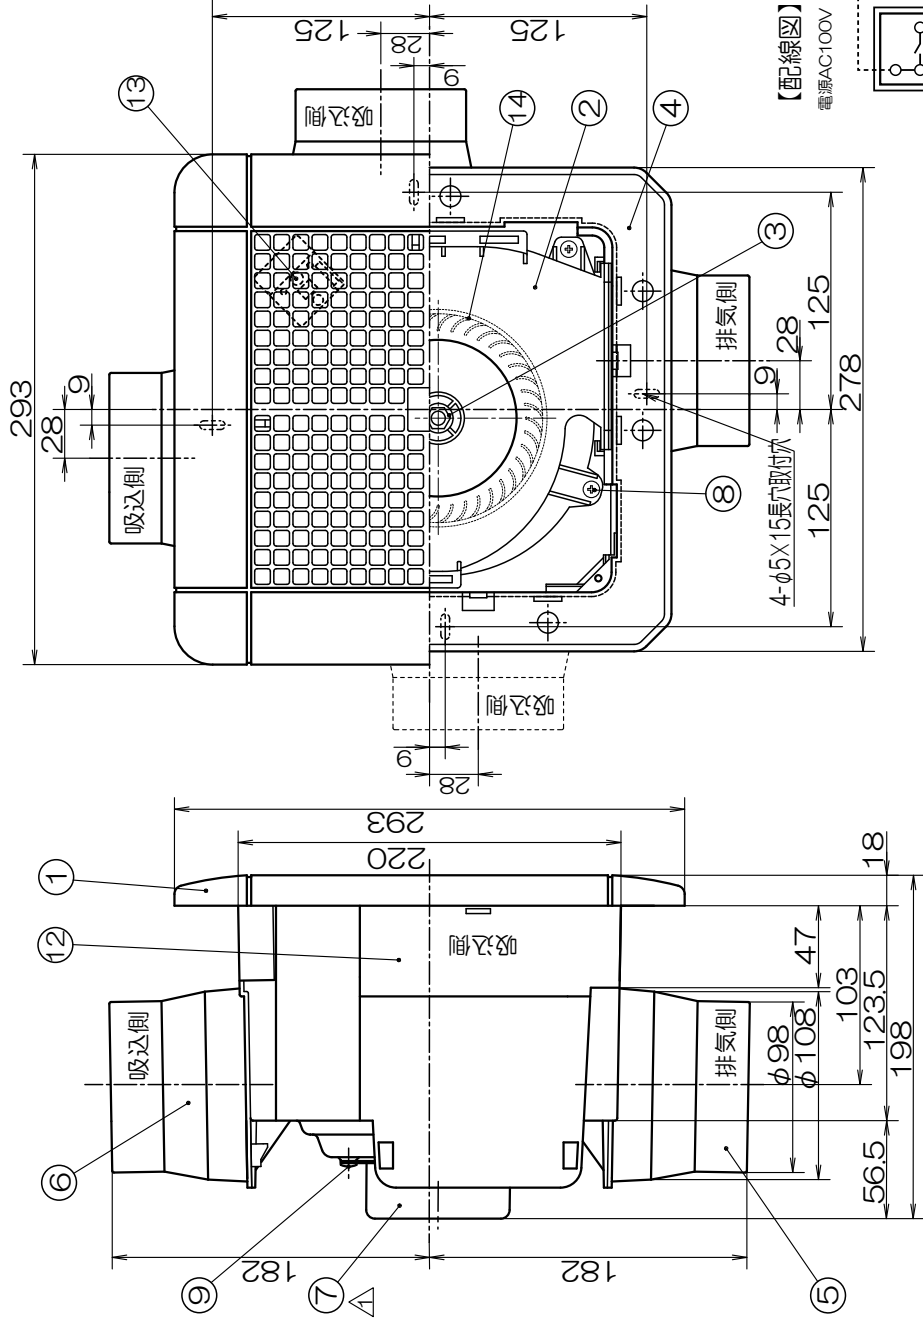


■ 特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W]		風量 [m³/h]		騒音 [dB]		重量 kg	シャッター 型式
			強	弱	強	弱	強	弱		
3部屋用 天井換気扇	100	50	14	6	160	70	39	25	2.5	風圧式
	100	60	16	7	170	75	41	26		

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

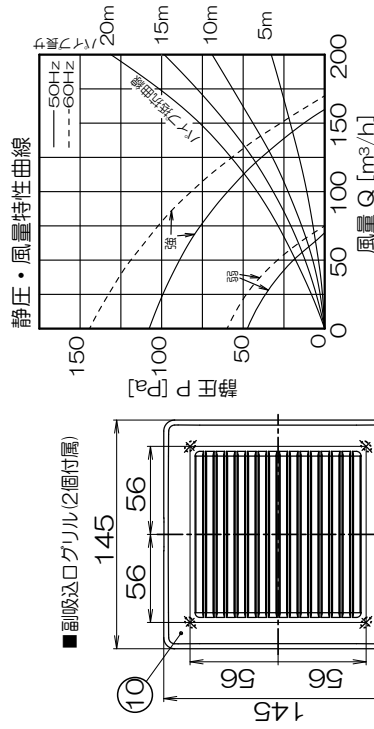

【配線図】
電源AC100V

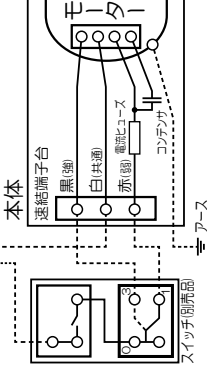

- ・製品埋込木枠寸法
[内寸法]225×225mm~240×240mm
- ・適合パイプ φ100 [4番]
- ・吹出口スライド脱着式
- ・スプリングワンタッチ式パネル
- ・3部屋同時換気
- ・風逆流防止弁付
- ・副吸込口3方向選択可能
- ・副吸込口グリル：2ヶ付属

△ 17. 05. モーターT80T1 から TG-80-225へ変更

機 種	3部屋用天井換気扇 TK-225R3L1	図 番	20240416-08	尺 度		2003/12/17
				製 図	検 査	
図 名	外形寸法図	馬 場	日 付	高 須		

高須産業株式会社

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。