

完 成 図

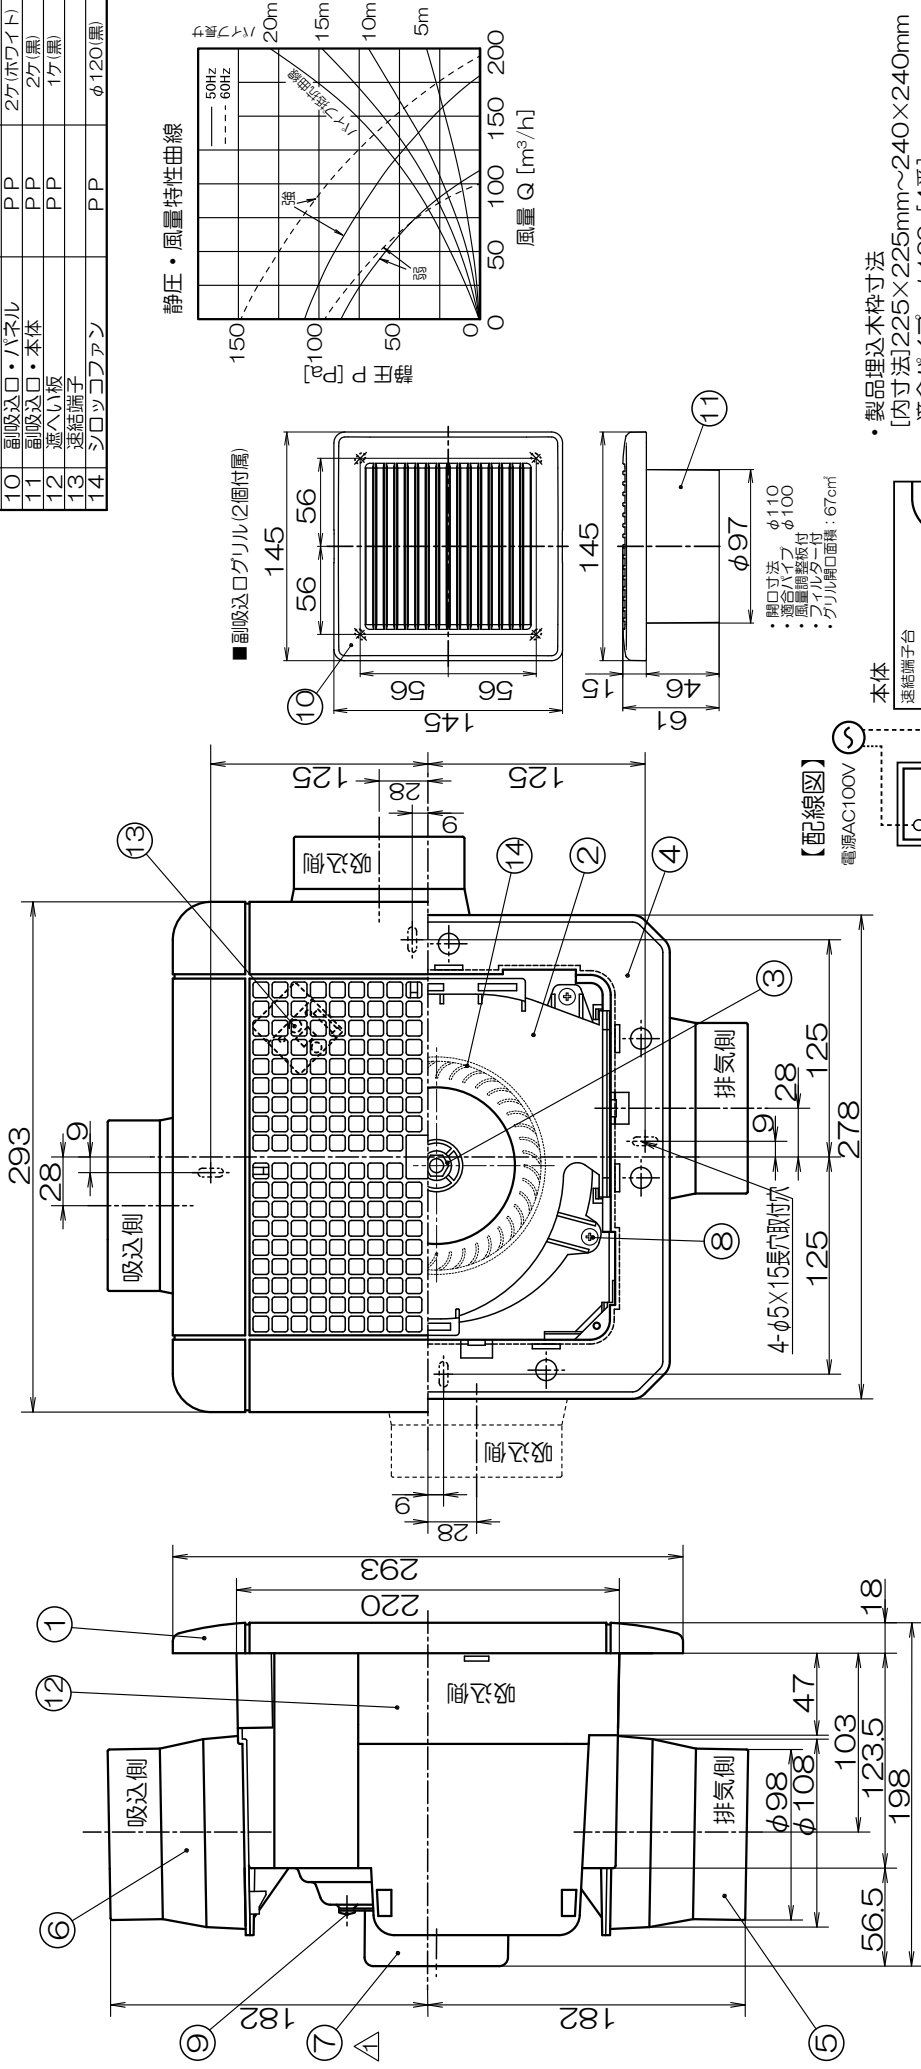
機種名：天井用換気扇

型 式：TK-225R3L2

製造・販売：  高須産業株式会社

格子パネルタイプ3部屋用天井換気扇 [TK-225R3L2]100m³/hタイプ
(24時間低風量換気対応型) 強弱仕様

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト
2	ケラシット	PP	黒
3	六角ナット	鉄(メッキコート)	M8
4	本体	PP	黒
5	吹出口	ABS	1ヶ(黒)
6	吸込口	ABS	1ヶ(黒)
7	モーター		TG-80-225
8	ネジ	SUS304	4×10-4本
9	ネジ	SUS304	4×15-4本
10	割吸込口・パネル	PP	2ヶ(ホワイト)
11	割吸込口・本体	PP	2ヶ(黒)
12	遮へい板	PP	1ヶ(黒)
13	連結端子		
14	シロコファン	PP	φ120(黒)

表生特
■

品 名	定格電圧 V	定格周波数		定格入力 [W]		風量 [m³/H]		騒音 [dB]	重量 kg	シャッター 型式
		強	弱	強	弱	強	弱			
3部屋用 天井換気扇	100	50	18	11	180	110	40	31	2.4	風圧式
	100	60	23	12	195	100	41	30		

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

① 17. 05. モータ-T80T1 から TG-80-225へ変更

機種種	3部屋天井換気扇 TK-225R3L2	図番	20240416-09	尺度	2004/03/26
図名	外形寸法図	製図 馬場	校図 須	日付	

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



高須産業株式会社