

完 成 図




機種名：天井用換気扇

型 式： TK-265AT

製造・販売：  高須産業株式会社

循環形天井用換気扇【TK-265AT】

(24時間低風量換気対応)強弱仕様

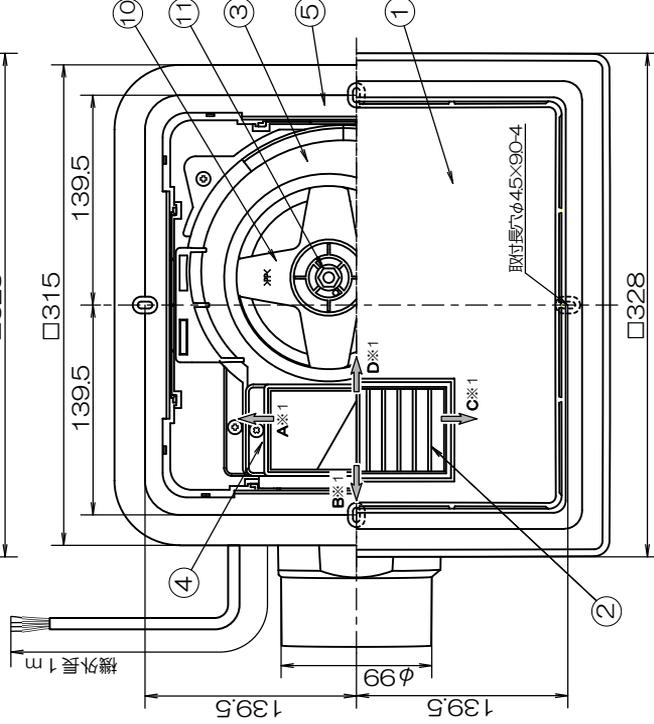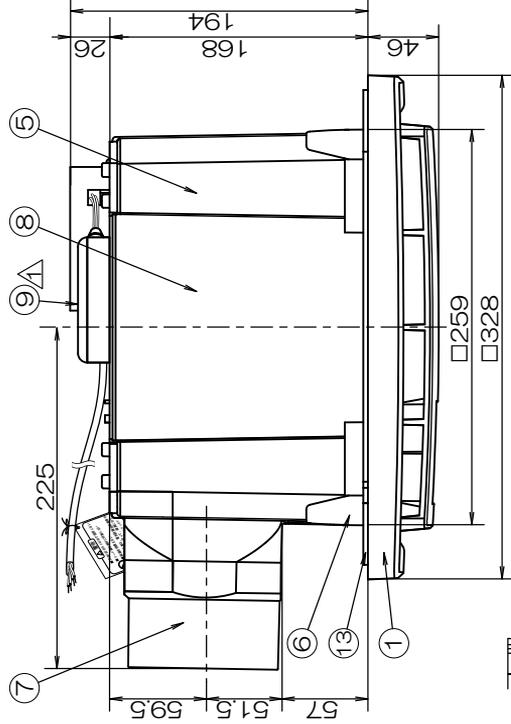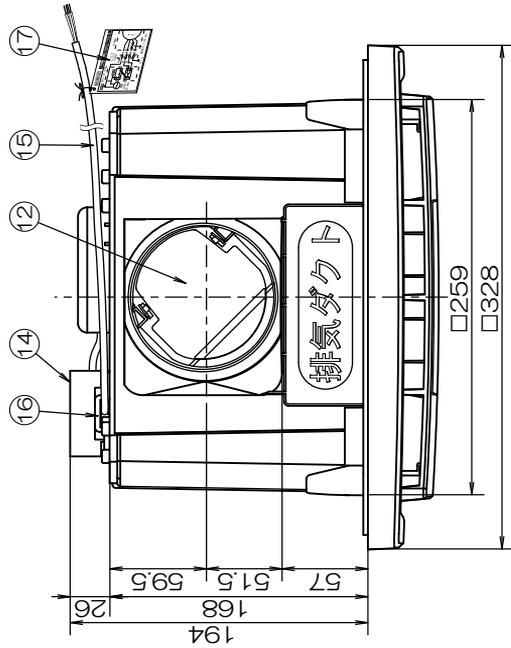

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 [W]		循環風量 [m ³ /h]		排気風量 [m ³ /h]		騒音 [dB]	重量 kg	シャッター 型式
			強	弱	強	弱	強	弱			
循環形天井用換気扇	100	50	19	14	100	60	110	70	45	3.1	風圧式
TK-265AT	100	60	23	14	100	60	110	70	45	※2	風圧式

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

△ 17.03.00 モーターT80ATからTG-80-265へ変更

■特性表

※1. 循環吹出風向は、→ A,B,C,Dの4方向から選択可能。工場出荷時は、Aに設定
※2. 重量には、電源コード重量を含む。


機種 循環型天井換気扇 TK-265AT

図名	外形寸法図	製図	検図	日付	2007/04/05
図番	20200313-01B	尺度	Free		

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	吹出口ルーバー	ABS	ホワイト
3	ケーシング	PP	黒
4	ケーシング吹き出し部品	ABS	黒
5	本体	PP	黒
6	取付枠	ABS	黒
7	排気ダクト	ABS	1個(黒)
8	遮へい板	PP	3個(黒)
9	モーター	TG-80-265	黒
10	シロココファン	PP	
11	六角ナット	鉄(メッキ)	M8
12	逆止弁	PP	黒
13	スポンジパッキン		
14	配線ボックス	クロムフリー銅板	GXGC F-0.6
15	電源コード (線外長1m)	VVF-φ1.6/4芯	黒・白・赤・緑
16	コードクランプ	ABS	黒
17	結線図		

静圧・風量特性曲線

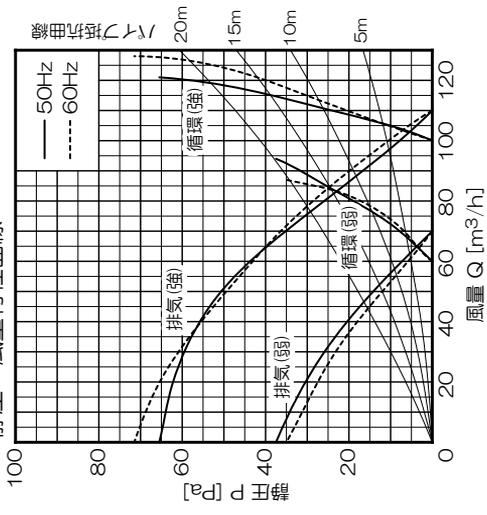

- 基本開口寸法
[内寸法]265×265
- 取付可能開口寸法
[内寸法]260×260~280×280
- 適合パイプ径：φ100[4番]
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- 風逆流防止弁付
- 循環風向：4方向選択可能