

完 成 図






機種名：天井用換気扇

型 式： TK-265R2L

製造・販売：  高須産業株式会社

【TK-265R2L】

(24時間低風量換気対応)強弱仕様

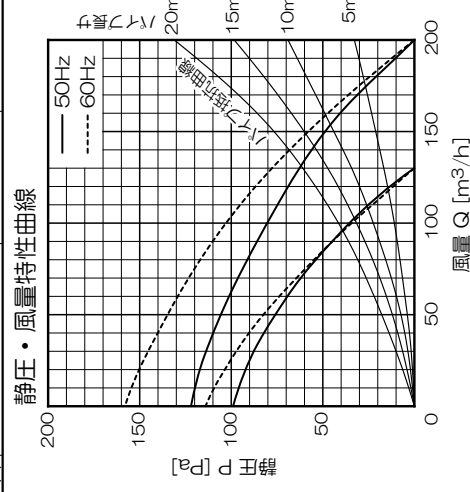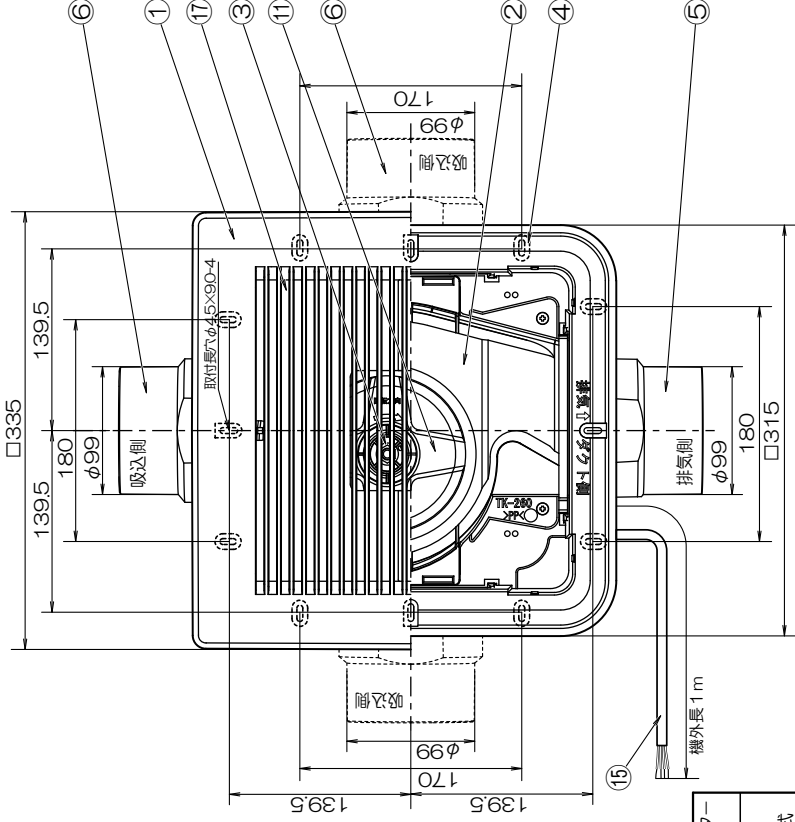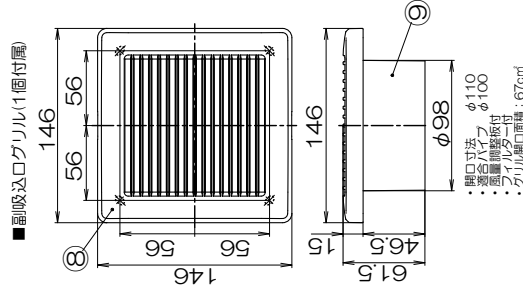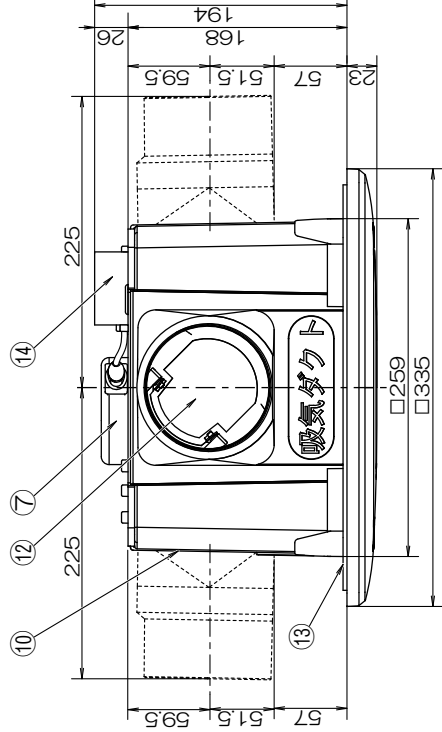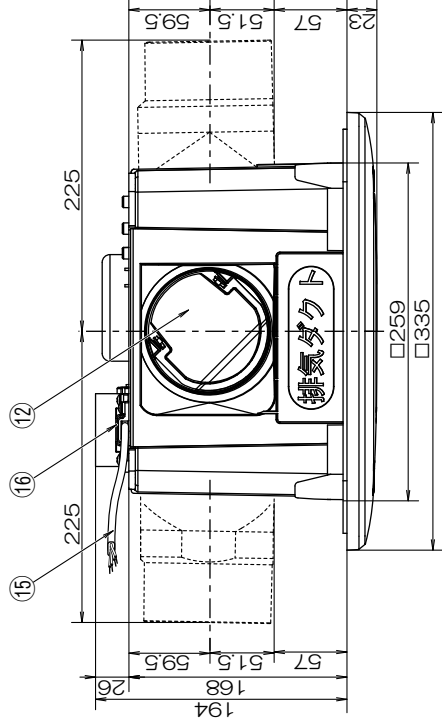

- 基本開口寸法
[内寸法]265×265
- 取付可能開口寸法
[内寸法]260×260~280×280
- 適合パイプ φ100[4番]
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- 2部屋同時換気
- 風逆流防止弁付
- 副吸込口3方向選択可能
- 副吸込口グリル：1ヶ付属
- 風量調整板付きパネル

梱包内容
内箱寸法: 475×400×245mm(1台入り)
内箱重量: 4.1kg(1台入り)
外箱寸法: 805×500×525mm(4台入り)
外箱重量: 18.0kg(4台入り)
同梱付属品: 取扱説明書・施工説明書・保証書

特 性 表															
品 名		定格電圧 V		定格周波数 Hz		定格入力(W)		風量[m³/H]		騒音(dB)		重量 kg		シャッター 形式	
天井用換気扇 TK-265R2L		100	50	20	15	200	130	37	27	2.9		風圧式			
		100	60	23	15	200	130	37	27						
許容範囲		±10%		±15%		±10%		±10%		dB					

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

機種	2部屋用天井換気扇 TK-265R2L		図番	20180827-01	尺度	Free
図名	外形寸法図		製図 馬場	検図 高須	日付	2007/06/02

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。