

完 成 図




機種名：天井用換気扇

型 式：TK-265R2L2

製造・販売：  高須産業株式会社

横格子パネルタイプ2部屋用天井用換気扇
(24時間低風量換気対応) 強弱仕様

【TK-265R2L2】

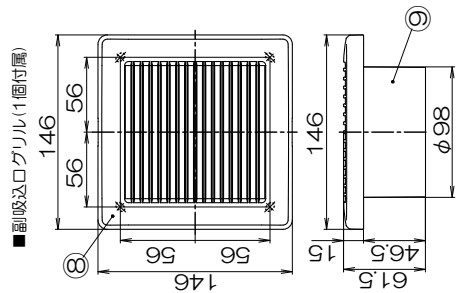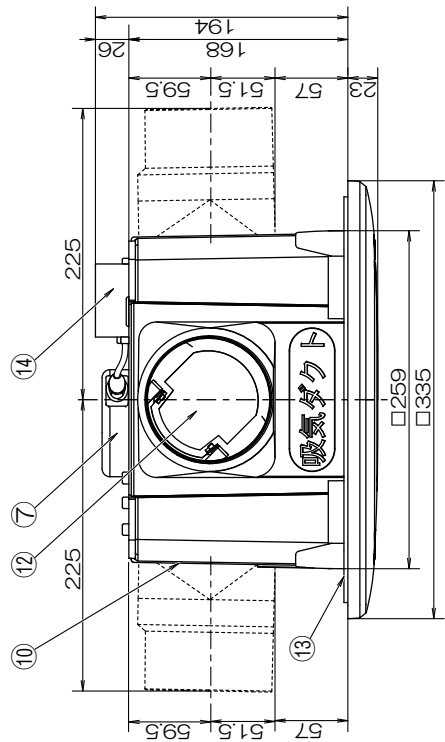
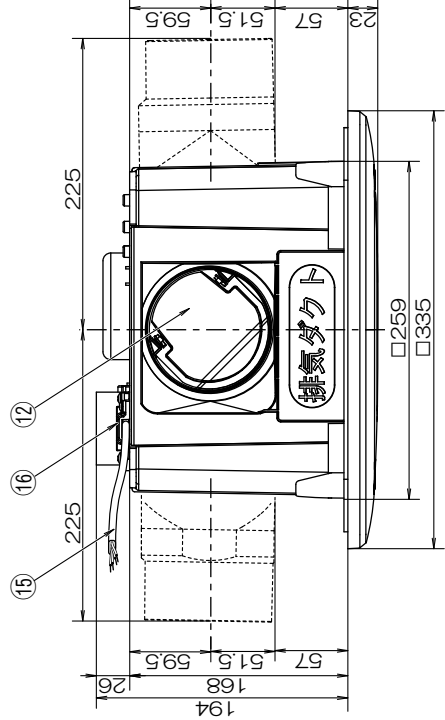


- ・開口サイズ：φ110
- ・電源タイプ：φ100
- ・風量調節板付
- ・フィルター付
- ・ケリル開口面積：67cm²

特性表

品 名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力[W]		風量[m ³ /h]		騒音[dB]		重量 kg	シャッター 形式
			強	弱	強	弱	強	弱		
天井用換気扇	100	50	22	16	220	150	40	29		風圧式
TK-265R2L2	100	60	26	17	220	150	40	29		
許容範囲	±10%		±15%		±10%		±3dB			

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

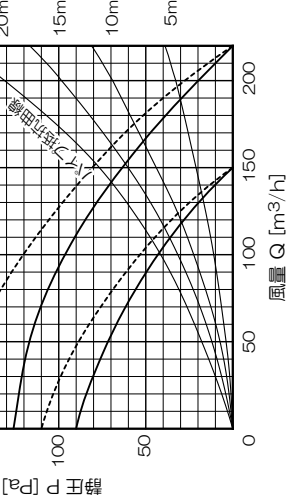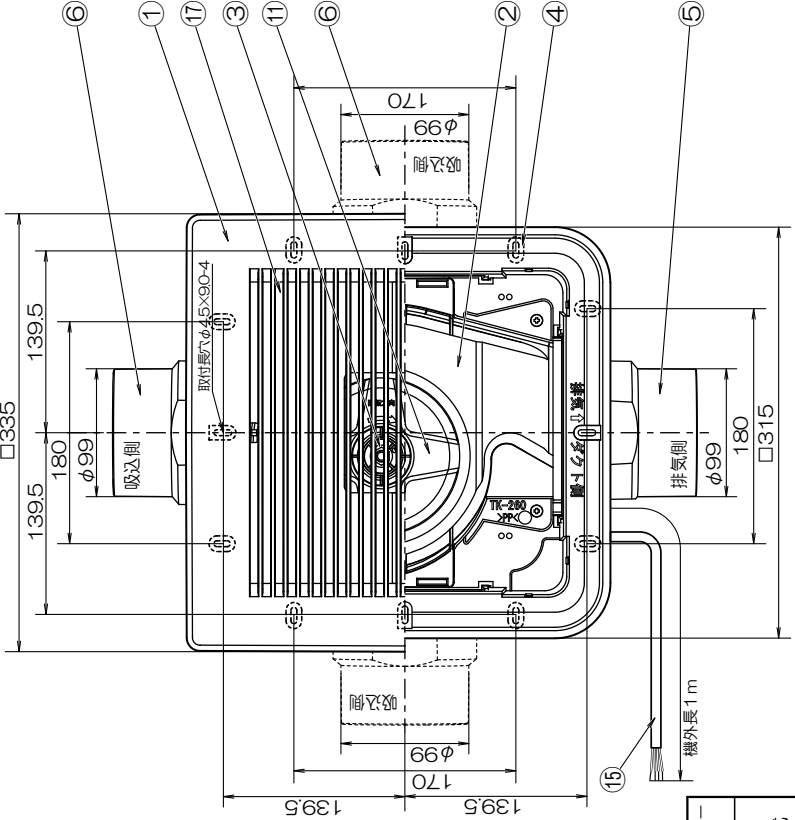

- ・基本開口寸法
[内寸法] 265×265
- ・取付可能開口寸法
[内寸法] 260×260~280×280
- ・適合パイプ φ100 [4番]
- ・吹出口スライド脱着式
- ・スプリングワンタッチ式パネル
- ・2部屋同時換気
- ・風逆流防止弁付
- ・副吸込口3方向選択可能
- ・副吸込口グリル：1ヶ付属
- ・風量調整板付きパネル

梱包内容
内箱寸法：475×400×245mm (1台入り)
内箱重量：4.1kg (1台入り)
外箱寸法：805×500×525mm (4台入り)
外箱重量：18.0kg (4台入り)
同梱付属品：取扱説明書・施工説明書・保証書
取付ビス (8本入り)・副吸込口 (1個)

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	鉄スチールコート	M8
4	本体	PP	黒
5	吹出口	ABS	1個 (黒)
6	吸込口	ABS	1個 (黒)
7	モーター		
8	副吸込口・パネル	ABS	1個 (ホワイト)
9	副吸込口・本体	ABS	1個 (黒)
10	遮へい板	ABS	2個 (黒)
11	シロコフアン	PP	黒
12	逆止弁	PP	黒
13	スポンジパッキン		
14	配線ボックス	クロムフリー銅板	GXGC t0.6
15	電源コード (標準1m)	VVF-φ16/4芯	黒・白・赤・緑
16	コードクランプ	ABS	黒
17			

機種	図番	図名	図形寸法図	製図	馬場	検図	高須	日付	Free
2部屋用天井換気扇 TK-265R2L2	20180827-03	外形寸法図						2007/06/02	

高須産業株式会社

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。