横格子パネルタイプ３部屋用天井用換気扇【TK-265R3L1】
（２４時間低風量換気対応）強弱仕様

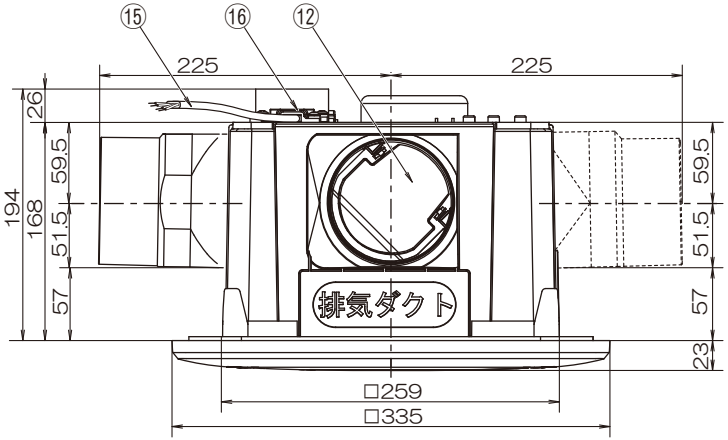

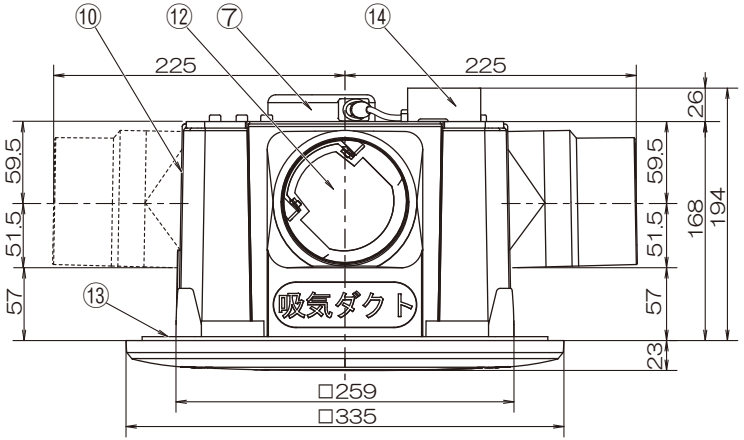

■副吸込ログリル(2個付属)

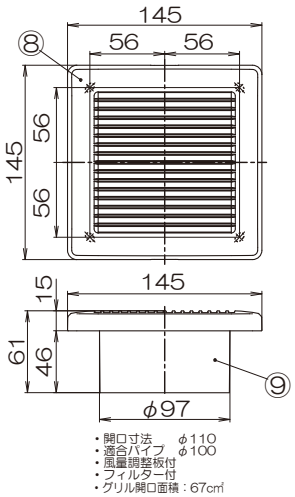

・開口寸法　φ110
・適合パイプ　φ100
・風量調整板付
・フィルター付
・グリル開口面積：67㎠

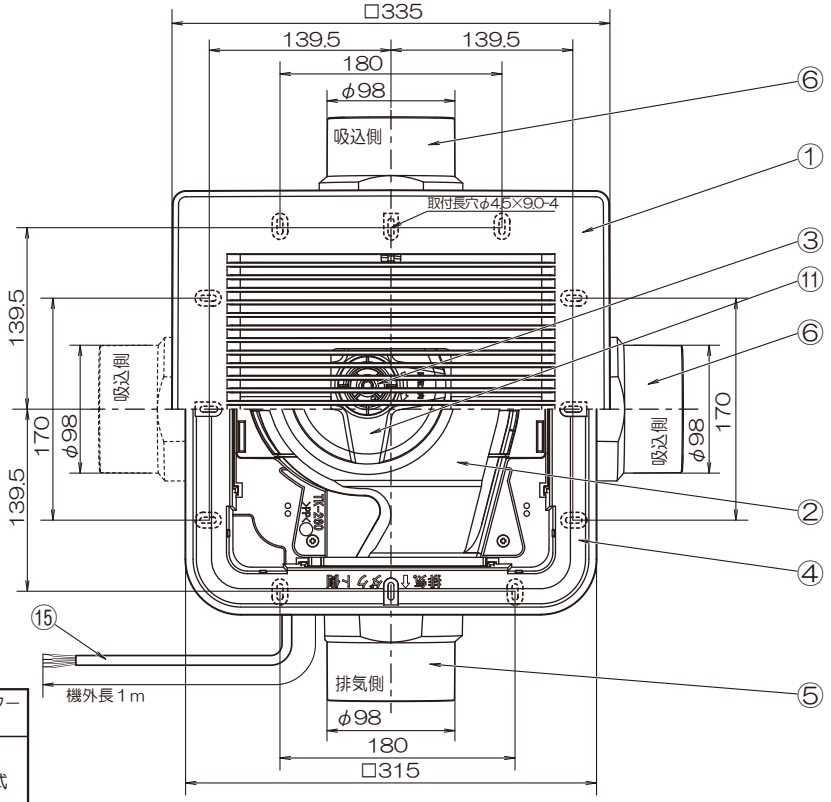

品番	品　名	材　質	備　考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	ＰＰ	黒
3	六角ナット	鉄(ストロングコート)	M8
4	本体	ＰＰ	黒
5	吹出口	ＰＰ	１個(黒)
6	吸込口	ＰＰ	２個(黒)
7	モーター		
8	副吸込口・パネル	ＰＰ	２個(ホワイト)
9	副吸込口・本体	ＰＰ	２個(黒)
10	遮へい板	ＰＰ	１個(黒)
11	シロッコファン	ＰＰ	黒
12	逆止弁	ＰＰ	黒
13	スポンジパッキン		
14	配線ボックス	クロムフリー鋼鈑	GXGC t=0.6
15	電源コード（機外長１m）	VVF-φ1.6/4芯	黒・白・赤・緑
16	コードクランプ	ABS	黒
17			

静圧・風量特性曲線

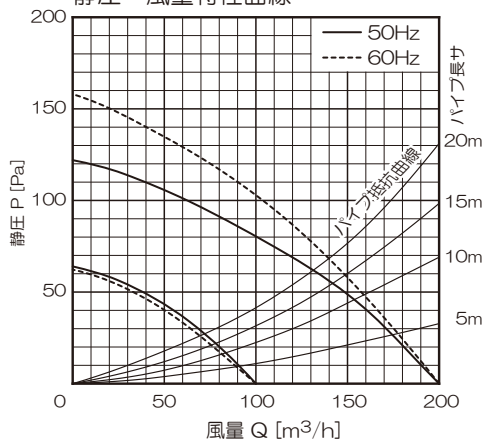

- 基本開口寸法
  [内寸法]265×265
- 取付可能開口寸法
  [内寸法]260×260～280×280
- 適合パイプ　φ100[4番]
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- ３部屋同時換気
- 風逆流防止弁付
- 副吸込口３方向選択可能
- 副吸込口グリル：２ヶ付属

梱包内容
内箱寸法：４７５×４００×２４５mm(1台入り)
内箱重量：４．４kg(1台入り)
外箱寸法：８０５×５００×５２５mm(4台入り)
外箱重量：１９．０kg(4台入り)
同梱付属品：取扱説明書・施工説明書・保証書
取付ビス(８本入り)・副吸込口(２個)

特性表

品　名	定格電圧 V	定格周波数 HZ	定格入力[W] 強	定格入力[W] 弱	風量[m³/H] 強	風量[m³/H] 弱	騒音[dB] 強	騒音[dB] 弱	重量 kg	シャッター形式
天井用換気扇 TK-265R3L1	100	50	20	7	200	100	37	25	3.0	風圧式
	100	60	23	8	200	100	37	25		
許容範囲	±10%		±15%		±10%		+3 -7 dB			

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

機種	3部屋用天井換気扇 TK-265R3L1	図番	20241204-13E	尺度	Free
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図 高須	日付 2007/06/02

高須産業株式会社

＊製品の仕様は，改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。