

完 成 図


機種名：天井用換気扇

型 式：TK-265R3L2


製造・販売：  高須産業株式会社

横格子パネルタイプ3部屋用天井用換気扇【TK-265R3L2】
(24時間低風量換気対応) 強弱仕様

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	六角ナット	(鉄ストロコット)	M8
4	本体	PP	黒
5	吹出口	ABS	1個(黒)
6	吸込口	ABS	2個(黒)
7	モーター		
8	副吸込口・パネル	ABS	2個(ホワイト)
9	副吸込口・本体	ABS	2個(黒)
10	遮へい板	ABS	1個(黒)
11	シロコフアン	PP	黒
12	逆止弁	PP	黒
13	フッ素ジパッキン		
14	配線ボックス	クロマリー鋼板	GXGC t=0.6
15	電源コード (線長1m)	VVF-φ16/4芯	黒・白・赤・緑
16	コードクランプ	ABS	黒
17			

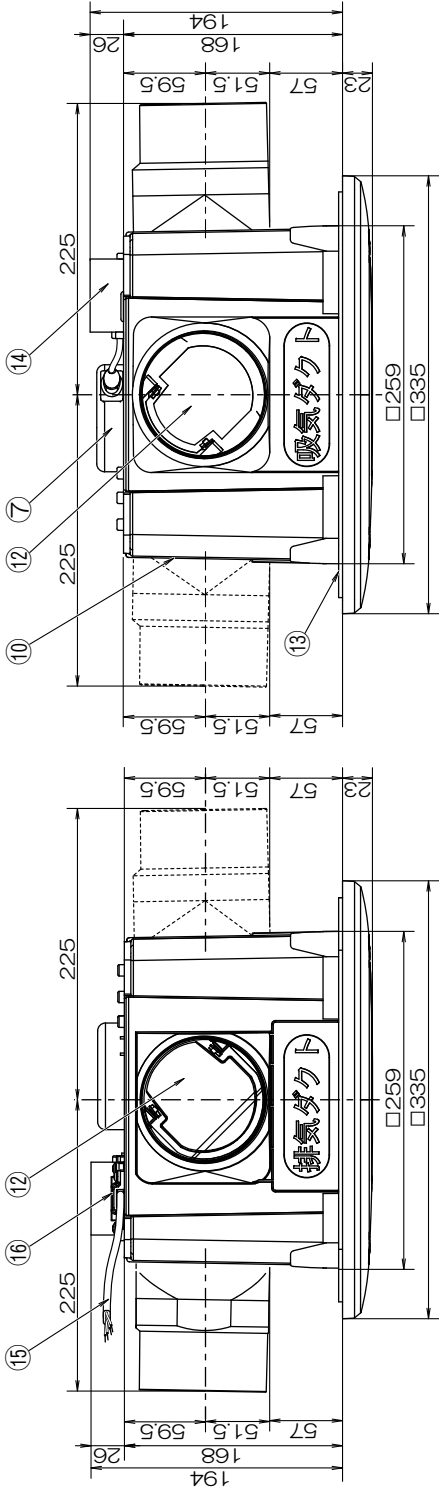


■副吸込口グリル(2個付属)

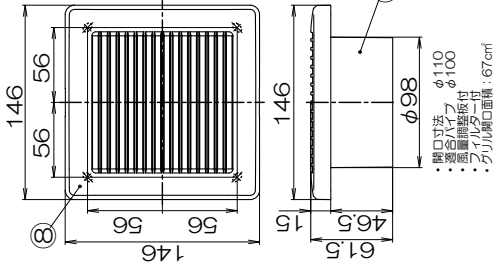


特性表

品名	定格電圧	定格周波数	定格入力[W]		風量[m ³ /h]		騒音[dB]		重量	シャッター形式
	V	Hz	強	弱	強	弱	強	弱		
天井用換気扇 TK-265R3L2	100	50	22	16	220	150	40	29	3.0	風圧式
	100	60	26	17	220	150	40	29		
許容範囲	±10%		±15%		±10%		±3dB			

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

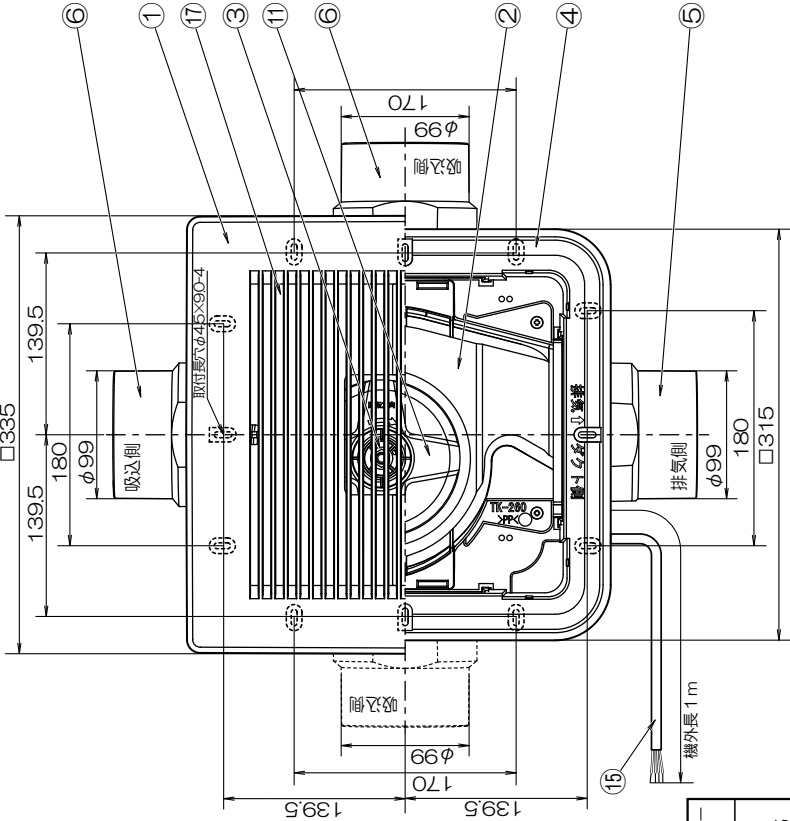

静圧・風量特性曲線

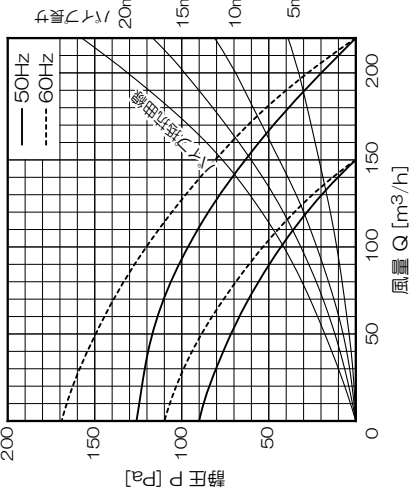

- 基本開口寸法
[内寸法] 265×265
- 取付可能開口寸法
[内寸法] 260×260~280×280
- 適合パイプ φ100[4番]
- 吹出口スライド脱着式
- スプリングワンタッチ式パネル
- 3部屋同時換気
- 風逆流防止弁付
- 副吸込口3方向選択可能
- 副吸込口グリル：2ヶ付属

梱包内容：475×400×245mm(1台入り)
内箱寸法：475×400×245mm(1台入り)
内箱重量：4.4kg(1台入り)
外箱寸法：805×500×525mm(4台入り)
外箱重量：19.0kg(4台入り)
同梱付属品：取扱説明書・施工説明書・保証書
取付ビス(8本入り)・副吸込口(2個)

機種	3部屋用天井換気扇 TK-265R3L2	図番	20180827-06	尺度	Free
図名	外形寸法図	製図	馬場	検図	日付
					2007/06/02

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。