




完 成 図

機種名：天井用換気扇


型 式：TK-265T3L

製造・販売： 高須産業株式会社

3方向中間ダクトファン [TK-265T3L]

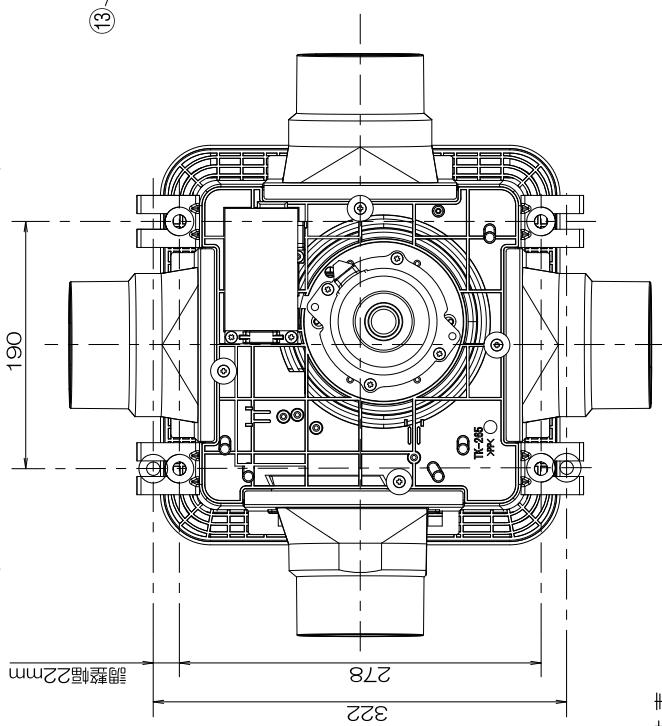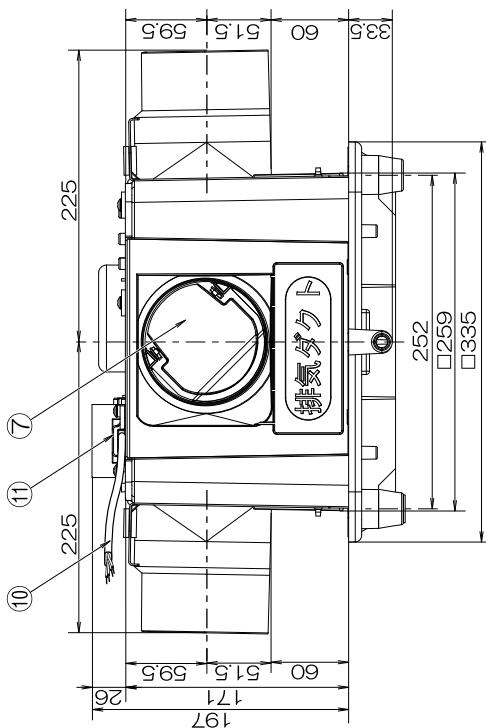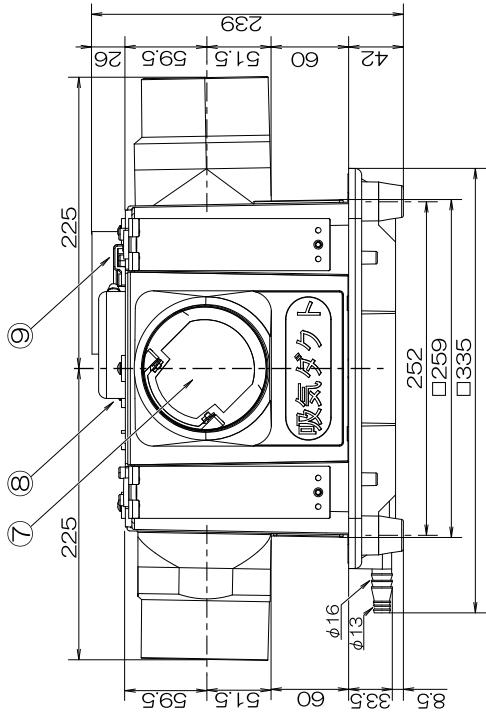

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	ケーシング	PP	黒
3	シリコーンファン	PP	黒
4	本体	PP	黒
5	吸入口	ABS	1個(黒)
6	吸込口	ABS	3個(黒)
7	逆止弁	PP	黒
8	モーター		
9	配線ホットワックス	クロムアリーニューブ	GXGC=0.6
10	電源コード(機外長1m)	VWF-Φ16.4芯	黒・白・赤・緑
11	コードクラシフ	ABS	黒
12	ゴム足		
13	天吊り金具(防震ゴム付)	SUS430	
14			
15			
16			
17			

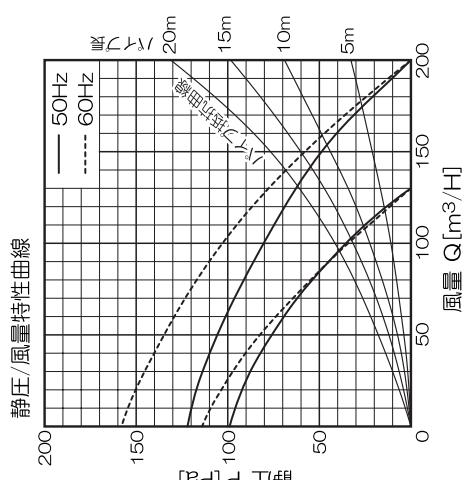

- 適合パイプ: Φ100
- 風速防護弁付
- 副吸込口1~3方向から選択可能
- 吹出口スライド脱着式
- 天吊り金具防震ゴム付付き
- 遮れい板2枚付き
- 吊り下げ、床置きどちらにも対応可
- 強弱2段切替
- 樹脂製シリコーンファン採用
- 低騒音、大風量設計
- 計量設計(3.0kg)で省施工タイプ

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	定格入力[W]	風量[m³/h]	騒音[dB]	重量 [kg]	シャッタータイプ
天井用換気扇	100	50	20	15 200 130	37 27	3.0	風圧式
TK-265T3L	100	60	23 15 200	130 37 27	3.0	3.0	風圧式

特性表

機種	TK-265T3L	図番	211015-01B	尺度	Free	日付	2007/10/25
図名	外形寸法図	製図	石田 檜國	高須			

*測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格(JIS C 9603)の方法によるものです。

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

高須産業株式会社