



φ 100パイプファン フラットパネルタイプ [強制給気用]

[PFF-100K] :ホワイト

[PFF-100KB] :ブラウン

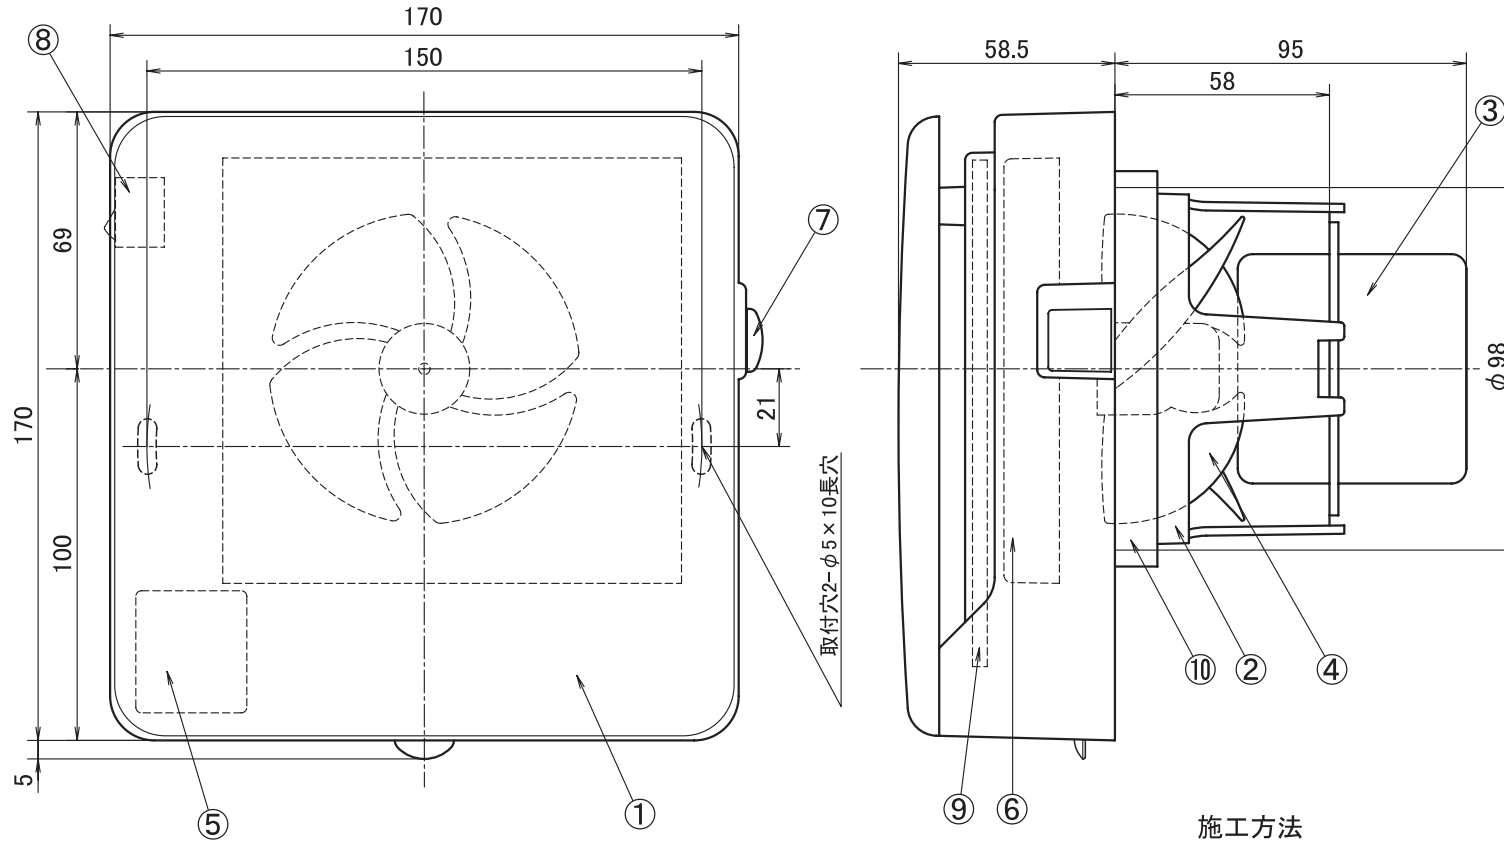




品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト/ブラウン
2	本体	PP	グレー
3	モーター	亜鉛メッキ鋼板(本体)	t=0.8
4	プロペラファン	PP	グレー
5	速結端子台	P C	黒
6	シャッター	ABS	グレー
7	手動シャッター	ABS	ホワイト
8	電源スイッチ	66ナイロン	白
9	フィルター	PP不織布	
10	スポンジパッキン	オプセル	W15×H10×L290
11			
12			

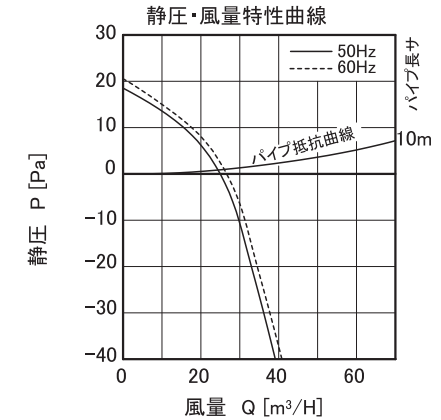

- ・居室、洗面室、トイレ用
- ・強制給気用
- ・プロペラファン
- ・適合パイプ径: φ 100mm
- ・材質: 樹脂製
- ・速結端子接続
- ・電源コードプラグ同梱(長さ0.7m)
- ・壁・天井取付可(最小壁厚90mm)
- ・外気の侵入を防ぐ手動式シャッター付き
- ・1ケース6台入

施工方法

- ①パネルをはずす。
(1)パネル下面の取っ手に指を引っ掛け、
(2)手前に引いてははずす。
- ②本体表面の接続子に、電源用電線を差し込む。
- ③本体をパイプに差し込み固定 ④パネルを本体に取り付ける。

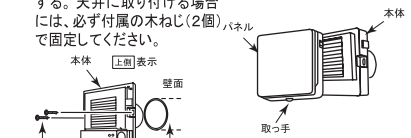


- 壁に取り付ける場合でも、本体とパイプの間に隙があるときは付属の木のねじ(2個)で固定してください。
- (1)パネルの取っ手を本体の「パネル取っ手」表示に合わせて、力ずつがするまでパネルを押してください。
- (2)取り付け後簡単にはずれないか、軽くパネルを引っ張ってみてください。

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	定格入力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
PFF-100K	100	50	1.8	24	28	0.7
PFF-100KB	100	60	2.2	26	29	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	+3/-2dB	

■結線図

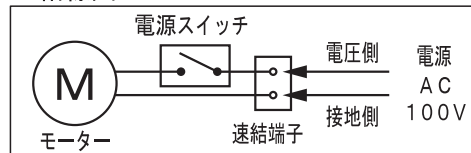

機種	φ 100パイプファン	図番	20010319-02	尺度	
図名	外形寸法図 PFF-100K(KB)	製図	馬場	検図	青島
日付	01/3/19	高須産業株式会社			

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。