
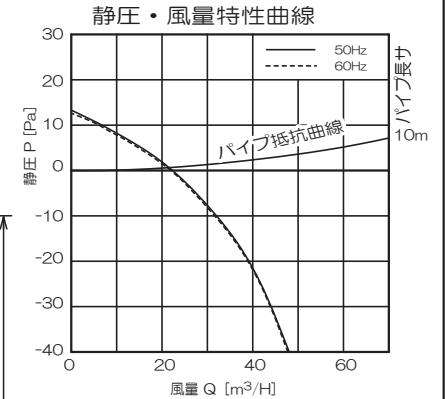
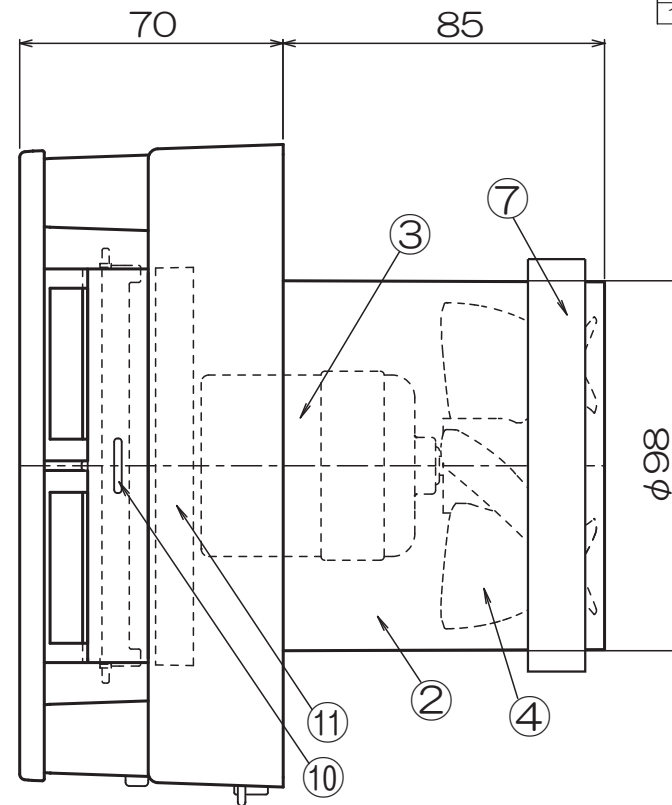



φ100パイプ用ファン インテリアパネル手動式シャッタータイプ[強制給気用]
 [PFF2-100AKSS] (ホワイト)
 [PFF2-100AKSS(B)] (ライトブラウン)
 [PFF2-100AKSS(K)] (ブラック)

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト/(B)/(K)
2	本体	PP	ブラック
3	モーター		
4	フロペラファン	ABS	ブラック
5	本体スイッチ		
6	速結端子		
7	スポンジパッキン	EPDM	
8	シャッター	ABS	ブラック
9	シャッターレバー	ABS	ホワイト/(B)/(K)
10	風止板	ABS	ホワイト/(B)/(K)
11	空気清浄フィルター	不織布	

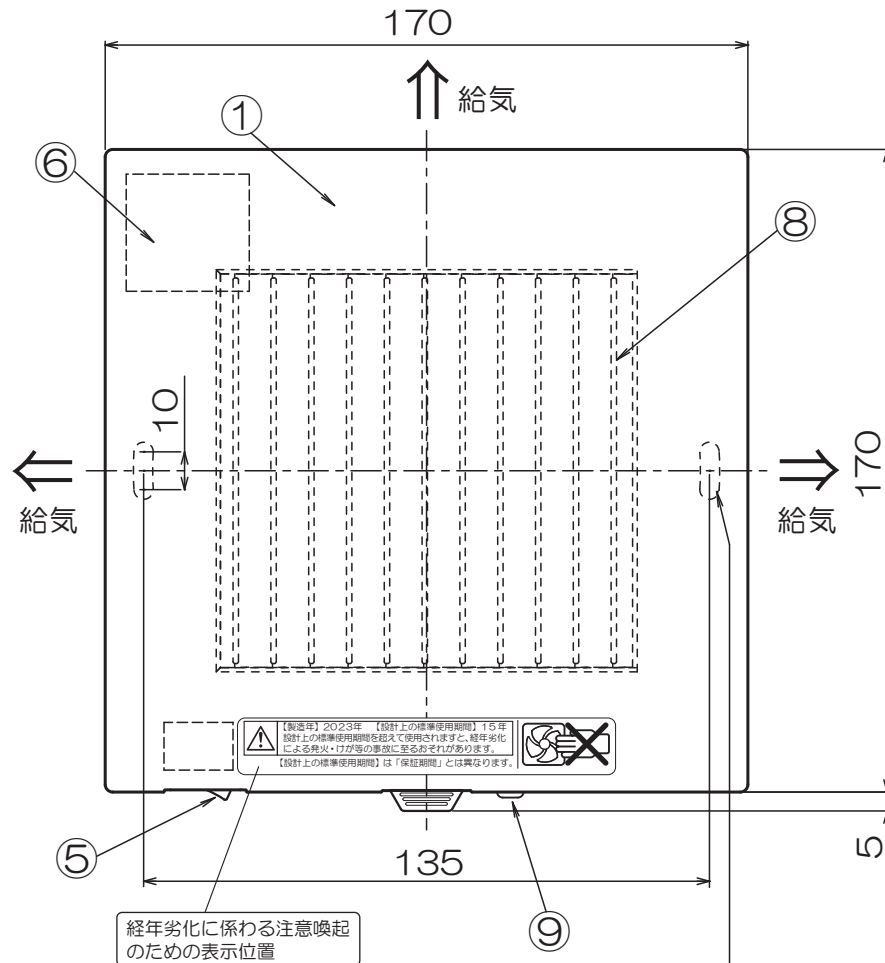

- ・居室用
- ・壁付専用
- ・フロペラファン
- ・適合パイプ径：φ100mm
- ・材質：樹脂製
- ・速結端子接続
- ・本体スイッチ付
- ・空気清浄フィルター付
- ・抗菌、防カビ、抗アレルゲン、抗ウイルス特性のあるアレル・スリーブを採用
- ・フィルター捕集効率：約95% (質量法)

■結線図

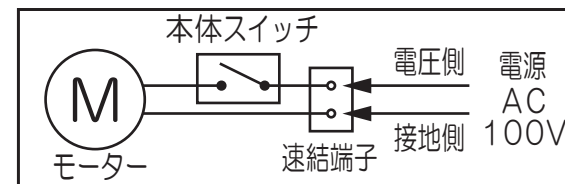

■特性表

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。
 測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
PFF2-100AKSS	100	50	1.6	22	21	0.75
	100	60	1.9	22	21	

■梱包仕様

	入数 台	幅 mm	奥行き mm	高さ mm	重量 kg
内箱	1	185	185	180	0.9
外箱	18	580	575	380	17.4

JAN	PFF2-100AKSS 4937819168101 PFF2-100AKSS(B) 4937819168200 PFF2-100AKSS(K) 4937819168309
図番	20230116-H50
製図	(裁) (検) (高)

※取り替えフィルター FP-100PFFA

図名	外形寸法図 PFF2-100AKSS	機種	φ100パイプ用ファン
尺度			
日付	2022/10/14		

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。