

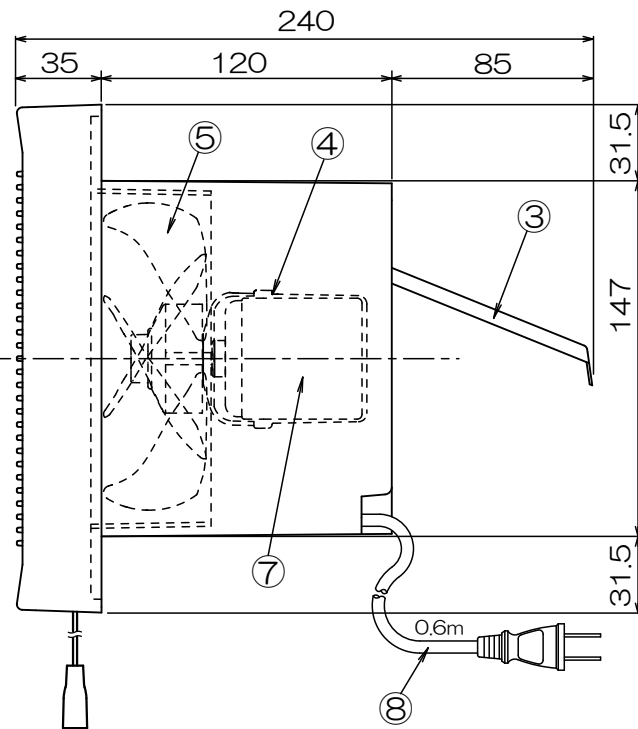
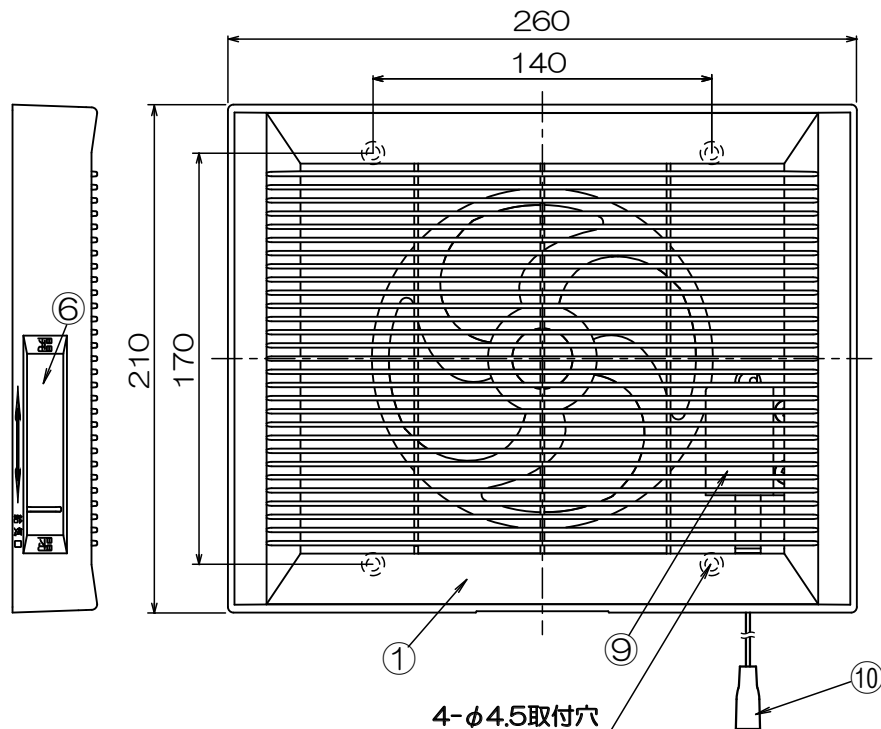


浴室用換気扇 同時給排気式・プロペラファンタイプ [TK-130H]

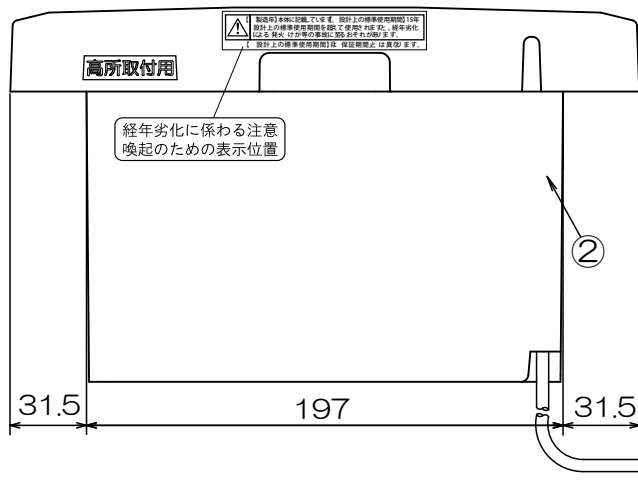

品番	品名	材質	備考
1	フロントパネル	PP	ホワイト
2	本体	PP	ブラック
3	風圧式排気シャッター	PP	ブラック
4	モーターカバー	PP	ブラック
5	プロペラファン	ABS	ブラック
6	給気口シャッター	PP	ブラック
7	モーター		
8	電源コード		0.6m
9	スイッチ		耐湿仕様
10	引き紐		

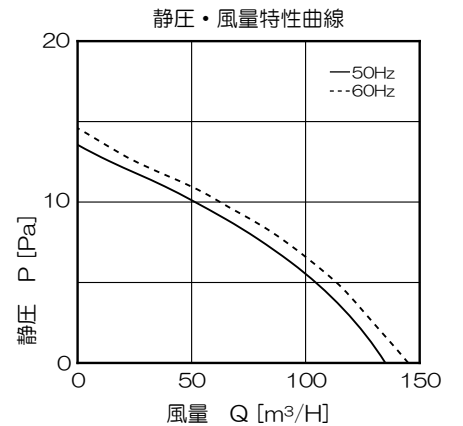

- ・取付開口寸法150×200(mm)
- ・13cmプロペラファン
- ・オール樹脂製
- ・同時給排式
- ・耐湿型
- ・引き紐スイッチ付き
- ・電源プラグ付き
- ・壁面取付専用

※TK-130Hは電気用品安全法の二重絶縁構造に適合しており、アース工事不要です。

■梱包仕様

	入数 台	幅 mm	奥行き mm	高さ mm	重量 kg
内箱	1	270	225	170	1.2
外箱	6	690	290	375	8.0

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg
TK-130H	100	50	3.8	135	29	1.0
	100	60	4.5	145	30	

JAN	4937819104017	図名	外形寸法図 TK-130H	機種	浴室用換気扇
図番	20250806-H70	尺度		高須産業株式会社	
製図	表	検図	表	日付	2025/08/06

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。