
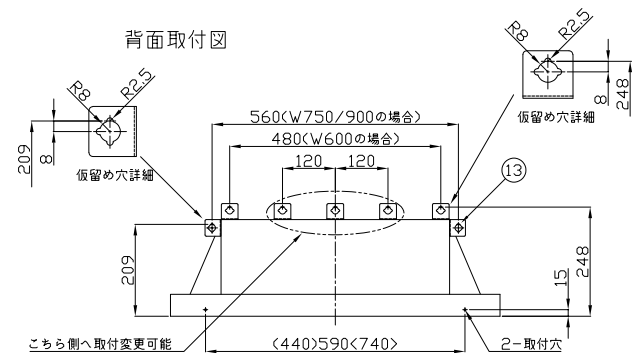
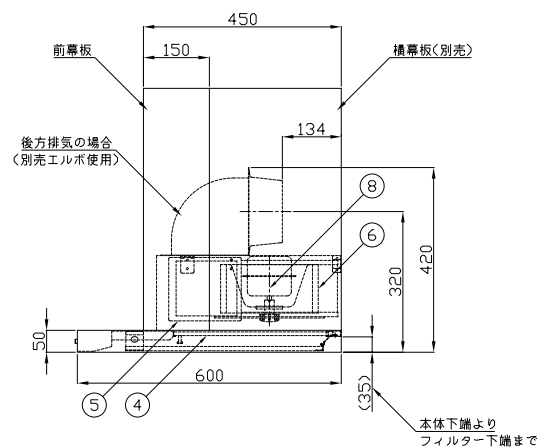


Figure 1 is a graph showing the relationship between static pressure (Pa) and wind volume (m³/h) for various fan models. The graph includes curves for 50Hz and 60Hz operation, and a diagonal line for 150mm diameter. The graph is divided into three regions: 弱 (Weak), 中 (Medium), and 強 (Strong).

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	105/115	75/80	50/45
風量	(m ³ /h)	565/510	395/370	220/200
騒音	(dB)	46/44	37/36	24/23
質量	(kg)	600幅/17 750幅/18 900幅/20		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサ一誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	-	1	5連押扣
10	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
11	LED照明	-	1	電球色
12	銘板	ポリカーボネート	1	-
13	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
15	電動ダンパー・連動出力線	-	1	-

Technical drawing of the front view of a unit. Dimensions include a total width of 550, a top section width of 155, and a total height of 350 (with a note 250 in parentheses). Vertical dimensions on the left are 60 and 170. A horizontal dimension of 15 is shown at the top left. A vertical dimension of 310 is shown on the right. Labels include: 4-ノックアウト (積層板用) (4- Knockout (for laminated plate)), アース端子 (Earth terminal), 2-5-壁取付金具取付穴 (2-5- Wall mounting bracket mounting hole), 2-天吊り用U溝 (2- U-channel for ceiling suspension), 10, 15, 14, 排気アダプター (上方排気の場合) (Exhaust adapter (for top exhaust case)), and R10.

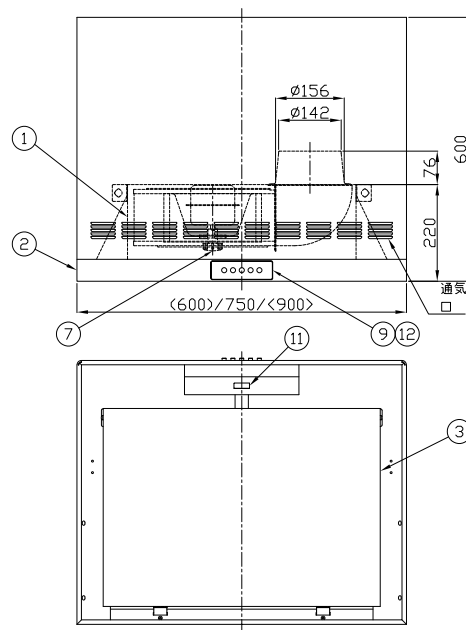

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)
- ・前幕板(1個)

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2023/9/30	機種名 MODEL	WDS-606/756/906CDHM R(H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4528900 0
改訂No. REV. NO.			
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります