

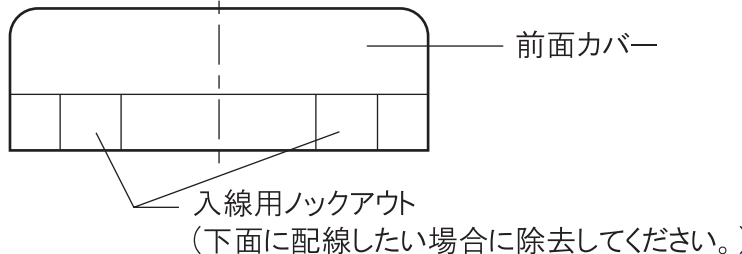


# 全電子式コントローラー【TSK-TY1】

(24時間コントローラー)

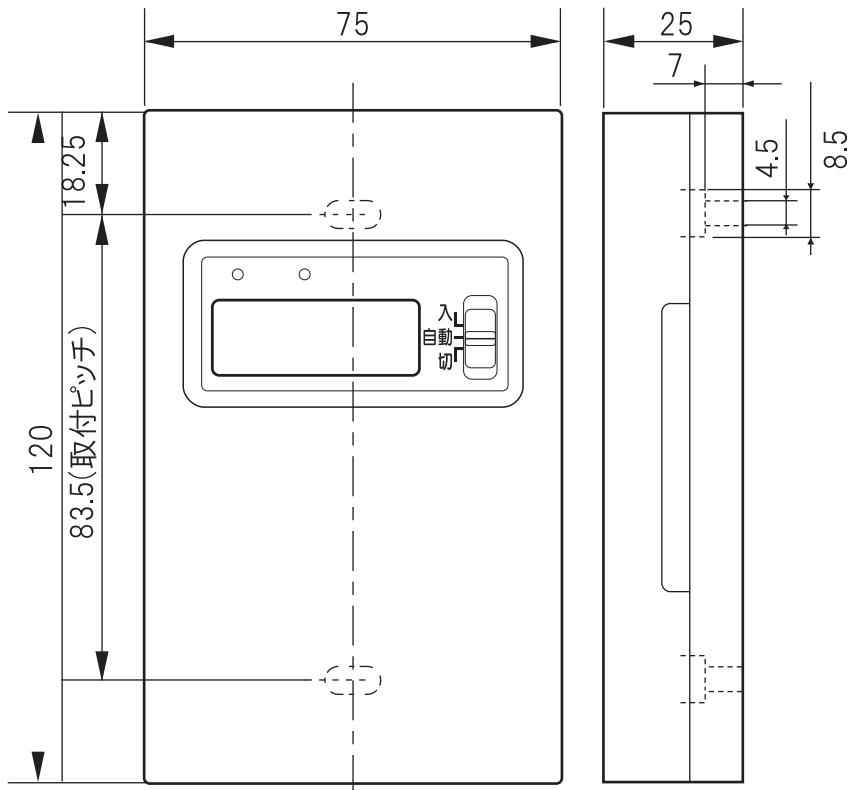

## 〈本体部〉

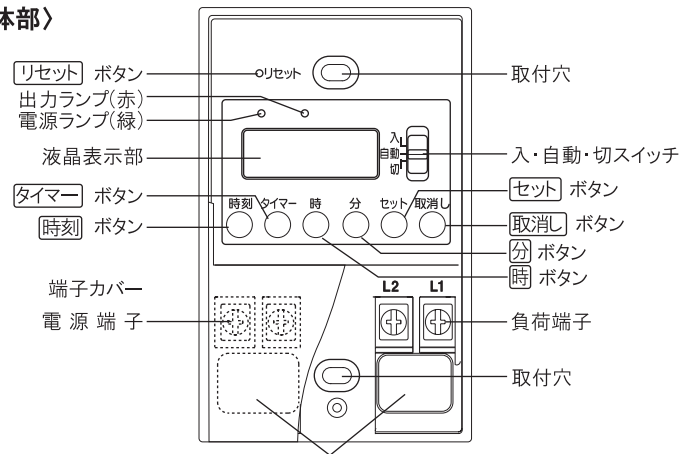


入線用ロックアウト  
(裏面に配線したい場合に除去してください。)

## 〈液晶表示部〉図は全点灯状態を示します。



定格電源	AC100V, 50/60Hz共用
許容電圧範囲	AC90~110V
消費電力	1.5W
回路構成	同一回路(有電圧)
接点構成	単極単投×1回路
抵抗負荷	10A
誘導負荷	7A(cosφ=0.7)
白熱灯負荷	2A
モータ負荷	AC100V 200W(cosφ=0.7)
動作周期	24時間
タイマー動作数	4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
最小設定単位	最小設定単位1分、最小設定間隔1分
時刻精度	±15秒/月(25°Cにて)
停電補償時間	10年間
使用温湿度範囲	-10~+50°C、85%RH以下
質量	190g
付属品	木ネジ38×30 2本

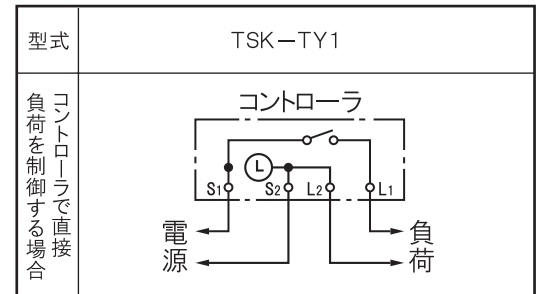

機種	全電子式コントローラー (24時間コントローラー)	図番	20070207-01	尺度	Free
図名	外形寸法図 TSK-TY1	製図	馬場 検図 高須	日付	2007/02/07



\*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。