


自然給気レジスター（結露防止タイプ）

（φ100・角形・プッシュ式）

KRFC-100FC（ホワイト）

KRFC-100FCB（ライトブラウン）

KRFC-100FCK（ブラック）

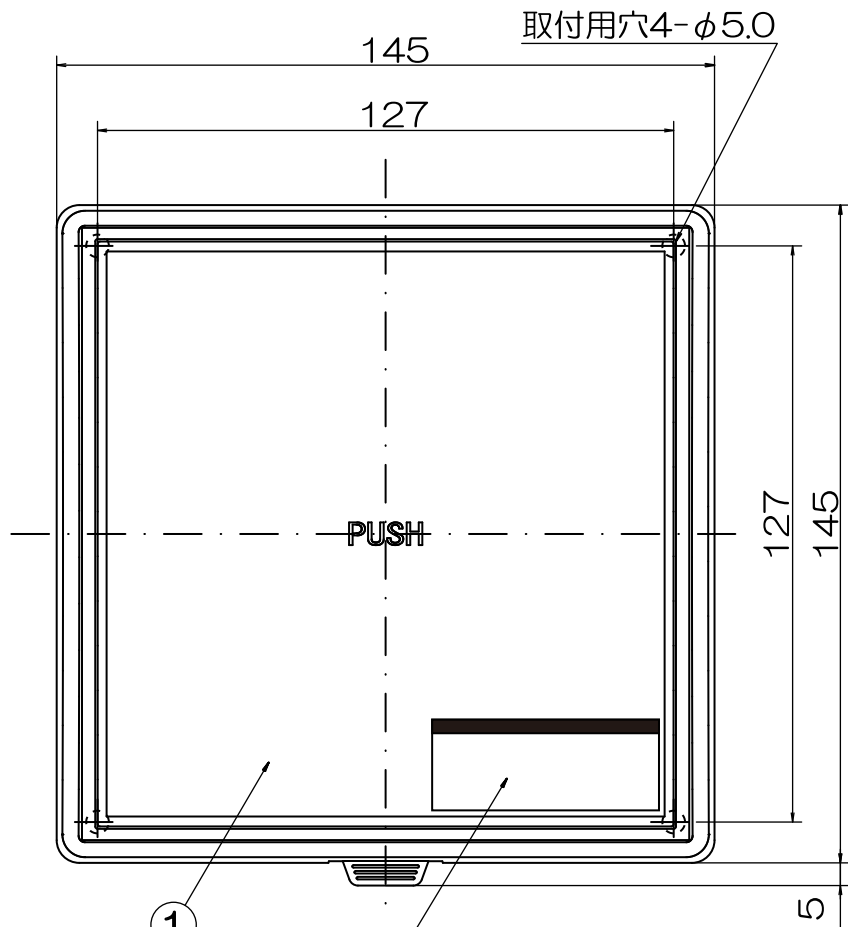

①

注意シール

24時間換気を行う場合は常時、中開してください。
角形自然給気レジスター・KRFC-100F/FCB/FCB
DK24FG-100(1)


- ・[PUSH] を押す毎に閉→中開→全開→閉に開閉します。
- ・フィルターの清掃は定期的に行ってください。(1回/月程度)

交換用フィルター F-100KRFC
☎0120-775-191 http://www.takasu-tsk.com
フィルターのご用命は 高須産業株式会社

24時間換気を行う場合は常時、中開してください。
角形自然給気レジスター・KRFC-100FK/FCK


- ・[PUSH] を押す毎に閉→中開→全開→閉に開閉します。
- ・フィルターの清掃は定期的に行ってください。(1回/月程度)

交換用フィルター F-100KRFC
☎0120-775-191 http://www.takasu-tsk.com
フィルターのご用命は 高須産業株式会社

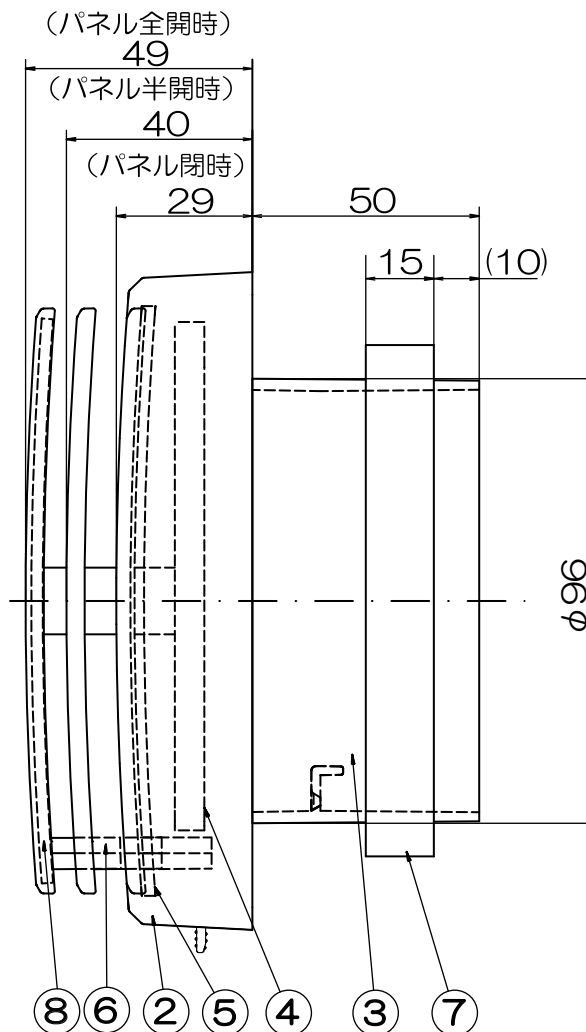

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト/ライトブラウン
2	パネル本体	ABS	ホワイト/ライトブラウン
3	本体	PP	グレー
4	フィルター	不織布	
5	気密スポンジ	オフェル	
6	振動防止スポンジ	オフェル	
7	本体筒部気密スポンジ	EPDM	
8	結露防止パッキン		

静圧-風量特性曲線

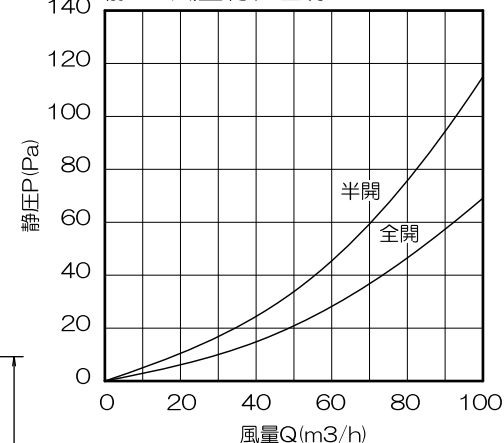

パイプフードとの組合せによる最小壁厚

品名	壁厚(mm)
GN-100E	95
GN-100ED	96.5
GH-100E	90.5
GH-100ED	97.5
GFL-100E	96.5
GFL-100ED	97.5
WP-100	50
GFA-100E	73
GFA-100ED	73

- ・開口寸法：φ110
- ・適合パイプ径：φ100
- ・色：ホワイト/ライトブラウン/ブラック
- ・Push Open式パネル
- ・3段階（閉・半開・全開）
- ・空気清浄フィルター付
- ・結露防止パッキン付
- ・オール樹脂製
- ・1ケース40台入

有効開口面積：34.5cm²（半開時）

61.1cm²（全開時）

集塵効率：63%（重量法にて）

機種	角型給気レジスター Push Open式	図番	20240409-02	尺度	
図名	外形寸法図	製図	☑	検図	☑
	KRFC-100FC/FCB/FCK	日付	2011/06/24		

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。