


自然給気レジスター（結露防止タイプ）

（φ150・角形・プッシュ式）

KRFC-150FC（ホワイト）


KRFC-150FCB（ライトブラウン）

KRFC-150FCK（ブラック）

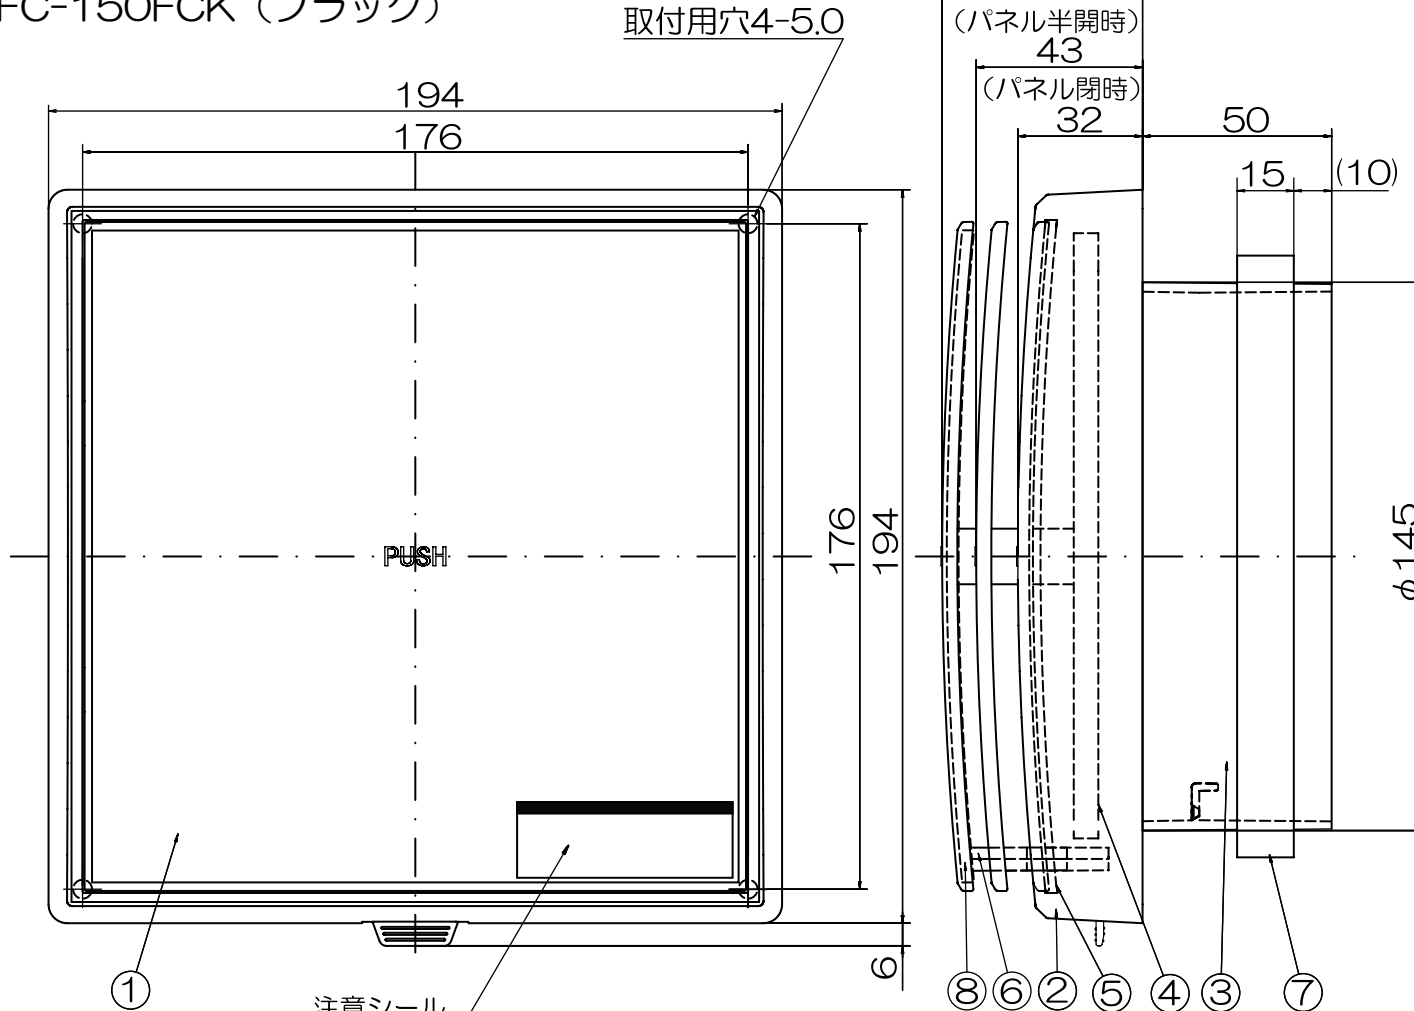

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	ABS	ホワイト/ライトブラウン
2	パネル本体	ABS	ホワイト/ライトブラウン
3	本体	PP	グレー
4	フィルター	不織布	
5	気密スポンジ	オブセル	
6	振動防止スポンジ	オブセル	
7	本体筒部気密スポンジ	EPDM	
8	結露防止パッキン		

静圧-風量特性曲線

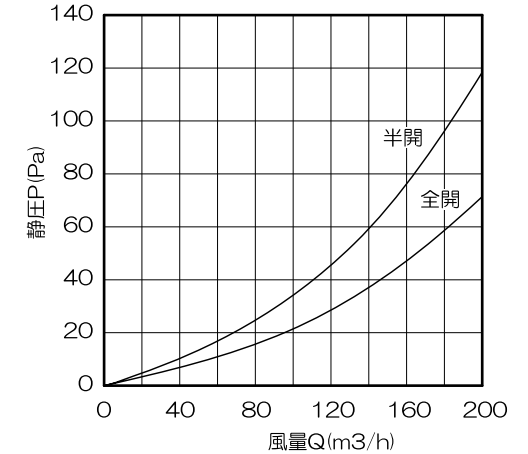

■パイプフードとの組合せによる最小壁厚

品名	壁厚(mm)
GN-150E	103
GN-150ED	103
GH-150E	100.5
GH-150ED	103
GFL-150E	104.5
GFL-150ED	104.5
WP-150	50
GFA-150E	73
GFA-150ED	73

- ・開口寸法：φ160
- ・適合パイプ径：φ150
- ・色：ホワイト/ライトブラウン/ブラック
- ・Push Open式パネル
3段階（閉・半開・全開）
- ・空気清浄フィルター付
- ・結露防止パッキン付
- ・オール樹脂製
- ・1ケース24台入

有効開口面積：47.3cm²（半開時）
100.6cm²（全開時）
集塵効率：63%（重量法にて）

レタフド使用時→全開/24時間換気時→中間にしてください。
角形自然給気レジスター・KRFC-150F/FC/FCB/FF
・DK24FQ-150(T/P/T)
・[PUSH] を押す毎に閉→中間→全開→閉に開閉します。
・フィルターの清掃は定期的に行ってください。(1回/月程度)
交換用フィルター F-150KRFC
☎ 0120-775-191 <http://www.takesu-tsuk.com>
フィルターのご用命は ☎ 高須産業株式会社

レタフド使用時→全開/24時間換気時→中間にしてください。
角形自然給気レジスター・KRFC-150FK/FCK
・[PUSH] を押す毎に閉→中間→全開→閉に開閉します。
・フィルターの清掃は定期的に行ってください。(1回/月程度)
交換用フィルター F-150KRFC
☎ 0120-775-191 <http://www.takesu-tsuk.com>
フィルターのご用命は ☎ 高須産業株式会社

機種	角形給気レジスター Push Open式	図番	20240409-05	尺度	
図名	外形寸法図 KRFC-150FC	製図	検図	日付	2011/06/24

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。