



φ150mmパイプフード（耐候性樹脂タイプ）
【WP-150W/B/K】

[WP-150W:ホワイトマンセル値N9.5]
[WP-150B:ブラウンマンセル値N2]
[WP-150K:ブラックマンセル値7.5YR5/2]

品番	品名	材質	備考
1	フードカバー	PP	耐候性樹脂
2	フード本体	PP	耐候性樹脂
3			
4			

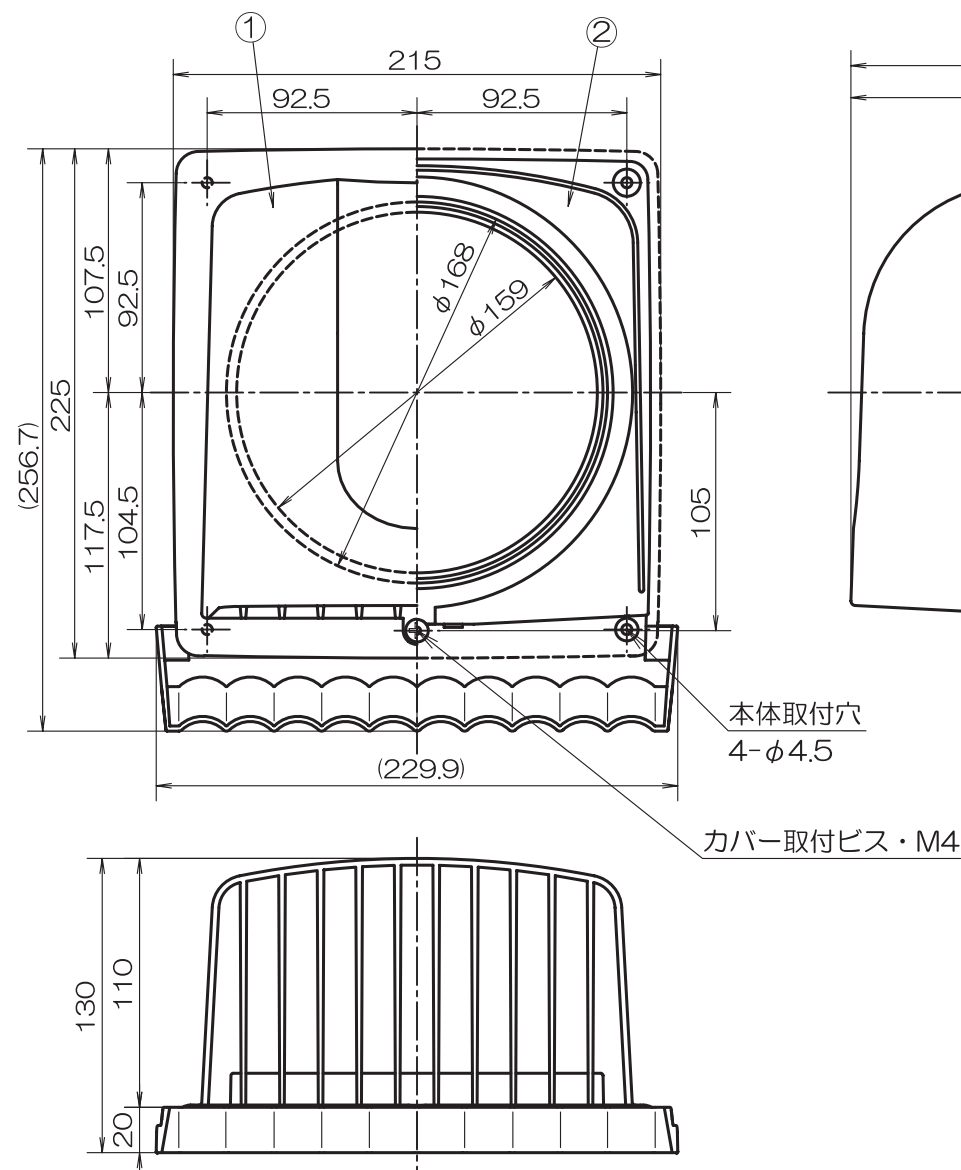


静圧・風量特性曲線

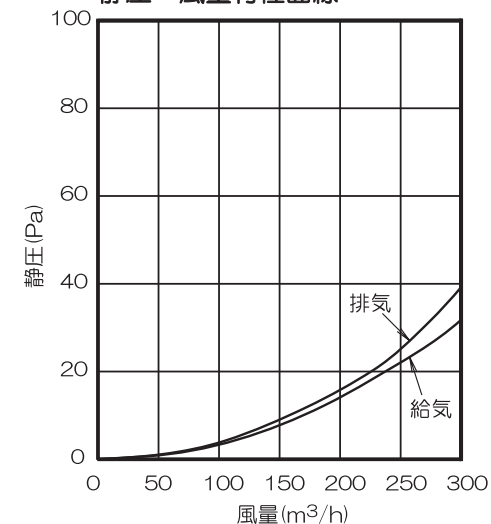

塩ビ管φ150×750mm装着時の風量試験

A部詳細図



VP/VU/SU管を使用の場合は、
矢視の薄肉部分をカッター等で
カットしてご使用下さい。

- ・適合パイプ外径
LP管：φ156mm
アルミダクト管：φ158mm
VP管：φ165mm
VU管：φ165mm
SU管：φ165mm
- ・1ケース/12個入り
- ・取付ネジ付属：4×25-4本

機種	φ150mm パイプフード	図番	20060731-01	尺度	
図名	WP-150W/B/K 外形寸法図	製図	方波見	検図	高須
		日付	2006/7/31		

 高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。