

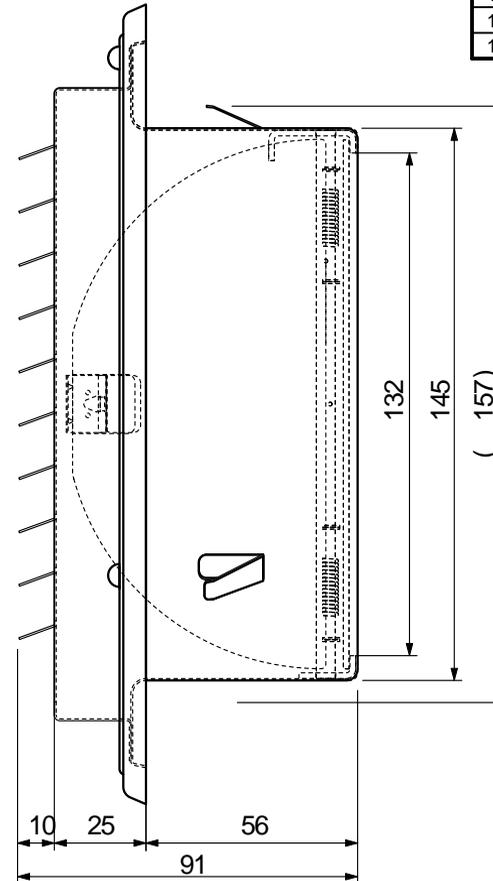


150平型ベントキャップ (ステンレス製) 防火ダンパー付 (120) G-150ED(クリアー塗装仕上げ)

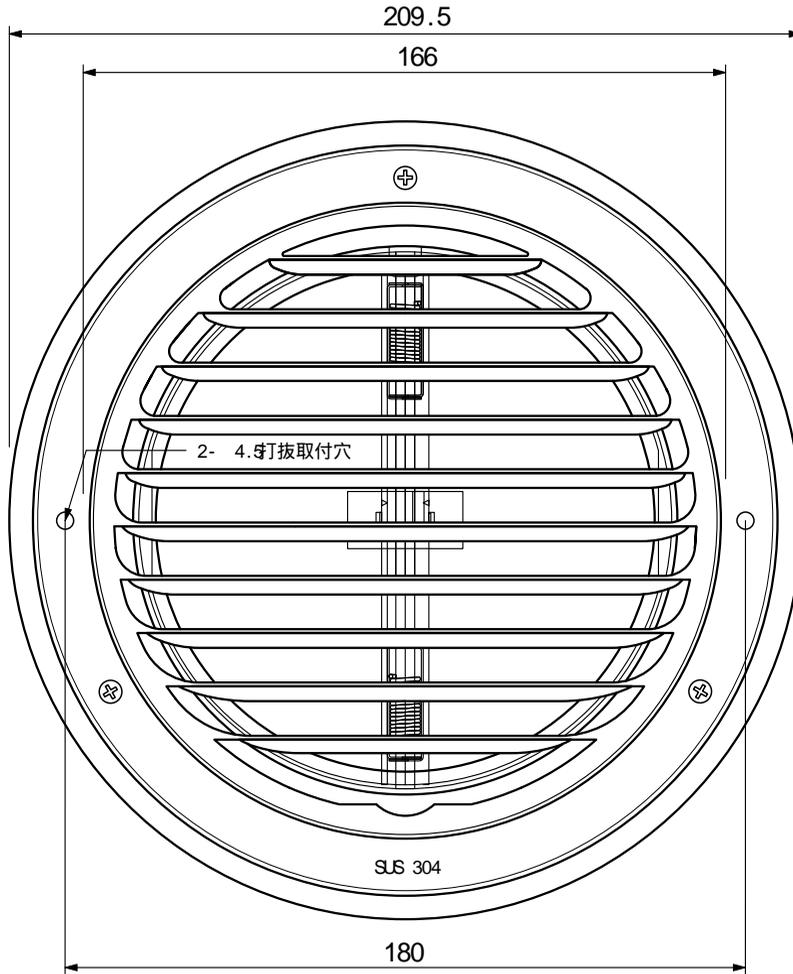

番号	品名	材質	素材寸法	数量	備考
1	本体	SUS304	t=0.5	1	
2	ガラリ	SUS304	t=0.5	1	低圧損タイプ
3	リベット	SUS304	3x 3.2	3	薄丸中空
4	シャフト	SUS304	5x 144	1	
5	ブレード	SUS304	t=1.5	2	
6	スプリング	SUS304	1.0	1	
7	シャフトブラケット	SUS304	t=0.8	4	
8	温度ヒューズ	C1220P	t=0.5	1	リン脱酸銅
9	ダンパーユニット	SUS304	t=1.5	1	
10	ユニットブラケット	SUS304	t=0.8	3	
11	低温ハンダ				120
12	ヒューズブラケット	SUS304	t=0.5	2	
13	フード固定ビス	SUS304	M4x 6	2	
14					
15					

風量特性曲線 (圧力損失曲線)

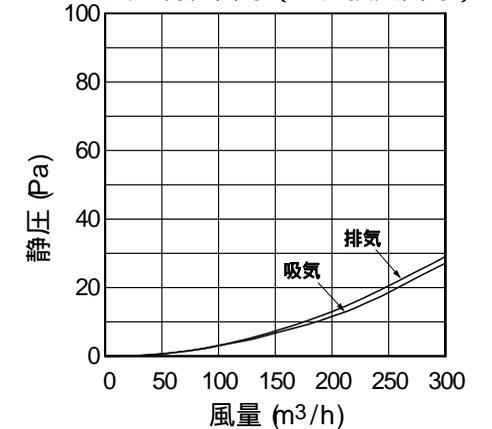

塩ビ管 150x 750mm装着時の風量試験

- ・ 150パイプ用
- ・ 防火ダンパー付 (120)
- ・ 強制 / 自然換気用
- ・ オールステンレス製
- ・ 1ケース 18ヶ入

機種	150平型ベントキャップ	図番	20031208-02	尺度	
図名	外形寸法図 G-150ED	製図	(馬場)	検図	(高須)
日付	2003/12/08		高須産業株式会社		

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。