
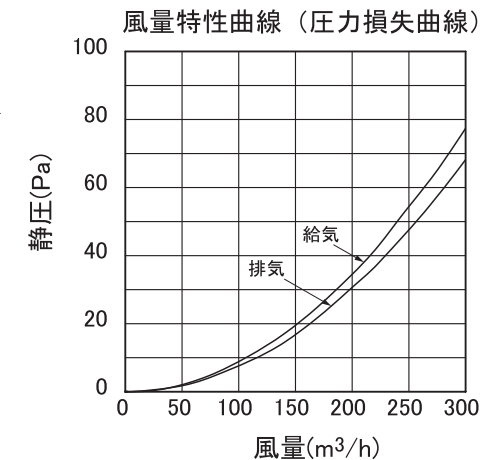
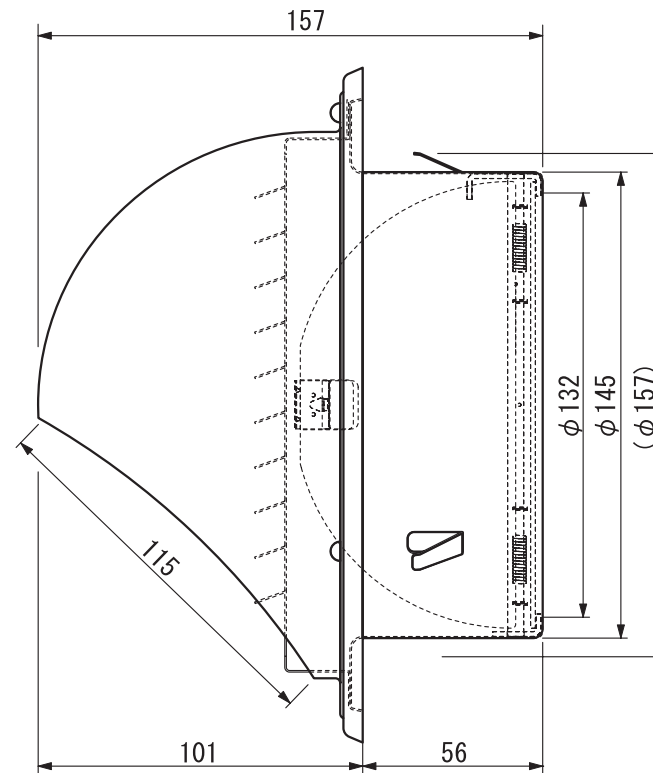


φ 1 5 0 丸型パイプフード(ステンレス製) 防火ダンパー付(72℃)
GF-150MD(クリアー塗装仕上げ) 防虫メッシュ付

番号	品 名	材 質	素材寸法	数量	備 考
1	本 体	SUS 304	t=0.5	1	
2	フード	SUS 304	t=0.6	1	
3	ガラリ	SUS 304	t=0.5	1	低圧損タイプ
4	リベット	SUS 304	φ3×3.2	3	薄丸中空
5	シャフト	SUS 304	φ5×144	1	
6	ブレード	SUS 304	t=1.5	2	
7	スプリング	SUS 304	φ1.0	1	
8	ブラケット	SUS 304	t=0.8	4	
9	温感ヒューズ	C1220P	t=0.5	1	リン脱酸銅
10	ダンパーフレーム	SUS 304	t=1.5	1	
11	低温ハンダ				72℃
12	ヒューズブラケット	SUS 304	t=0.5	2	
13	フード固定ビス	SUS 304	M4×6	2	
14	メッシュ	SUS304	φ0.4×10M	1	

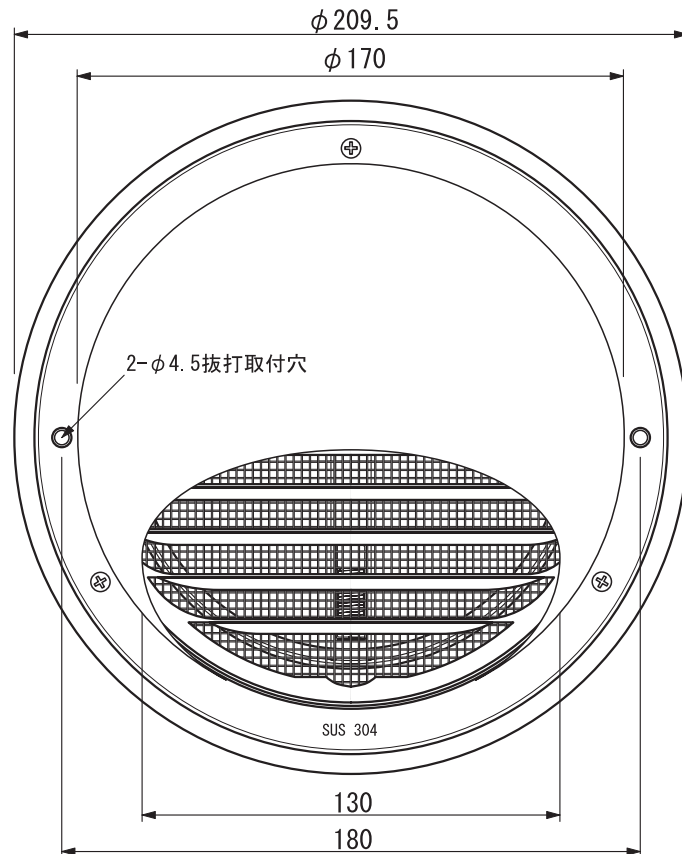

塩ビ管φ150×750mm装着時の風量試験

- ・ φ150パイプ用
- ・ 防火ダンパー付(72℃)
- ・ 給気専用
- ・ 雨水の侵入を防ぐフード付
- ・ 防虫メッシュ付
- ・ オールステンレス製
- ・ 1ケース18ヶ入

機種	φ150丸型パイプフード	図番	20040227-01	尺度	
図名	外形寸法図 GF-150MD	製図	(馬場)	検図	(高須)
日付	2004/02/27	高須産業株式会社			

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。