



かんたん取付で/ 快適入浴

乾燥 暖房 涼風 換気



便利な
ワイヤレスリモコン



※浴室にも持ち込めます

防水構造
IPX7

【KK-RGS】

予備暖房 入浴前に暖房 入浴暖房 入浴中の暖房

用途に合わせて選べる3つのモード

- 乾燥** 標準的な乾燥
- 節電乾燥** 仕上げのみヒーターを使う乾燥
- 風乾燥** ヒーターを使わない風みの乾燥

涼風 入浴中、涼しい風でさわやか

24時間換気 常時、弱運転で換気
換気 風量の強弱切り替えが可能

人感オート 人を感知して自動運転開始・停止

風向・モード・予約 電動ルーバーで送風方向の
操作と各種設定や予約運転

停止 運転を停止

時間設定 最大12時間までタイマー運転可能



磁力でアシスト！カンタン脱着

リモコンホルダーに戻す際に、リモコン本体
とホルダーマグネットが引き合い、心地よく
スムーズにホルダーに収まります。
(落下防止チェーン付き)

業界初

らくらくお手入れ



フィルター

フィルターは取り外せて、
水洗いできます。



ファン・ファンカバー

どちらも取り外せて、水洗いできます。

浴室換気乾燥暖房機 (ワイヤレスリモコンタイプ)

BF-231RGSH

AC
100V

JAN:4937819111183

希望小売価格 125,000 円(税別) 137,500 円(税込)

●適用面積目安 ユニットバス1.25坪以下／在来工法:1坪以下

BF-231RGSH2

AC
200V

JAN:4937819111190

希望小売価格 150,000 円(税別) 165,000 円(税込)

●適用面積目安 ユニットバス1.5坪以下／在来工法:1坪以下

絶縁型PTC
セラミックヒーター

24時間換気

24時間換気
一時停止機能

風量強弱切り替え

風向電動ルーバー

人感オート

浴室も洗濯物も
しっかり乾燥

洗濯物が外に干せない
梅雨や夜間も、花粉の飛ぶ季節も、
浴室が乾燥室に早変わり！

用途に合わせて選べる3つのモード

早く乾かしたい

電気代がお得

季節に合わせ

乾燥

節電乾燥

風乾燥

温風 + 換気


送風 + 換気 + 温風
(仕上げ)

送風 + 換気


選べる送風方向

ワイヤレスリモコンによるルーバー操作で
送風方向がいつでも手軽に変更できます。

【前後方向】電動ルーバー調整範囲



【左右方向】手動ルーバー調整範囲



を押すごとに
電動ルーバーの
スイングと固定を
切り替えます。

二つのツマミを
動かすことで、
風向きを変更
できます。

あんしんと安全



24時間換気に対応

「24時間換気システム」で
シックハウス対策ができます。
入浴中には換気の停止も
可能です。



BF-231RGSH (1300W)



BF-231RGSH2 (2200/2400W)

浴室を素早く暖めます。

高効率絶縁型PTCセラミックヒーターにより、
浴室を素早く暖めヒートショックの予防に
役立ちます。絶縁型で安全です。




仕様

		BF-231RGSH AC100V		BF-231RGSH2 AC200V	
機能	予備暖房	50/60Hz		強運転時	
		消費電力(W)		1250/1300	
		送風風量(m³/h)		170/190	
	入浴暖房	騒音(dB)		44/47	
		消費電力(W)		1100/1100	
		送風風量(m³/h)		120/110	
		騒音(dB)		33/32	
	乾燥	消費電力(W)		1230/1280	
		送風風量(m³/h)		180/200	
		送風風量(m³/h)		160/180	
	節電乾燥	消費電力(W)		41→1230/49→1280	
		換気風量(m³/h)		180/200	
		送風風量(m³/h)		160/180	
	風乾燥	消費電力(W)		41/49	
		換気風量(m³/h)		180/200	
		送風風量(m³/h)		160/180	
	涼風	消費電力(W)		41/49	
		換気風量(m³/h)		180/200	
		送風風量(m³/h)		160/180	
	換気	消費電力(W)		22/25	
		換気風量(m³/h)		180/200	
		騒音(dB)		38/40	
	換気24時間	消費電力(W)		17/17	
		換気風量(m³/h)		100/100	
		騒音(dB)		30/30	


※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(OPa)です。
 ※待機時(24時間換気停止)の消費電力は231RGSHは1.8/1.5W(50/60Hz)、231RGSH2は2.4/1.9W(50/60Hz)です。
 ※測定数値は静圧OPaにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C 9603)の方法によるものです。

【静圧・風量特性曲線】

■BF-231RGSH

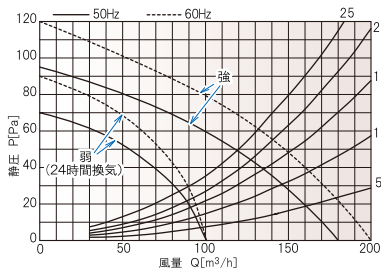

■BF-231RGSH2

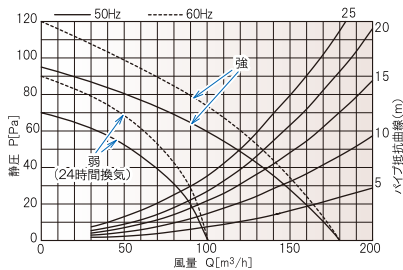

特徴 コンセプトは、シンプル・安全性の追求です。

- 2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
- 絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電氣的にも安全です。)
- シンプルデザイン(フロントパネル取付ネジを隠して、スッキリデザイン)
- ワイヤレスリモコン(簡単操作で機能的・磁石アシストでリモコンホルダーから簡単脱着)
- 洗えるフィルター(フロントパネルを外さずフィルター脱着で水洗い可。)
- 洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。)
- 薄型コンパクト設計(取付深さは170mm。開口寸法は275×300×400～425mmまで対応。重量も軽量。)
- 24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている24時間換気にも対応)
- 24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、1時間後自動復帰します。)
- 電動ルーバー(全開より60°～120°まで最大スイング。スイング幅/スイングスピードも5段階調整。)
- 手動ルーバー(垂直を中心に左右最大・30°～+30°まで風向きを変更可能。風向を変更出来るツマミを2ヶ所設置。)
- 選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹き出し口の反転。)
- 脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。風圧式高気密シャッター)
- 本体取付不備防止構造(本体とダクト接続口を確実に合体させる構造で、施工時の確実性を向上しました。)
- 隙間防止パッキン付属(天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。)
- 低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。全モード、風量の強弱切替も可能です。)
- 送風・換気モーター→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ・その他各種エラー表示有り)
- 簡単電源接続(連結端子台なので簡単に電源接続できます。)
- 付属品(リモコン・リモコンホルダー・リモコンホルダー取付ネジ2本・本体取付ネジ7本・隙間防止パッキン)
- 外部運動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと運動することも可能です。100V出力100W以下)
- 簡易梱包(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減。梱包材重量を従来機種から約30%削減。)
- オプション(サブリモコン→KK-RG-M・本体取付プレート→KK-HP-A/B 天吊金具→BF-TK-5)



BF-231RGSH



BF-231RGSH2

浴室換気乾燥暖房機のご購入・ご採用にあたっての注意事項を
 事前にご確認したい場合は、当社ホームページの取扱説明書・
 工事説明書をご確認ください。

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域の防災上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は
 行政官庁または消防署にお問い合わせください。

- 製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。※カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2026年8月現在のものです。

お問い合わせ先


薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、
 わずか170mmの高さがあれば
 取り付け可能です。




- 新規開口寸法(mm)..... 285×400
- 取付可能開口寸法(mm)縦×横 275～300×400～425
- 寸法(mm)幅×奥行き×高さ 503×363×230(電動ルーバー全開時)
- 梱包寸法(mm)幅×奥行き×高さ 520×380×250
- 本体質量(kg) BF-231RGSH:約7.0、BF-231RGSH2:約7.8
- 梱包質量(kg) BF-231RGSH:約8.1、BF-231RGSH2:約8.9
- ヒーター方式 PTCセラミックヒーター

外形寸法図 BF-231RGSH・BF-231RGSH2 共通 (単位:mm)

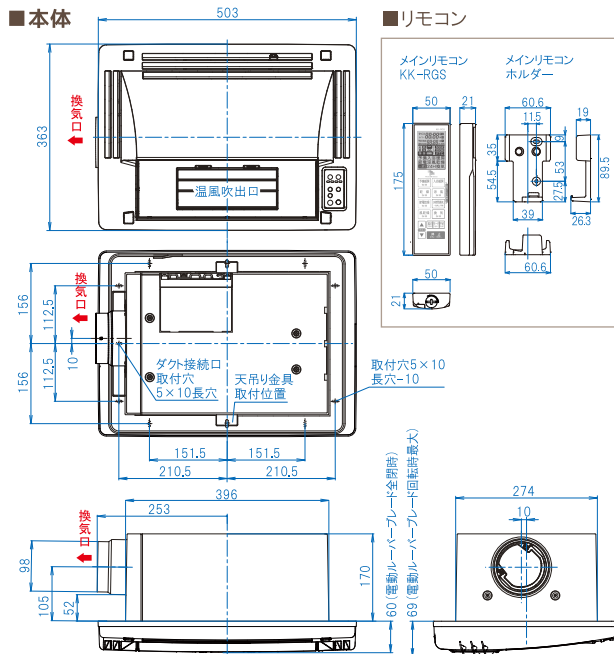

オプション (別売品)

(単位:mm)



開口が大きい場合に使用します。

■本体取付プレート

KK-HP-A (420×420開口用)	KK-HP-B (570×530開口用)
A寸法 510×B寸法495	A寸法 640×B寸法640
希望小売価格 22,000円(税別) 24,200円(税込)	希望小売価格 28,000円(税別) 30,800円(税込)
JAN:4937819110810	JAN:4937819110827

■サブリモコン

KK-RG-M
希望小売価格 6,000円(税別) 6,600円(税込)
JAN:4937819111978

防水構造
IPX7

■天吊金具

BF-TK-5
希望小売価格 3,500円(税別) 3,850円(税込)
JAN:4937819100477

■ランドリーパイプ セット

LP-S1800T-2
全長:975～180mm ※プラケット含む

希望小売価格 5,500円(税別) 6,050円(税込) JAN:4937819110919

- パイプ長:960～1785mm
- 材質:ステンレス製
- パイプ1本、プラケット2個付
- 参考耐荷重10kg



■ランドリーパイプ プラケット

LP-BKT-2
希望小売価格 1,100円(税別) 1,210円(税込) JAN:4937819110902

●プラケット2個

安全に関する ご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。	警告 ●施工、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取り付け、漏電遮断器を確認してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。
--	--



換気システム

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
 TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
 ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>
 メールアドレス info@takasu-tsk.com