

天井取付 1室換気タイプ BF-261RGA

グラファイトヒーター採用 スタイリッシュな 天井取付タイプ

適合パイプ
φ100
(風逆流防止弁付)

取付可能開口寸法
■角穴: 275~300mm×400~425mm

浴室換気乾燥暖房機

BF-261RGA 電源AC100V

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

OJAN: 4937819111510

●適用面積目安 在来工法: 1坪以下 / ユニットバス: 1.5坪以下



主な特徴

- 2モーター・2ファン方式
- 洗えるファンとファンカバー
- 選べる吹出方向

付属品



ワイヤレス
リモコン
KK-RG

防水構造
IPX7

別売品



サブリモコン
KK-RG-M

防水構造
IPX7

楽ラクお手入れ洗える ファンとファンカバー



ファンカバーとファンの
手回しネジをはずして
お掃除も楽ラク。

※お掃除の際には、フックに
ヒーターを引っ掛けられます。



選べる吹出方向


ヒーターユニットの端に
ある風向き変更レバー
で、吹き出し方向を変更
できます。

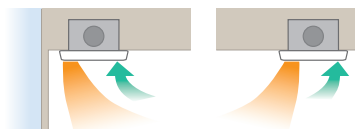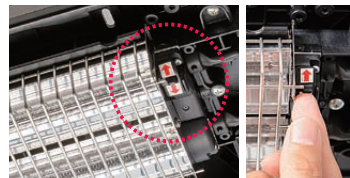

※換気ダクトの配管向きに
より、風向が浴室の洗い場
に向かない場合は変更して
ください。

本体取付不備防止構造

ダクト接続口と本体を取り付ける際に、確実に合体させる誤
接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させまし
た。

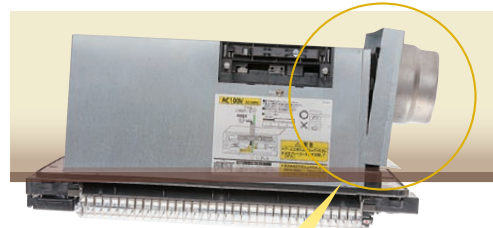


もうこんな状態になりません!

ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体
と垂直に合体できず、取り付けが出来ないようにになっており
ます。確実に施工することで、換気漏れをなくします。

隙間防止パッキン

天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。

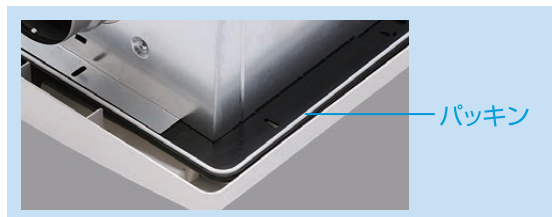

施工例〈一戸建て〉 天井に換気扇が付いている場合(設置場所付近に障害物が無い場合)

Before
施工前

天井に換気扇が付いていて浴室単独換気の場合(戸建てで多いパターン)。集合住宅(マンションなど)でも浴室単独換気の場合は該当します。換気扇が付いていない場合は、天井を新規開口して取り付けます。

After
施工後

既存換気扇を外し、開口を広げて(換気扇が無い場合は新規開口)、本体を天井に埋め込みますのですっきりとおさまります。

〈注意〉既存換気扇の真下などに照明器具などがある場合は、本商品は取付できませんので、換気連動タイプ(BF-961RGC)の設置を推奨します。

施工手順例 天井用換気扇から BF-261RGA への取り替え事例

※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。

① 取付位置の確認



既存換気扇の位置に取り付けが可能か、採寸確認をします。

② 既設の換気扇の取り外し-1



プレーカーを下げ、既設の換気扇のパネルを外します。

③ 既設の換気扇の取り外し-2



電気配線を外し、換気扇本体を取り外します。

④ 開口部の拡大



開口部が小さい場合は、拡大開口(280×400mm)加工をします。

⑤ 排気ダクトの接続



排気ダクトと、ダクト接続口を接続します。

⑥ ダクト接続口の固定



ダクト接続口を、排気側の天井の縁にネジで固定します。

⑦ 本体の取付-1



電源・アースをそれぞれ配線をし、誤接続防止ガイドに合わせながら、本体を取り付けします。

⑧ 本体の取付-2



本体を押さえながら、固定ネジで本体を天井に固定します。

⑨ 吹出方向の設定



風向が浴室の洗い場に向くように変更レバーを調整します。

⑩ パネルの取り付け



パネルを仮止めし、前面パネルと本体をネジで固定します。

⑪ 取付完了・試運転



取扱説明書を参照の上、試運転を行ってください。

⑫ ランドリーパイプの取り付け



適切な位置にランドリーパイプを取り付けます。(ランドリーパイプは別売)