浴室換気乾燥暖房機

価格改定版
2026年8月

TSK
Made in Japan of trust
Vol.3

ワイヤレスリモコンなら工事がカンタン。



便利な
ワイヤレス
リモコン

ちいさな からっとくん

ワイヤレス

乾燥 暖房 涼風 換気

浴室換気乾燥暖房機（ワイヤレスリモコンタイプ）

BF-331RGSC AC 100V JAN:4937819111428

希望小売価格 125,000円(税別) 137,500円(税込)

基本開口(mm) 180×180　取付可能開口寸法(mm) 175～240×175～240

●適用面積目安　ユニットバス：1.0坪以下／脱衣室・シャワールーム取付可

絶縁型PTCセラミックヒーター / 24時間換気 / 24時間換気一時停止機能 / 風量強弱切り替え / 風向電動ルーバー / 人感オート

ワイヤレスリモコン【KK-RGS】

防水構造 IPX7


磁力でアシスト！カンタン脱着



業界初

リモコンホルダーに戻す際に、リモコン本体とホルダーマグネットが引き合い、心地よくスムーズにホルダーに収まります。
（落下防止チェーン付き）

用途に合わせて選べる3つのモード
- 乾 燥　標準的な乾燥
- 節電乾燥　仕上げのみヒーターを使う乾燥
- 風乾燥　ヒーターを使わない風のみの乾燥

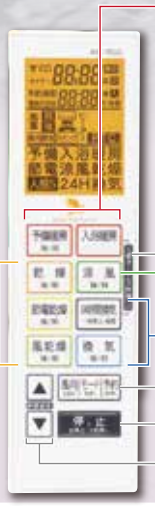

- 予備暖房 / 入浴暖房　入浴前に暖房 / 入浴中の暖房
- 人感オート　人を感知して自動運転開始・停止
- 涼 風　入浴中、涼しい風でさわやか
- 24時間換気 / 換 気　常時、弱運転で換気 / 風量の強弱切り替えが可能
- 風向・モード・予約　電動ルーバーで送風方向の操作と各種設定や予約運転
- 停 止　運転を停止
- 時間設定　最大12時間までタイマー運転可能

浴室も洗濯物もしっかり乾燥


洗濯物が外に干せない梅雨や夜間も、
花粉の飛ぶ季節も、浴室が乾燥室に早変わり！

用途に合わせて選べる３つのモード

早く乾かしたい	電気代がお得	季節に合わせ
乾 燥	節電乾燥	風乾燥
温風＋換気	送風＋換気＋温風（仕上げ）	送風＋換気



あんしんと安全



浴室を素早く暖めます。
1200W高効率絶縁型PTCセラミックヒーターにより、浴室を素早く暖めヒートショックの予防に役立ちます。絶縁型で安全です。


24時間換気に対応
「24時間換気システム」でシックハウス対策ができます。入浴中には換気の停止も可能です。

落下防止ワイヤー
フロントパネルには落下防止用のワイヤーが付いています。

選べる送風方向


ワイヤレスリモコンによるルーバー操作で送風方向がいつでも手軽に変更できます。

【前後方向】
電動ルーバー調整範囲



[風向・モード・予約]を押すごとに電動ルーバーのスイングと固定を切り替えます。

【左右方向】
手動ルーバー調整範囲




二つのツマミを動かすことで、風向きを変更できます。

らくらくお手入れ



フィルター
フィルターは取り外せて、水洗いできます。



ファン・ファンカバー
どちらも取り外せて、水洗いできます。

高須産業株式会社

●本カタログ記載の価格には、工事費・配達料・設置費付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。※写真はイメージです。

開口 180mm 角の天井用換気扇をはずして、そのまま設置できます。


一般的な天井用換気扇なら拡大開口工事不要

コンパクト化を推進したことにより、通常の天井用換気扇が付いている場所への取り付けであれば、拡大開口工事が不要です。



コンパクト薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。

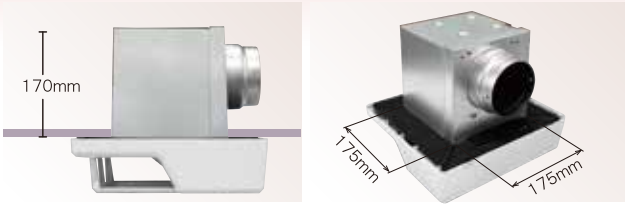


仕様


機能		50/60Hz	強運転時	弱運転時
予備暖房		消費電力(W)	1250/1250	1100/1100
		送風風量(m³/h)	130/130	80/80
		騒　音(dB)	46/46	38/38
入浴暖房		消費電力(W)	———	1100/1100
		送風風量(m³/h)	———	80/80
		騒　音(dB)	———	38/38
乾燥		消費電力(W)	1230/1230	1030/1030
		換気風量(m³/h)	40/40	30/30
		送風風量(m³/h)	110/110	70/70
		騒　音(dB)	46/46	36/36
節電乾燥		消費電力(W)	24/27→1230/1230	17/17→1030/1030
		換気風量(m³/h)	40/40	30/30
		送風風量(m³/h)	110/110	70/70
		騒　音(dB)	46/46	36/36
風乾燥		消費電力(W)	24/27	17/17
		換気風量(m³/h)	40/40	30/30
		送風風量(m³/h)	110/110	70/70
		騒　音(dB)	46/46	36/36
涼風		消費電力(W)	24/27	17/17
		換気風量(m³/h)	40/40	30/30
		送風風量(m³/h)	110/110	70/70
		騒　音(dB)	46/46	36/36
換気		消費電力(W)	24/27	17/17
		換気風量(m³/h)	130/130	80/80
		騒　音(dB)	43/43	33/33
換気24時間		消費電力(W)	17/17	
		換気風量(m³/h)	80/80	
		騒　音(dB)	33/33	

■本体質量　約4kg
■ヒーター方式　絶縁型PTCセラミックヒーター
■電源　AC100V(50／60Hz)
■基本開口寸法(mm)　180×180
■取付可能開口寸法(mm)　175～240×175～240
■本体埋め込み外径寸法(mm)　175×175
■本体寸法(mm)　幅×奥行き×高さ　300×280×250

■静圧-風量特性曲線

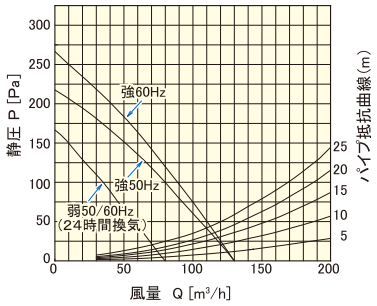


外径寸法図

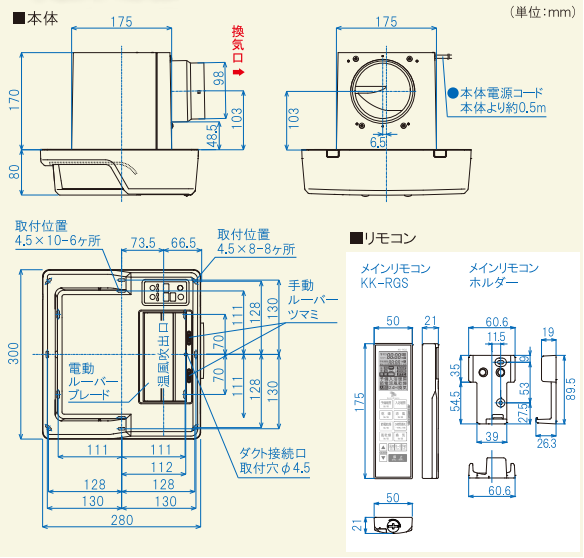

特徴　コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。

●1モーター1ファン方式(送風・換気ダンパーでの切り替え)
●絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電気的にも安全です。)
●シンプルデザイン(フロントパネルをPUSH式ロックを押して取り外し・落下防止ワイヤーも装備)
●ワイヤレスリモコン(簡単操作で機能的・磁力アシストでリモコンホルダーから簡単脱着)
●洗えるフィルター(フロントパネルの裏に設置し面積を最大に確保。)
●ヒーターユニットのお掃除(ヒーターユニットを本機に吊り下げながらヒーターの裏側のお掃除が可能。)
●洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンと手回しネジを外してラクラクお掃除。)
●薄型コンパクト設計(取付深さは170mm。開口寸法は175～240×175～240mmまで対応。重量も約4.0kgと軽量。)
●24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている24時間換気にも対応)
●24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、1時間後自動復帰します。)
●停止時はダンパーを閉じます。(送風・換気ダンパーを閉じて外からの風を防ぎます。)
●電動ルーバー(全閉より60°～120°まで最大スイング。スイングパターン5種類/スイングスピード5段階。)
●手動ルーバー(垂直を中心に左右最大-30°～+30°まで風向きを変更可能。風向を変更出来るツマミを2ヶ所設置。)
●脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。)
●隙間防止スポンジ(天井面と本体の隙間を解消するスポンジ)
●低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。風量の強弱切り替えも可能です。)
●送風・換気モーター→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
●安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度サーミスタ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・その他各種エラー表示有り)
●簡単電源接続(電源コード出しなので簡単に電源接続できます。3芯アース付き)
●付属品(リモコン・リモコンホルダー・リモコンホルダー取付ネジ2本・本体取付ネジ10本)
●オプション(サブリモコン→KK-RG-M・本体取付プレート→KK-HP-C・天吊金具→BF-TK-5)
※サブリモコンを本機種にご使用になる場合は入浴暖房の強弱の切り替えが出来ません。(弱運転のみになります。)

オプション(別売品)



開口が大きすぎる場合に使用します。

本体取付プレート KK-HP-C

希望小売価格
22,000 円(税別)
24,200 円(税込)
JAN:4937819110834

サブリモコン KK-RG-M



希望小売価格
6,000 円(税別)
6,600 円(税込)
JAN:4937819111978
防水構造 IPX7

天吊金具 BF-TK-5



希望小売価格
3,500 円(税別)
3,850 円(税込)
JAN:4937819100477

ランドリーパイプ セット 伸縮タイプ LP-S1800T-2



全長:975～180mm
※ブラケット含む

希望小売価格
5,500 円(税別)
6,050 円(税込)
JAN:4937819110919

●パイプ長:960～1785mm
●材質:ステンレス製
●パイプ1本、ブラケット2個付
●参考耐荷重10kg

ランドリーパイプ ブラケット LP-BKT-2



希望小売価格
1,100 円(税別)
1,210 円(税込)
JAN:4937819110902
●ブラケット2個

浴室換気乾燥暖房機のご購入・ご採用にあたっての注意事項を事前にご確認したい場合は、当社ホームページの取扱説明書・工事説明書をご確認ください。
◀BF-331RGSC

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域の防災上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

●製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。※カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2026年８月現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
⚠ 警　告	●施工、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取り付け、漏電遮断器を確認してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

お問い合せ先

高須産業株式会社
TSK 換気システム
〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
ホームページアドレス https://www.takasu-tsk.com
メールアドレス info@takasu-tsk.com