

グラファイトヒーター採用 簡単設置の標準タイプ (換気内蔵)

浴室換気乾燥暖房機(標準タイプ)


BF-861RGA 電源AC100V

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111817

●適用面積目安 在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下

付属品	ワイヤレスリモコン KK-RG	別売品	サブリモコン KK-RG-M
	防水構造 IPX7	別売品	防水構造 IPX7

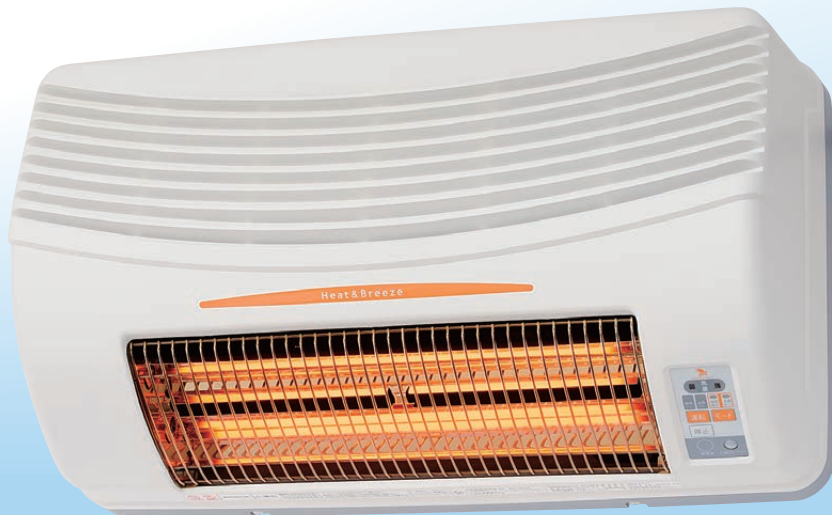

適合パイプ φ100 (風逆流防止弁付)	取付可能開口寸法 ■角穴: 100×100mm~250×480mm ●丸穴: φ100~φ250mm
-----------------------------------	--


- 主な特徴
- 2モーター・2ファン方式
 - 電源コード約1.2m
 - ダクト接続口(3カ所より1カ所選択)



※各写真は本体を設置したイメージ例です。

3ポジションダクトシステム採用! さまざまな施工場所に対応を実現!

既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3カ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。

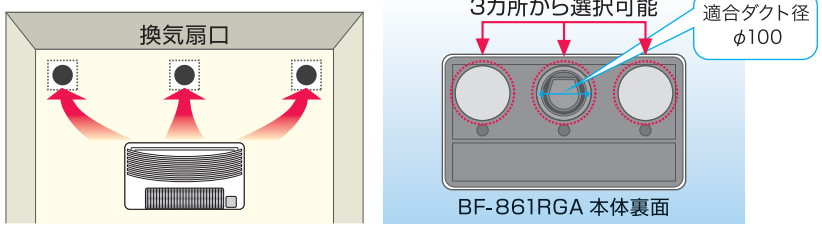

今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能 快適バスルームに簡単リフォーム。


通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取り付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。例えば、パイプファン(φ100)でも交替取付が可能です。



施工例〈一戸建て〉 壁面に換気扇が付いている場合(設置場所付近に障害物が無い場合)

Before
施工前

壁面に換気扇が付いている在来工法のタイル張りが多いパターン。壁面の開口が角穴100×100～250×480mm 丸穴φ100～φ250mmまで対応可能。

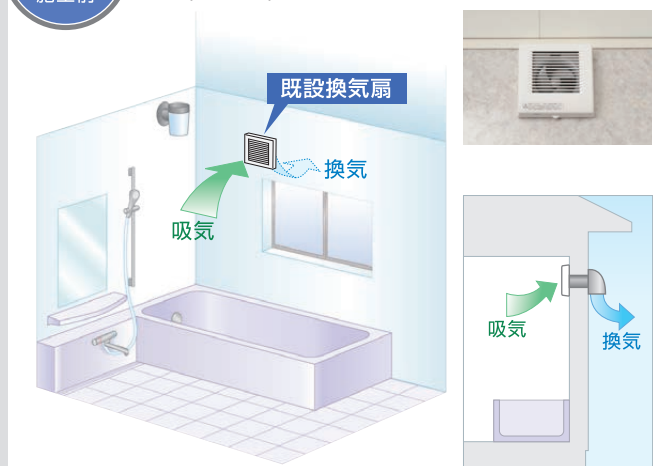

After
施工後

壁面に付いている換気扇を交換する形で本体を取り付けし、電源配線をすれば取付完了。操作は、リモコンで行えます。φ100のパイプファンでも取付可能です。




〈注意〉※換気扇が無い場合は、新規開口することで取付可能です。※既存換気扇の正面や真下などに照明器具などがある場合は、本商品は取付できませんので、外部換気扇運動タイプ(BF-961RGC)の設置を推奨します。

施工手順例 浴室用換気扇から ▶ BF-861RGA への取り替え事例

※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。

①取付位置の確認



既存換気扇の位置に取り付けが可能か、採寸確認をします。

②既設の換気扇の取り外し-1




ブレーカーを下げ、既設の換気扇のパネルを外します。

③既設の換気扇の取り外し-2



電気配線を外し、換気扇本体を取り外します。

④開口部の確認



開口部のホコリや汚れを取り除きます。

⑤取付ベース板の取り付け



排気ダクト口は3箇所より選び、取付ベース板をネジで固定します。

⑥本体の取付-1




電源線を通し本体上部を取付ベース板のツメに引っ掛け設置します。

⑨取付完了・試運転



取扱説明書を参照の上、試運転を行ってください。

⑩ランドリーパイプの取り付け

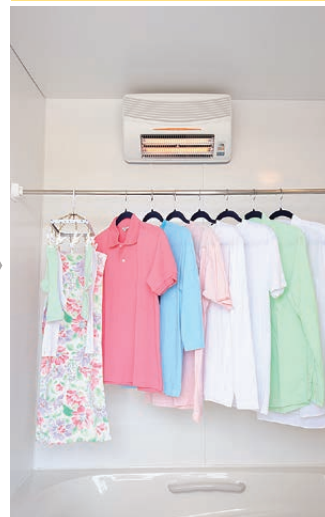

適切な位置にランドリーパイプを取り付けます。(ランドリーパイプは別売)

⑦本体の取付-2



本体下部の2箇所をネジで固定します。

⑧電源コードの接続



本体の電源、アースを外部接続します。(必ず、電源容量と配線の太さを確認)