グラファイトヒーター採用 簡単設置の標準タイプ（換気内蔵）

適合パイプ
φ100
（風逆流防止弁付）

取付可能開口寸法
■角穴：100×100mm～250×480mm
●丸穴：φ100～φ250mm

浴室換気乾燥暖房機（標準タイプ）

BF-861RGA 電源AC100V

■希望小売価格 165,000円（税別）
181,500円（税込）

○JAN：4937819111817

●適用面積目安 在来工法：1坪以下／ユニットバス：1.5坪以下

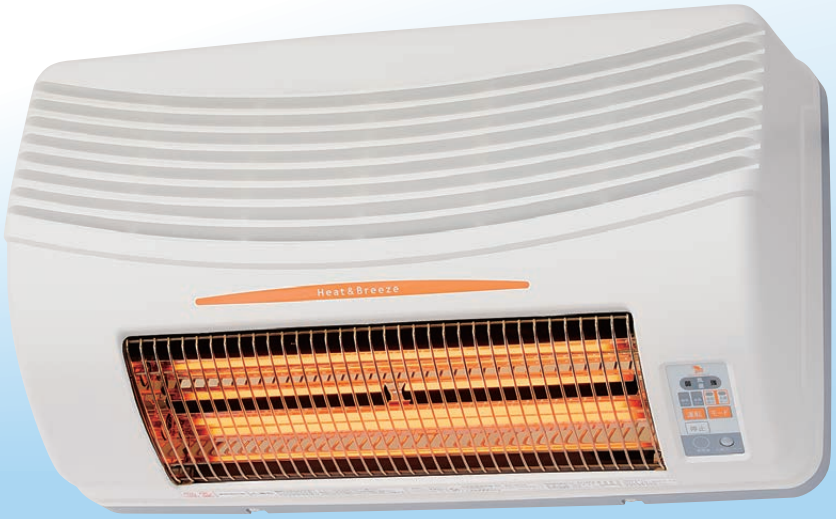

付属品

ワイヤレスリモコン
KK-RG

防水構造
IPX7

別売品

サブリモコン
KK-RG-M

防水構造
IPX7

主な特徴
- 2モーター・2ファン方式
- 電源コード約1.2m
- ダクト接続口（3ヵ所より1ヵ所選択）

※各写真は本体を設置したイメージ例です。

3ポジションダクトシステム採用！ さまざまな施工場所に対応を実現！

既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3カ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。

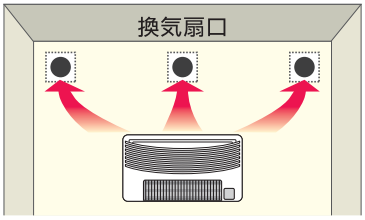

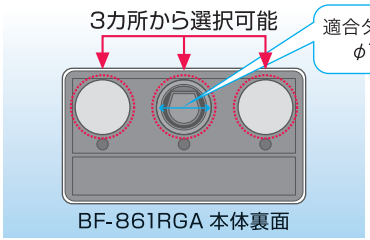

今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能 快適バスルームに簡単リフォーム。

通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取り付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。

例えば、パイプ用ファン（φ100）でも交替取付が可能です。

リフォーム例

施工例〈一戸建て〉 壁面に換気扇が付いている場合(設置場所付近に障害物が無い場合)

Before 施工前

壁面に換気扇が付いている在来工法のタイル張りで多いパターン。壁面の開口が角穴100×100～250×480mm丸穴φ100～φ250mmまで対応可能。

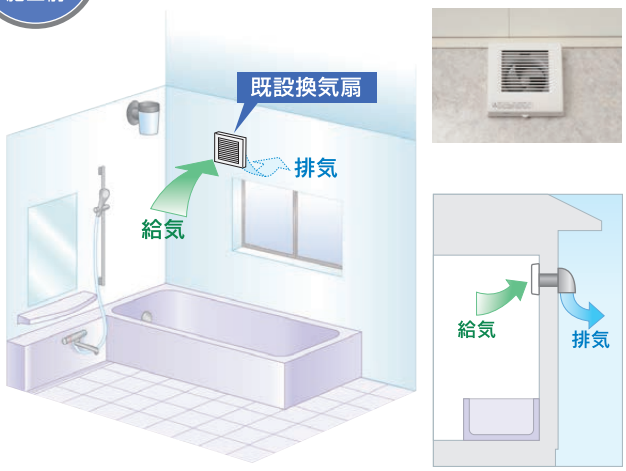

After 施工後

壁面に付いている換気扇を交換する形で本体を取り付けし、電源配線をすれば取付完了。操作は、リモコンで行えます。φ100のパイプ用ファンでも取付可能です。

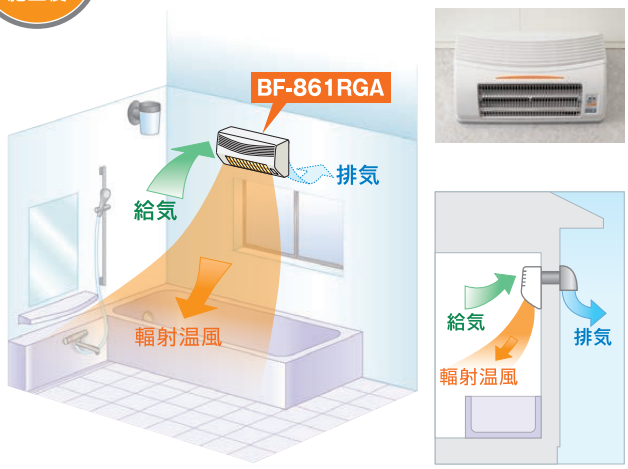

〈注意〉※換気扇が無い場合には、新規開口することで取付可能です。※既存換気扇の正面や真下などに照明器具などがある場合は、本商品は取付できませんので、外部換気扇連動タイプ(BF-961RGC)の設置を推奨します。

施工手順例 浴室用換気扇から BF-861RGA への取り替え事例

※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。

①取付位置の確認

既設換気扇の位置に取り付けが可能か、採寸確認をします。

②既設の換気扇の取り外し-1

ブレーカーを下げ、既設の換気扇のパネルを外します。

③既設の換気扇の取り外し-2

電気配線を外し、換気扇本体を取り外します。

④開口部の確認

開口部のホコリや汚れを取り除きます。

⑤取付ベース板の取り付け

排気ダクト口は3箇所より選び、取付ベース板をネジで固定します。

⑥本体の取付-1

電源線を通し本体上部を取付ベース板のツメに引っ掛け設置します。

⑦本体の取付-2

本体下部の2箇所をネジで固定します。

⑧電源コードの接続

本体の電源、アースを外部接続します。(必ず、電源容量と配線の太さを確認)

⑨取付完了・試運転

取扱説明書を参照の上、試運転を行ってください。

⑩ランドリーパイプの取り付け

適切な位置にランドリーパイプを取り付けます。(ランドリーパイプは別売)