

## グラフィートヒーター採用 簡単設置の標準タイプ (換気内蔵)


浴室換気乾燥暖房機(標準タイプ)

**BF-861RGA** 特定保守製品

■希望小売価格 **128,000円**(税別) 電源AC100V

○JAN:4937819111817

●適用面積目安 在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下

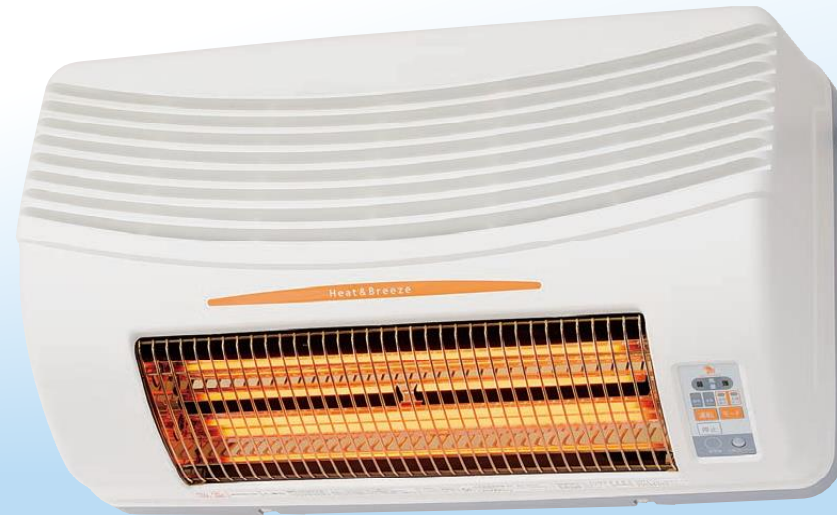

適合パイプ  
**φ100**  
(風逆流防止弁付)

取付可能開口寸法  
■角穴:100×100mm~250×480mm  
●丸穴:φ100~φ250mm

- 主な特徴
- 2モーター・2ファン方式
  - 電源コード約1.2m
  - ダクト接続口(3カ所より1カ所選択)

付属品


- ワイヤレスリモコン KK-RG
- 防水構造 IPX7

別売品

- サブリモコン KK-RG-M
- 防水構造 IPX7

### 3ポジションダクトシステム採用! さまざまな施工場所に対応を実現!

既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3カ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。

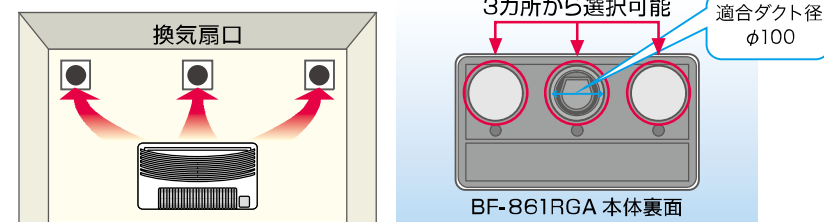

### 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能 快適バスルームに簡単リフォーム。

通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取り付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。

例えば、パイプファン(φ100)でも交替取付が可能です。

#### リフォーム例



※各写真は本体を設置したイメージ例です。

### 施工例<一戸建て> 壁面に換気扇が付いている場合(設置場所付近に障害物が無い場合)

**Before** 施工前

壁面に換気扇が付いている在来工法のタイル張りが多いパターン。壁面の開口が角穴100×100~250×480mm丸穴φ100~φ250mmまで対応可能。

**After** 施工後

壁面に付いている換気扇を交換する形で本体を取り付けし、電源配線をすれば取付完了。操作は、リモコンで行えます。φ100のパイプファンでも取付可能です。

(注意)※換気扇が無い場合には、新規開口することで取付可能です。※既存換気扇の正面や真下などに照明器具などがある場合は、本商品は取付できませんので、外部換気扇運動タイプ(BF-961RGC)の設置を推奨します。

### 施工手順例 浴室用換気扇から BF-861RGA への取り替え事例

※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。

- ①取付位置の確認**  
既設換気扇の位置に取り付けが可能か、採寸確認をします。
- ②既設の換気扇の取り外し-1**  
ブレーカーを下げ、既設の換気扇のパネルを外します。
- ③既設の換気扇の取り外し-2**  
電気配線を外し、換気扇本体を取り外します。
- ④開口部の確認**  
開口部のホコリや汚れを取り除きます。
- ⑤取付ベース板の取り付け**  
排気ダクト口は3箇所より選び、取付ベース板をネジで固定します。
- ⑥本体の取付-1**  
電源線を通し本体上部を取付ベース板のツメに引っ掛け設置します。
- ⑦本体の取付-2**  
本体下部の2箇所をネジで固定します。
- ⑧電源コードの接続**  
本体の電源、アースを外部接続します。(必ず、電源容量と配線の太さを確認)
- ⑨取付完了・試運転**  
取扱説明書を参照の上、試運転を行ってください。
- ⑩ランドリーパイプの取り付け**  
適切な位置にランドリーパイプを取り付けます。(ランドリーパイプは別売)