

ハイパワー
200V仕様

浴室換気乾燥暖房機

24時間換気対応

TSK
Made in Japan of trust
Vol.6

Dual Power Heater

遠赤外線グラファイトヒーター

+

絶縁型 PTC セラミックヒーター

ふたつの力をひとつに

価格改定版
2023年10月



壁面取付タイプ


電源AC200V

BF-871RGA2

■希望小売価格 **168,000** 円 (税別)
184,800 円 (税込)

JAN : 4937819111824

●適用床面積目安 在来工法/ユニットバス : 1.5 坪以下

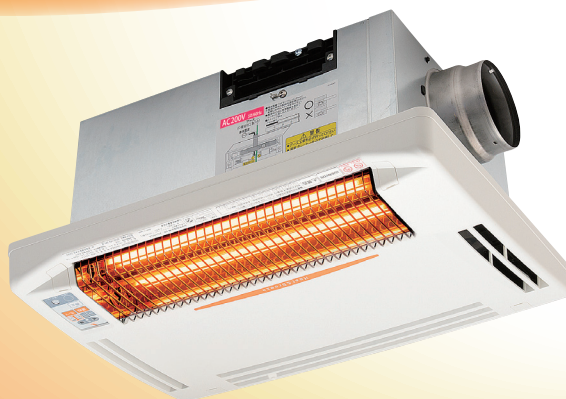

天井取付タイプ

電源AC200V

BF-271RGA2

■希望小売価格 **168,000** 円 (税別)
184,800 円 (税込)

JAN : 4937819111534

●適用床面積目安 在来工法/ユニットバス : 1.5 坪以下

AC200V High Power Model

予備暖房

入浴暖房

乾燥


節電乾燥

風乾燥

涼風

換気

24時間換気

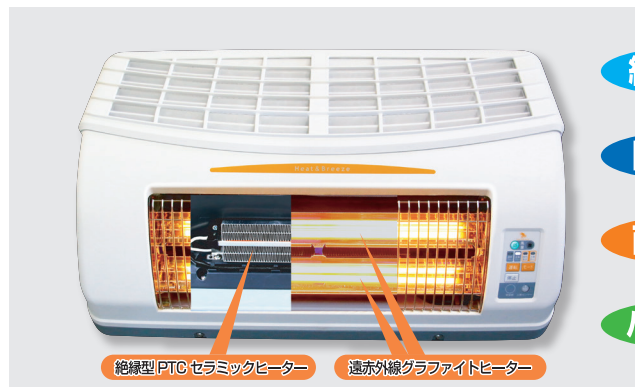

絶縁型

防水

耐湿

ハイパワー



温風吹出口手前には、速暖性に優れた遠赤外線グラファイトヒーターを、奥には絶縁型 PTC セラミックヒーターを二重搭載してハイパワー暖房を実現しました。

施工手順例 ※写真はイメージです。詳細は工事説明書をご確認ください。

壁面取付タイプ




天井取付タイプ



暖房

パワフル
浴室暖房

デュアル・パワー・ヒーターで パワフル&スピーディー!!

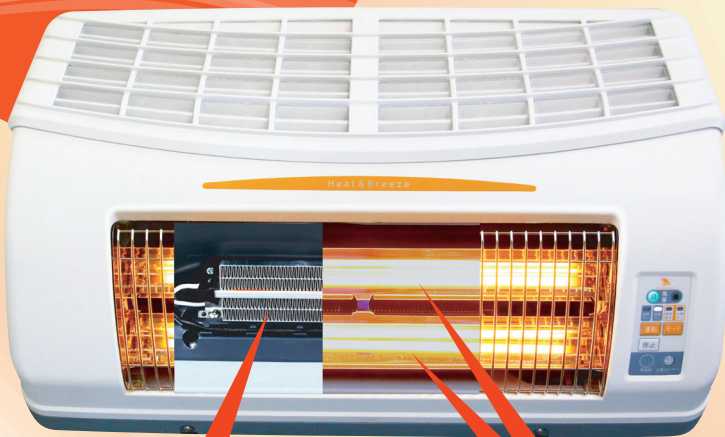

絶縁型 PTC セラミックヒーター

遠赤外線グラファイトヒーター

安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと
絶縁型 PTC セラミックヒーターを前後に並べて二重搭載！
真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早く・しっかり暖めます。

浴室内温度上昇比較

5℃→20℃温度上昇比較グラフ


— BF-871RGA2(200V) の場合
— BF-861RGA(100V) の場合

浴室内温度を5℃から20℃に暖房する時間
は、100V タイプで 14 分のところ、
200V タイプは 3 分で温度が上がります。

〔測定条件〕

●浴室周辺温度 5℃ ●測定箇所：床から 30cm
●浴室は 1 坪 (1.6×1.6×2.2m) のユニットバス
を使用 (弊社実験室にて測定)


※浴室の広さや壁の材質等により温度上昇は変化します。



冬の入浴もパワフル暖房で安心。入浴前に浴室を短時間で暖めます。
在来工法の広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。

AC200V High Power Model

水に濡れても安心！

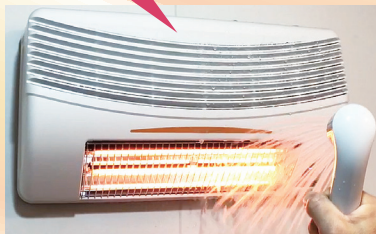

リモコンは水に
落としても浮かびます！



浴室内での使用を考慮して、遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型 PTC セラミックヒーターどちらも安全性の高い防水形の採用で、水がかかっても安全です。リモコンも、防水形で誤って水に落としても安心です。

本体：防水形 IPX5 (防噴流形) あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない。
リモコン：防水形 IPX7 (防浸形) 一時的 (30 分) 一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない。
ヒーター：防水形 IPX7 (防浸形) 一時的 (30 分) 一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない。

メインリモコン(付属品)

KK-RG

防水形
IPX7

【電気代の目安】
1 時間当たりの電気代の目安を表示します。
1 kWh 当たり 27 円で表示

浴室の暖房

予備暖房 入浴前に浴室を暖房

●ヒーターは 2400W で、風量の強弱切替が可能です。

入浴暖房 入浴中の浴室を暖房

●風量は弱で、ヒーターは 2400W/1200W の切替が可能です。

衣類乾燥/浴室乾燥

乾燥 標準的な乾燥

●ヒーターは 2400W で、風量の強弱切替が可能です。早く乾かしたい時におすすです。

節電乾燥 仕上げだけヒーターを使う乾燥

●送風+換気で運転し、最後の 1 時間はヒーターを ON して仕上げ運転をします。時間はかかりますが、電気代が抑えられます。
風量の強弱切替が可能です。


風乾燥 ヒーターを使わない
風だけの乾燥

●送風+換気の風だけの乾燥運転です。夏季などの気温が高い時期におすすです。
風量の強弱切替が可能です。
●入浴後の浴室乾燥にもおすすです。

時間設定 運転時間等の設定

●各モードの運転時間変更 (最大 12 時間)
●その他、時刻設定や予約設定、オプション設定に使用します。

【残時間表示】
運転の残り時間を表示します。
10 分単位で最大 12 時間まで
タイマー運転が可能です。消し
忘れを防止でき、安全で安心
です。
※連続運転は設定できません。



人感オート 人感オートの設定

●人を感知して自動運転開始し、退室後 1 分で自動停止します。
各ボタン 3 秒押しで設定します。
●24 時間換気の人感オートは、人を感知し停止し、退室後約 1 分で運転再開となり、運転/停止が逆となります。

入浴中の涼風

涼風 入浴中、涼しい風でさわやか

●送風+換気で、濡れている体に風が当たると、涼しく感じます。
風量の強弱切替が可能です。
※冷房機能ではありません。

浴室内の換気

24 時間換気 常時、弱運転で浴室内の換気を行います

●ボタンを押す毎に「一時停止/再開」をします。
●一時停止は、1 時間後に自動復帰します。
●全停止させる場合は、停止を 3 秒押しします。

換気 入浴後の換気

●風量の強弱切替が可能です。換気で不十分な場合は、風乾燥や乾燥運転をおすすします。

モード/予約 各種設定や予約運転

●3 秒押しで、予約設定ができます。
●時刻を 5 秒間表示できます。
●現在時刻設定・オプション設定等

停止 運転を停止します

●24 時間換気は 3 秒押しで全停止します。

オプションパーツ


サブリモコン 別売品

防水形
IPX7

付属リモコンとは別に浴室内用モードに限定したサブリモコンです。

KK-RG-M

希望小売価格 6,000 円 (税別)
6,600 円 (税込)
○JAN:4937819111978



ホルダー



IPX7: 防水形 (防浸形) 一時的 (30 分) 一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない。


ランドリーパイプ セット (伸縮タイプ)



LP-S1800T-2
(全長: 975mm ~ 1800mm)

希望小売価格 5,000 円 (税別)
5,500 円 (税込)
○JAN:4937819110919

●材質: ステンレス製 (SUS304)
●パイプ 1 本、ブラケット 2 個付
●参考耐荷重 10kg



ランドリーパイプ

LP-BKT-2

希望小売価格 1,000 円
1,100 円 (税込)
○JAN:4937819110900
●ブラケット 2 個

乾燥

スピード
衣類乾燥

ハイパワー 2400W の温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。
衣類乾燥の時間は 100V 仕様と比較して、約 20 ~ 30% 短縮でき、電気代も抑えられます。
花粉の飛散が多い時期や、梅雨で外に衣類が干せない時でも、短時間で効率良く乾燥できます。

夜に干して
朝には
カラリ!

サッカー

野球

スノーボード

ゴルフ

花粉や
ホコリの
心配なし!!

布団

天気を気にせず、好きな時間に洗濯物を乾燥。クリーンでソフトな温風で、型崩れやシワの心配もありません。生地も傷めず、しっかりふんわり乾かせます！
翌朝までに乾かしたいお子様のスポーツのユニフォーム、ゴルフウェアなどは、夜に干せば翌朝にはカラッと乾燥できます。なかなか、お布団を干せない梅雨の時期や花粉の時期には、布団乾燥室としてもお使いいただけます。

乾燥、節電乾燥、風乾燥モードの乾燥時間と電気代の比較

※BF-871RGA2を使用
※洗濯物重量 3kg で比較

乾燥モード

1時間 25分
温風乾燥

電気代
約43円

乾燥(標準)に
比べて
42%
OFF!

節電乾燥
モード

4時間 5時間

「送風+換気」運転

温風乾燥

電気代
約25.2円

風乾燥モード

6時間

「送風+換気」運転

電気代
約7.5円

衣類乾燥の目安

100V 仕様の目安

洗濯物重量	3kg	4kg
乾燥時間	2時間	2時間25分
電気代	約54円	約69円

200V 仕様の場合

洗濯物重量	3kg	4kg
乾燥時間	1時間25分	1時間45分
電気代	約43円	約58円

電気代の目安 (各モードごとの1時間当たり)

BF-871RGA2 強運転の場合 50Hz 27円 / kWh

機能	電気代 (単位:円)
予備暖房	66
入浴暖房	62
乾燥	66
節電乾燥	1.5 → 66※
風乾燥	1.5
涼風	1.5
換気	0.7
24時間換気	0.5

※乾燥時間は、最初送風+換気で運転し、最後の1時間のみヒーターを使います。

※各モード最大値とします。(ヒーター連続 ON の場合)

本体取付プレート (旧機種交換用)

旧機種をBF-271RGA2に交換する際、開口寸法が大きすぎる場合、こちらの本体取付プレートを天井に取付けてから本体を取付けて下さい。

KK-HP-A

希望小売価格
20,000円(税別)
22,000円(税込)
○JAN:4937819110810

KK-HP-B

希望小売価格
25,000円(税別)
27,500円(税込)
○JAN:4937819110827

●材質:塩ビ ●厚み:5mm

プレート取付時

本体取付時

■外形寸法図 (単位:mm)

KK-HP-A	KK-HP-B
510 405	640 405
485	640
最大開口寸法:435×435mm	最大開口寸法:600×600mm

パイプフード (角形φ100)

■ GFP-100E

希望小売価格
4,900円(税別)
5,390円(税込)
○JAN:4937819117208

■ GFP-100ED72 (防火ダンパー付)

希望小売価格
9,500円(税別)
10,450円(税込)
○JAN:4937819117215

●材質:ステンレス製 ●外風対策品

パイプフード (長丸形φ100)

■ GFL-100E

希望小売価格
4,400円(税別)
4,840円(税込)
○JAN:4937819119509

■ GFL-100ED72 (防火ダンパー付)

希望小売価格
9,100円(税別)
10,010円(税込)
○JAN:4937819119516

●材質:ステンレス製

パイプフード (丸形φ100)

■ GSZV100S

希望小売価格
3,000円(税別)
3,300円(税込)

■ GSZV100SFD72 (防火ダンパー付)

希望小売価格
7,100円(税別)
7,810円(税込)

●材質:ステンレス製

■外形寸法図 (単位:mm)

142 121.5 132 154	117.5 70 47.5 56 171 154 123
----------------------------	--

■外形寸法図 (単位:mm)

145 120 182 161	132 85.5 47 6.5 146 173.5 123
--------------------------	---

■外形寸法図 (単位:mm)

φ148 77 46	φ90 φ97 φ149 φ111
------------------	----------------------------

■外形寸法図 (単位:mm)

45 90 14 45 39 30 8.5 39 30	14 39 30 8.5 39 30
---	-----------------------------------

77 74 2-φ4.5穴 φ63 φ30 φ30 φ30 φ30	77 74 2-φ4.5穴 φ63 φ30 φ30 φ30 φ30
--	--

ブラケット (別売部品)

円(税別)
円(税込)
02



天吊り金具 (別売品) (BF-271RGA2用)

■ BF-TK-5

希望小売価格
3,000円(税別)
3,300円(税込)
○JAN:4937819100477

各オプションパーツは
必要に応じて
お買い求め下さい。

仕様		BF-871RGA2 AC200V		BF-271RGA2 AC200V	
●グラフィットヒーター(1200W)+ PTCセラミックヒーター(1200W)=2400W ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部過熱防止用サーミスタ付					
機能		強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時
予備暖房	消費電力(W)	2430/2490	2300/2320	2400/2400	2300/2300
	循環風量(m³/時)	170/180	120/120	170/170	120/120
	騒音(dB)	46/47	37/37	44/44	33/33
入浴暖房	消費電力(W)	2300/2320	1240/1250	2300/2300	1250/1250
	循環風量(m³/時)	120/120	120/120	120/120	120/120
	騒音(dB)	37/37	37/37	33/33	33/33
乾燥	消費電力(W)	2450/2520	2330/2340	2400/2400	2300/2300
	換気風量(m³/時)	160/160	100/95	180/180	100/100
	循環風量(m³/時)	170/180	120/120	170/170	120/120
節電乾燥	騒音(dB)	47/48	38/38	44/44	35/35
	消費電力(W)	54/71→2450/2520	36/37→2330/2340	48/55→2400/2400	34/34→2300/2300
	換気風量(m³/時)	160/160	100/95	180/180	100/100
風乾燥	循環風量(m³/時)	170/180	120/120	170/170	120/120
	騒音(dB)	47/48	38/38	44/44	35/35
涼風	消費電力(W)	54/71	36/37	48/55	34/34
	換気風量(m³/時)	160/160	100/95	180/180	100/100
	循環風量(m³/時)	170/180	120/120	170/170	120/120
換気	騒音(dB)	47/48	38/38	44/44	35/35
	消費電力(W)	26/31	19/18	26/28	18/18
	換気風量(m³/時)	160/160	100/95	180/180	100/100
24時間換気	騒音(dB)	43/43	33/32	38/38	30/30
	消費電力(W)	19/18		18/18	
	換気風量(m³/時)	100/95		100/100	
新規開口寸法(mm)		九穴:φ100~φ250		285×400	
取付可能開口寸法(mm)縦×横		角穴:100×100~250×480		角穴:275~300×400~425(天井高さ170以上)	
寸法(mm)幅×奥行×高さ		536×246×306		505×363×228	
梱包寸法(mm)幅×奥行×高さ		540×320×285		520×380×250	
本体質量(kg)		約7.5		約7.1	
梱包質量(kg)		約9.0		約8.1	

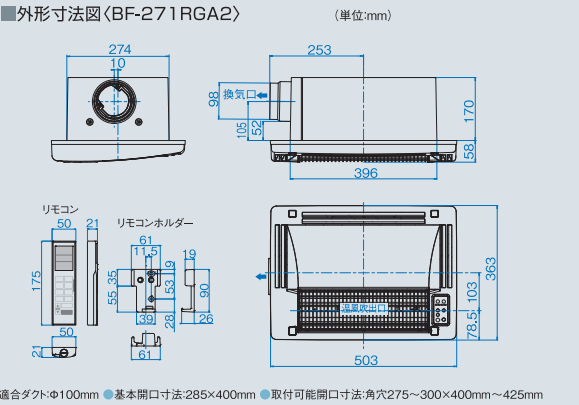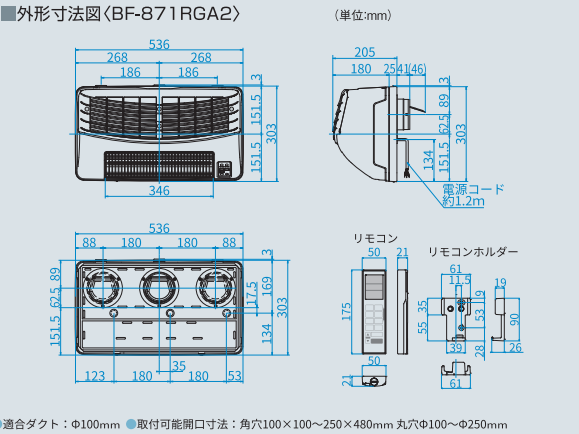

※消費電力、風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(OPa)です。
※待機時の消費電力
BF-871RGA2:1.7/1.2W(50/60Hz)
BF-271RGA2:2.2/1.8W(50/60Hz)



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。



警告

●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。
●アースを完全に取り付け、漏電遮断器を確認してください。
●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

■消防指導基準について
本製品の施工にあたっては、地域により防火上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

●製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ カタログと実際の商品の色とは、印刷物のため多少異なる場合があります。
●本カタログの記載内容は2023年10月現在のものです。

■お問い合わせは…



高須産業株式会社



換気システム

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>
メールアドレス info@takasu-tsk.com