


1室換気タイプ スタンダードモデル

浴室換気乾燥暖房機

BF-231SHA

■希望小売価格 80,000円(税別)
88,000円(税込)
○JAN:4937819111114



2モーター+2ファン方式の 高性能スタンダードモデル

1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。



AC100V

- 浴室乾燥
- 浴室暖房
- 浴室涼風
- 浴室換気
- 絶縁型PTCセラミックヒーター
- 24時間換気
- 24時間換気一時停止機能
- 風量強弱切り替え
- フィルターサイン

●適用床面積目安 ユニットバス:1.25坪以下/在来工法:1坪以下

主な特長


- 2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)
- 脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造・風圧式高機密シャッター)
- 樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)
- 低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)
- コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)
- 安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ)
- 簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)
- リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)
- リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能)
- 外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)
- 簡易梱包(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)

仕様:BF-231SHA AC100V(50/60Hz)

		強運転時	弱運転時
	乾燥	消費電力(W) 1300/1350 換気風量(m³/時) 180/200 循環風量(m³/時) 150/160 騒音(dB) 42/45	1190/1170 100/100 110/110 40/42
機能	暖房	消費電力(W) 1280/1320 循環風量(m³/時) 150/160 騒音(dB) 35/38	1180/1160 110/110 30/30
	涼風	消費電力(W) 50/56 換気風量(m³/時) 180/200 循環風量(m³/時) 150/160 騒音(dB) 42/45	31/32 100/100 110/110 40/42
	換気	消費電力(W) 26/30 換気風量(m³/時) 180/200 騒音(dB) 42/45	17/17 100/100 30/30
	24時間換気	消費電力(W) 17/17 換気風量(m³/時) 100/100 騒音(dB) 30/30	
新規開口寸法(mm)		285×400	
取付可能開口寸法(mm)		275~300×400~425	
寸法(mm) 幅×奥行×高さ ※1		470×360×200	
本体質量(kg)		約6.1	
ヒーター方式		絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター	
リモコンコード		5m(付属)	

※1:換気口を除く。 ※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(OPa)です。
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は1.8/1.5W(50/60Hz)です。

付属品




●SHAリモコン

オプション


●天吊り金具(2個1セット)




■外形寸法図〈BF-231SHA〉(単位:mm)

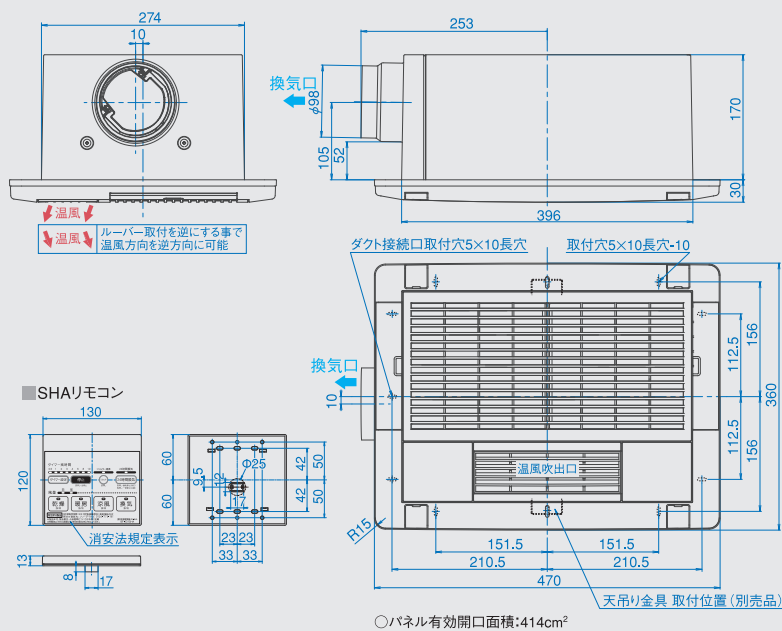

■静圧・風量特性曲線〈BF-231SHA〉

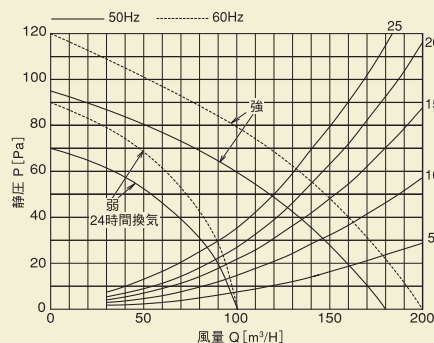

■配線例〈BF-231SHA〉

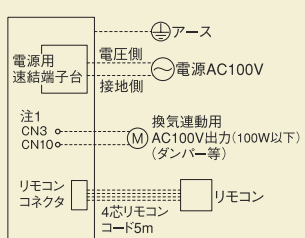

注1:タブ端子での接続となります。