

2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル

浴室換気乾燥暖房機

BF-532SHD2

■希望小売価格 145,000円(税別)
CJAN:493781911251

受注生産品



パワフルな乾燥と暖房 浴室と脱衣室orトイレの2室を換気

2室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンパー方式を搭載。浴室と他1室を効率よくしっかり換気。

AC200V			
浴室乾燥	浴室暖房	浴室涼風	浴室換気
絶縁型PTCセラミックヒーター	24時間換気	24時間換気一時停止機能	風量強弱切り替え
トイレor脱衣室換気	電動ダンパー	トイレ換気スイッチ	冬季モード
換気風量一定制御DCモーター	換気風量バランス調整	フィルターサイン	

●適用床面積目安 ユニットバス:1.5坪以下/在来工法:1坪以下



主な特長

- ハイパワータイプ (AC200V・2200/2400W)
- 換気風量バランス調整 (浴室とトイレまたは脱衣室の風量バランスを調整できます。本体・副吸込口グリルに調整機構があります。)
- トイレ換気運転 (トイレ・脱衣室の換気扇スイッチと連動して換気風量とダンパーを切り換えることが可能です。)
- トイレ換気遅延動作対応 (外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)
- 副吸込口グリル (146mm角のコンパクトタイプ・パネルはワンタッチ脱着・洗えるフィルター付・風量調整板付)

仕様: BF-532SHD2 AC200V (50/60Hz) 工場出荷時の設定値


機能	項目	強運転時					弱運転時				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
乾燥	消費電力 (W)	2200/2400					1950/2070				
	換気風量 (m³/時)	140					100				
	循環風量 (m³/時)	150/160					110/110				
	騒音 (dB)	43/45					37/37				
暖房	消費電力 (W)	2170/2370					1930/2050				
	循環風量 (m³/時)	150/160					110/110				
	騒音 (dB)	35/38					30/30				
	消費電力 (W)	44/49					26/26				
涼風	換気風量 (m³/時)	140					100				
	循環風量 (m³/時)	150/160					110/110				
	騒音 (dB)	43/45					37/37				
	消費電力 (W)	19/19					9/9				
工場出荷時	換気風量 (m³/時)	140					100				
	騒音 (dB)	40/40					35/35				
	設定 (モード)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	消費電力 (W)	14	19	26	40	51	4	4.5	6.5	9	14
設定値	換気風量 (m³/時)	120	140	160	180	200	40	60	80	100	120
	騒音 (dB)	37	40	42	44	46	23	25	29	35	37
	設定 (モード)	標準					冬季				
	消費電力 (W)	9/9					6.5/6.5				
24時間換気	換気風量 (m³/時)	100					80				
	騒音 (dB)	35/35					29/29				
	設定 (モード)	1	2	3	4	5	6	7	8		
	消費電力 (W)	4	4.5	6.5	9	14	19	26	40		
工場出荷時	換気風量 (m³/時)	40	60	80	100	120	140	160	180		
	騒音 (dB)	23	25	29	35	37	40	42	44		
新規開口寸法 (mm)		285×400									
取付可能開口寸法 (mm)		280~300×400~425									
寸法 (mm)幅×奥行き×高さ*		470×360×210									
本体質量 (kg)		約7.5									
ヒーター方式		絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター									
リモコンコード		5m (付属)									

*1:給/換気口を除く。*消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(OPa)です。
*待機時(24時間換気停止)の消費電力は2.5/2.2W (50/60Hz)です。


付属品



■外形寸法図 (BF-532SHD2) (単位: mm)

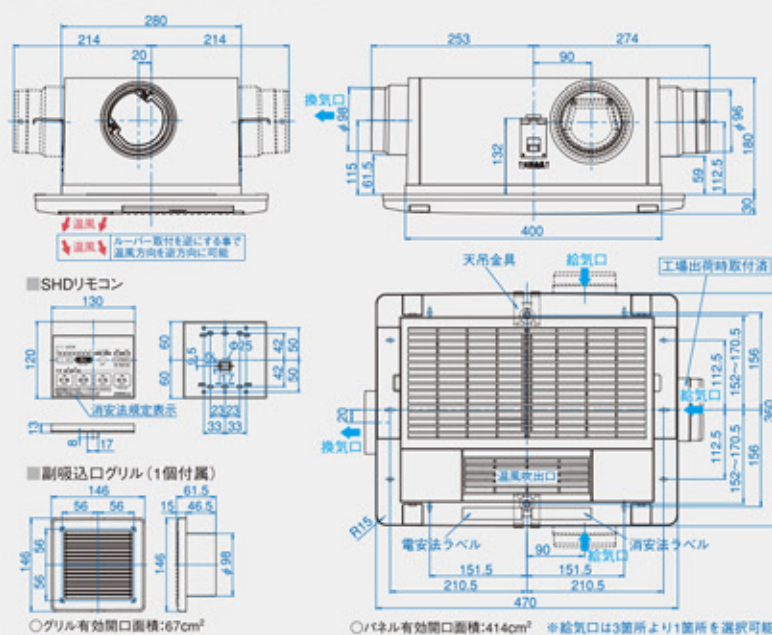

■静圧・風量特性曲線 (BF-532SHD2)

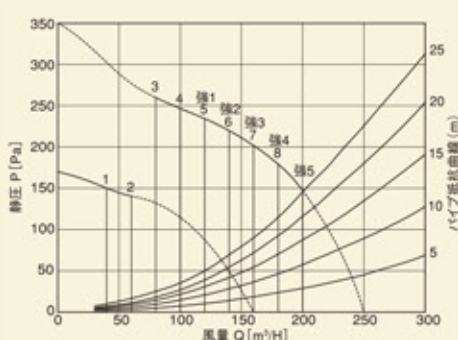

■配線例 (BF-532SHD2)

