② 高須産業株式会社

換気扇 総合カタログ

vol.7 (2025~)








https://www.takasu-tsk.com

ホームページからは、商品写真・仕様書・取扱・工事説明書などの書類をダウンロードできます。

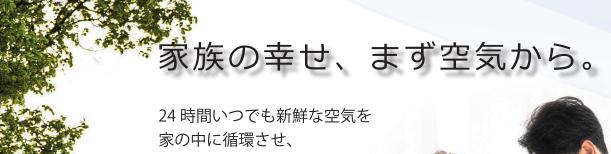




イニシャルコストを抑えて しっかり換気





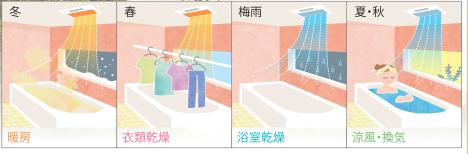



浴室換気乾燥暖房機(強制排気)

BF-533SJD (3室同時換気 100 V 仕様) 132,000円(税別) 145,200円(税込)


BF-533SJD2 (3室同時換気 200 V 仕様) 165,000円(税別) 181,500円(税込)

<u>適合パイプ</u> **Φ100mm**

(P22

ダクト式 24時間換気システムでしっかり換気


さまざまな住宅に対応するダクト式換気システムです。

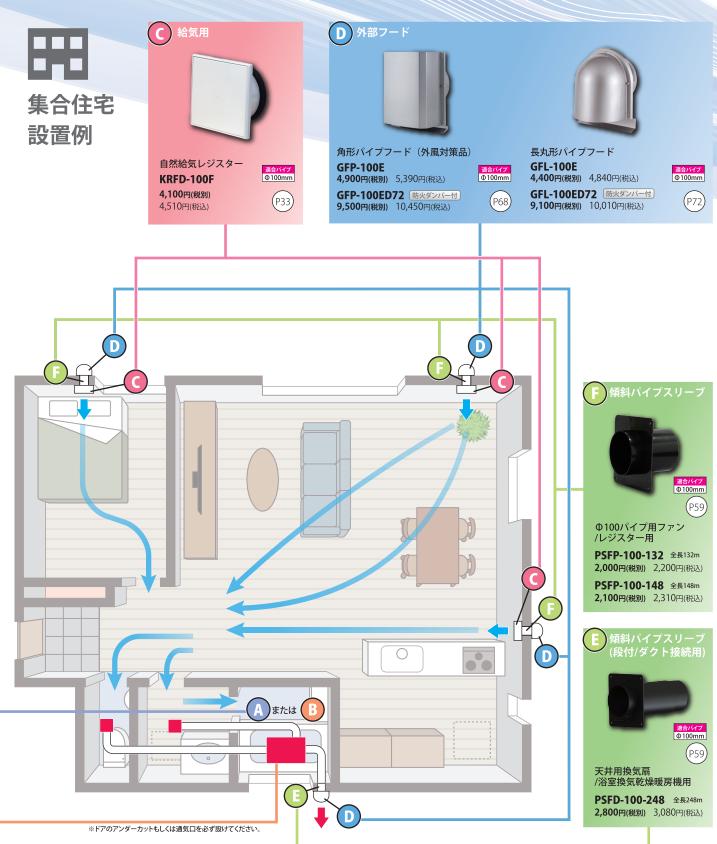

浴室からトイレ、リビングまでを同時に換気!ご自宅に適した換気タイプが選べます。

ダクトレス式 24時間換気システムで計画換気

給気と排気を組み合わせた計画的な24時間常時換気を行いましょう。

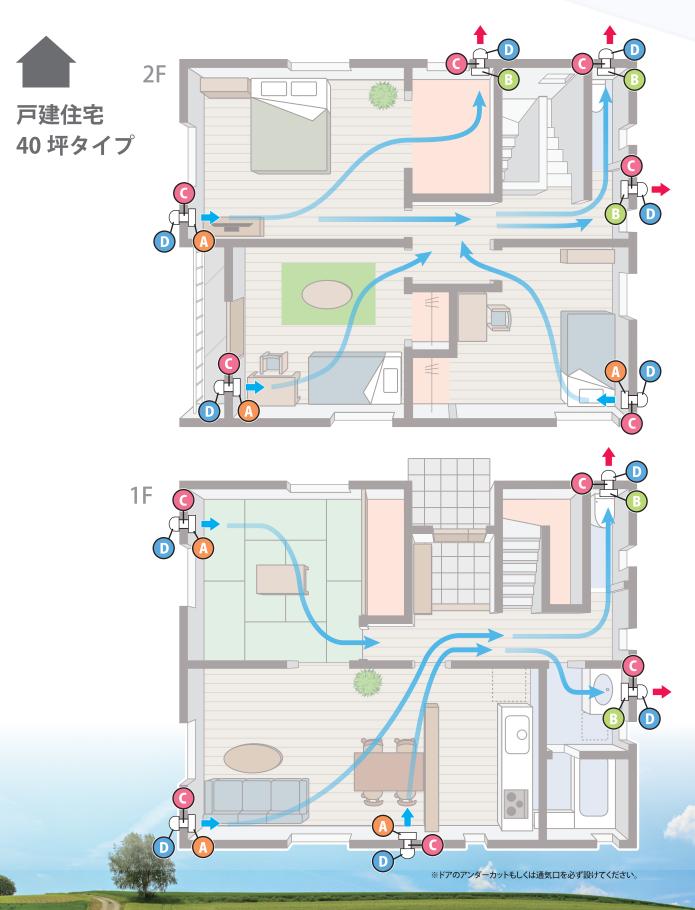

風量調整ができる給気レジスターで 家族に合った快適な室内環境を作り出せます。





第3種換気 自然給気

Φ100自然給気レジスター

KRFD-100F (ホワイト) 4,100円(税別) 4,510円(税込)

KRFD-100FK (ブラック) 4,600円(税別) 5,060円(税込)



第1種換気 強制給気

Φ100パイプ用ファン

PFF2-100AKSS (ホワイト) PFF2-100AKSS(B) (ライトブラウン)

15,400円(税別) 16,940円(税込)

PFF2-100AKSS(K) (ブラック) 16,500円(税別) 18,150円(税込)



安心《

フィルター付きのパイプ用ファンならお掃除が簡単。 外から虫の侵入も防ぐので安心です。



強制排気

Φ100パイプ用ファン[インテリアパネル]

PFF2-100A (ホワイト) **PFF2-100A(B)** (ライトブラウン) 11,000円(税別) 12,100円(税込) Φ100フィルター付パイプ用ファン [角形格子パネル]

PFS2-100AF

11,000円(税別) 12,100円(税込)

Φ100パイプ用ファン [角形格子パネル]

PFS2-100A

9,900円(税別) 10,890円(税込)



(P32)

取替フィルター

Φ100パイプ用ファン 角形格子パネル専用フィルター

F-100PFS2

1,100円(税別) 1,210円(税込)

確実な施工を簡単にする 台座付き傾斜パイプスリーブ







Φ100パイプ用ファン /レジスター用

PSP100-200 **3,300円(税別)** 3,630円(税込)



Φ100パイプ用ファン/レジスター用 PSFP-100-132 全長132m 2,000円(税別) 2,200円(税込)

PSFP-100-148 全長148m **2,100円(税別)** 2,310円(税込)

D 外部フード



角形パイプフード(外風対策品)

GFP-100E 4,900円(税別) 5,390円(税込)

GFP-100ED72 防火ダンパー付 9,500円(税別) 10,450円(税込)



長丸形パイプフード

GFL-100E

4,400円(税別) 4,840円(税込)

GFL-100ED72 防火ダンパー付 9,100円(税別) 10,010円(税込)



第1種

強制給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

ダクトレスパイプ用ファン 24時間換気システム



シンプルなインテリアパネル。従来の製品より排気風量がアップし、台数の調整ができるようになりました。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	13.25m ²	2.5m	286.8m³

必要有効換気量 · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	187.5	0.65
60Hz	201	0.7

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)


合計価格

169,500円(税別) 186,450円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

消費電力(W) 電気代/月(円) 50Hz 15.6 348円 60Hz 19.8 442円

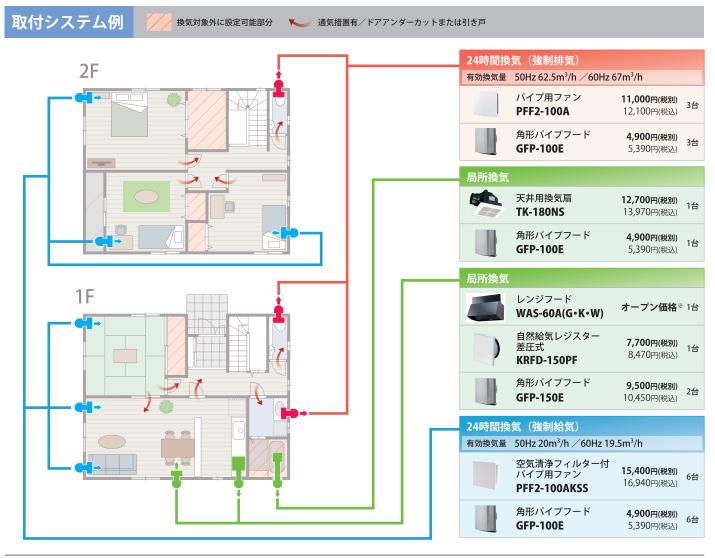



第3種 自然給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

ダクトレスパイプ用ファン 24時間換気システム



シンプルなインテリアパネル。従来の製品より排気風量がアップし、台数の調整ができるようになりました。さらに自然給気を使う事でトータルコストを抑えられます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	13.25m ²	2.5m	286.8m³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	187.5	0.65
60Hz	201	0.7

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

合計価格

98,700円(税別) 108,570円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

消費電力(W) 電気代/月(円)
50Hz 6 134円
60Hz 8.4 187円

自然給気レジスター

KRFD-100F

自<mark>然給気専用</mark> 角形パイプフード

GFPT-100M


4.100円(税別)

4,510円(税込)

4,400円(税別)

4,840円(税込)

6台

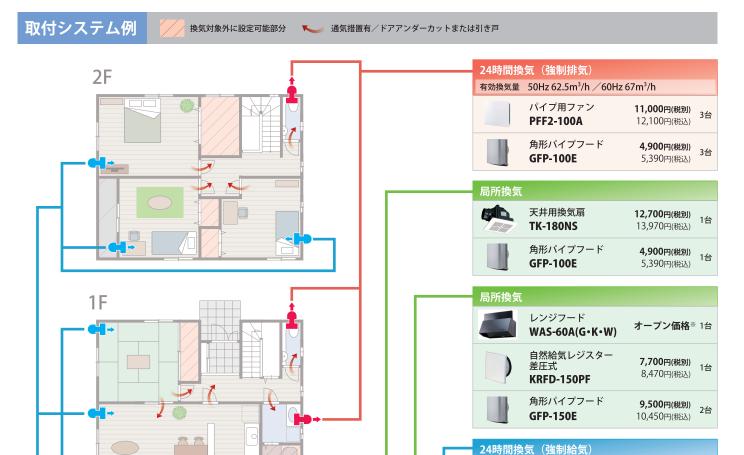



第1種

強制給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

ダクトレスパイプ用ファン+3室同時換気浴室換気乾燥煖房機 24時間換気システム



パイプ用ファン(排気)に加え、浴室・脱衣室・トイレは浴室換気乾燥暖房機で快適さを保ちます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	12.0m ²	2.5m	290.0m ³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · 0.5回/h

合	計有効換気量(m³/h)	換気回数(回/h)
50Hz	162.5	0.56
60Hz	167	0.58

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)


合計価格 **274,600**円(税別) **302,060**円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

消費電力(W) 電気代/月(円) 50Hz 18.6 415円 60Hz 21.2 473円



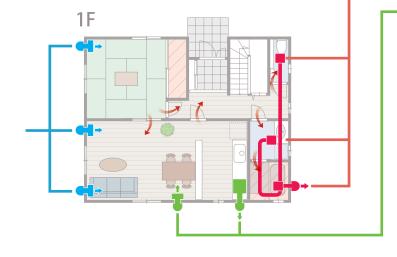

向川揆风			
301	レンジフード WAS-60A(G・K・W)	オープン価格※	1台
	自然給気レジスター差圧式 KRFD-150PF	7,700円(税別) 8,470円(税込)	1台
	角形パイプフード GFP-150E	9,500円(税別) 10,450円(税込)	2台
24時間換	気(強制給気)		
有効換気量	$50Hz 20m^3/h /60Hz 19 5m^3/h$	h	

	G11-130L	10,450()(4)(6,65)	
24時間換	気(強制給気)		
有効換気量	50Hz 20m³/h /60Hz 19.5r	n³/h	
	空気清浄フィルター付 パイプ用ファン PFF2-100AKSS	15,400円(税別) 16,940円(税込)	6台
	角形パイプフード	4,900円(税別)	6台

5,390円(税込)

GFP-100E

[※]有効換気量とは、パイプフード、ダクトの圧力損失などを考慮した風量です。※オープン価格はメーカー小売価格を定めておりません。



第3種

自然給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

ダクトレスパイプ用ファン 24時間換気システム



自然給気を使う事でトータルコストを抑えられます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	12.0m ²	2.5m	290.0m³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	150	0.52
60Hz	159	0.55

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

95,400円(税別) 104,940円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

9,500円(税別)

10,450円(税込)

4,100円(税別)

4,510円(税込)

4,840円(税込)

4,400円(税別) 6台

2台

6台

	消費電力(W)	電気代/月(円)
50Hz	6	134円
60Hz	8.4	187⊢

GFP-150E


自然給気レジスター

角形パイプフード

KRFD-100F 自然給気専用

GFPT-100M

24時間換気(自然給気)

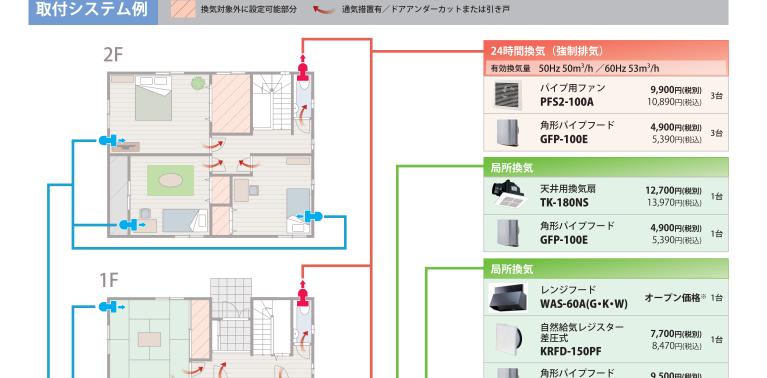



第3種

自然給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

中間形ダクト式 24時間換気システム



天井裏の換気扇本体やダクトで、家全体をシステム的に効率よく換気。 換気扇本体を部屋に取り付けるタイプより騒音も小さく、部屋の景観を損ないません。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	12.0m ²	2.5m	290.0m³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合	計有効換気量(m³/h)	換気回数(回/h)
50Hz	224	0.77
60Hz	220	0.76

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

合計価格

176,900円(税別) 194,590円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算


	消費電力(W)	電気代/月(円)
50Hz	30	670円
60Hz	30	670⊨

取付システム例




換気対象外に設定可能部分

▶ 通気措置有/ドアアンダーカットまたは引き戸





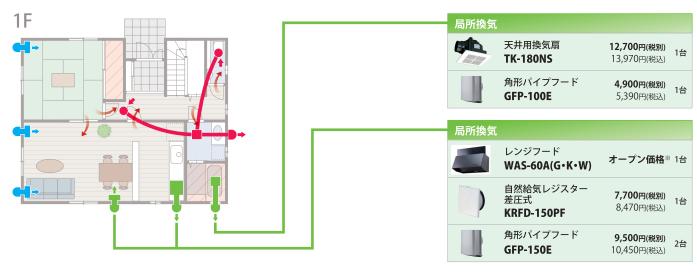



自然給気+強制排気 第3種

(換気回数0.5回以上/h)

エアロードⅢダクト式 24時間換気システム



自然給気レジスターを使う事でトータルコストを抑えられます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積	
128m ²	12.0m ²	2.5m	290.0m³	ı

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	170	0.58
60Hz	175	0.6

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

284,100円(税別) 312,510円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安


電気代は31円/kWhとして計算


	消費電力(W)	電気代/月(円)
50Hz	41	915円
60Hz	45	1004⊨

取付システム例



▶ 通気措置有/ドアアンダーカットまたは引き戸





24時間換気(強制排気・自然給気)		システム例 合計 328,400円(税別) 361,240円(税込		(込)	
<mark>自然給気専用</mark> 角形パイプフード 4,400円(税別) GFPT-100M 4,840円(税込)	6台		角形パイプフード GFP-100E	4,900円(税別) 5,390円(税込)	1台
エアロードIII 95,700円(税別) 本体ユニット 105,270円(税込) TSK-5R [TSK-100MGW 5台付/	1台	To the second	スイッチ TSK-A3C	6,600円(税別) 7,260円(税込)	1台
角形給排気 レジスター 3,500円(税別) TSK-100MGW 3,850円(税込)	3台		分岐チャンパー TSK-5C-50	16,300円(税別) 17,930円(税込)	1台
自然給気 4,100円(税別)	6台		パイプ継手 TSK-100PTK	1,400円(税別) 1,540円(税込)	1個
KRFD-100F 4,510円(税込)			パイプ継手 TSK-50PTK	1,100円(税別) 1,210円(税込)	4個
消音不燃 フレキダクト TSK-FF50-1 3,900円(税別) 4,290円(税込)	4本		非断熱樹脂製 フレキダクト(Φ100) TSK-GL100-10	22,900円(税別) 25,190円(税込)	1本
Ф50アダプター 900円(税別) 1: 990円(税込) 1:	2個		非断熱樹脂製 フレキダクト(Ф50) TSK-GL50-20	22,000円(税別) 24,200円(税込)	2本

局所換気					
天井用換気扇 TK-180NS	12,700円(税別) 13,970円(税込)	4	角形パイプフード GFP-100E	4,900円(税別) 5,390円(税込)	1台

局所換気



レンジフード WAS-60A (G•K•W)

角形パイプフード **GFP-150E**

オープン価格※ 1台

9,500円(税別) 2台

10,450円(税込)



自然給気レジスター 差圧式 KRFD-150PF

7,700円(税別) 8,470円(税込)

[※]有効換気量とは、パイプフード、ダクトの圧力損失などを考慮した風量です。※オープン価格はメーカー小売価格を定めておりません。



第1種

強制給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

熱交換形エアロード24C 天井カセットタイプ 24時間換気システム



1フロア完結形システムは、あらゆる工法の住宅に対応します。 冷暖房効率の高い、高気密・高断熱住宅の省エネ性を損なわずに換気を実現。 常に新鮮な空気で快適性に優れた健康住宅を保ちます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m²	18.6m ²	2.5m	273.5m ³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	140	0.51
60Hz	154	0.56

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

323,700円(税別) 356,070円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算


	消費電力(W)	電気代/月(円)
50Hz	72	1,607⊨
60Hz	82	1,830⊨





換気対象外に設定可能部分

通気措置有/ドアアンダーカットまたは引き戸

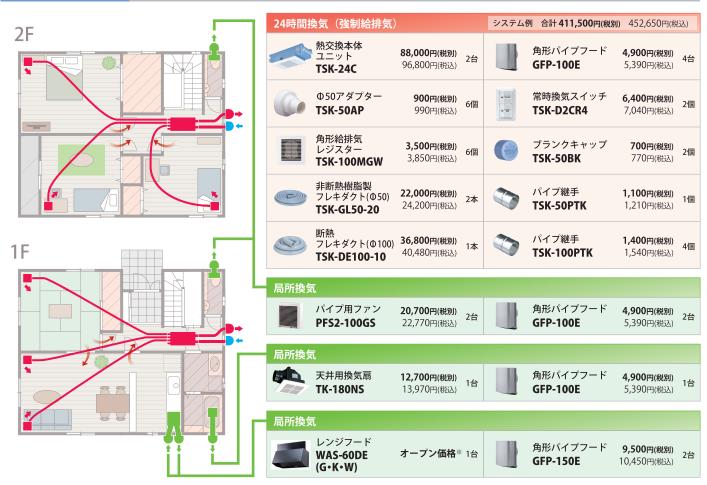



第1種 強制給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

熱交換形エアロード24B 天吊埋込タイプ 24時間換気システム



冷暖房効率の高い、高気密・高断熱住宅の省エネ性を損なわずに換気を実現。 常に新鮮な空気で快適性に優れた健康住宅を保ちます。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積
128m ²	18.6m ²	2.5m	273.5m ³

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合計有効換気量(m³/h)		換気回数(回/h)
50Hz	140	0.51
60Hz	160	0.58

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)


合計価格

410,500円(税別) 451,550円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

		消費電力(W)	電気代/月(円)
50H	Ηz	116	2,589円
60H	Ηz	128	2,857⊞

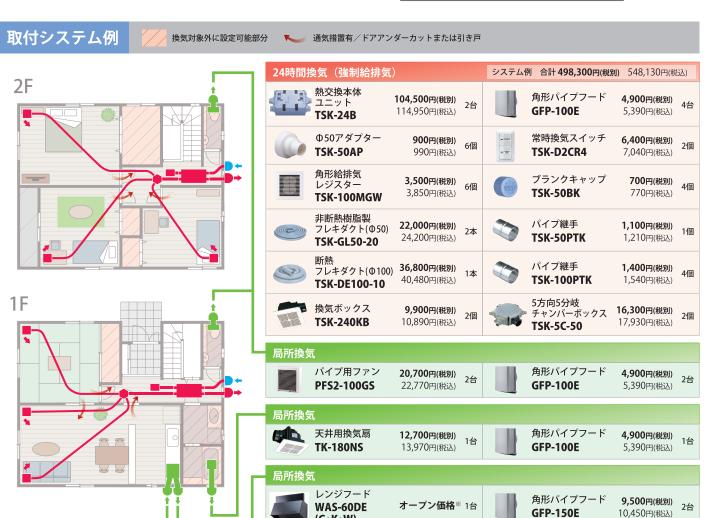

(G•K•W)



第3種

自然給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

3室同時換気 浴室換気乾燥暖房機 24時間換気システム



自然給気レジスターで各居室に新鮮な空気を取り入れ、 3室同時換気浴室換気乾燥煖房機で住戸全体を常時換気します。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積	
80m ²	4.2m ²	2.5m	189.5m³	

必要有効換気量 · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合	換気回数(回/h)	
50Hz	100	0.53
60Hz	100	0.53

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

合計価格

170,900円(税別) 187,990円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

消費電力(W) 電気代/月(円)
50Hz 7 156円
60Hz 7 156円


取付システム例



換気対象外に設定可能部分



通気措置有/ドアアンダーカットまたは引き戸

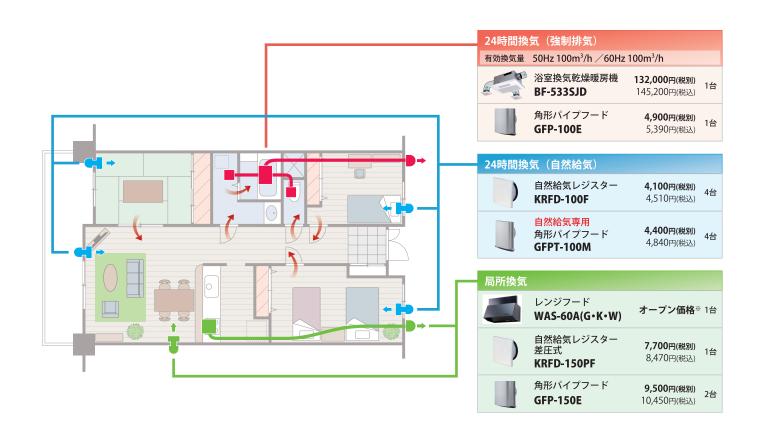

第3種

自然給気+強制排気

(換気回数0.5回以上/h)

2室同時天井用換気扇 24時間換気システム



自然給気レジスターから新鮮な空気を取り入れ、 汚れた空気は2室同時天井用換気扇ですっきりと排気します。

算出条件

延べ床 面積	非換気 対象面積	天井高さ	気積	
24m²	1.2m ²	2.5m	57m³	

必要有効換気量 · · · · · · 145m³/h 換気回数 · · · · · · · · 0.5回/h

合	換気回数(回/h)	
50Hz	41	0.72
60Hz	41	0.72

24時間換気イニシャルコストの目安

改正建基法対応システム機器価格(局所換気は除く)

合計価格

48,300円(税別) 53,130円(税込)

24時間換気ランニングコストの目安

電気代は31円/kWhとして計算

	消費電力(W)	電気代/月(円)
50Hz	6	134円
60Hz	7	156⊢


取付システム例



換気対象外に設定可能部分



通気措置有/ドアアンダーカットまたは引き戸

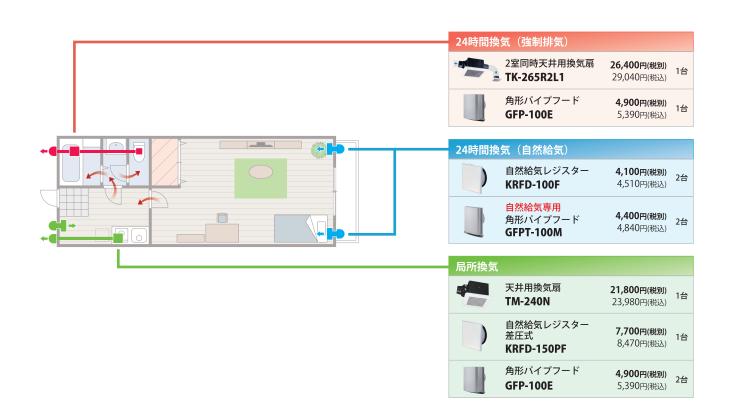

第1種換気 | 強制同時給排 【全熱交換形エアロード2 4 C/天井カセット】

24時間換気対応






※[強弱]スイッチはオプションとなります。


希望小売価格 88,000円(税別) 96,800円(税込)


TSK-24C


420×610mm 適合パイプ Φ100mm



■外形寸法図 (単位:mm)







赤:ビス取付位置

天井板____ 開口寸法(木枠内寸法)

空気清浄フィルター シロッコ ファン

強弱 風量強弱 切替

●本体:EPS樹脂製 (自己消火性・帯電防止材入)

- ●電源コード7m
- ●給気口:標準4箇所、最大6箇所可
- ●高性能、高寿命
- コンデンサモーター採用
- ●2モーター、2ファン方式採用

■特性表								AC 100V	
定格周波数	消費電力(W)		風量(m³/h)	騒音	(dB)	熱交換	學率(%)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	36	35	120	95	38	32	65	70	9.0
60	41	37	135	105	39	33	63	68	9.0

オプション TSK-24C用



空気清浄フィルター TSK-24C-KF〈2枚入〉

希望小売価格 2,700円(税別) 2,970円(税込)




熱交換素子

TSK-24C-NS (1個入)

17,600円(税別) 希望小売価格 19,360円(税込)

取付システム例

1フロアの住まいにも簡単に設置できます。

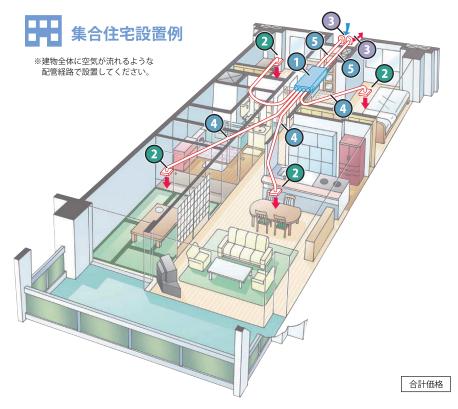

1	KS-24C≦	全熱交換タイプ(1フロ	ア)セット例	
1	- O	熱交換本体ユニット TSK-24C	88,000円(税別) 96,800円(税込)	1個
2	And the second s	角形給排気レジスター TSK-100MGW	3,500円(税別) 3,850円(税込)	4個
3		角形パイプフード GFP-100E	4,900円(税別) 5,390円(税込)	2個
4		Φ50用非断熱樹脂製 フレキダクト(20m) TSK-GL50-20	22,000円(税別) 24,200円(税込)	1本
5		Φ100用断熱 フレキダクト(10m) TSK-DE100-10	36,800円(税別) 40,480円(税込)	1本
	- 10"	常時換気スイッチ TSK-D2CR4	6,400円(税別) 7,040円(税込)	1個
	**	Φ50パイプ継手 TSK-50PTK	1,100円(税別) 1,210円(税込)	1個
	6	Φ50アダプター TSK-50AP	900円(税別) 990円(税込)	4個


181,700円(税別) 199,870円(税込)

取付システム例

1フロア完結形システムは、あらゆる工法の住宅に対応します。



戸建住宅設置例

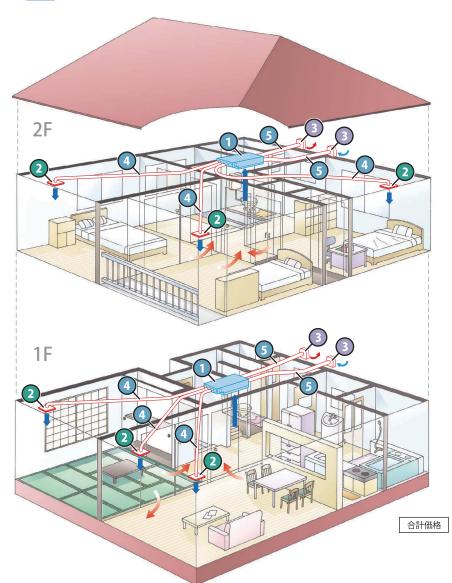

室外 汚れた室外の空気

TKS-24C≦	全熱交換タイプ(40坪タ	タイプ)セット例	aj
1	熱交換本体ユニット TSK-24C	88,000円(税別) 96,800円(税込)	2個
2	角形給排気レジスター TSK-100MGW	3,500円(税別) 3,850円(税込)	6個
3	角形パイプフード GFP-100E	4,900円(税別) 5,390円(税込)	4個
4	Φ50用非断熱樹脂製 フレキダクト(20m) TSK-GL50-20	22,000円(税別) 24,200円(税込)	2本
5	Φ100用断熱 フレキダクト(10m) TSK-DE100-10	36,800円(税別) 40,480円(税込)	1本
	常時換気スイッチ TSK-D2CR4	6,400円(税別) 7,040円(税込)	2個
	ブランクキャップ TSK-50BK	700円(税別) 770円(税込)	2個
*	Φ50パイプ継手 TSK-50PTK	1,100円(税別) 1,210円(税込)	2個
6	Φ50アダプター TSK-50AP	900円(税別) 990円(税込)	6個

319,200円(税別) 351,120円(税込)


全熱交換ユニットの概念図 熱交換素子には、抗菌・消臭・防力ビ処理を施し、従来の悪臭やカビなどの問題を軽減しました。

給気空気清浄フィルター

清浄フィルターによりアレルギーの原因となる 花粉や粉塵等を除去し新鮮な空気を供給します。

全熱交換機

室内からの排気熱を利用し室温に近い給気を行います。 エネルギーのロスを抑え、常に快適な室温を保ちます。



排気空気清浄フィルター

室内のホコリ等を除去します。

熱エネルギーの流れ

第1種換気 強制同時給排 【全熱交換形エアロード2 4 B/天井埋込】

希望小売価格 104,500円(税別)

Φ100mm

114,950円(稅込)

TSK-24B

適合パイプ

24時間換気対応



赤:ビス取付位置



※「強弱」スイッチはオプションとなります。









- ●本体:EPS樹脂製 (自己消火性・帯電防止材入)
- ●電源コード5 m
- ●高性能、高寿命 コンデンサモーター採用
- ●2モーター、4ファン方式採用 ●熱交換ユニットが簡単取付、
- 取外し可能でメンテナンスが簡単。

■静圧・風量特性曲線



■外形寸法図 (単位:mm)

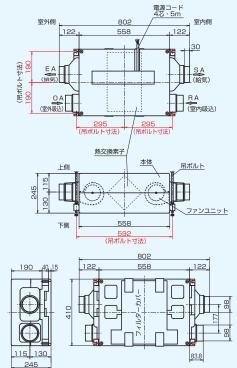

AC 100V ■特性表 定格周波数 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 熱交換率(%) 重量 (Hz) 強 3 140 110 強 弱 強 弱 強 弱 50 67 58 35 30 62 69 78 64 150 | 115 36 31 60 61 68

オプション TSK-24B用



空気清浄フィルター TSK-24B-KF〈2枚入〉

希望小売価格 2,900円(税別) 3,190円(稅込)




熱交換素子

TSK-24B-NS(1個入)

17,600円(税別) 希望小売価格 19,360円(税込)

取付システム例 涼しさ、暖かさを逃さず換気できます。

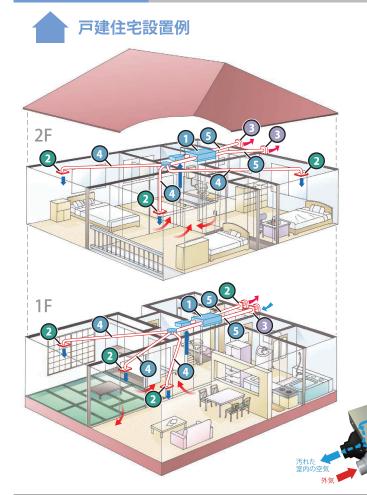

TKS-24B全熱交換タイプ セット例 エアロード24本体 104,500円(税別) 2個 TSK-24B 114,950円(税込) 角形給排気レジスター 3,500円(税別) TSK-100MGW 3,850円(税込) 角形パイプフード 4,900円(税別) 4個 GFP-100E 5,390円(税込) Φ50用非断熱樹脂製フレキダクト(20m) 22,000円(税別) 2本 TSK-GL50-20 24,200円(税込) Φ100用断熱フレキダクト(10m) 36,800円(税別) 1本 TSK-DE100-10 40,480円(税込) 換気ボックス 9,900円(税別) 2個 TSK-240KB 10,890円(税込) 常時換気スイッチ 6,400円(税別) 2個 TSK-D2CR4 7.040円(税込) 5方向5分岐チャンバーボックス(Φ50用) 16,300円(税別) 2個 TSK-5C-50 17,930円(税込) Φ50アダプター 900円(税別) TSK-50AP 990円(税込)

※600×600mm角以上の点検口が必要です。

合計価格

401,000円(税別) 441,100円(税込)

- ■本体ユニットは2モーター/4ファン方式
- コンパクトながらも大風量を確保しました。 ■六角形状5方向チャンバーボックスを採用、 バランスのよい配管経路がとれます。
- ■角形給排気レジスターの風量調整機構が各部屋の 風量バランスを最適に保ちます。
- ■熱交換素子とフィルター面積を大きくすることで長期間 のメンテナンスフリーを実現、交換の寿命も延びました。
- ■用途によりΦ50・Φ100の2つのダクトを選択できるので、 狭い場所での配管も自由自在です。

第3種換気 強制排気用【3方向中間ダクトファン/吊下・床置兼用】

24時間換気対応





TK-265T3L

JAN:4937819108770

希望小売価格 32,500円(税別) 35,750円(税込)

適合パイプ Φ100mm



消費電力(W)


弱

15

15

強

20



騒音(dB)

強

37

37

AC 100V

重量

3.0

225 225 225 235 259	
448 3307 988 988 80 80 80 80 80 80 80 80 80	赤:ビス取付位置

※[強弱]スイッチはオプションとなります。





- ●電源コード1m ●高性能、高寿命
- コンデンサモータ--採用
- ●副吸入口グリル オプション:TSK-100MGW/B

強制排気用【3方向中間ダクトファンエアロード/天井埋込】

風量(m³/h)

弱

130

130

強

200

200

24時間換気対応





TSK-3R

■特性表

定格周波数

(Hz)

50

60

42,700円(税別) 希望小売価格 46,970円(稅込)

適合パイプ Φ100mm



消費電力(W)


28

30

強制排気用【5方向中間ダクトファンエアロードⅢ/天井埋込】

34

40



騒音(dB)

33

強


39

38

AC 100V 2.9

■外形寸法図 (単位: mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



※[強弱]スイッチはオプションとなります。





- ●本体:EPS樹脂製 (自己消火性・帯電防止材入)
- ●雷源コード3m ●高性能、高寿命
- コンデンサモーター採用 ●遮閉キャップ1個付属
- ●風圧式逆流防止弁

280

285

風量(m³/h)

215

210

24時間換気対応





TSK-5R

■特性表

定格周波数

(Hz)

50


60

希望小売価格

95,700円(税別) 105,270円(稅込)


Φ100mm 適合パイプ ※Φ50仕様は受注商品





■特性表 AC 10							AC 100V				
I	定格周波数	消費	貴電力	(W)	風	量(m³,	/h)	馬	蚤音(dl	3)	重量
	(Hz)	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	(kg)
	50	41	33	27	320	235	160	39	36	31	3.9
	60	45	37	29	310	230	150	38	35	30	3.9

■外形寸法図 (単位:mm)




※[強弱]スイッチはオプションとなります。





- ●本体:EPS樹脂製 (自己消火性・帯電防止材入)
- ●電源コード3m ●高性能、高寿命
- コンデンサモーター採用
- ●付属品: 丸形給排気レジスター5個(在庫限り) ※角形給排気レジスターに変更 遮蔽キャップ2個
- ●風圧式逆流防止弁

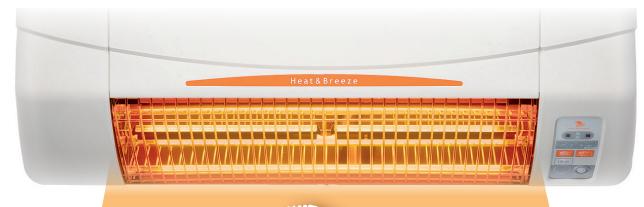




Heat & Breeze

パワフルに素早く暖まる 「グラファイトヒータ

プラス「人感センサー」オート運転でエコ暖房

速暖フルMAX

高い熱伝導率により、暖房ス イッチを入れてから1~2秒で 遠赤外線の暖かさを感じられ ます。即発熱し、立ち上がりが 早く、MAX温度に達する時間 も短いので、素早く強く暖め ます。身体を直接温める「遠 赤外線効果」で速暖です。



人感センサー搭載

人感センサー搭載で、浴室で の人の動きをセンサーが感 知して自動運転します。 退出後は約1分(1・2・3分で 設定変更可能)で自動停止。 安心・快適なエコ運転で経 済的です。



※24時間換気は、センサーが感知すると自動停止します。 ※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けないように設定されております。

あったか長続き


遠赤外線効果によりしっか りと暖まるため、ハロゲン ヒーターやカーボンヒー ターと比べ保温性に優れ、 湯冷めも少なく冬場の入浴 には最適の暖房です。



・モデータはユニチカガーメンテック株式会社 環境試験室にて測定。


すばやくポカポカ


グラファイトヒーター採用 で、身体を直接温める「遠赤 外線効果」と「おだやかな温 風」で浴室全体を暖めます。 効率よく暖房するため、反射 板の熱を送風してます。(送 風を止めることは出来ませ h)



すばやい立ち上がり


面方向に高い結晶構造を持 つ高配向性グラファイト発熱 材を採用し、高効率・高放射 強度量を実現。高い熱伝導率 により通電後、即発熱し





強い遠赤外線

グラファイトヒーター搭載に より、赤外線域 (1.38~ 14.08 μm) の放射強度量が更に高 くなり、当社従来品カーボン ヒーターと比較して約20% アップしました。



SDG-Mシリーズ

※詳しくは、涼風暖房機「SDG-Mシリーズ」カタログをご覧ください。












暖房





防水仕様 浴室用モデル



SDG-1200GBM AC 100V

JAN:4937819110322

希望小売価格 100,000円(税別) 110,000円(税込)

| 非防水仕様 | **脱衣室・トイレ・小部屋用モデル**



●雷源コードタイプ (3芯棒端子接続)1.2m







SDG-1200GS後継機種

SDG-1200GSM AC 100V

JAN:4937819110421

希望小売価格 80,000円(税別) 88,000円(税込)



●電源プラグタイプ (コンセント差込)2.5m



心地よいライフスタイルのご提案。

いろいろな場所に設置して、温度差のバリアフリーを実現

必要なときだけ、人のいる場所を快適に。「人感センサー搭載 スポット暖房&爽やか涼風」



冬場は暖か、夏場は涼しく浴室全体を心地よい空間に



遠赤外線で入浴時の体を直接暖めることができます




脱衣室での入浴前後の着替えや、朝の洗面も快適




クローゼット付近などに設置すれば、 ちょっとした着替え時の寒さも軽減











※1:湯気や油や洗剤等が飛散するような場所には、絶対に取り付けないでください。※写真は本体を設置したイメージプラン例です。

BF-RGシリーズ 壁面取付

※詳しくは、浴室換気乾燥暖房機「BF-RGシリーズ」カタログをご覧ください。

















適合パイプ Φ100mm

BF-961RGCは外部換気扇との連動のため開口は必要ありません。

【換気内蔵】

乾燥/節電乾燥/風乾燥

入浴暖房/予備暖房

丸穴 φ 100~ φ 150・角穴100×100~150×480





NEW





取付可能開口寸法(mm) BF-961RGA AC 100V

JAN:4937819111916

148,000円(税別) 希望小売価格 162,800円(税込)





遠赤外線 グラファイトヒーター

遠赤外線 グラファイトヒーター





取付可能開口寸法(mm)

丸穴 ϕ 100~ ϕ 250・角穴100×100~250×480



BF-861RGA AC 100V

JAN:4937819111817

148,000円(税別) 希望小売価格 162,800円(税込)











遠赤外線





JAN:4937819111824

168,000円(税別) 希望小売価格 184,800円(稅込)





入浴暖房/予備暖房

涼風*








BF-961RGC AC 100V

JAN:4937819111923

148,000円(税別) 希望小売価格 162,800円(税込) 外部換気扇との連動のため開口は必要ありません。 ※連動する換気扇によって能力が変わります。







⟨△⟩ 浴室のカビ・ヌメリが気になる・・・

(二) 梅雨や台風に洗濯物が干せない…

浴室が寒い…




洗濯物や浴室の悩みをグラファイトヒーターがまとめて解決します。

1200W/600Wの遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくパワフルに暖めます。

速暖フルMAX

高い熱伝導率により、 暖房スイッチONから 遠赤外線の暖かさを 感じられます。



あったか長続き

保温性に優れ、湯冷めも少なく 冬場の入浴に最適な暖房です。

長寿命10,000時間以上

暖房を毎日3時間使用しても、 約10年の長寿命です。

水濡れOK 防湿タイプ

浴室での使用に対応した安全性の高い 防水型ヒーターを採用。水がかかっても安心です。

※本体PX5(防噴流形) あらゆる方向からの噴流水による有害な 影響がない(SDG-1200GSM以外)



BF-RGシリーズ 天井取付

※詳しくは、浴室換気乾燥暖房機「BF-RGシリーズ」カタログをご覧ください。















適合パイプ Φ100mm

285×400

【1室換気】



入浴暖房/予備暖房

換気

涼風

275~300×400~425









JAN:4937819111510

基本開口寸法(mm)

148,000円(税別) 希望小売価格 162,800円(税込)



















JAN:4937819111534

希望小売価格

168,000円(税別) 184,800円(税込)

【2~3室換気】

遠赤外線

乾燥/節電乾燥/風乾燥

入浴暖房/予備暖房

涼風

IPX7



285×400

280~300×400~425







KK-RG 防水ワイヤレスリモコン

BF-563RGD AC 100V

JAN:4937819111633

165,000円(税別) 希望小売価格

181,500円(税込)








※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。

※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。







リモコン:防水形PX7(防浸形)一時的(30分)一定時間(1m)の条件に 水没しても内部に浸水しない。



磁力でアシスト! カンタン着脱

リモコンホルダーに戻す際に、リモコン 本体とホルダーマグネットが引き合い、 スムーズにホルダーに収まります。 (落下防止チェーン付)

※2台設置に対応して、別チャンネルが設定できます。

パワフル暖房

絶縁型PTCセラミックヒーター採用

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く温めます。 絶縁型なので、電気的にも安全です。(ハイパワー200Vタイプは、2200/2400W)

IPX7

防水構造 防水形(防浸形IPX7):

一時的(30分)一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない。

安心安全機能



24時間換気に対応

シックハウス対策として設置が義務付けられている「24時 間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停

止する「24時間換気一時停止機能」も簡単に操作できます。

新デザイン

より洗練されたフロント パネルで見た目もスッ キリ。





機能毎にまとめたシンプルデザインの リモコンで直感的な操作が可能に。 ユーザビリティがさらに向上しました。

しっかり届く

ワイド吹出グリルで、 床面に温風がしつかりと届きます。



気配りポイント

隙間防止パッキン

天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。



安全&安心

浴室に面する本体に樹脂フレームを採用したことにより、高耐食化と絶縁 性が向上しました。安全性・耐久性・メンテナンス性にも優れております。

- 室温過昇防止用サーミスタ
- ヒーター過昇防止用サーミスタ
- ヒーター部温度過昇防止用温度ヒューズ
- 電源部温度ヒューズ
- 電源部電流ヒューズ
- ヒーター用電流ヒューズ
- 基板温度監視サーミスタ
- モーター内蔵温度ヒューズ
- ●コンデンサ内蔵モーター

上記の安全装置により安心してご使用いただけます。その他、エラー表示 をリモコンにてお知らせいたします。

ラクラクお手入れ

洗えるフィルター


フロントパネルを付けたまま簡単に取 り外しが可能で水洗いできます。SKA・ SIA·SIDにはリモコンにフィルターのお 手入れ時期をお知らせする「フィルター 清掃」サインが付いています。



簡単リモコン BF-SK/SJシリーズ

シンプルなデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。 SID(I)田リモコン

複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れの無い安心のタイマー設定。

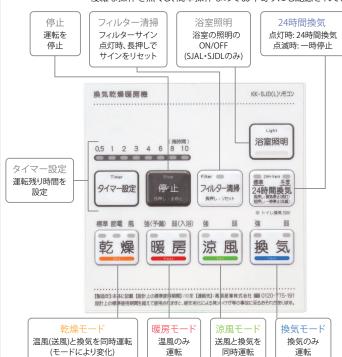

最長10時間タイマー

各モードは、10時間までのタイマー運転ができます。 設定時間は、0.5・1・2・3・4・6・8・10時間で設定できます。

メモリー機能付

タイマー設定時間は、各運転モードごとにマイコンが記憶、 次回運転時に表示します。設定時間を変更する時は、タイ マー設定ボタンを押してください。

風量強弱切り替え※

各モードを押すごとに風量の強/弱が切り替えられます。 (乾燥運転を除く)

例えば、広い浴室や素早く暖めたい時や、換気を行いたい時 は、強運転をお勧めします。

停電補償機能

停電時でも積算通電時間を記憶します。(リセットされません)

エラーサイン

温度センサー異常・基板異常・モーター異常などの多くのエ ラー表示機能があります。

○タイマー設定の初期設定値は、各モードとも3時間です。 ○SJA·SJC·SJD·SJFには浴室照明スイッチはありません。 ※風量強弱・フィルターサインはSJC・SJFにはありません。





SJA(L)用リモコン



SJC用リモコン



SJF用リモコン

憂れた機能 DCモーター採用の高性能/多機能モデル

BF-SKシリーズ

※詳しくは、浴室換気乾燥暖房機「BF-SKA」カタログをご覧ください。

共通仕様













適合パイプ Φ100mm



【1室換気】

1室換気のスタンダードモデルとして最適です。

BF-131SKA

【 乾燥/節電乾燥/風乾燥 】

取付可能開口寸法(mm)

涼風 暖房

換気

NEW





SKA リモコン

機能

基本開口寸法(mm) 285×400

AC 100V

JAN:4937819114115

90,000円(税別) 希望小売価格 99,000円(税込)



BF-131SKA2

お手入れ

JAN:4937819114313

110,000円(税別) 希望小売価格

275~300×400~425

121,000円(稅込)



性能

DCモーター/高効率シロッコファン採用

高圧PWM制御&正弦波駆動ブラ シレスDCモーターを採用し安定 した風量を確保した 省電力モデル。

従来機種BF-231SHAと比較して 電気代が約80%削減し騒音値も 約17%低減できました。

・1日の電気代:約12.6円から約2.5円へ削減 ※[24時間換気連続運転時][50Hz][31円/kWh]にて換算



2 4 時間換気対応

シックハウス対策として義務化されて いる「24時間換気」に対応。

換気風量8段階

リモコン操作で、換気風量8段階 ・送風5段階の設定ができます。

3モード乾燥

お好みに合わせて標準・節電・風の 3つのモードから選べます。





洗えるファンとファンカバー

ファンとファンカバーを外して 丸洗いが可能です。



施工

簡単取付

本体に傾斜を設けダクト接続口を外す手間もなく 素早く施工が出来ます。ダクト接続口を外す事もできます。

業界トップクラスの薄形設計。天井裏が狭い構造の建物でも、

わずか170mmの高さがあれば取り付けが可能です。

本体仮止めフック

本体をビスで固定する前に手を離しても本体が 落下しません。フックは浴室内から外せます。







電源コード仕様

本体から電源コードが出ているので、 どの方向からでも電源接続が容易に行えます。 (アース付きVVF1.6/3芯/約50cm)





選べる送風方向

ダクト配管の向きに合わせて設置しても、 吹き出し方向を変えることができます。 (吹出口反転機能)







吹出口は奥側

隙間防止パッキン

薄形コンパクト設計

天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属

BF-SJシリーズ

※詳しくは、浴室換気乾燥暖房機「BF-SJシリーズ」カタログをご覧ください。

共通仕様

絶縁型PTC













適合パイプ

Φ100mm



【1室換気】

1室換気のスタンダードモデルとして最適です。 乾燥/節電乾燥/風乾燥

基本開口寸法(mm)

JAN:4937819112111

取付可能開口寸法(mm)

暖房

275~300×400~425

換気





SJA リモコン

BF-231SJA AC 100V

285×400

90,000円(税別) 希望小売価格 99,000円(税込)



BF-231SJA2 AC200Vハイパワー

JAN:4937819112319

希望小売価格 10,000円(税別) 121,000円(税込)



【2室換気】

浴室と他1室を効率よくしっかり換気します。

乾燥/節電乾燥/風乾燥

暖房

涼風

換気





SJD リモコン 電動ダンパー付きスタンダードモデル

基本開口寸法(mm) 285×400 取付可能開口寸法(mm)

280~300×400~425





BF-532SJD AC 100V JAN:4937819113118

希望小売価格 127,000円(税別)

139,700円(税込)



BF-532SJD2 AC200Vハイパワー

JAN:4937819113514

希望小売価格 160,000円(税別)

176,000円(税込)



副吸込口

グリル





SJF リモコン ローコストモデル BF-532SJF AC 100V

JAN:4937819113712

希望小売価格 116,000円(税別)

127,600円(税込)



「SJFタイプ」は、〈トイレ換気(外部)スイッチ〉と連動する 電動ダンパーが付いておりません。

※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・溶室照明基板配線 も搭載されておりません。 これらの機能を必要とする場合は、「SJDタイプ」をご検討ください。

【3室換気】

「浴室」「トイレ」「脱衣室」をしっかり換気します。 乾燥/節電乾燥/風乾燥

280~300×400~425

電動ダンパー付きスタンダードモデル

BF-533SJD AC 100V

JAN:4937819113217

132,000円(税別) 145,200円(税込)

基本開口寸法(mm) 285×400



BF-533SJD2 AC 200Vハイパワー

JAN:4937819113613

165,000円(税別)

181,500円(稅込)



換気











SJF リモコン

SJD

リモコン

ローコストモデル BF-533SJF AC 100V

JAN:4937819113811

121,000円(税別) 希望小売価格 133,100円(稅込)

外部換気扇と連動して換気をします。



【 乾燥/節電乾燥/風乾燥

「SJFタイプ」は、〈トイレ換気(外部)スイッチ〉と連動する 電動ダンパーが付いておりません。

※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・溶室照明基板配線 も搭載されておりません。 これらの機能を必要とする場合は、「SJDタイプ」をご検討ください。

涼風

【**外部換気扇連動**】[受注生産品]





SIC リモコン

※本体には換気ファンが付いておりません。

基本開口寸法(mm) 285×400

BF-231SJC AC 100V JAN:4937819112517

> 90,000円(税別) 99,000円(税込)





暖房

275~300×400~425

洗えるファン ・ファンカバー

ワンタッチ式ファン カバーと、ファンの 手回しネジを外して お掃除がラクラク。



気配り施工

希望小売価格




薄型コンパクト設計

業界トップクラスの薄型設計。天井裏が狭い 構造の建物でも、わずか170mmの高さがあ れば取り付け可能です。 ※SJD・SJFは180mm

本体取付不備防止構造

本体と接続口を、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、 施工時の確実性を向上しました。

※写真:SJA·SJC ※SJD·SJFにも同様の構造を採用しています。





BF-331シリーズ

※詳しくは、浴室換気乾燥暖房機力タログをご覧ください。







共诵什様



24時間換気 一時停止機能

強弱 風量強弱 切替

適合パイプ Ф100mm

BF-331SCA


BF-331RGSC

BF-231RGSH/2

開口 (175mm 角~ 240mm 角) の天井用換気扇を外して、そのまま設置できます。

コンパクト薄型設計

天井裏が狭い構造の 建物でも、 わずか170mmの 高さがあれば 取り付け可能です。








フィルタ-

フィルターは取り外せて、水洗いできます。





【1室換気】 有線リモコン

乾燥/節電乾燥/風乾燥

暖房

涼風

175~240×175~240

換気







BF-331SCA AC 100V





90,000円(税別) 希望小売価格 99,000円(税込)

選べる送風方向

180×180

基本開口寸法(mm)

基本開口寸法(mm)

ダクト配管の向きに合わせて設置し、吹出口方向を変更することが可能です。(吹出口反転可能)



吹出口は奥側



ダクト手前側出しの場合



【1室換気】 ワイヤレスリモコン

乾燥/節電乾燥/風乾燥

入浴暖房/予備暖房

涼風

換気



180×180

175~240×175~240








BF-331RGSC AC 100V

110,000円(税別) 希望小売価格 121,000円(税込)


選べる送風方向

ワイヤレスリモコンによるルーバー操作で送風方向をいつでも手軽に変更できます。



【前後方向】電動ルーバー調整範囲

脚モート かか を押すごとに電動ルーバーの _____ スイングと固定を切り替えます。



【左右方向】手動ルーバー調整範囲

二つのツマミを動かすことで、 風向きを変更できます。

BF-RGSHシリーズ

















適合パイプ Φ100mm



【1室換気】 ワイヤレスリモコン

乾燥/節電乾燥/風乾燥 入浴暖房/予備暖房 涼風



基本開口寸法(mm)

285×400

取付可能開口寸法(mm)

275~300×400~425







BF-231RGSH AC 100V JAN:4937819111183

110,000円(税別) 121,000円(税込)

KK-RG 防水ワイヤレス リモコン




JAN:4937819111190


132,000円(税別) 希望小売価格 145,200円(税込)

選べる送風方向

ワイヤレスリモコンによるルーバー操作で送風方向をいつでも手軽に変更できます。







【左右方向】手動ルーバー調整範囲 二つのツマミを動かすことで、 風向きを変更できます。

[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。 ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

【天井取付用】本体取付プレート 交換する際に、開口寸法が大きい場合、こちらの本体取付プレートを使用して下さい。



KK-HP-A


JAN:4937819110810

20,000円(税別) 22,000円(税込) 希望小売価格

開口寸法	420mm×420mm
最大開口寸法	435mm角

●材質:塩ビ ●厚み:5mm ●天井取付用







KK-HP-B

JAN:4937819110827

25,000円(税別) 27,500円(税込)

開口寸法	570mm×530mm
最大開口寸法	600mm角

●材質:塩ビ ●厚み:5mm ●天井取付用







KK-HP-C


JAN:4937819110834

20,000円(税別) 22,000円(税込)

開口寸法	420mm×420mm
最大開口寸法	435mm角

●材質:塩ビ ●厚み:5mm ●天井取付用





【天井取付用】天吊金具



BF-131SKA/BF-231SJA/BF-231SJA2/BF-231SJC BF-261RGA/BF-271RGA2/BF-231RGSH用

BF-TK-5〈2個入〉

JAN:4937819100477

希望小売価格 **3,000**円(税別) 3,300円(税込)

●材質:ステンレス製 ●防振ゴム付・2個/セット

【壁面取付用】温風ガード




SDG-1200GSM/SDG-1200GBM BF-961RGA/BF-961RGC/BF-861RGA/BF-871RGA2用


RD-HG-1

希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

●材質:アルミ製(鏡面仕上げ)









リレーボックス

中間ダクトファンや電気シャッターを連動して、動作させるためのリレーボックスです。





BF-961RGC/BF-261RGA*/BF-231RGSH* BF-231SJA*/BF-231SJC 用 /BF-532SJD*/BF-533SJD*

KK-RB-B

JAN:4937819111992

希望小売価格 6,000円(稅別) 6,600円(稅込)

●W58×D95×H18 ●コード長:約150mm ●適合電線:VVF-1.6(2.0)

付属品 連動用リード線

●コード長:約350mm

**BF-261RGA/BF-231SJA/BF-231RGSH BF-532SJD/BF-533SJD

使用する場合は、連動用リード線 を接続しご使用ください。



ランドリーパイプ

ランドリーパイプ セット(伸縮タイプ)



LP-S1800T-2

JAN:4937819110919

希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

- ●全長:975~1800mm(ブラケット含む) ●パイプ長:960~1785mm







ランドリーパイプ ブラケット



LP-BKT-2〈2個入〉

JAN:4937819110902

希望小売価格 1,000円(税別) 1,100円(税込)

サブリモコン

付属リモコンとは別に入浴中に使用する運転モードに限定したリモコンです。








BF-RGシリーズ用

KK-RG-M

JAN:4937819111978

希望小売価格 6,000円(税別) 6,600円(税込)

■外形寸法図 (単位:mm)



照明スイッチ付リモコンカバー

照明スイッチ付リモコンカバーと本体用照明基板のセットです。



BF-231SJA用

BF-SJA-LS

IAN-4937819113910

BF-532/533SJD用

BF-SJD-LS JAN:4937819113927

希望小売価格 **5,000**円(税別) 5,500円(税込)

希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

本体用照明基板 本体に照明基板 (付属)を取り付け ることで、浴室の

照明スイッチを リモコン一体型へ変更することができます。リモコン の基板には既に照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで 対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使 用している場合など)



リモコン取付プレート



KK-RP-A


JAN:4937819110896

希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)

- ●材質:ABS樹脂製
- ●旧リモコンの開口補修プレートとしてご利用ください。 ※旧リモコンの壁面の開口サイズが大きくリモコンが 取り付け出来ない場合に使用します。

■外形寸法図 (単位:mm)

付属品






KK-RP-B

JAN:4937819110865

希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)

- ●材質:ABS樹脂製
- ●旧リモコンの開口補修プレートとしてご利用ください。 ※旧リモコンのサイズが大きく交換後の壁面のクロス等の
- ※こちらのプレートを使用しなくてもリモコンの取り付けは可能です。





■静圧・風量特性曲線

風量 Q [m3/H]

---- 50Hz

強制排気用【スタンダード】 (24時間・局所換気兼用

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ









●壁・天井取付可 フィルター取付可 P32 **PFS2-100**

PFS1-100の後継機種 JAN:4937819160105

8,800円(税別) 希望小売価格 9,680円(税込)

適合パイプ Ф100mm


〈1ケース18台入〉

■特性表 **AC 100V** 定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 50 2.0 82 0.5 60 2.8 92 25

P [Pa]

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



強制排気用【本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ







分 プロペラ ファン] 表 速結端子 接続 多り ワンタッチ 着脱ファン 本体スイッチ

●壁・天井取付可 フィルター取付可 P32

PFS2-100A

PFS1-100Aの後継機種 (ホワイト)

JAN:4937819160303

希望小売価格 10,890円(税込) 9,900円(税別)

PFS2-100A(K)

JAN:4937819160310

11,000円(税別) 希望小売価格 12,100円(稅込)

2.0

2.8

■特性表

50

60

適合パイプ Φ100mm 〈1ケース18台入〉 AC 100V 消費電力(W) 重量(kg) 定格周波数(Hz) 風量(m³/h) 騒音(dB)


24


25

0.5

82

92





強制排気用【フィルター/本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用)

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ





また 速結端子 接続 プロペラ ファン %) ワンタッチ 着脱ファン 本体スイッチ

●壁・天井取付可 ●フィルター(F-100PFS2)付 取替フィルターはP32

PFS2-100AF PFS1-100AFの後継機種

JAN:4937819161201

11,000円(税別) 希望小売価格 12,100円(税込)

消費電力(W)

2.0

2.8

Ф100mm 適合パイプ


〈1ケース18台入〉

■特性表

定格周波数(Hz)

50


60



AC 100V

重量(kg)

0.5



強制排気用【大風量/本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用

P [Pa]

騒音(dB)

24

25

■静圧・風量特性曲線

風量(m³/h)

74

83

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ





(ホワイト)





●壁・天井取付可

フィルター取付可 P32

PFS2-100AH1

PFS1-100AH1の後継機種 (ホワイト)

JAN:4937819160501

希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

PFS2-100AH1(K)

JAN:4937819160518

11,600円(税別) 希望小売価格

12,760円(稅込)

消費電力(W)

4.1

107

120

適合パイプ Ф100mm

〈1ケース18台入〉

■特性表 定格周波数(Hz)


60

,			
込)			
		AC 100V	
風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)	

32

0.5

■外形寸法図 (単位:mm)



強制排気用【インテリアパネル/本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用)

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ







(ライトブラウン)





●壁·天井取付可

(ホワイト)

(ライトブラウン)

●固定式パネル(開閉機構無)

PFF2-100A

JAN:4937819167302

PFF2-100A(B)

(ライトブラウン)(受注生産品) JAN:4937819167401

11,000円(税別) 希望小売価格 12,100円(税込)

PFF2-100A(K)

JAN:4937819167418

12,100円(税別) 希望小売価格


13,310円(稅込)

適合パイプ Φ100mm 〈1ケース18台入〉

[Pa] 風量 Q [m3/H]

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位:mm)



AC 100V ■特性表 定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 50 2.0 86 25 0.7 60 2.8 96 27

強制排気用【手動式シャッター/本体スイッチ付】 [24時間・局所換気兼用

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ



赤:ビス取付位置

PFF2-100ASS

PFFA-100の後継機種

(ホワイト)

JAN:4937819167500

PFF2-100ASS(B)

(ライトブラウン) JAN:4937819167517

12,100円(税別) 希望小売価格

13,310円(税込)

PFF2-100ASS(K)

JAN:4937819167524

13,200円(税別)

14,520円(稅込)

適合パイプ Φ100mm

〈1ケース18台入〉


■静圧・風量特性曲線 P [Pa] 静圧 風量 Q [m3/H]

プロペラ ファン 】 実 速結端子 接続 多) ワンタッチ 着脱ファン 本体スイッチ

●壁・天井取付可 ●インテリアパネル

(ブラック)

AC 100V ■特性表 風量(m³/h) 消費電力(W) 定格周波数(Hz) 騒音(dB) 重量(kg) 50 2.0 72 24 0.6 60 2.8 76 25

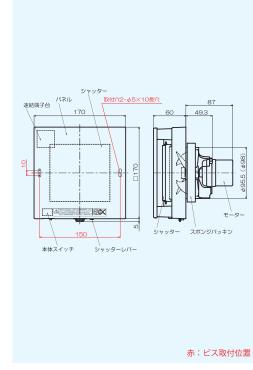

強制排気用【風圧式シャッター】 (24時間・局所換気兼用

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ





PFS2-100PS

JAN:4937819164103

12,100円(税別) 希望小売価格 13,310円(税込)

消費電力(W)

3 4

4.1

適合パイプ Φ100mm


〈1ケース18台入〉

■特性表

定格周波数(Hz)

50

60



騒音(dB)


35

40

AC 100V

重量(kg)

0.6



居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ

赤:ビス取付位置

プロペラ ファン



(多) ワンタッチ 着脱ファン

- ●壁取付専用
- ●逆風(負圧)対策商品 (レンジフード運転時を含む)

フィルター取付可 P32

強制排気用【電気式シャッター】

]=E 速結端子 接続

局所換気専用

風量(m³/h)

68

77

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)






PFS2-100S


PFS1-100Sの後継機種 JAN:4937819163403

13,800円(税別) 希望小売価格 15,180円(稅込)

適合パイプ Φ100mm

〈1ケース18台入〉





分 プロペラ ファン (多) ワンタッチ 着脱ファン

●壁・天井取付可 ●電源コードプラグ付属

フィルター取付可 P32

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	4.9	78	25	0.63
60	5.6	88	26	0.03

強制排気用【風量強弱】

24時間換気対応

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ



赤:ビス取付位置



【オプション】強弱スイッチ TSK-D2CR0.5 (P56)

プロペラ ファン





●壁・天井取付可 ●電源コード0.7m

フィルター取付可 P32


PFS2-100L

PFS1-100Lの後継機種 JAN:4937819162307


12,100円(税別) 希望小売価格 13,310円(税込)


適合パイプ Φ100mm

〈1ケース18台入〉



■特性表	※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。				AC 100V		
定格周波数	消費電	力(W)	風量(m³/h)	騒音	(dB)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	2.0	1.7	82	60	24	21	0.5
60	2.8	2.1	92	60	25	21	0.5



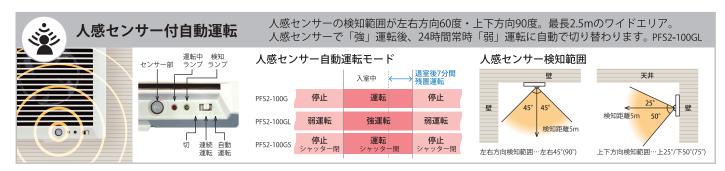

強制排気用【人感センサー付】

局所換気専用

洗面室/脱衣室/トイレ





] 表 速結端子 接続

(多) ワンタッチ 着脱ファン

切替スイッチ

●退出後7分間残置運転 ●電源コードプラグ付属0.8m フィルター取付可 P32

PFS2-100G


PFS-100Gの後継機種 JAN:4937819163106

17,400円(税別) 希望小売価格 19,140円(稅込)

Ф100mm 適合パイプ

〈1ケース18台入〉

■特性表



■静圧・風量特性曲線

AC 100V

速結端子台 取付穴2-ø5×10長穴 人感センサー 運転切替スイッチ 赤:ビス取付位置

定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 50 3.0 80 23 0.55 60 3.8 90 24

強制排気用【風量強弱/人感センサー付】

24時間換気専用

洗面室 / 脱衣室 / トイレ







(多) ワンタッチ 着脱ファン 人感 センサ ■□ 切替 スイッチ 強弱 風量強弱 切替

●壁・天井取付可 ●退出後7分間強運転後24時間弱運転に切替 フィルター取付可 P32

PFS2-100GL


PFS-100GLの後継機種 JAN:4937819163205

19,600円(税別) 希望小売価格 21,560円(稅込)

適合パイプ Ф100mm

〈1ケース18台入〉


■特性表



※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。 AC 100V 定格周波数 消費電力(W) 騒音(dB) 風量(m3/h) 重量 2.3 80 60 23 2.8 21 0.55 3.7 2.8 90 60 24

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



強制排気用【電気式シャッター/人感センサー付】

50

60

局所換気専用

洗面室 / 脱衣室 / トイレ







■□ 切替 スイッチ ●壁、天井取付可


- ●退出後7分間残置運転 ●電源コードプラグ付属0.8m ●電気式シャッター

フィルター取付可 P32

PFS2-100GS PFS1-100GSの後継機種 JAN:4937819107304 20,700円(税別) 希望小売価格


22,770円(税込) 適合パイプ Φ100mm

〈1ケース18台入〉



■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	5.6	78	25	0.65
60	6.4	88	26	0.03

■外形寸法図 (単位:mm)



(%) アンタッチ ファン中央部のつまみを回すと簡単に外せますので、お手入れも容易に行えます。

強制排気用【浴室用】 (24時間·局所換気兼用)








PFS2-100Y

PFS-100Yの後継機種 JAN:4937819160204

8,800円(税別) 希望小売価格 9,680円(税込)

Φ100mm 適合パイプ

〈1ケース18台入〉



取付穴2-65×10長穴

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)

プロペラ ファン 電源コード接続 (56) ワンタッチ 着脱ファン

●壁・天井取付可 ●電源コード付0.7m

■特性表 AC 100V 定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 50 2.0 24 0.5 60 2.8 92 25

強制排気用【浴室用】

24時間·局所換気兼用





赤:ビス取付位置



PFS2-150Y

PFS-150Yの後継機種 JAN:4937819166206

11,600円(税別) 希望小売価格 12,760円(税込)


適合パイプ Φ150mm

〈1ケース12台入〉

60

■静圧・風量特性曲線 ---- 50Hz P [Pa] 静圧 風量 Q [m3/H]

30



プロペラ ファン (多) ワンタッチ 着脱ファン

- ●壁・天井取付可
- ●電源コード付0.7m
- ※開口寸法が150×175mmまたは 150×150mmの場合にも 取り付けできます。

AC 100V ■特性表 定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 3.8 170 29 0.6

175

風量(m³/h)

170

175

強制排気用【スタンダード】 (24時間・局所換気兼用

4.5

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ





PFS2-150

PFS-150の後継機種 JAN:4937819166107


11,600円(税別) 希望小売価格 12,760円(税込)

適合パイプ Φ150mm

〈1ケース12台入〉

■特性表

定格周波数(Hz)



騒音(dB)

29

30

■静圧・風量特性曲線


風量 Q [m³/H]

AC 100V 重量(kg) 0.6

---- 50Hz

100 150

■外形寸法図 (単位:mm)



プロペラ ファン





- ●壁・天井取付可
- ●電源コードプラグ付属

50 3.8 60 4.5

強制排気用【本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用

消費電力(W)

居室 / 洗面室 / 脱衣室 / トイレ





プロペラ ファン また 速結端子 接続

(56) ワンタッチ 着脱ファン 本体スイッチ

●壁・天井取付可

PFS2-150A PFS-150Aの後継機種

JAN:4937819166305

12,700円(税別) 希望小売価格 13,970円(税込)


適合パイプ Φ150mm

〈1ケース12台入〉

			四里 5	[ااا⊖/اا]
■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	3.8	170	29	0.6
60	4.5	175	30	0.0

P [Pa]

静圧



強制給気用【手動式シャッター/本体スイッチ付】 (24時間・局所換気兼用)







(ホワイト)

PFF2-100AKSS

PFFA-100Kの後継機種

JAN:4937819168101

PFF2-100AKSS(B)


(ライトブラウン) IAN-4937819168200

20 パイプ抵抗曲線 0 世-10 二 二 二 二 20 -30

> 40 風量 Q [m³/H]

■静圧・風量特性曲線

■外形寸法図 (単位:mm)





(ライトブラウン)

16,940円(税込)

PFF2-100AKSS(K) (ブラック)

JAN:4937819168309

16,500円(税別) 希望小売価格

18,150円(稅込)

適合パイプ Φ100mm


〈1ケース18台入〉

(ブラック)	
プロペラ ファン	空気清浄 フィルター
]宝 速結端子 接続	本体スイッチ

■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	1.6	22	21	0.75
60	1.9	22	21	0.73

- ●壁取付専用 ●高性能フィルターは水洗いできません ●フィルター捕集効率:約95%(質量法)
- ●高性能空気清浄フィルター付抗菌、防カビ、抗アレルゲン、抗ウィルス特性のあるアレル・スイープを採用

取替フィルターはP32



強制排気用【丸形ターボファン】

局所換気専用

居室/洗面室/脱衣室/トイレ









- ●壁・天井取付可
- ●電源コードプラグ付属0.65m

PF-100N

PF-100の後継機種 JAN:4937819107018

8,800円(税別) 希望小売価格 9,680円(税込)

適合パイプ Φ100mm

__ 〈1ケース6台 ス 〉

PFK-100N PFK-100の後継機種

JAN:4937819107216

希望小売価格

適合パイプ


■特性表

定格周波数(Hz

50

60

〈1ケース6台入〉




				[III=/FI]
■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	3.1	52	31	0.6
60	3.6	54	32	0.0

52

54

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



強制排気用【角形ターボファン】 局所換気専用

8,800円(税別)

9,680円(稅込)

Φ100mm

消費電力(W)

3.1

3.6

居室/洗面室/脱衣室/トイレ







- ●壁・天井取付可 ●電源コードプラグ付属0.65m

■静圧・風量特性曲線 @ 40 世 20



平形ビニールコード 有効長0.65m 124 30 94 57 37 170 497 170

赤:ビス取付位置

取替フィルター



空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布
- ●集塵効率:約63%(重量法)
- ●水洗いが可能です(4~5回)

KRFD-100F/FK/FC/FCK用

F-100KRFD (10枚入)

JAN:4937819145911

5,500円(税別) 希望小売価格

6.050円(税込)



KRFD-150F/FK/FC/FCK用

F-150KRFD〈5枚入〉

JAN:4937819146918

5,500円(税別) 希望小売価格

6,050円(稅込)





高性能空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布
- ●集塵効率:花粉除去率 PM2.5期待除去率90%以上(重量法) ※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、 PM2.5は粒子2.0 μ m以上を想定
- ●水洗いできません

KRFD-100FH/FHK用

FH-100KRFD (10枚入)

JAN:4937819145928

7,700円(税別) 希望小売価格

8,470円(稅込)



KRFD-150FH/FHK用

FH-150KRFD〈5枚入〉

JAN:4937819146925

7,700円(税別) 希望小売価格

8,470円(稅込)





空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布
- ●集塵効率:約63%(重量法)
- ●水洗いが可能です(4~5回)

KRFC-100F/FB/FK/FC/FCB/FCK用

F-100KRFC (10枚入)

JAN:4937819143917

5,500円(税別) 希望小売価格

6,050円(税込)



KRFC-150F/FB/FK/FC/FCB/FCK用

F-150KRFC〈5枚入〉

JAN:4937819144914

5,500_円(税別)

6,050円(税込)





高性能空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布
- ●集塵効率:花粉除去率、
- PM2.5期待除去率90%以上(重量法) ※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、 PM2.5は粒子2.0 µm以上を想定
- ●水洗いできません

KRFC-100FH/FHB/FHK用

FH-100KRFC〈10枚入〉

JAN:4937819143924

7,700円(税別) 希望小売価格 8,470円(稅込)



KRFC-150FH/FHB/FHK用

FH-150KRFC〈5枚入〉

JAN:4937819144921

7,700円(税別) 希望小売価格 8,470円(税込)





空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布
- ●集塵効率:約72%(重量法)
- ●水洗いが可能です(4~5回)

KRFB-100F/FB/FC/FCB用

F-100KRFB(10枚入)

JAN:4937819141913

5,500円(税別) 希望小売価格

6,050円(稅込)



KRFB-150F/FB/FC/FCB用

F-150KRFB〈5枚入〉 JAN:4937819142910

5,500円(税別) 希望小売価格 6,050円(稅込)





高性能空気清浄フィルター

- ●材質:PP不織布 ●水洗いできません
- ●集塵効率:約95%(質量法)
- ●抗菌、防カビ、抗アレルゲン、抗ウイルス 特性のあるアレル・スイーブを採用 ※年1回が交換目安です

PFF2-100AKSS/PFFA-100K用

FP-100PFFA 〈1枚入〉

JAN:4937819107797

希望小売価格 **2,200**円(税別) 2,420円(税込)





高性能空気清浄フィルター

- ●材質: PP不織布
- ●集塵効率:約63%(重量法)
- ●水洗いが可能です(4~5回)

PFF-100K/KB,TSK-100KR/KRB用

TSK-100KRF〈10枚入〉

JAN:4937819107995

希望小売価格 **5,500**円(税別) 6,050円(税込)





空気清浄フィルター

- ●型式名にPFS/PFS1の付く格子パネルタイプ Φ100パイプ用ファンに取り付け可能 (※旧型式PFS-100GS/PFS-100Sは取り付け不可)
- ●水洗いが可能です

PFS1用

F-100PFS1 (1枚入)

JAN:4937819107490

希望小売価格 1,100円(税別) 1,210円(税込)



空気清浄フィルター

- ●型式名にPFS2の付く格子パネルタイプ Φ100パイプ用ファンに取り付け可能 (※旧型式PFS/PFS1には取り付け不可)
- ●水洗いが可能です

PFS2用

F-100PFS2 (1枚入)

JAN:4937819169917

希望小売価格 1,100円(税別) 1,210円(税込)



電源コードプラグ




PF-YP-08

JAN:4937819138210

希望小売価格 **900**円(税別) 990円(税込)

●全長80cm ●棒端子付 ●保護チューブ付 ●VVF2×0.75mm ※パイプ用ファンの電源を室内コンセントから取る場合に使用します。 ※浴室には使用出来ません。





プッシュオープン式パネル 給気量2段階調整(KRFD) 半開 全開 給気量 4方向給気 台風や吹雪などのような 4方向給気 少ない 多い 雨や雪・風の強い時は 24時間換気使用時等 局所換気併用時などで 一時的に前面のパネルを 特に多くの通気量が 閉じてください。 必要な場合など

■圧力損失曲線

KRFD-100F/FK

半腿

全開

200

150

100 世中

プッシュオープン式パネル【スタンダード】

居室





KRFD-100F

(ホワイト) JAN:4937819145010

希望小売価格 · -4,510円(稅込)

KRFD-100FK


JAN:4937819145027

4,600円(税別) 希望小売価格 5,060円(税込)

適合パイプ **Φ100mm**

樹脂製〈1ケース40台入〉







KRFD-150F

JAN:4937819146017

6,400円(税別) 希望小売価格 7,040円(税込)

KRFD-150FK


(ブラック) JAN:4937819146024

7,000円(税別)

7,700円(税込) 適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉

■圧力損失曲線 KRFD-150F/FK



取付用薄肉穴4-05 31(全開時) 194.5 22(半開時) 10 70 134 170 194.5 フィルタ 取付用薄肉予備穴4-Φ5 赤:ビス取付位置

空気清浄フィルター

【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法) 水洗い可能(4~5回) 取替フィルターはP32

プッシュオープン式パネル【結露防止】 結露しにくい構造なので寒冷地に適しています。

居室





(ホワイト)

KRFD-100FC

(ホワイト) JAN:4937819145034

4,400円(税別) 4,840円(税込)

KRFD-100FCK

JAN:4937819145041

4,900円(税別) 希望小売価格 5,390円(税込)

適合パイプ Φ100mm 樹脂製〈1ケース40台入〉

KRFD-100FC/FCK 150 半開 100 50 50 風量 Q [m³/h]

■圧力損失曲線

■圧力損失曲線

250

200


₫ 150


50

KRFD-150FC/FCK

全関 100

■外形寸法図 (単位:mm)





(ブラック)

空気清浄フィルター

KRFD-150FC

JAN:4937819146031

7,000円(税別) 希望小売価格

7.700円(税込)

KRFD-150FCK

(ブラック) JAN:4937819146048

7,600円(税別) 8,360円(税込)

適合パイプ Φ150mm 樹脂製〈1ケース24台入〉

【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法) 水洗い可能(4~5回) 取替フィルターはP32

赤:ビス取付位置

※浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。

プッシュオープン式パネル【高性能フィルター】

集塵効率の高いフィルターを採用し 花粉やPM2.5も除去率90%以上





KRFD-100FH

JAN:4937819145058


4,400_円(税別) 4,840円(稅込)


KRFD-100FHK

JAN:4937819145065 4,900円(税別) 希望小売価格 5,390円(稅込)

適合パイプ Φ100mm 樹脂製〈1ケース40台入〉

■圧力損失曲線 ■外形寸法図 (単位:mm)





(ブラック)

空気清浄 フィルター

(ホワイト)

KRFD-150FH

JAN:4937819146055

7,000円(税別) 希望小売価格 7,700円(税込)

KRFD-150FHK

JAN:4937819146062

7,600_円(税別) 8,360円(税込)

適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉




KRFD-100FH/FHK

150

100

50



50 風量 Q [m³/h]

取付用薄肉穴4-05 31(全開時) 194.5 134 フィルタ 取付用薄肉予備穴4-Φ5

取替フィルターはP32

【高機能空気清浄フィルター】花粉除去率:90%以上、PM2.5期待除去率:90%以上、 花粉はスギ花粉粒子20 μ m~40 μ m、PM2.5は粒子20 μ m以上を想定。 水洗いはできません。



赤:ビス取付位置

プッシュオープン式パネル【差圧式】

レンジフードとの組合せに最適です。

(ホワイト)

* 空気清浄 フィルター

KRFD-150PF

JAN:4937819146093

希望小売価格

7,700円(税別) 8,470円(税込)

適合パイプ


Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉




レンジフードが作動すると 室内外の気圧差によって 自動的にシャッターが 開きます。

■圧力損失曲線



■外形寸法図 (単位:mm)



【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法)/水洗い可能(4~5回)

取替フィルターはP32

プッシュオープン式パネル【差圧式】 レンジフードとの組合せに最適です。

居室



KRFC-150PF

(ホワイト) JAN:4937819144099

7,700円(税別) 希望小売価格

8,470円(税込) 適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉






レンジフードが作動すると 室内外の気圧差によって 自動的にシャッターが


<u>a</u> 200

■圧力損失曲線



取替フィルターはP32

■外形寸法図 (単位:mm)



【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法)/水洗い可能(4~5回)

※浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。

プッシュオープン式パネル 給気量2段階調整(KRFC) 閉 半開 全開 給気量 4方向給気 3方向給気 台風や吹雪などのような 少ない 24時間換気使用時等 局所換気併用時などで 雨や雪・周の強い時は 一時的に前面のパネルを 特に多くの通気量が 必要な場合など 閉じてください。

プッシュオープン式パネル【スタンダード】

居室















KRFC-100F (ホワイト)

KRFC-100FB(ライトブラウン)

JAN:4937819143023

希望小売価格 4,100円(税別) 4,510円(稅込)

KRFC-100FK (ブラック)

JAN:4937819143115

希望小売価格 4,600円(税別) 5,060円(税込)

適合パイプ Φ100mm ____ 樹脂製〈1ケース40台入〉

KRFC-150F(ホワイト) JAN:4937819144013

KRFC-150FB(ライトブラウン)

IAN:4937819144020

希望小売価格 **6,400**円(税別) 7,040円(税込)

KRFC-150FK (ブラック)


JAN:4937819144112


希望小売価格 7,000円(税別) 7,700円(税込)

適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉

■圧力損失曲線 ■外形寸法図 (単位:mm)





赤:ビス取付位置

【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法) 水洗い可能 (4~5回) 取替フィルターはP32

プッシュオープン式パネル【結露防止】 結露しにくい構造なので寒冷地に適しています。

居室

■外形寸法図 (単位:mm)

取り付け用穴4-45.0



49(全開時)

(半開時) 40 (閉時)



結露防止パッキン





(ブラック)

* 空気清浄 フィルター

KRFC-100FC (ホワイト)

JAN:4937819143030

KRFC-100FCB(ライトブラウン) JAN:4937819143047

希望小売価格 **4,400**円(税別) 4,840円(税込)

KRFC-100FCK (ブラック)

IAN-4937819143122

希望小売価格 **4,900**円(税別) 5,390円(税込)

適合パイプ Φ100mm ーニー 樹脂製〈1ケース40台入〉

KRFC -150FC (ホワイト) JAN:4937819144037

KRFC-150FCB (ライトブラウン) JAN:4937819144044

希望小売価格 7,000円(税別) 7,700円(税込)

KRFC-150FCK (ブラック)

JAN:4937819144129

希望小売価格 7,600円(税別) 8,360円(税込)

適合パイプ Φ150mm 樹脂製〈1ケース24台入〉

【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法) 水洗い可能(4~5回) 取替フィルターはP32

■圧力損失曲線 KRFC-100FC/FCB/FCK

■圧力損失曲線

120

100

80

40

KRFC-150FC/FCB/FCK


■圧力損失曲線

120

100

80 60


KRFC-150F/FB/FK




風量 Q [m³/H]

風量 Q [m3/H]







※浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。

プッシュオープン式パネル【高性能フィルター】

集塵効率の高いフィルターを採用し 花粉やPM2.5も除去率90%以上






KRFC-100FH (ホワイト)

JAN:4937819143054


KRFC-100FHB (ライトブラウン)

JAN:4937819143061

4,400円(税別) 希望小売価格 4,840円(税込) ■圧力損失曲線



■外形寸法図 (単位:mm)



(ライトブラウン)

(ホワイト)

KRFC-100FHK (ブラック) JAN:4937819143139

4,900円(税別) 希望小売価格 5,390円(税込)

適合パイプ **Φ100mm**

樹脂製〈1ケース40台入〉




KRFC-150FH (ホワイト)

IAN-4937819144051

KRFC-150FHB (ライトブラウン)

JAN:4937819144068

7,000円(税別) 希望小売価格 7,700円(税込) ■圧力損失曲線 KRFC-150FH/FHB/FHK



52(全開時) 43(半開時) 取り付け用穴4-φ5.0 5145 176 194 「スポンジパッキン

* 空気清浄 フィルター

KRFC-150FHK (ブラック)

JAN:4937819144136

7,600円(税別) 8,360円(税込)

適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉

【高機能空気清浄フィルター】花粉除去率:90%以上、PM2.5期待除去率:90%以上、 花粉はスギ花粉粒子20 μ m \sim 40 μ m、PM2.5は粒子20 μ m以上を想定。 水洗いはできません。

取替フィルターはP32

■圧力損失曲線

60

40

20

Ω 20 40 60

P [Pa]

手動式シャッター

居室



赤:ビス取付位置



TSK-100KR (ホワイト) JAN:4937819107919

TSK-100KRB (ライトブラウン) JAN:4937819107940

(ライトブラウン)

4,100円(税別) 希望小売価格 4,510円(税込)

適合パイプ Φ100mm


空気清浄フィルター

樹脂製〈1ケース6台入〉

【空気清浄フィルター】材質:PP不織布/集塵効率:63%(重量法)/水洗い可能(4~5回)

取替フィルターはP32

風量 Q [m³/H]













- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●テーピング用段付接続口
- ●結露水室外排出構造


TK-180MS

JAN:4937819108084


希望小売価格 14,900円(税別) 16,390円(税込)

開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	168mm

樹脂製〈1ケース6台入〉



■外形寸法図 (単位:mm)



60

■特性表 AC 100V 定格周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量(kg) 50 94 30 1.3 9 96 30

【1室換気】 フィルター付パネル

24時間換気対応

浴室 / トイレ / 洗面室 / 脱衣室 / 居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



TK-180MLS


JAN:4937819108091

希望小売価格 16,500円(税別) 18,150円(税込)


開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	190mm

樹脂製〈1ケース6台入〉

■静圧・風量特性曲線



■外形寸法図 (単位:mm)





※[強弱]スイッチはオプションとなります。

- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口 ●テーピング用段付接続口
- ●結露水室外排出構造

AC 100V ■特性表 ※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。 定格周波数 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量 (kg) 弱 50 8 3 94 54 30 20 1.3 60 4 96 58 30 21

オプション 取替フィルターパネル TK-180MS / MLS

取替フィルターと パネルのセット



TK-180M-ZPF〈1枚入〉

JAN:4937819108183

希望小売価格

190mm

2,200円(税別) 2,420円(税込)





フィルターを簡単に取 り外す事が出来、水洗 いも可能です 軽い汚れは直接掃除機 を使い清掃できます。

【1室換気】格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



IIIIII IIIIII

※[強弱]スイッチはオプションとなります。






- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●テーピング用段付接続口
- ●結露水室外排出構造

TK-180NLS ■静圧・風量特性曲線 TK-100VNLAの後継機種 JAN:4937819108090 パイプ長さ 80 60 E 60 14,300円(税別) 20m 希望小売価格 15,730円(稅込) Ω 40 15m 175mm角 10m 20 適合パイプ Φ100mm Ω 40 60 80 100

風量 Q [m3/H]





- ※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。
- ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

【1室換気】格子パネル

24時間・局所換気兼用

希望小売価格 12,700円(税別)

175mm角

Ф100mm

168mm

13,970円(税込)

TK-180NS

TK-100VNの後継機種 JAN:4937819108046

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納







シロッコ ファン



- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●テーピング用段付接続口
- ●結露水室外排出構造





樹脂製〈1ケース6台入〉

適合パイプ

天井埋込高

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	8	94	30	1.3
60	9	96	30	1.5

■外形寸法図 (単位:mm) **□170** 168 赤:ビス取付位置

【1室換気】横格子パネル (24時間・局所換気兼用

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納





シロッコ ファン



- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●テーピング用段付接続口 ●結露水室外排出構造

TK-180KS RGAZ002A同等機種

JAN:4937819108060

希望小売価格 12,700円(税別) 13,970円(稅込)

開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	168mm

樹脂製〈1ケース6台入〉

■特性表


定格周波数(Hz)

50

60

80	5 5 6	プ SHZ A 大 は い HZ 大 は い は い は い が り が う が う が う が う が う が う が う が う が う
[Ba]	強	NA プート SOm
[ed] d 出舞		15m
20		10m
		5m
0	20 40 60 80	100
	風量 Q [m ³ /H]	

■静圧・風量特性曲線




騒音(dB)

30

30

AC 100V 重量(kg) 1.3

■外形寸法図 (単位:mm)



【1室換気】 フラットパネル

(24時間·局所換気兼用

消費電力(W)

8

9

風量(m³/h)

94

96


浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



TK-180FS TK-100Fの後継機種 JAN:4937819108053


希望小売価格 12,700円(税別) 13,970円(稅込)

開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	168mm



定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	
■特性表				
財脂製〈1ケ·	- ス6台人 〉			

■外形寸法図 (単位:mm)



●スプリング固定式パネル ●風圧式逆流防止弁

] 本 速結端子接続

- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●テーピング用段付接続口
- ●結露水室外排出構造

シロッコ ファン

- **AC 100V** 定 重量(kg) 50 1.3 60 9 96 30
- ※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。
- ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。



TK-181NS

JAN:4937819108077

希望小売価格 12,700円(税別) 13,970円(稅込)

開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	190mm

樹脂製〈1ケース6台入〉

■特性表

定格周波数(Hz)

50

60

■静圧・風量特性曲線 パイプ長さ <u>B</u> 60 出 ⁴⁰ 風量 Q [m³/H]

騒音(dB)


30

30

AC 100V

重量(kg)

1.9



シロッコ ファン



- ●スプリング固定式パネル ●吹出口スライド着脱式
- ●風圧式逆流防止弁

【1室換気】横格子パネル 24時間・局所換気兼用

消費電力(W)

8

9

風量(m³/h)

94

96

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納






TK-181KS

SB-KS1同等機種 JAN:4937819108169


希望小売価格 **12,700**円(税別) 13,970円(税込)

開口寸法	175mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	190mm

樹脂製〈1ケース6台入〉



■外形寸法図 (単位:mm)







●スプリング固定式パネル ●吹出口スライド着脱式


天井用(ダクト式)

●電源コード1.7m ●風圧式逆流防止弁

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	8	94	30	1 3
60	9	96	30] "

【1室換気】格子パネル (24時間・局所換気兼用)

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納





TK-205NS TK-150VNの後継機種

JAN:4937819108121

希望小売価格 (7.7.100円(税別) 15,510円(稅込)

開口寸法	205~215mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	169mm


樹脂製〈1ケース6台入〉

■特性表

定格周波数(Hz)

50

60



騒音(dB)

37

37

53 赤:ビス取付位置

●スプリング固定式パネル ●吹出口スライド着脱式

- ●風圧式逆流防止弁

シロッコ ファン

【1室換気】フラットパネル (24時間・局所換気兼用

] - 速結端子 接続

消費電力(W)

9

風量(m³/h)

105

110

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK/クローゼット/廊下/収納





] 本 速結端子 接続

シロッコ ファン

●スプリング固定式パネル ●吹出口スライド着脱式 ●風圧式逆流防止弁


TK-205FS

TK-150Fの後継機種 JAN:4937819108138

希望小売価格 **14,100**円(税別) 15,510円(税込)

開口寸法	205~215mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	169mm

樹脂製〈1ケース4台入〉




■静圧・風量特性曲線


AC 100V

重量(kg)

1.9



■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	8	105	36	1 9
60	9	110	36	1.5



[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。

【1室換気】格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

TK-225R1L

JAN:4937819108619

TK-225R1L1

JAN:4937819108640

TK-225R1L2

JAN:4937819108671

※[強弱]スイッチはオプションとなります。

★ 速結端子 接続 シロッコ ファン



- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁

天井用(ダクト式

●スライド着脱式ダクト接続口


希望小売価格 19,800円(税別) 21,780円(税込)


開口寸法	225~240mm角		
適合パイプ	Ф100mm		
天井埋込高	180mm		

樹脂製〈1ケース4台入〉

■特性表	※24時間		AC 100V					
品名	定格周波数	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重量
m 10	(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
TK-225R1L	50	15	11	170	90	40	29	2.3
IN-ZZJNIL	60	17	11	180	80	41	27	2.3
TK-225R1L1	50	14	6	160	70	39	25	2.3
IN-ZZONILI	60	16	7	170	75	41	26	2.5
TK-225R1L2	50	18	11	180	110	40	31	2.3
IN-ZZONILZ	60	23	12	195	100	41	30	2.5

■静圧・風量特性曲線 TK-225R1L 150 _ □ □ □ 群 50 50 100 150 風量 Q [m³/H] TK-225R1L1 -50Hz --60Hz 150





■静圧・風量特性曲線 TK-225R2L

150

100 d

50Hz 60Hz

200

200

50Hz 60Hz

----50Hz

100 150 Q [m³/H]

50 100 150 風量 Q [m³/H]

100 150 Q [m³/H]

50 風量


TK-225R2L1

150

50

P [Pa] 100

■外形寸法図 (単位:mm)

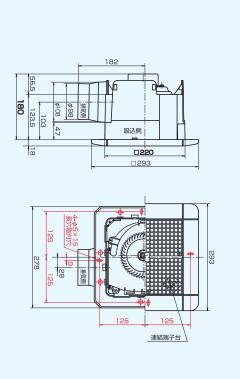

【2室同時換気】格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

浴室 / トイレ / 洗面室 / 脱衣室 / 居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



赤:ビス取付位置

赤:ビス取付位置

※[強弱]スイッチはオプションとなります。

TK-225R2L

JAN:4937819108619

TK-225R2L1

JAN:4937819108619


TK-225R2L2




- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ■スライド着脱式ダクト接続口
- ●副吸込口3方向選択可能
- ●副吸込口グリル:1個付属

(受注生產品) JAN:4937819108619





■外形寸法図 (単位:mm)

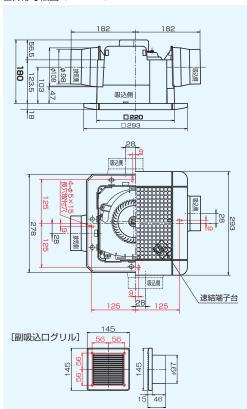



※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。 ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

【3室同時換気】格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



TK-225R3L

JAN:4937819108633

TK-225R3L1 (受注生産品)

JAN:4937819108664

希望小売価格

適合パイプ

天井埋込高

風量(m³/h)

160 70 39 25

180 110 40 31

195 100

樹脂製〈1ケース4台入〉

騒音(dB)

強

TK-225R3L2

(受注生産品) JAN:4937819108695

28,600円(税別)

31,460円(税込)

225~240mm角

Ф100mm

180mm

AC 100V

重量

(kg)

2.5

2.5

2.5

※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。

11 170 90 40 29

11 180 80 41 27

7 170 75 41 26

消費電力(W)

15

17

14 6

16

18 11

シロッコ ファン 速結端子接続

※[強弱]スイッチはオプションとなります。

強弱 風量強弱 切替

- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁

■特性表

品名

TK-225R3L

TK-225R3L

TK-225R3L2

- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●副吸込口3方向選択可能
- ●副吸込口グリル:2個付属

定格周波数

(Hz)

50

60

50

60


50


TK-225R3L パイプ長さ 150 оог Ба П 50

100 150 Q [m³/H]


50 風量

■静圧・風量特性曲線





■外形寸法図 (単位: mm)

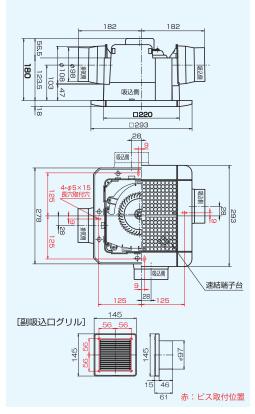

24時間·局所換気兼用

30

浴室 / トイレ / 洗面室 / 脱衣室 / 居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



天井用(ダクト式)

【2室同時換気】格子パネル

TK-225RN


JAN:4937819108602








- ●スプリング固定式パネル ●風圧式逆流防止弁
- ●吹出口スライド着脱式
- ●2部屋同時換気
- ●副吸込口3方向選択可能
- ●副吸込口グリル:1個付属
- 開口寸法 225~240mm角 適合パイプ Φ100mm 天井埋込高 180mm 樹脂製〈1ケース4台入〉



■静圧・風量特性曲線

■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	170	40	2.4
60	17	180	41	2.4

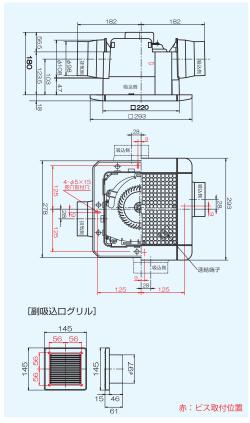

[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。

TK-265R1L

JAN:4937819108817

TK-265R1L1

(受注生産品) JAN:4937819108848

希望小売価格 22,000円(税別)

24,200円(税込)

260~280mm角

Φ100mm

194mm

TK-265R1L2

(受注生産品)

JAN:4937819108879

適合パイプ

天井埋込高


樹脂製〈1ケース3台入〉

※[強弱]スイッチはオプションとなります。




- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●天吊金具(オプション)TK-TK-A 3,300円(税別)3,630円(税込)


■静圧・風量特性曲線 TK-265R1L








TK-265R1L2



■外形寸法図 (単位:mm)

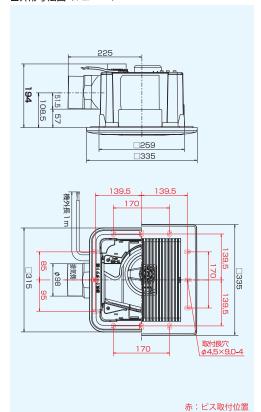

■特性表	※24時間	※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。						
品名	定格周波数	消費電]力(W)	風量(m³/h)	騒音	(dB)	重量
111111	(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
TK-265R1L	50	20	15	200	130	37	27	2.8
IN-203NIL	60	23	15	200	130	37	27	2.0
TK-265R1L1	50	20	7	200	100	37	28	2.8
IN-203NILI	60	23	8	200	100	37	28	2.0
TK-265R1L2	50	22	16	220	150	40	29	2.8
IIV-ZOOKILZ	CO	26	17	220	150	40	20	2.0

【2室同時換気】 横格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

浴室 / トイレ / 洗面室 / 脱衣室 / 居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



JAN:4937819108824

220 150 40

JAN:4937819108855

※[強弱]スイッチはオプションとなります。







- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●スライド着脱式ダクト接続口
- ●副吸込グリル3方向選択可能
- ●副吸込グリル:1個付属
- ●風量調節板付(本体パネル裏側)
- ●天吊金具(オプション)TK-TK-A 3,300円(税別)3,630円(税込)

TK-265R2L

TK-265R2L1 (受注生産品)

TK-265R2L2

JAN:4937819108886


希望小売価格 26,400円(税別) 29,040円(税込)


開口寸法	260~280mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	194mm

樹脂製〈1ケース3台入〉


■静圧・風量特性曲線

TK-265R2L E 100 静圧 50 風量 100 150 Q [m³/H]





■外形寸法図 (単位:mm)

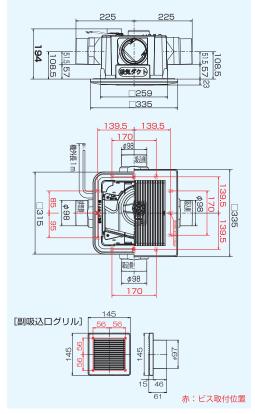

※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。 ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

[■]特性表 ※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。 AC 100V 騒音(dB) 定格周波数 消費電力(W) 風量(m³/h) 品名 (Hz) 弱 強 強 弱 (kg) 50 20 15 200 130 37 27 TK-265R2L 2.9 15 200 130 37 27 60 23 20 200 100 37 25 50 TK-265R2L^{*} 2.9 8 37 25 60 23 200 100 50 22 16 220 150 40 29 TK-265R2L2 2.9 26 220 150 40

【3室同時換気】 横格子パネル・風量強弱

24時間換気対応

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納

■外形寸法図 (単位:mm)





※[強弱]スイッチはオプションとなります。

シロッコ

●スプリング固定式パネル

●スライド着脱式ダクト接続口 ●副吸込グリル3方向選択可能 ●副吸込グリル:2個付属 ●天吊金具(オプション) TK-TK-A

3,300円(税別)3,630円(税込)

強弱 風量強弱 切替

●風圧式逆流防止弁

電源コード 接続

TK-265R3L

JAN:4937819108831

TK-265R3L1

JAN:4937819108862

TK-265R3L2

(受注生産品)

JAN:4937819108893

30,800円(税別) 希望小売価格 33,880円(税込)


開口寸法	260~280mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	194mm
Internation / a /	(: -)


樹脂製〈1ケース3台入〉


200 50Hz 60Hz							
で <u>a</u> 100 <u>b</u> 30 15m							
0 50 100 150 200							
風量 Q [m ³ /H]							
TK-265R3L1							

■静圧・風量特性曲線

TK-265R3L





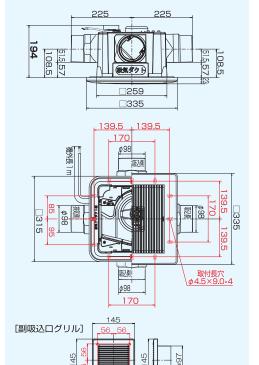

AC 100V ■特性表 ※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。 定格周波数 消費電力(W) 風量(m³/h) 騒音(dB) 重量 品名 (Hz) (kg) 強 強 50 20 15 200 130 37 27 TK-265R3L 3.0 60 23 15 200 130 37 27 50 20 200 100 37 25 TK-265R3L1 3.0 100 60 23 8 200 37 25 50 22 16 220 150 40 29 TK-265R3L2 3.0 220 150 29 26

【1室換気】浴室用循環型 サイクルファン・風量強弱

24時間換気対応

浴室 / トイレ / 洗面室 / 脱衣室 / 居室 LDK / クローゼット / 廊下 / 収納



赤:ビス取付位置



※[強弱]スイッチはオプションとなります。





- ●スプリング固定式パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●吹出口スライド着脱式
- ●電源コード1m
- ●天吊金具(オプション)TK-TK-A 3,300円(税別)3,630円(税込)

JAN:4937819108756 28,600円(税別) 希望小売価格 31,460円(税込)


TK-265AT


開口寸法	260~280mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	194mm





■特性表	※24時間連続換気は【弱運転】を推奨致します。						A	C 100V	
定格周波数	消費電]力(W)	循環風量(m³/h) 排気風		排気風量	排気風量(m³/h)		(dB)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	19	14	100	60	110	70	45	30	3.1
60	23	14	100	60	110	70	45	30	ا .د



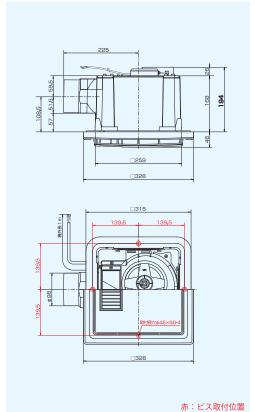

[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。 ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

【1室換気】 格子パネル

24時間・局所換気兼用



TK-240

(ホワイト) JAN:4937819108404

希望小売価格 18,150円(税込)

TK-240V

(ライトブラウン) JAN:4937819108503

希望小売価格 17,600円(税別) 19,360円(税込)

開口寸法	240mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	184mm

樹脂製〈1ケース4台入〉

■特性表 定格周波数(Hz)

50

60

(ライトブラウン) シロッコ ファン



●スプリング固定式パネル


●吹出口スライド着脱式


パイプ長さ 50Hz 60Hz E 100 L 静圧 風量 Q [m³/H]

AC 100V

重量(kg)

1.8





24時間・局所換気兼用

消費電力(W)

18

19

風量(m³/h)

170

160

騒音(dB)

41

40

浴室/トイレ/洗面室/脱衣室/居室 LDK/クローゼット/廊下/収納



【1室換気】 横格子パネル



天井用(ダクト式)

TM-270PW (ホワイト)

TK-270の後継機種 JAN:4937819108930

希望小売価格 19,300円(税別) 21,230円(税込)

TM-270PB

(ライトブラウン) TK-270Vの後継機種 JAN:4937819108947

希望小売価格 20,400円(税別) 22,440円(税込)

270mm角 適合パイプ Φ150mm 天井埋込高 244mm

パネル:樹脂製/本体・ファン:金属製


] 本 速結端子接続 シロッコ ファン

- ●スプリング固定式パネル
- ●スライド着脱式吹出口
- ●風圧式逆流防止弁


(ライトブラウン)

- ●付属品:本体取付用ネジ9本
- ●天吊金具(オプション)TM-270-TK 2,200円(税別)2,420円(税込)

■静圧・風量特性曲線 200 [Ba] 静圧 80 80 160



■外形寸法図 (単位:mm)

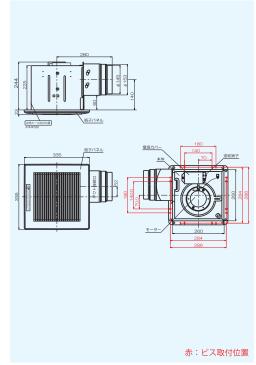

〈1ケース2台入〉

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	36	330	39	5.4
60	39.5	320	38	J. T

[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。 ※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

【1室換気】 金属製/ミニキッチン用

局所換気専用









TM-225N


JAN:4937819108992

希望小売価格 21,800円(税別) 23,980円(税込)

開口寸法	225mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	200mm







グリスフィルター	JAN:49378191	08596	
TM-225-GF	希望小売価格	2,200円(税別)	2,420円(税込)
天吊金具〈4個入〉	JAN:49378191	08541	
TM-225-TK	希望小売価格	2,200円(税別)	2,420円(税込)





- ●金属製パネル
- ●風圧式逆流防止弁
- ●吹出口スライド着脱式
- ●付属品:本体取付用ネジ5本

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	21	170	38	3.9
60	23	160	36	3.9

【1室換気】金属製/ミニキッチン用

局所換気専用








TM-240N

JAN:4937819108923

希望小売価格 21,800円(税別) 23.980円(税込)

開口寸法	240mm角
適合パイプ	Ф100mm
天井埋込高	216mm

金属製〈1ケース2台入〉





■外形寸法図 (単位:mm)

赤:ビス取付位置 グリスフィルター JAN:4937819108572 希望小売価格 **2,200円(税別)** 2,420円(税込) TM-240-GF 天吊金具〈4個入〉 JAN:4937819108558 TM-240-TK 希望小売価格 2,200円(税別) 2,420円(税込)





- ●金属製パネル
- ●風圧式逆流防止弁 ●吹出口スライド着脱式
- ●付属品:本体取付用ネジ9本

■特性表

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	24.5	215	40	4.6
60	29.5	205	39	7.0

【1室換気】金属製/ミニキッチン用

局所換気専用







TM-270N-100

JAN:4937819108978

希望小売価格 26,200円(税別) 28,820円(税込)

適合パイプ Φ100mm 金属製〈1ケース2台入〉

TM-270N

JAN:4937819108961

希望小売価格 **26,200**円(税別) 28,820円(税込)

適合パイプ Φ150mm 金属製〈1ケース2台入〉


シロッコ]ま 通	运結端子 接続
●金属製パネル	
●風圧式逆流防止弁	
●吹出口スライド着脱式	

●付属品:本体取付用ネジ9本


■特性表					AC 100V
品名	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
TM-270N-100	50	36	265	41	5.5
110-27010-100	60	39.5	253	39	5.5
TM-270N	50	36	330	39	5.6
1101-27010	60	39.5	320	38] 3.0

天井埋込高 244mm ■静圧・風量特性曲線 TM-270N-100 -- 50H

270mm角



TM-2701	N	
240		50Hz 60Hz
160 BB		を 上 上 上 上 上 上 15m 10m
_ ا		5m
0	80 160 240 風量 Q [m ³ /H]	320



グリスフィルター TM-270-GF		08589 2,200 円(税別)	2,420円(税込)
天吊金具〈4個入〉	JAN:49378191	08565	2,420円(税込)
TM-270-TK	希望小売価格	2,200 円(税別)	

[※]湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちることがありますが故障ではありません。取り付けの際は不快にならない場所をお選びください。

[※]温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因になります。

排気【プロペラファン/フィルター付/連動式シャッター】

フィルター付きで清潔。お手入れも簡単ラクラク!

■外形寸法図 (単位:mm)





プロペラ ファン

フィルター

●電源コードプラグ0.7m

●〈1ケース6台入〉 ●油受け付フィルター FFB-150

JAN:4937819105519

希望小売価格 13,000円(税別) 14,300円(税込)

15cm 175mm角

FFB-200

JAN:4937819105113

希望小売価格 13,500円(税別) 14,850円(税込) 羽根径 20cm 250mm角

25cm

300mm角

25cm

300mm角

● 電源コード 接続 FFB-250

JAN:4937819105212

14,000円(税別) 希望小売価格 15,400円(税込)

(受注生産品) 電気式シャッター

FFB-250ES

JAN:4937819105281

19,800円(税別) 希望小売価格 21,780円(税込)

※引きヒモスイッチ無(オプションの埋込スイッチが必要です。)

D E 機権名 A B C D E F G H I J J 開口法 FFB-150 248 256 17 32 87 30 170 - - 196 175×175 FFB-200 304 309 20 42 90 53 244 160 264 - 250×250 FFB-250/ES 355 362 20 42 90 68 294 160 310 - 300×300 赤:ビス取付位置

※FFB-150は羽根の数、向きが寸法図とは異なります。

■特性表					Α	C 100V
品番	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB		重量 (kg)
FFD 150	50	13	220	38	}	1 -
FFB-150	60	14	220	38	3	1.5
FFD 200	50	17	432	43	;	2.2
FFB-200	60	20	420	41		2.3
FFB-250	50	25	660	44	-	2.7
FFB-250	60	27	650	42)	2./
FFB-250ES	50	25	660	44	-	2.7
FFD-23UE3	60	27	650	42		2./

オプション 取替フィルター 〈3枚入〉



\$FFB-150用 FB-150

JAN:4937819105618

希望小売価格 1,300円(税別) 1,430円(税込)

\$FFB-200用 FB-200

JAN:4937819105311

希望小売価格 1,400円(税別) 1,540円(稅込)

■外形寸法図 (単位:mm)

\$FFB-250/ES用 FB-250

JAN:4937819105410

希望小売価格 **1,500**円(税別) 1,650円(税込)

排気【プロペラファン/フィルター付/連動式シャッター】



FF-150

JAN:4937819105502

13,000円(税別) 希望小売価格 14,300円(税込)

羽根径	15cm
開口寸法	175mm角

FF-200

JAN:4937819105106

13,500円(税別) 希望小売価格 14,850円(税込)

15,400円(税込)

20cm 250mm角



- ●電源コードプラグ0.7m
- ●〈1ケース6台入〉
- ●フィルター付
- ●油受け付(取外し可)





20

25

27

60

50

60





\$FF-150用 F-150

JAN:4937819105601

1,300円(税別) 希望小売価格 1,430円(税込)

\$FF-200用 F-200

FF-250

JAN:4937819105304

1,400円(税別) 希望小売価格 1,540円(稅込)

\$FF-250用 F-250

420

660

650

41

44

42

2.7

JAN:4937819105403

1,500円(税別) 希望小売価格 1,650円(税込)

排気【プロペラファン/オイルパック/連動式シャッター】

取外しの出来る油受け付き



90 53(68)

赤:ビス取付位置

123 246 123



FTD-150

JAN:4937819101504


11,000円(税別) 希望小売価格 12,100円(税込)

羽根径	15cm
開口寸法	175mm角

■外形寸法図 (単位:mm)

FTD-200/250/250ES

※ESは、スイッチ引きヒモ無
※()…FTD-250



299(347) 149.5(173.5) 149.5(173.5)



FTD-200

JAN:4937819101603

12,000円(税別) 13,200円(稅込)

羽根径	20cm
開口寸法	250mm角

FTD-250


JAN:4937819101702

12,600円(税別) 希望小売価格 13,860円(税込)

羽根径	25cm
開口寸法	300mm角

25cm

300mm角





- ●電源コードプラグ0.7m
- 〈1ケース6台入〉
- ●油受け付(取外し可)

(受注生産品) 電気式シャッター

FTD-250ES

JAN:4937819101795

18,000円(税別) 希望小売価格 19,800円(税込)

※引きヒモスイッチ無(オプションの埋込スイッチが必要です。)

■特性表					AC 100V
品番	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (kg)
FTD 150	50	13	270	36	1.5
FTD-150	60	14	270	36	1.5
FTD 200	50	18	520	41	1.0
FTD-200	60	22	500	40	1.9
FTD-250	50	25	810	41	2.1
F1D-250	60	27	790	40	2.1
CTD SCOCC	50	25	810	41	2.1
FTD-250ES	60	27	790	40] Z.I

排気【プロペラファン/オイルポケット/連動式シャッター】

パネル一体形の油受け付き

790

40





FT-200

JAN:4937819101108

12,000円(税別) 希望小売価格 13,200円(税込)

羽根径	20cm
開口寸法	250mm角

FT-250

JAN:4937819101207

12,600円(税別) 希望小売価格 13,860円(税込)

羽根径	25cm
開口寸法	300mm角




- ●電源コードプラグ0.7m
- 〈1ケース6台入〉 〈※FT-300は4台入〉
- ●油受け付パネル

FT-300

JAN:4937819101405

15,000円(税別) 希望小売価格 16,500円(税込)

羽根径	30cm
開口寸法	350mm角



■特性表					AC 100V
品番	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (kg)
FT-150	50	18	520	41	1.9
F1-150	60	22	500	40	1.9
FT-250	50	25	810	41	2.1
F1-250	60	27	790	40	2.1
FT 200	50	29.5	1000	41	2.4
FT-300	60	315	1000	40	2.4





引きヒモ スイッチ

TS-100


JAN:4937819106998

12,600円(税別) 希望小売価格 13,860円(稅込)

150×200mm 適合パイプ Φ75mm

※ φ 100に接続する場合には 【オプション】TK-210-ADが必要。 〈1ケース6台入〉

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	70	37	1.5
60	13.7	64	34	1.5



●電源コードプラグ0.7m

●手動シャッター付(給気)

排気【プロペラフアン / 連動式シャッター】 和室や事務所にも合う格子パネルタイプ

居室



TS-150W

JAN:4937819106912

12,000円(税別) 希望小売価格 13,200円(稅込)

15cm 175mm角


〈1ケース6台入〉



●電源コードプラグ0.7m

居間用換気扇

■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	13	230	39	1.5
60	14	230	39	1.5



排気【プロペラファン/連動式シャッター】 和室や事務所にも合う格子パネルタイプ



居室





SS	プロペラファン	引きヒモ スイッチ

●電源コードプラグ0.7m

TS-200W

JAN:4937819106004

TS-200B


JAN:4937819106103

TS-200G

JAN:4937819106158

13,860円(税込)

羽根径	20cm			
開口寸法	250mm角			
〈1ケース6台入〉				



■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	17	498	43	2.5
60	19	480	43	2.5

排気【プロペラフアン / 連動式シャッター】 和室や事務所にも合う格子パネルタイプ

居室





(ホワイト)



(ブラウン)

プロペラ ファン 引きヒモ スイッチ	
--------------------------	--

●電源コードプラグ0.7m

TS-250W

(ホワイト) JAN:4937819106400

TS-250B

JAN:4937819106509

希望小売価格 13,800円(税別) 15,180円(税込)

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	22	750	41	2.5
60	22	732	40	2.5

■外形寸法図 (単位:mm)

25cm

300mm角


25cm

300mm角

羽根径

〈1ケース6台入〉

〈1ケース6台入〉



排気【プロペラファン/電気式シャッター】





(ホワイト)



(ブラウン)



●電源コードプラグ0.7m

TS-250ESW

JAN:4937819106493

TS-250ESB


(ブラウン) JAN:4937819106592

20,680円(税込)

※引きヒモスイッチ無(オプションの埋込スイッチが必要です。)

■特性表	AC 100V			
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	22	750	41	2.5
60	22	732	40	2.3

■外形寸法図 (単位:mm)



ワンタッチ換気扇フィルター



●本体:樹脂製

●フィルター:PP不織布

TKF-20S 〈1ケース12個入〉 JAN:4937819105809

オープン価格※

毎羽根径25cmの換気扇に対応

TKF-25S 〈1ケース12個入〉 JAN:4937819105908

オープン価格※



換気扇をすっぽりおおうため、 どのメーカーの換気扇にも 取り付け可能です。

換気扇に汚れがつきにくく、 お掃除の負担を軽減します。



フィルターのみの交換で フレームはそのまま使えるので、 . 経済的でお得です。



居間用換気扇/換気扇フィルター



取替用フィルター(5枚入)



TKF-20S用

TKF-20 〈1ケース100個入〉

JAN:4937819105816

オープン価格※

TKF-25S用

TKF-25 〈1ケース100個入〉 JAN:4937819105915

オープン価格※










TK-130H

TK-120Hの後継機種 JAN:4937819104017

〈1ケース6台入り〉

希望小売価格

12,500円(税別) 13,750円(税込)

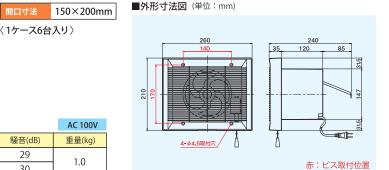





- **引きヒモ** スイッチ ●手動シャッター付(給気)
- ●電源コードプラグ0.6m
- ●壁用

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	3.8	135	29	1.0
60	4.5	145	30	1.0

同時給排【シロッコファン/風圧式シャッター】

密閉性の高い浴室に適しています







TK-220D

JAN:4937819104208

11,600円(税別) 希望小売価格 12,760円(税込)

150×200mm 開口寸法 適合パイプ Φ75mm

※φ100に接続する場合には 【オプション】TK-210-ADが必要。

〈1ケース6台入〉






- ●手動シャッター付(給気)
- ●電源コードプラグ0.6m

浴室用換気扇

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	61	43	1 7
60	14	68	45	1./





排気【シロッコファン/風圧式シャッター】



TK-210

RGAZ001B同等機種

IAN:4937819104307

11,600円(税別) 希望小売価格 12,760円(稅込)

適合パイプ Φ75mm ※φ100に接続する場合には 【オプション】TK-210-ADが必要。

150×200mm

〈1ケース6台入〉







- ●風圧式逆流防止弁
- ●3芯電源コード付
- ●電源コード1.7m ●壁・天井用

※引きヒモスイッチ無(オプションの埋込スイッチが必要です。)

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	70	37	1.5
60	13.7	64	34	1.5

■外形寸法図 (単位:mm)





12,100円(税別)

13,310円(稅込)

排気【プロペラファン/連動式シャッター】



TK-18

希望小売価格

JAN:4937819104109

開口寸法 175mm角 〈1ケース6台入〉




分 プロペラ ファン



●電源コードプラグ0.6m(アース線付) ●壁用

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	13	230	39	1.5
60	14	230	39	1.5

■外形寸法図 (単位:mm)



開口寸法が150×200mmの浴室用換気扇には、ウェザーカバー(WK-15)が取り付けられます。 開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合パイプ用ファン(浴室用)PFS2-150Yが取り付けできます。(P30参照)

格子付 雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります





(ブラウン)



\$15cm換気扇用 **WK-15W** JAN:4937819102204

WK-15B

開口寸法

175mm角

250mm角

300mm角

350mm角

樹脂製〈1ケース10台入〉

樹脂製〈1ケース12台入〉

開口寸法

樹脂製〈1ケース12台入〉

※開口寸法が150×200mmの 換気扇にも取り付けられます。


樹脂製〈1ケース12台入〉

(ブラウン) JAN:4937819102303

WK-15K (ブラック) JAN:4937819102174

2,600円(税別) 希望小売価格 2,860円(税込)

■外形寸法図 (単位:mm)



(ブラック)





WK-20W

(ホワイト) JAN:4937819102112


WK-20B

(ブラウン) JAN:4937819102129

WK-20K (ブラック) JAN:4937819102150

2,900円(税別) 希望小売価格 3,190円(税込)

■外形寸法図 (単位:mm)












WK-25W (ホワイト) JAN:4937819102136

WK-25B (ブラウン) JAN:4937819102143

WK-25K (ブラック) JAN:4937819102167

3,200円(税別) 希望小売価格

■外形寸法図 (単位:mm)







3,520円(税込)

格子無 雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります







\$30cm換気扇用 K-30 (アイボリー) JAN:4937819102181


K-30RB (ライトブラウン) JAN:4937819102488

K-30BK JAN:4937819102495

希望小売価格

6,300円(税別) 6,930円(税込)

■外形寸法図 (単位:mm)





(ブラック)

(ライトブラウン)



56



■いろいろな窓にカンタン取り付け

窓のサッシにはめ込むだけで取り付けもラクラク。 停止時は窓を閉めることができます。

防虫フィルター付で 防虫フィルター付で 室内への虫の侵入を防ぎます。



換気と給気を同時に行うことで

自然の風が通り抜ける爽やかな室内を演出します。

室内にこもった空気を「換気」し、新鮮な外気を 取り入れる「送風」機能でお部屋の中に自然な風 が生まれます。

エアコンが苦手な方にも心地よい夏の涼空間を

新鮮で涼しい風を給気(送風)

お部屋の空気を換気(排気)

換気扇のない部屋でも窓に取り付け出来るので、 タバコやペットの臭いやこもった空気などを 強力に換気します。



【窓用ツインファン/ミニリモコン】

同時給排気/換気(排気)/給気



FMT-200S M

JAN:4937819106073

オープン価格※

羽根径 20cm

690~1450mm

【オプション】延長パネルセットFM-200HN-Sを使用で2250mmまで対応


■付注衣										,	AC 100V
運転	定格周波数	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		重量			
(王干A	(Hz)	強	弱	微	強	弱	微	強	弱	微	(kg)
(公告(ごと回)	50	18	12	9	160	350	240	20	21	20	
給気(送風) 60 21	21	15	12	400	330	240	30	34	20	4.7	
##/=	50	19	12		160	280		40	29		1.7
排気	60	22	14		400	200		40	29		



- ●窓の開閉可能
- ●窓の左右どちらにも取付可能
- ●2モーター・2ファン ●電源コードプラグ2m
- ●汚れても外して洗える分解構造



■外形寸法図 (単位:mm)



【窓用ツインファン/引きヒモ】

同時給排気/換気(排気)/給気



→ 上下左右 風向調整 引きヒモ

- ●窓の開閉可能
- ●窓の左右どちらにも取付可能
- ●2モーター・2ファン
- ●電源コードプラグ2m
- ●汚れても外して洗える分解構造

FMT-200P

JAN:4937819106066

オープン価格※

羽根径 20cm

690~1450mm 【オプション】延長パネルセットFM-200HN-Sを使用で2250mmまで対応


■特性表

■特性表				,	AC 100V
運転	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	重量 (kg)
給気(送風)	50	15	350	34	
和文((区)以	60	15.5	330	54	4.3
排気	50	15	280	29	'.5
护风	60	15.5	260	29	



引きヒモスイッチ付

引きヒモを引く毎に、 同時給排気→換気(排気)→給気→停止 を繰り返します。



窓用換気扇/オプションパーツ

排気【窓用換気扇】



引きヒモ スイッチ

●窓の開閉可能

↓

- ●窓の左右どちらにも取付可能
- ●木枠窓・アルミサッシ等取付可能 ●電源コードプラグ 0.6 m
- ●汚れても外して洗える分解構造

FM-200HN

JAN:4937819106035

60

希望小売価格 13,200円(税別) 14,520円(税込)

410~1150mm

20cm


17

【オプション】延長パネルセットFM-200HN-Sを使用で1950mmまで対応					
■特性表				AC 100V	
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)	
50	15	500	40	1.9	
				1.2	

510

42

■外形寸法図 (単位:mm)



取替フィルター

FMT-200SM / P用



FMT-200-F1 (2枚入)

JAN:4937819106080

希望小売価格 3,100円(税別) 3,410円(税込)

●虫の侵入を防ぎます

不織布フィルター

FMT-200-F2 (2枚入)

JAN:4937819106097

希望小売価格 **3,100**円(税別) 3,410円(税込)

●花粉や微細な塵埃を防ぎます

延長パネルセット FMT-200SM/P/FM-200HN用



FM-200HN-S

JAN:4937819106042

希望小売価格 6,000円(税別) 6,600円(税込)

取付可能窓枠高さ

FMT-200SM: 1450~2250mm FMT-200P: 1450~2250mm FM-200HN: 1150~1950mm







排気【先端形 プロペラファン】







T-75 JAN:4937819103508 オープン価格※

外径	適合パイプ
76mm	VU-65 • VP-65
80mm	LP-75 • SU-75
106mm	LP-100 • SU-100

AC 100V

重量(kg)

8.0

AC 100V

重量(kg)


1.0

〈1ケース16台入〉

騒音(dB)

38

38



●電源コードプラグ2.8m

排気【先端形 ターボファン】







T-100

■特性表 定格周波数(Hz)

50

60

■特性表

定格周波数(Hz)

50

60

JAN:4937819103003

希望小売価格

8,300円(税別) 9,130円(稅込)

消費電力(W)

15

13

消費電力(W)

6

風量(m³/h)

71

70

風量(m³/h)

96

外径	適合パイプ
89mm	VU-75
106mm	LP-100 • SU-100
114mm	VU-100 • VP-100

〈1ケース12台入〉

騒音(dB)

44

42

■外形寸法図 (単位:mm)	□ \$\$\$\$\$
14.5	φ195 φ80 φ84 φ123 φ128

●電源コードプラグ2.4m

排気【先端形 ターボファン】







T-300

JAN:4937819103607

10,800円(税別) 希望小売価格

11,880円(税込)

外径	適合ハイフ
89mm	VU-75
106mm	LP-100 • SU-100
114mm	VU-100 • VP-100


〈1ケース12台入〉

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	115	48	1.2
60	13	105	47	1.2

風量(m³/h)

72

65



●電源コードプラグ2.8m

排気【中間形 ターボファン】







T-100S

JAN:4937819103409

8,300円(税別) 希望小売価格

9,130円(税込)

消費電力(W)

15

13

外径	適合パイプ		
106mm	LP-100 • SU-100		
114mm VU-100 • VP-100			
〈1ケース12台入〉			


■特性表

定格周波数(Hz) 50

60

	AC 100V	
騒音(dB)	重量(kg)	
40	1 1	
20	'-'	

●電源コードプラグ2.4m



ヘイッチ

ON/OFFスイッチ





TSK-D1CR05 (0.5A)

AC 100V

希望小売価格 **5,800円(税別)** 6,380円(税込)

TSK-D1CR4(4A)

AC 100V

希望小売価格 5,800円(税別) 6,380円(税込)

■外形寸法図 (単位:mm) 70 88 | 21





ON/OFFスイッチ【透明カバー付】





TSK-D1CRK05 (0.5A)


AC 100V

希望小売価格 **6,200円(税別)** 6,820円(税込)



AC 100V

希望小売価格 6,200円(税別) 6,820円(税込)







ON/OFFスイッチ 【強弱切替】





TSK-D2CR05 (0.5A)


AC 100V

希望小売価格 **6,400_{円(税別)} 7,040**円(税込) ※常時換気側:0.5A,300V,AC ※強弱側:15A,300V,AC



AC 100V

希望小売価格 **6,400**円(稅別) **7,0**40円(稅込) ※常時換気側:4A,300V,AC ※強弱側:15A,300V,AC







ON/OFFスイッチ【強弱切替/透明カバー付】





TSK-D2CRK05 (0.5A)

AC 100V

希望小売価格 **6,800円(税別)** 7,480円(税込) ※常時換気側:0.5A,300V,AC ※強弱側:15A,300V,AC



■外形寸法図 (単位:mm)





TSK-D2CRK4(4A)

AC 100V

希望小売価格 **6,800**円(税別) 7,480円(税込) ※常時換気側:4A,300V,AC ※強弱側:15A,300V,AC

強中弱切替スイッチ





エアロードIII (TSK-5R) 用

AC 100V

TSK-A3C(6A)

希望小売価格 **6,600円(税別)** 7,260円(税込) ※強中弱:6A,250V,AC



カバープレート



WNS6091W

希望小売価格 **1,000**円(税別) 1,100円(税込)

※1個用カバープレート






WNS6092W


希望小売価格 **2,000**円(税別) 2,200円(税込)

※ 2 個用カバープレート



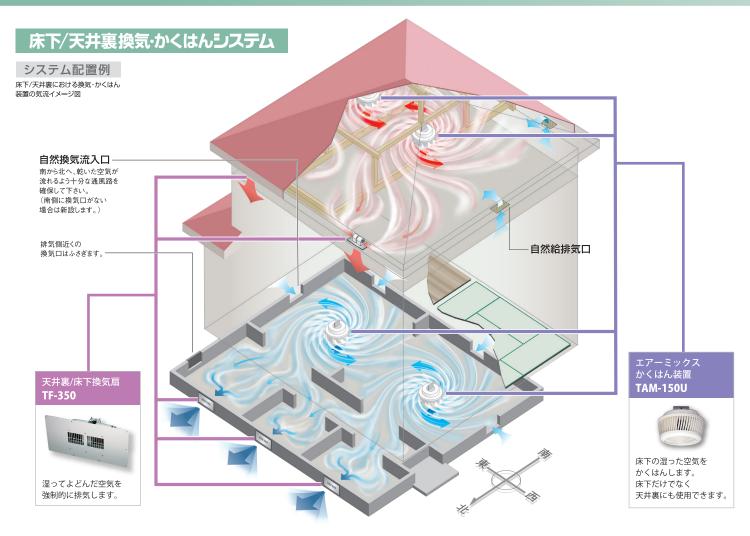

■床下換気扇(TF-350)の設置方法




■「送風かくはん装置」設置方法



■適用床面積の目安と設置台数

床面積	設置台数				
冰 山傾	天井裏/床下換気扇	送風かくはん装置			
100m ² (約30坪)まで	1セット(3台)	1~2台			
130m ² (約40坪)まで	1セット+1台(計4台)	2~3台			
130m²(約40坪)以上	1セット+2~3台(計5~6台)	2~4台			

■基礎パッキン工法にも最適

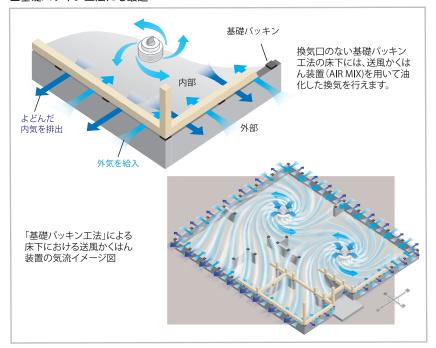

■配線図



天井裏/床下換気扇【基本セット】



TF-350S

〈本体(TF-350)×3台 デジタルタイマー(TSK-TY1)×1台〉


JAN:4937819103201 オープン価格※

■特性表				AC 100V
定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	24	205	37	2.3
60	26	202	37	2,5

外側取付開口寸<u>法(mm)</u> 145~285×200~400 70~200×200~400 内側取付開口寸法(mm)

- ●パネル:アルミ製/本体:樹脂製
- ※設置場所の面積等により、設置台数が3台を超える場合は TF-350(本体単品1台)を別途ご購入ください。

■外形寸法図 (単位:mm)



天井裏/床下換気扇【本体】



●電源コード:約700mm ●最大10台接続可能

> TF-350 〈本体単品1台〉 JAN:4937819103218

オープン価格※



AC 100V

重量(kg)

2.9

AC 100V

重量(kg)

3.7

AIR MIX エアーミックス 360度回転送風かくはん装置 吊下タイプ



TAM-150U

JAN:4937819109814

オープン価格※

消費電力(W)

23

24

消費電力(W)

23

風量(m3/h)

270

260

風量(m³/h)

270

騒音(dB)

38

37

騒音(dB)

38

37



電源コード接続

- ●電源コード:約700mm ●絶縁キャップ付
- ●差込コネクター付
- ●インシュロック付
- 床下換気扇のタイマーと連動するか【オプション】デジタルタイマー(TSK-TY1)が必要です。

■特性表 定格周波数(Hz)

50

60

■外形寸法図 (単位:mm)



AIR MIX エアーミックス 360度回転送風かくはん装置 据置タイプ



TAM-150F

JAN:4937819109845

■特性表 定格周波数(Hz)

50


オープン価格※





- ●電源コード:約700mm ●絶縁キャップ付
- ●差込コネクター付
- ●インシュロック付
- 床下換気扇【基本セット】のタイマーと連動するか【オプション】デジタルタイマー(TSK-TY1)が必要です。

■外形寸法図 (単位:mm)



デジタルタイマー



TSK-TY1

JAN:4937819103348

希望小売価格 9,900円(税別) 10,890円(税込)

- ●本体重量:約190g ●停電補償期間10年間 ●最大10台まで制御可
- ●1分~23時間59分(1分単位)設定 ●24時間表示 ●壁掛けタイプ
- ●タイマー動作数4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
- ●施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間 (1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
- ●AIR MIX エアーミックスにも使用出来ます。

■外形寸法図 (単位:mm) 20 入線用ノックアウト -赤:ビス取付位置





●アルミフレキダクト


/スパイラルダクト

:そのまま接続できます。


PSFD-100-248 JAN:4937819149155

> 希望小売価格 2,800円(税別) 3,080円(税込)

248mm Φ100mm 樹脂製〈1ケース12台入〉



■外形寸法図 (単位:mm)



傾斜パイプスリーブ 施工時、外壁側へ下り勾配になるよう傾斜がついています。



PSFP-75-132

JAN:4937819149414

希望小売価格 1,900円(税別) 2,090円(税込)

132mm Φ75mm 適合パイプ

樹脂製〈1ケース24台入〉

PSFP-75-148

JAN:4937819149438

希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)

148mm Φ75mm

樹脂製〈1ケース24台入〉



赤:ビス取付位置

赤:ビス取付位置





●エアコンキャップ用

●水滴逆流防止リブ付

●フランジ付

●フランジ付

PSFP-100-132

JAN:4937819149216

2,000円(税別) 希望小売価格 2,200円(税込)

132mm Ф100mm 樹脂製〈1ケース24台入〉

適合パイプ **Φ100mm**

樹脂製〈1ケース24台入〉

148mm


PSFP-100-148

JAN:4937819149230

2,100円(税別) 希望小売価格

2,310円(税込)

●水滴逆流防止リブ付 ●アルミフレキダクト:そのまま接続できます。 スパイラルダクト・接続アダプター等を使用して接続してください。 ■外形寸法図 (単位:mm)









PSFP-150-132

JAN:4937819149315

2,200円(税別) 希望小売価格 2,420円(税込)

132mm 適合パイプ Φ150mm

樹脂製〈1ケース24台入〉

PSFP-150-148

JAN:4937819149339


2,500円(税別) 希望小売価格 2,750円(稅込)


148mm Φ150mm


樹脂製〈1ケース24台入〉

●フランジ付 ●水滴逆流防止リブ付

●アルミフレキダクト:そのまま接続できます。 スパイラルダクト:接続アダプター等を使用して接続してください。











不燃パイプスリーブ

施工時、外壁側へ下り勾配になるよう傾斜をつけられます。





●組み立て式フランジ付

●エアコンキャップ用 ●固定用アルミテープ付属 (W25mm×L270mm)

PSFK-75-132

JAN:4937819149513

希望小売価格 3,800円(税別) 4,180円(税込)

全長	132mm
適合パイプ	Ф75mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

PSFK-75-148


JAN:4937819149537

4,000円(税別) 希望小売価格 4,400円(税込)

148mm 適合パイプ Φ75mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

■外形寸法図 (単位:mm)



赤:ビス取付位置





PSFK-100-132

JAN:4937819149612

4,000円(税別) 4,400円(稅込)

132mm Φ100mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

PSFK-100-148

IAN:4937819149636


4,200円(税別) 希望小売価格

4,620円(税込)

148mm 適合パイプ **Φ100mm**

鋼板製〈1ケース24台入〉





PSFK-100-132 132 98

赤:ビス取付位置



●組み立て式フランジ付 ●固定用アルミテープ付属

(W25mm×L350mm)

●アルミフレキダクト:そのまま接続できます。 スパイラルダクト・接続アダプター等を使用して接続してください。

PSFK-150-132

JAN:4937819149711

希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(稅込)

132mm 適合パイプ Φ150mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

PSFK-150-148


JAN:4937819149735

4,900円(税別) 希望小売価格 5,390円(稅込)

148mm 適合パイプ Φ150mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

■外形寸法図 (単位:mm)



	Α	В	С	D
PSFK-150-132	132	98	200	88
PSFK-150-148	148	114	200	88
DCEIX_150D_106	106	152	270	120





赤:ビス取付位置

●組み立て式フランジ付 ●固定用アルミテープ付属

- (W25mm×L500mm) ●アルミフレキダクト :そのまま接続できます。
- して接続してください。

PSFK-150D-186

JAN:4937819149858

5,500円(税別) 希望小売価格 6,050円(税込)

186mm 適合パイプ Φ150mm

鋼板製〈1ケース24台入〉

施工前の組み立て




フランジにパイプを差し込む。 ※フランジとパイプのシールが同じ方向になるようにする。 ※施工時、シール側が上になる。



外壁側の出代にあわせてグランジの位置決めをする。 室外側に下り勾配になるようにパイプを傾ける。

注意事項 勾配を逆にすると室内へ雨水が 侵入するおそれがあります。



位置決め後、付属のアルミテープを巻きつけて フランジとパイプをしっかり固定する。 ※アルミテープを巻きつけた後、しごいて密着させる。


パイプスリーブ(PSFP)用 延長パイプ

PSFP-75-132/PSFP-75-148

PSLP-75-98

JAN:4937819148110

希望小売価格 1,900円(税別) 2,090円(税込)





PSFP-100-132/PSFP-100-148

PSLP-100-98

JAN:4937819148219

希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(稅込)

全長	98mm
適合パイプ	Ф100mm

98mm

Φ150mm

98mm

98mm

Φ100mm

98mm

Φ150mm

適合パイプ

不燃品

■材質:鋼板製

PSFP-150-132/PSFP-150-148

PSLP-150-98

JAN:4937819148318

希望小売価格 2,200円(税別)

2,420円(税込)

※施工時、壁厚が厚く長さが足りない場合、延長パイプスリーブを使用することで長さを延長することができます。

不燃パイプスリーブ(PSFK)用 延長パイプ

PSFK-75-132/PSFK-75-148

PSLK-75-98

希望小売価格 7,900円(税別) 2,090円(税込)

適合パイプ Φ75mm JAN:4937819148516



不燃品

●材質:鋼板製

PSFK-100-132/PSFK-100-148

PSLK-100-98

JAN:4937819148615

2,000円(税別) 2,200円(税込)

PSFK-150-132/PSFK-150-148 PSFK-150D-186

PSLK-150-98

JAN:4937819148714

希望小売価格 2,200円(税別)

2,420円(税込)


※施工時、壁厚が厚く長さが足りない場合、延長パイプスリーブを使用することで長さを延長することができます。

■外形寸法図 (単位:mm)





PSFP(樹脂製用)	A(内径)	B(外径)	PSFK(鋼板製用)	A(内径)	B(外径)
PSLP-75-98	80	81	PSLK-75-98	77	78
PSLP-100-98	105	106	PSLK-100-98	101	102
PSLP-150-98	155	156	PSLK-150-98	151	152



延長パイプスリーブ	適合パイ	ブスリーブ	Α	В
PSLP-75-98	傾斜パイプスリーブ	PSFP-75-132	98~186	132~220
POLP-70-96	[樹脂製]	PSFP-75-148	114~202	148~236
PSLP-100-98	傾斜パイプスリーブ	PSFP-100-132	98~186	132~220
1 JEF 100 30	SLP-100-98 [樹脂製]		114~202	148~236
DSI D-150-08	LP-150-98 傾斜パイプスリーブ [樹脂製]	PSFP-150-132	98~186	132~220
1 3L1 1 1 3 0 3 0		PSFP-150-148	114~202	148~236
PSLK-75-98	/ 75 OO 不燃パイプスリーブ	PSFK-75-132	98~186	132~220
PSLK-75-98 [鋼板製]	PSFK-75-148	114~202	148~236	
PSLK-100-98 不燃パイプスリーブ		PSFK-100-132	98~186	132~220
[編板製]	[鋼板製]	PSFK-100-148	114~202	148~236
PSLK-150-98 ^{T-1}	不燃パイプスリーブ 「銅板製」	PSFK-150-132	98~186	132~220
		PSFK-150-148	114~202	148~236
	CHRIMBU	PSFK-150D-186	152~240	186~274





延長パイプスリーブ

スライド

アルミテープ等をご使用下さい。

※固定には市販の



Φ75スリーブキャップ【エアコンキャップ】



SCP-75W


JAN:4937819149919

希望小売価格 1,100円(税別) 1,210円(税込)

Φ75mm 適合パイプ 樹脂製 〈1ケース60個入〉



傾斜パイプスリーブ 不燃パイプスリーフ








SCS-75G

JAN:4937819149926

希望小売価格 2,200円(税別) 2,420円(税込)

Φ75mm 適合パイプ ステンレス製 〈1ケース60個入〉







台座付傾斜パイプスリーブ 施工時、外壁側へ下り勾配になるよう傾斜がついています。



- ●スライド調整可 (パイプスリーブ)
- パイプ用ファン、レジスターの 取付ビス案内溝付
- ●パイプスリーブのカット用 目盛り付(10mm×6箇所)
- ●水滴逆流防止リブ付
- ●気密パッキン付







塩ビダクトパイプ




Φ100プラスチック製エルボ管



TSK-100LP JAN:4937819149018 希望小売価格 **2,200**円(税別) 2,420円(税込)











継手付ダクトパイプ




DT-100 オープン価格※

適合パイプ Φ100mm 塩ビ〈1ケース12個入〉

DT-150 オープン価格※

適合パイプ Φ150mm 塩ビ〈1ケース6個入〉







Φ100分岐Y管




チャッキ弁付

KK-SY100-D2

希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

●材質:亜鉛メッキ鋼板製 ●チャッキ弁2個付






チャッキ弁無

KK-SY100-D0

希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)

●材質:亜鉛メッキ鋼板製 ●チャッキ弁無



パイプ継手



TSK-50PTK

希望小売価格 1,100円(税別)

Φ50mm

適合パイプ Φ100mm


適合パイプ Φ100mm

1,210円(税込)

TSK-100PTK

希望小売価格 1,400円(税別) 1,540円(税込) 適合パイプ Φ100mm

適合パイプ Φ100mm



ブランクキャップ

●材質:金属製




TSK-50BK

有望小売価格 _ 700円(税別) 770円(税込)

TSK-100BK

希望小売価格 900円(税別) 990円(税込)

Φ50mm



●材質:EPS樹脂製 (自己消化性・帯電防止材入)

適合パイプ変換アダプター【φ75⇔φ100】



TK-210-AD


JAN:4937819104390

オープン価格※

●樹脂製

適合パイプ Φ75mm

Ф100mm



アダプター【パイプ径変換用】 φ100 ⇒ φ50




TSK-50AP

希望小売価格 900円(税別) 990円(税込)


●樹脂製

適合パイプ Φ50mm



アルミフレキダクト

軽量で丈夫、切断・接続や曲げやすさ等、強度も扱いやすさもとても優れています。



AFZ100

希望小売価格 3,900円(税別) 4,290円(税込)

適合パイプ	Ф100mm	
長さ	1~4m	
〈1ケース12本入〉		

AFZ150

希望小売価格 6,400円(税別) 7,040円(稅込)

適合パイプ	Ф150mm	
長さ	1~4m	
<u> </u>		



■外形寸法図 (単位:mm)

Q 2				L	
		D1	D2	L	
	AFZ100	100	108	1000~4000	
	AFZ150	150	158	1000~4000	

断熱フレキダクト



TSK-DE50-20

44,800円(税別) 49,280円(税込)

適合パイプ	Φ50mm
長さ	20m




TSK-DE100-10

希望小売価格 36,800円(税別) 40,480円(税込)

適合パイプ	Ф100mm
長さ	10m

■外形寸法図 (単位:mm)



非断熱樹脂製フレキダクト



TSK-GL50-20

希望小売価格 22,000円(税別) 24,200円(税込)

適合パイプ	Φ50mm
長さ	20m




TSK-GL100-10

希望小売価格 **22,900円(税別)** 25,190円(税込)

適合パイプ	Ф100mm
長さ	10m

■外形寸法図 (単位:mm)



消音不燃フレキダクト



不燃品

TSK-FF50-1 *

希望小売価格 3,900円(税別) <1m当り> 4.290円(税込)

	,	013(1)022)	
※品番はm数に	FU1~	~10とたります	

適合パイプ	Φ50mm
長さ	1~10m
	1m単位


TSK-FF100-1%

希望小売価格 4,700円(税別) <1m当り> 5,170円(税込)

※品番はm数により1~10となります。

適合パイプ	Ф100mm
長さ	1~10m
•	1m単位

■外形寸法図 (単位:mm)




消音不燃フレキダクト【耐湿タイプ】




TSK-PF100-1 *

希望小売価格 5,700円(税別) <1m当り> 6,270円(税込)

※品番はm数により1~10となります。







1方向5分岐チャンバーボックス



TSK-15C-50

適合パイプ Φ100mm (Φ100→Φ50×5)

適合パイプ Φ100mm

適合パイプ Φ100mm

(Φ100→Φ100×2)

(Φ100→Φ50×5)

適合パイプ Φ100mm


(Φ100→Φ100×5)

(Φ100→Φ50×2)

希望小売価格 16,300円(税別) 17,930円(税込)

●EPS樹脂製(自己消化性·帯電防止材入)

■外形寸法図 (単位:mm)



断熱分岐Y管




TSK-50DY

希望小売価格 6,600円(税別) 7,260円(税込)

●EPS樹脂製(自己消化性·帯電防止材入)

■外形寸法図 (単位:mm)








TSK-100DY

希望小売価格 **6,600円(税別)** 7,260円(税込)

- ●EPS樹脂製(自己消化性·帯電防止材入)
- Φ50アダプター接続可能(オプション)

■外形寸法図 (単位: mm)





5方向5分岐チャンバーボックス




TSK-5C-50

希望小売価格 16,300円(税別) 17,930円(税込)

●EPS樹脂製(自己消化性·帯電防止材入)

■外形寸法図 (単位:mm) 適合パイプ Φ100mm








TSK-5C-100

希望小売価格 16,300円(税別)

17,930円(税込)

- ●EPS樹脂製(自己消化性・帯電防止材入)● Φ50アダプター接続可能(オプション)





角形給排気レジスター【副吸込口グリル】







TSK-100MGW


TSK-100MGB

(ライトブラウン)

3,500円(税別) 希望小売価格 3,850円(税込)

- ●樹脂製 ●風量調整機能付 ●ワンタッチ着脱角形パネル ●フィルター材質:ウレタンフォーム系 ※Φ50の場合は別途アダプターが必要となります。 (オプション:TSK-50AP)

■外形寸法図 (単位:mm)



TSK-100MGF〈10枚入〉

希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

オプション 交換用空気清浄フィルター TSK-100MGW / MGB



240mm角

Φ100mm

適合パイプ

適合パイプ Φ100mm

換気ボックス【格子パネル】



フィルター

TSK-240KB


JAN:4937819107957

9,900円(税別) 希望小売価格

10,890円(税込)

- ●樹脂製 ●風量調整機能付 ●ワンタッチ着脱角形パネル
- ※Φ50の場合は別途アダプターが必要となります。
- (オプション:TSK-50AP)
- ※フィルターがファンユニットに吸い込むほこりを除去しダクト内部 ・ファンユニット内部の汚れを軽減します。

■外形寸法図 (単位:mm)



アルミテープ ダクト用剥離紙付【ツヤ消し】




AL-50-20 〈1ケース30巻入〉

オープン価格※

- ●サイズ:50mm×20m
- ●独自の特殊粘着剤を使用していますので、強い粘着力を発揮します。
- ●低温特性に優れ、0℃の使用にも十分な実用性を発揮します。



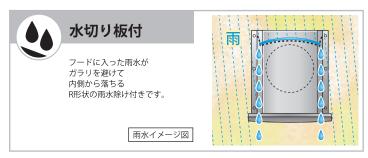

自然給気専用【角形パイプフード】





(ホワイト)











GFPT-100M

(ステングレー) JAN:4937819117109

4,400円(税別) 希望小売価格 4,840円(税込)

GFPT-100M-W

(ホワイト) JAN:4937819117406

GFPT-100M-K (ブラック)


JAN:4937819117703

GFPT-100M-B


(ブラウン)

JAN:4937819116706

5,000円(税別) 希望小売価格 5,500円(税込) ■圧力損失曲線









場。防火ダンパー付

GFPT-100MD72

(ステングレー)

JAN:4937819117116

8,800円(税別) 希望小売価格

9,680円(税込)

GFPT-100MD72-W

(ホワイト)

JAN:4937819117413

GFPT-100MD72-K

(ブラック)

JAN:4937819117710

GFPT-100MD72-B


(ブラウン)

JAN:4937819116713


9,400円(税別) 希望小売価格

10,340円(税込)

■圧力損失曲線







[※]強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。

[※]ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。





(ホワイト)



(ブラック)



(ブラウン)



適合パイプ

Ф100mm

●ステンレス製 〈1ケース24個入〉

GFP-100E

(ステングレー) JAN:4937819117208

4,900円(税別) 希望小売価格 5,390円(税込)

GFP-100E-W

(ホワイト) JAN:4937819117505

GFP-100E-K


(ブラック) JAN:4937819117802

GFP-100E-B


JAN:4937819116805

5,400円(税別) 5,940円(稅込)

■圧力損失曲線







😡 防火ダンパー付

GFP-100ED72

(ステングレー)

JAN:4937819117215

9,500円(税別) 希望小売価格 10,450円(税込)

GFP-100ED72-W

(ホワイト)

JAN:4937819117512

GFP-100ED72-K

(ブラック)

JAN:4937819117819

GFP-100ED72-B


(ブラウン)

JAN:4937819116812

希望小売価格 10,100円(税別)


11,110円(税込)

■圧力損失曲線



■外形寸法図 (単位:mm)

154



赤:ビス取付位置

171









GFP-100M

(ステングレー) JAN:4937819117253

希望小売価格

5,000円(税別) 5,500円(税込)

GFP-100M-W

(ホワイト)

JAN:4937819117550

GFP-100M-K

(ブラック)

JAN:4937819117857

GFP-100M-B


(ブラウン)


JAN:4937819116850

希望小売価格

5,500円(税別) 6,050円(税込)

■圧力損失曲線







(ホワイト)



場。防火ダンパー付

GFP-100MD72

(ステングレー)

JAN:4937819117260

希望小売価格

9,600円(税別)

10,560円(税込)

GFP-100MD72-W

(ホワイト)

JAN:4937819117567

GFP-100MD72-K

(ブラック)

JAN:4937819117864


GFP-100MD72-B

JAN:4937819116867


希望小売価格

10,200円(税別) 11,220円(税込)

■圧力損失曲線











47.5

防火ダンパー



》 外風 対策品

(ブラウン)

Φ100mm

▲ 水切り板

●ステンレス製 〈1ケース24個入〉





GFP-150E (ステングレー)

JAN:4937819117307

希望小売価格

9,500円(税別) 10,450円(税込)

GFP-150E-W

(ホワイト)

JAN:4937819117604

GFP-150E-K

JAN:4937819117901

GFP-150E-B


(ブラウン)


JAN:4937819116904

希望小売価格

10,300円(税別) 11,330円(稅込)

■圧力損失曲線







(ホワイト)

▲ 水切り板

(ステングレー) JAN:4937819117321

希望小売価格

14,300円(税別) 15,730円(稅込)

GFP-150ED120-W

GFP-150ED120

(ホワイト)

JAN:4937819117628

GFP-150ED120-K

(ブラック)

JAN:4937819117925

GFP-150ED120-B


(ブラウン)


JAN:4937819116928

希望小売価格

15,000円(税別) 16,500円(税込)


■圧力損失曲線







■外形寸法図 (単位: mm)



適合パイプ Φ150mm

(ブラウン)

》 外風 対策品

●ステンレス製 〈1ケース12個入〉





(ステングレー)



(ブラック)







適合パイプ Φ150mm

●ステンレス製 〈1ケース12個入〉

GFP-150M

(ステングレー) JAN:4937819117352

希望小売価格

9,700円(税別) 10,670円(税込)

GFP-150M-W

JAN:4937819117659

GFP-150M-K

JAN:4937819117956


GFP-150M-B

JAN:4937819116959


希望小売価格

10,500円(税別) 11,550円(稅込)

■圧力損失曲線



■外形寸法図 (単位:mm)



%。防火ダンパー付(同価格で72°もあります)

GFP-150MD120

(ステングレー) JAN:4937819117369

14,500円(税別) 希望小売価格

15,950円(税込)

GFP-150MD120-W

JAN:4937819117673

GFP-150MD120-K


JAN:4937819117970

GFP-150MD120-B


JAN:4937819116973

15,200円(税別) 希望小売価格 16.720円(税込)

■圧力損失曲線



■外形寸法図 (単位:mm)










GFL-100E (ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119509

希望小売価格 4,840円(税別) 4,840円(税込)



風量 Q [m³/H]

■外形寸法図 (単位: mm)









適合パイプ Φ100mm


●ステンレス製 〈1ケース24個入〉



GFL-100ED72 (ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119516

9,100円(税別) 希望小売価格 10,010円(税込)






給気・排気兼用【長丸形パイプフード(防虫アミ付)】



GFL-100M (ステングレー/ツヤ有)

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119554

希望小売価格 **4,600**円(税別) 5,060円(税込)



■外形寸法図 (単位:mm)









適合パイプ Φ100mm


●ステンレス製 〈1ケース24個入〉


⊗ 防火ダンパー付 (同価格で120°もあります)

GFL-100MD72 (ステングレー/ツャ有)

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119561

希望小売価格 **9,200**円(税別) 10,120円(税込)












GFL-150E (ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119608

8,600円(税別) 希望小売価格 9,460円(税込)

■圧力損失曲線 D [B] 60 静圧 100 200 風量 Q [m3/H]

■外形寸法図 (単位:mm)







適合パイプ Ф150mm


●ステンレス製 〈1ケース12個入〉

・防火ダンパー付 (同価格で72°もあります)

GFL-150ED120

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119622

13,800円(税別) 希望小売価格 15,180円(税込)




給気・排気兼用【長丸形パイプフード(防虫アミ付)】





GFL-150M (ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119653

8,700円(税別) 希望小売価格 9,570円(税込)



赤:ビス取付位置

防虫アミ (10メッシュ)


(の) 防火ダンパー付 (同価格で72°もあります)


GFL-150MD120

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119677

13,900円(税別) 希望小売価格 15,290円(税込)

■圧力損失曲線 140 120 100





適合パイプ Φ150mm ●ステンレス製 〈1ケース12個入〉

▲ 水切り板

ダンバー付

裏面







ダンバー付 裏面

▲ 水切り板

適合パイプ

あります。

— ●ステンレス製 ●防虫アミ付タイプ(M)も

GSZV100S

(ヘアーライン)

3,000円(税別) 希望小売価格 3,300円(税込)

〈1ケース36個入〉

■圧力損失曲線 P [Pa]

50 100 150 2 風量 Q [m³/H]







% 防火ダンパー付 (同価格で120°もあります)

GSZV100SFD72

7,100円(税別) 希望小売価格 7,810円(稅込)

〈1ケース24個入〉





■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



赤:ビス取付位置




Ф100mm

GSZV150S

(ヘアーライン)

6,000円(税別) 希望小売価格 6,600円(税込)









適合パイプ Φ150mm

- ●ステンレス製 ◆ハケットス 〈1ケース12個入〉 ●防虫アミ付タイプ(M)も
- あります。


GSZV150SFD120

(ヘアーライン)

10,800円(税別) 希望小売価格

11,880円(税込)

(名の) 防火ダンパー付 (同価格で72°もあります)








適合パイプ Φ100mm

- ●ステンレス製 〈1ケース36個入〉
- ●横ガラリ ●防虫アミ付タイプ(M)も あります。

GN-100EN

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119103

希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税込)




場。防火ダンパー付(同価格で120°もあります)


GN-100EDN72

(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119110

希望小売価格 6,300円(税別) 6,930円(税込)



■外形寸法図 (単位:mm)






適合パイプ Φ150mm

- ●ステンレス製 〈1ケース18個入〉
- ●横ガラリ ●防虫アミ付タイプ(M)もあります。

GN-150EN


(ステングレー/ツヤ有) JAN:4937819119202

希望小売価格 5,200円(税別) 5,720円(税込)



[Ba]

■外形寸法図 (単位:mm)



(の) 防火ダンパー付 (同価格で72°もあります) ■圧力損失曲線

GN-150EDN120

JAN:4937819119226

希望小売価格 9,700円(税別) 10,670円(税込)

給気・排気兼用【防音形パイプフード】 道路わき等、騒音の大きい所での使用に適しています。








●ステンレス製 ●防音形(吸音材付)

SSFW100A10M

希望小売価格 36,300円(税別) 39,930円(税込)


適合パイプ Φ100mm

〈1ケース6個入〉



風量 Q [m3/H]





SSFW150A10M

希望小売価格 40,700円(税別) 44,770円(税込)

適合パイプ Φ150mm

〈1ケース4個入〉

給気専用【防音形パイプフード】 道路わき等、騒音の大きい所での使用に適しています。

SSRW100A10M



●▲ 水切り板



●防音形(吸音材付)

SSRW150A10M


適合パイプ Φ100mm 〈1ケース8個入〉

希望小売価格 20,700円(税別) 22,770円(税込)

適合パイプ Φ150mm 〈1ケース6個入〉



■外形寸法図 (単位:mm)



79

給気・排気兼用【樹脂製(耐候性)パイプフード】





デザインと機能の融合・幅広い適合性

■外壁面汚れの低減機能



縦型スリット採用。 スリットを縦型にすることで 付着した水滴がフード部から落ちます。



雨ダレ防止水切り採用。

雨ダレを効果的にカットし、 外壁に汚れを付着させません。

■ほとんどのパイプ外径に対応のパイプアダプター付。(Φ100のみ)



パイプアダプターを使用すれば VU・SU・LP・アルミダクト・VPなどの ダクトに適合します。 ※パイプ外径Φ114以上の物は取り付けられません。


■美しい外観

コーキングの処理後が隠れますので外壁の 外観を損ねません。

■カンタンお手入れ

フード部がビス1本で取り外せる簡単着脱。 施工後のメンテナンスも容易にできます。

施工方法



①パイプ廻りと外壁のスキ間をコーキングします。

固定ビス 本体廻り コーキング 固定ビス

> ①本体台座をパイプの外側にかぶせます。 (パイプの径によりパイプアダプターを使用します) ②上下4箇所を付属のビスで止めます。 ③本体台座廻りをコーキングします。

注意 外壁材にヘーベルライトを使用している場合は、 事項 仕上げ塗装後に本製品をお取付けください。





①カバーを本体のフックに引っかけかぶせます。 1箇所ビス止めをします。

注意 コーキング作業をおこたると凍害や涙漏れの 事項 原因になりますのでご注意ください。

WP-100W

(ホワイト) JAN:4937819102501

WP-100K

(ブラック) JAN:4937819102525

WP-100B



希望小売価格 **2,200**円(税別) 2,420円(税込)




(ホワイト)

適合パイプ Φ100mm


〈1ケース24個入〉

●パイプアダプター付属(2個)

■圧力損失曲線



塩ビ管Φ100×500mm 装着時の風量試験



■適合パイプ外径

アルミダクト管	LP管	SU管	VP管	VU管	
Ф108	Ф106	Ф106	Ф114	Ф114	(単位:mm)

(ブラック)

WP-150W

JAN:4937819102556

WP-150K

JAN:4937819102570

WP-150B

JAN:4937819102563

〈1ケース12個入〉




●▲ 水切り板

●耐候性PP樹脂 ●パイプ外径接続タイプ 希望小壳価格 **2,900**円(税別) 3,190円(税込)


適合パイプ Φ150mm

■圧力損失曲線



塩ビ管Φ150×750mm

■外形寸法図 (単位:mm)



■適合パイプ外径 本体薄肉部をカットすることにより5種類のダクトに適合します。

アルミダクト管	LP管	SU管	VP管	VU管	
Ф158	Φ156	Φ165	Ф165	Ф165	 (単位:mm)

排気【プロペラファン/風圧式シャッター・風量強弱】



Wホワイト G シルバー K ブラック

プロペラ ファン 電源コード 接続 強弱 風量強弱 切替 フィルター

- ●バーリングフィルター付
- ●照明付
- ●金属製換気扇(25cm)
- ●電源コードプラグ1m

60cm幅 WAP-60A(G/K/W) オープン価格※

75cm幅 WAP-75A(G/K/W) オープン価格※

90cm幅 WAP-90A(G/K/W) オープン価格※

300mm角

■特性表	AC 100V						
定格周波数	消費電	力(W)	風量(m³/h)	騒音	(dB)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	30	27	680	450	36	31	60A:17 75A:19
60	36	30	680	420	37	30	90A:20

■外形寸法図 (単位:mm) 機種 WAP-60A 600 80 WAP-75A 750 WAP-90A 900 225 電源コード (機外長さ1m) 25cm羽根風圧式 シャッター換気扇 350~400 幕板(別売) 187.5 900 325 白熱電球 20 220 375 595

排気【プロペラファン/電動式シャッター・風量強弱】





Wホワイト Gシルバー K ブラック **分** プロペラ ファン



- ●バーリングフィルター付
- ●照明付
- ●フッ素加工電動式シャッター 金属製換気扇(25cm)
- ●電源コードプラグ1m

60cm幅 WAP-61A(G/K/W) オープン価格※

75cm幅 WAP-71A(G/K/W) オープン価格※

90cm幅 WAP-91A(G/K/W) オープン価格※

300mm角 開口寸法

■特性表	AC 100V						
定格周波数	消費電]力(W)	風量(m³/h)	騒音	f(dB)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	30	27	680	450	36	31	61A:17 71A:19
60	36	30	680	420	37	30	91A:19

■圧力損失曲線

300 P [Pa]

200 静圧

■外形寸法図 (単位:mm) 4-天吊用 o 12ノックアウト 機種 Α WAP-61A 600 80 WAP-71A 750 WAP-91A 225 電源コード (機外長さ1m) 415 25cm羽根風圧式 シャッター換気扇 350~400 幕板(別売) 187.5 900 325 排気口(3ケ所) ハーフカット 白熱電球 22 220 375 バーリングフィルター (はつ油塗装)

排気【シロッコファン/風圧式シャッター・風量強弱】

90cm幅











- ●バーリングフィルター付
- ●照明付
- ●前幕板H200mm付属
- ●電源コードプラグ1m

60cm幅 **WAS-60A(G/K/W)** オープン価格※ 75cm幅

WAS-75A(G/K/W) オープン価格※

WAS-90A(G/K/W) オープン価格※


300mm角 適合パイプ Ф150mm

■特性表	AC 100V						
定格周波数	消費電	引(W)	風量(m³/h)	騒音	(dB)	重量
(Hz)	強	弱	強	弱	強	弱	(kg)
50	90	64	590	380	46	36	60A:15 75A:17
60	98	62	540	330	44	37	90A:17

■外形寸法図 (単位:mm)

15m

風量 Q [m3/H]



同時給排【シロツコファン/電動式シャツター・風量強中弱】



オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

75cm幅

90cm幅

適合パイプ

■特性表

定格周波数

50

60

WAS-60DE(G/K/W)

WAS-75DE(G/K/W)

WAS-90DE(G/K/W)

300mm角

Φ150mm

消費電力(W)

強中弱

62 41

98



Gシルバー Kブラック Wホワイト



- ●バーリングフィルター付
- ●電源コードプラグ1m


■圧力損失曲線図

風量(m³/h)

64 44 590 380 200 46

強中弱強中弱

540 330 180 44 34




AC 100V

重量 (kg)

60DE:18

75DE:19



- ●照明付
- ●前幕板H200mm付属


排気【シロッコファン/風量強中弱】 マントルフード



90cm幅

WIS-90D オープン価格※

適合パイプ Φ150mm




騒音(dB)

36 | 26

25

■外形寸法図 (単位:mm)

■外形寸法図 (単位:mm)



シロッコ ファン 雷源コード 強牛弱 風量強中弱 切替 一 フィルター

- ●バーリングフィルター
- ●照明付
- ●前幕板(1枚)横幕板(2枚)付属
- ●電源コードプラグ1m

■特性表									AC 100V	
定格周波数	消費	電力	(W)	風	量(m³,	/h)	馬	隆音(dl	3)	重量
(Hz)	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	(kg)
50	90	64	44	590	420	230	44	36	24	19
60	98	62	41	540	390	220	45	36	23	19

排気【ターボファン/風量強弱】 浅形フード




60cm幅


WFT-60A(G/K/W) オープン価格※

75cm幅

WFT-75A(G/K/W) オープン価格※



■外形寸法図 (単位:mm)











- ●パンチングフィルタ-
- ●照明付
- ●塞ぎ板1枚付属
- ●電源コードプラグ1m

■特性表	AC 100V						
定格周波数	消費電	[力(W)	風量(m³/h)	騒音	(dB)	重量
(Hz)	強	33	強	弱	強	弱	(kg)
50	72	51	540	380	44	35	60A:13
60	85	52	540	350	45	35	75A:16

組立式フードボックス 25cm金属換気扇用





60cm幅 WBB-60A(G/K/W) オープン価格※

70cm幅 WBB-70A(G/K/W)

オープン価格※

75cm幅 WBB-75A(G/K/W)

オープン価格※

90cm幅 WBB-90A(G/K/W)

オープン価格※

Gシルバー Kブラック Wホワイト

- ●バーリングフィルター、 幕板は取り付けられません ●排気3方向パンチングアウト
- ●本体重量:約10kg
- ●フードボックスには必ず 金属換気扇をご利用ください。


開口寸法	300mm角
適合パイプ	Ф150mm

■外形寸法図 (単位: mm)

エルボ



エルボPL-150 オープン価格※



■前・横幕板一覧表

品番	幕板高さ		前幕板		横幕板
nn ##	Н	W=600	W=750	W=900	供春似
	100	WPMF-61 K/W/G	WPMF-71 K/W/G	WPMF-91 K/W/G	WPMC-32510A K/W/G
WAS-**A	200	WPMF-62 K/W/G	WPMF-72 K/W/G	WPMF-92 K/W/G	WPMC-32520A K/W/G
WAP-**A	300	WPMF-63 K/W/G	WPMF-73 K/W/G	WPMF-93 K/W/G	WPMC-32530A K/W/G
***	400	WPMF-64 K/W/G	WPMF-74 K/W/G	WPMF-94 K/W/G	WPMC-32540A K/W/G
	500	WPMF-65 K/W/G	WPMF-75 K/W/G	WPMF-95 K/W/G	WPMC-32550A K/W/G

■前・横幕板一覧表

品番	幕板高さ			横幕板	
пп ш	Н	W=600	W=750	W=900	1共存4次
	200	WPMFS-62 K/W/G	WPMFS-72 K/W/G	WPMFS-92 K/W/G	WPMC-32520A K/W/G
WAS-**DE	300	WPMFS-63 K/W/G	WPMFS-73 K/W/G	WPMFS-93 K/W/G	WPMC-32530A K/W/G
W/1.5 DE	400	WPMFS-64 K/W/G	WPMFS-74 K/W/G	WPMFS-94 K/W/G	WPMC-32540A K/W/G
	500	WPMFS-65 K/W/G	WPMFS - 75 K/W/G	WPMFS - 95 K/W/G	WPMC-32550A K/W/G

MEMO

2003年7月1日着工分の住宅・学校・店舗など居室がある建築物は、 シックハウス対策のため機械換気設備や建築材料に新たな基準が設けられました。

改正建築基準法の条文

第二十八条の次に次の一条を加える。(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

第二十八条の二

居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物資の発散による衛生上の支障がないよう、

建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

シックハウス対策技術的基準の概要

- 1. 規制対象とする化学物質 / クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
- 2. クロルピリホスに関する規制 / 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
- 3. ホルムアルデヒドに関する規制

◎内装の仕上げの制限 / 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行なう。

◎換気設備の義務付け/ホルハアルデヒドを発散する建材を使用しない場合です、家里からの発散があるため、原則として、全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。

◎天井裏等の制限 / 天井裏については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等にも換気できる構造とする。

改正建基法に関するポイント



クロルピリホスを 添加した建材の 使用禁止。



ホルムアルデヒドを 発散する建材の 而積制限。



全ての居室に 機械換気設備の 設置を義務化。



天井裏もホルムアルデヒドの 発散が少ない下地材の使用 または機械換気設備での換気が必要。

今後は・・・・ほとんどの住宅やマンションで、常時(24 時間)換気設備が必要となります。

※1 クロルピリホス・・・ クロルピリホスとは、シロアリ駆除などにつかわれている有機リン系殺虫剤です。けいれん、脱力感、感覚マヒ等の神経障害を引き起こします。

非常に揮発性の高い有機化合物の一つで、消毒などに使用するホルマリンの原料です。合板、パーティクルボードに使われる接着剤(メラミン樹脂)やビニル壁紙、 壁紙用接着剤中の防腐剤として含まれています。

ホルムアルデヒドに起因する症状としては、喉の痛み、頭痛、睡眠障害、疲労感等があり、また発ガン性があるといわれています。

改正建基法 ポイント1

1. ホルムアルデヒド発散建材の使用面積が制限されました。

ホルムアルデヒドの水溶液が接着剤や原料などとして使用された建材を、ホルムアルデヒド発 散建材といいます。

ホルムアルデヒドは常温でも気化する性質を持ち、空気を通して人体に吸入されます。それに よって起る目やのどの異常、自律神経の機能障害、さらにガンなど、様々な影響への対策として 使用面積が制限されました。

■使用制限される建築材料 ※ただし、施工後5年以上経過したものは除かれます。

○合板 / 構造用パネル / フローリング / パーティクルボード / 中質繊維板 (MDF)/ 壁紙 / でんぷん系接着剤等 ○ユリア / メラミン / フェノール樹脂系の接着剤、塗料又は仕上材等 ○グラスウール製品 / ロックウール製品等



床、壁、天井と、これらの開口部に設けられた建具(ドア等) の室内に面する部分です。 柱等の軸材や、回り縁、間柱、窓 台などは面積制限の対象外となります。

■内装・天井裏等に使用される指定建築材料

	第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料	第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料	建築基準法の規制対象外
ホルムアルデヒドの発散速度 (mg/m²h)	0.12 超	0.02 超 0.12 以下	0.005 超 0.02 以下	0.005 以下
JIS, JAS 規格	無等級 日 E2Fc2	F☆☆	F☆☆☆	F☆☆☆☆
大臣認定を受けた建築材料	_			
内装使用面積制限	使用禁止	制阻	制限なしに使える	

2. 換気回数によって第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建材を使用できる面積が変わりました。

■第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建材の使用面積の制限と換気回数

下記の表と計算式でチェックしてください。

	換気回数	面積制限のある建材材料			
居室の種類		第2種 (F☆☆) だけを使った場合	N2	第3種(F☆☆☆) だけを使った場合	N3
住宅等の居室※ (一般住宅の居室)	0.7回/h以上	床面積の約0.83倍まで	1.2	床面積の約5倍まで	0.20
	0.5回/h以上0.7回/h未満	床面積の約0.36倍まで	2.8	床面積の約2倍まで	0.50
上記以外の居室 (学校・事務所等)	0.7回/h以上	床面積の約1.14倍まで	0.8	床面積の約6.67倍まで	0.15
	0.5回/h以上0.7回/h未満	床面積の約0.71倍まで	1.4	床面積の約4倍まで	0.25
	0.3回/h以上0.5回/h未満	床面積の約0.33倍まで	3.0	床面積の約2倍まで	0.50

※住宅等の居室とは住宅の居室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室、 家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場。

- 第1種ホルムアルデヒド発散建材は使用禁止
- ホルムアルデヒド発散速度 0.005mg/m2h 以下の建材は 使用面積制限なし

次の式を満たすように、居室の内務の 仕上げの使用面積が制限されました。

N₂: 上表N₂欄の数値 N₃: 上表N₃M関リ数1回 S₂: 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 S₃: 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積 A: 居室の床面積

1. 今までのキッチンやトイレなどに加え、全居室の換気が義務付けられました。

従来はキッチン・バス・洗面所・トイレ等のみでしたが、改正後は全居室にも機械設備による換気が義務付けられました。 また、住宅に限らず、人が居住するすべてのビル等(ホテル・病院・オフィス・店舗など)も対象に含まれます。

2. 常時24時間換気できる設備の設置義務があります。 下記の表のいずれかの機械換気設備の設置が全居室に義務付けられました。

- ●居室の場合2時間に1回、室内の空気をすべて入れ換える。(有効換気回数0.5回/h)
- ●ビル等の場合(オフィス・レストランなどが対象) 3.3時間に1回、室内の空気を入れ換える。(有効換気回数0.3回/h)

■設置の義務付けられた機械換気設備の種類

a. 機械換気設備 (b以外)	b. 空気を浄化して供給する方式の機械換気設備	c. 中央管理方式の空気調和設備	
機械換気設備の一般的な技術基準(令)	中央管理方式の空気調和設備の一般的な技術基準 (令第129条の2の6第3項)に適合すること。		
住宅等の居室で換気回数 0.5 回 /h 以上、その他の居室で換 気回数 0.3 回 /h 以上の換気が確保できる有効換気量を有 すること。 住宅等の居室で換気回数 0.5 回 /h 以上、その他の居室で換気回 数 0.3 回 /h 以上の拘効換気量を有することについて、告示基準 に適合するもの又は大臣認定を受けたものとすること。		建材からのホルムアルデヒドの発散量から計算した必要な 有効換気量が確保されているものとするか、大臣認定を受け たものとすること。	

- ◎給気機又は排気機は、原則として、換気経路の全圧力損失を考慮した計算により確かめられた必要な能力を有するものであること。
- ◎居室の通常の使用時に、作動等の状態の保持に支障が生じないものであること。(大風量の換気設備は常時モードへの切替運転ができること)
- ※11つの機械換気設備が2つ以上の居室に係わる場合の有効換気量は、それぞれの居室に必要な有効換気量の合計以上とすること。
- ※2 非常用エレベーターの設置が必要な建築物等に設ける機械換気設備(1 の居室のみに係わるものを除く)又は中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状況の監視は中央管理室においてできること。

3. ホルムアルデヒドを含まない建材 (ムク材等)だけを使用した場合でも機械換気設備は必要です。 家具からの発散もあるので、換気回数0.5回/hの設備が必要です。

一般的な機械換気設備が不用な場合について

開口部・隙間による換気が確保される居室の場合 (換気回数 0.5 回 /h 相当)

- ●常時外気に開放された開口部と隣間の面積の合計が床面積 1m² あたり 15cm² 以上設けられた居室。
- ●真壁造の建築物の居室で、外壁に合板その他これに類する板状に 形成した建築材料を用いず、かつ、外壁の開口部の建具に設ける建 具が木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)がある場合。

天井の高さが一定の高さ以上の居室で、天井の高 さに応じて表の有効換気量または有効換気換算量 が確保された機械換気設備を設ける居室の場合

■有効換気回数 0.7 回 /h 相当の居室

天井高さ	2.7以上	3.3以上	5.4以上	8.1以上	1.61以上
(m)	3.3未満	4.1未満	8.1未満	16.1未満	
有効換気 回数(回/h)	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1

■有効換気回数 0.5 回 /h 相当の居室

天井高さ	2.9以上	3.9以上	5.8以上	11.5以上
(m)	3.9未満	5.8未満	11.5未満	
有効換気 回数(回/h)	0.4	0.3	0.2	0.1

■有効換気回数 0.3 回 /h 相当の居室

天井高さ (m)	3.5以上 6.9未満	6.9以上 13.8未満	13.8未満
有効換気 回数(回/h)	0.2	0.1	0.05

改正建基法 ポイント3 天井裏等の制限について

1.天井裏等から居室へ流入するホルムアルデヒドを抑制するため建築材料または機械設備が必要です。

■建築材料による措置

●天井裏等に第一種・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しないこと。

■機械換気設備による措置

- ●第一種機械換気設備を設ける場合で居室内部の空気圧が天井裏等の空気圧を下回らないものであること。
- ●第二種機械換気設備を設けること。
- ●第三種機械換気設備を設ける場合で居室内部と併せて、又は別の換気設備により天井裏等の換気も行うものであること。

■天井裏等の制限の流れ

天井裏から居室への ホルムアルデヒド流入の 措置をしていますか?



していません

第一種・第二種ホルムアルデヒド建材を使用していない ので天井裏のホルムアルデヒドの発散を抑制しています。 ホルムアルデヒド発散建材を使用しないことで 機械換気設備による措置は必要ありません。

第一種・第二種ホルムアルデヒド建材を使用しています。 天井裏と居室の間に気密層又は、通気止め措置を し、居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制して いますか?



気密性を有する材料(石膏ボード等)を使って居室と 天井裏との間で通気が生じないよう必要な部分の全て に通気止めをしました。

天井裏と居室の間に気密層又は、 通気止め措置をしたことにより 機械換気設備による措置は必要ありません。



天井裏から居室へのホルムアルデヒド流入を して抑制するため機械換気設備による措置が 義務付けられています。

天井裏等には第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆)以上の材料を使用されることをおすすめします。

積極的な換気で生活空間を快適で心地よくする

/ | の製品カタログ

空気を「きれい」 にすると 暮らしがかわる

『換気扇カタログ HC』



セラミックヒーター採用

浴室換気乾燥暖房機 『BF-SJ シリーズ』



グラファイトヒーター 採用

浴室換気乾燥暖房機 『BF-RG シリーズ』



ハイパワー 200V 仕様

浴室換気乾燥暖房機 『BF-RG2 シリーズ』



グラファイトヒーター 採用

涼風暖房機 『SDG-M シリーズ』



グラファイトヒーターダイジェスト

浴室換気乾燥暖房機 涼風暖房機



保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

●生産終了後6年です。



経年劣化に係る安全上のご注意

◎換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

- ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

- ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- ●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店 または専門業者にご相談ください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- ●改良のため製品の仕様、価格は予告なく変わることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ●印刷のため商品の色は実際と多少異なることがございますので、 あらかじめご了承ください。
- ●このカタログの記載内容は2025年5月現在のものです。



長期間ご使用の換気扇をチェック!

ご使用の際このような症状はありませんか

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●回転がおそかったり不規則である。●運転中に異常音や振動がある。
- ●焦げ臭いニオイがする。
- シャッターが開かない。

で使用中止

故障や事故防止のため、必ずお 買い上げの販売店に点検・修理 をご相談ください

■お問い合せは…

愈 高須産業株式会社

/ケ/ 換気システム

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080 TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120 ホームページアドレス https://www.takasu-tsk.com メールアドレス info@takasu-tsk.com