


ウィンドウツインファン 同時給排形窓用換気扇
【FMT-200P】(引きヒモタイプ)

品番	品名	材質	備考
1	本体	ABS	ホワイト
2	本体(上)	P P	ホワイト
3	パネルA(給気側)	ABS	ホワイト
4	パネルB(排気側)	ABS	ホワイト
5	風向調整ルーバー(左右用)	ABS	ホワイト9枚
6	風向調整ルーバー(上下用)	ABS	ホワイト3枚
7	20cmプロペラファン(排気)	P P	ホワイト
8	20cmプロペラファン(給気)	P P	ホワイト
9	スピナー	P P	ホワイト
10	サッシ(長)	鋼板	ホワイト2本
11	延長パネル	P P	ホワイト6枚
12	サッシ受け	ABS	ホワイト
13	電源コード		VFF-0.75
14	防虫フィルター	P P	ホワイト2枚
15	ブラックキャップ	P P	ホワイト2ヶ
16	引きヒモスイッチ		ヒモ長さ27cm

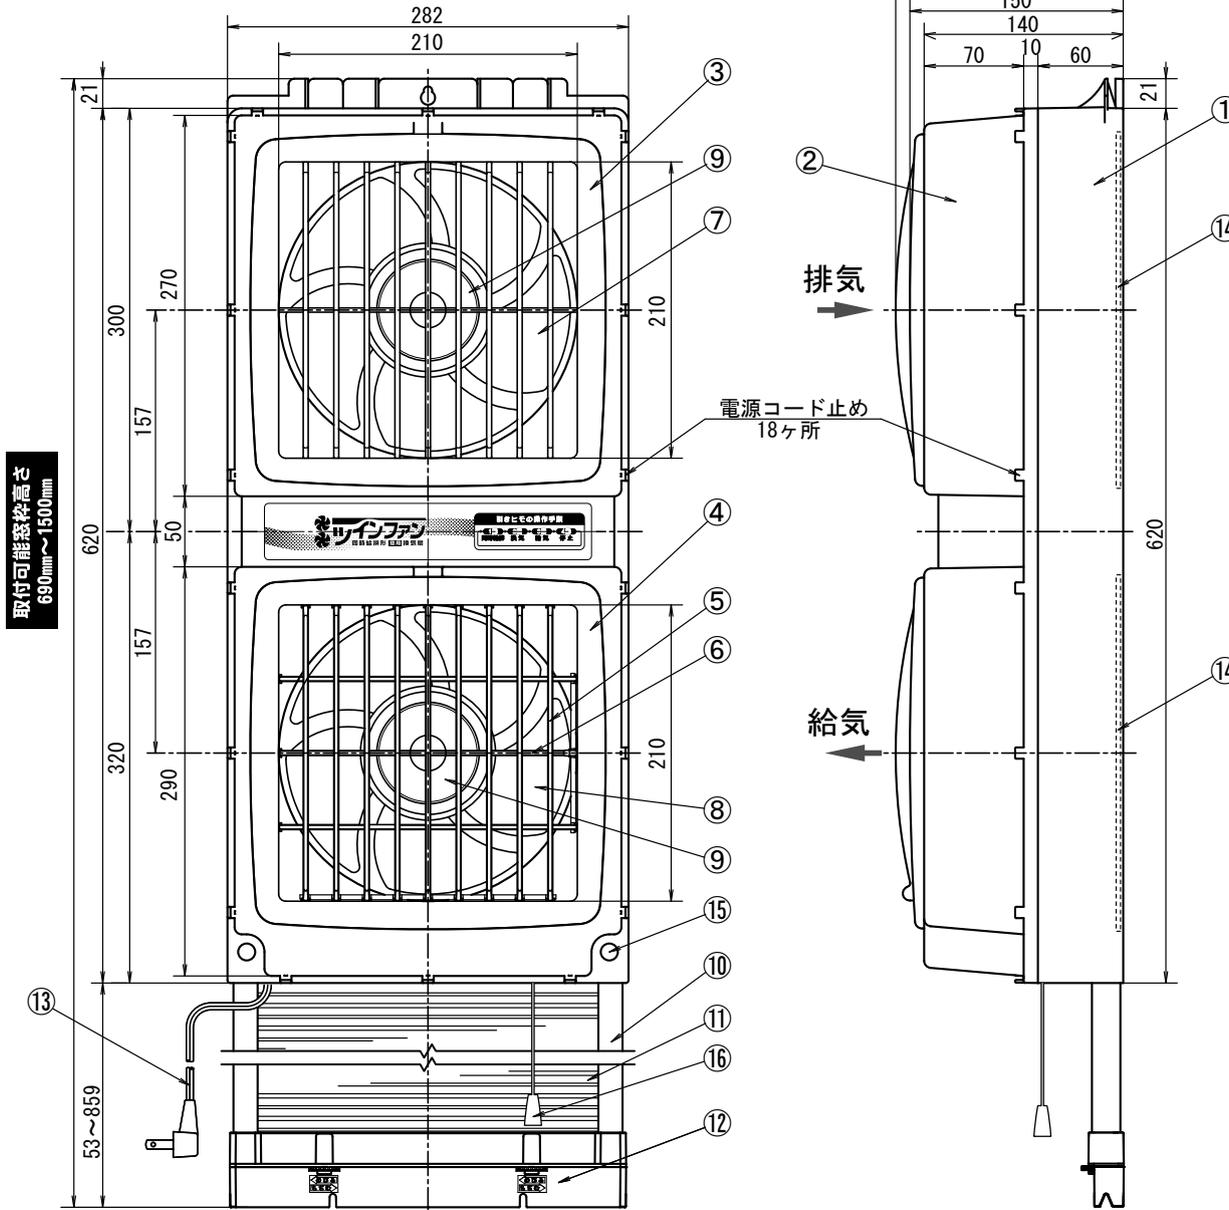

【付属品】

- 固定部品A : 1ヶ
- 固定部品B : 1ヶ
- 木ネジ(小) : 4.1×20-5本
- 木ネジ(大) : 4.1×45-2本
- サッシ(長) : 2本
- サッシ(短) : 2本
- 延長パネル : 6枚
- ソフトテープ : 2本
- ・・・巾15mm×厚10mm×長1500mm
- 取扱/取付説明書 : 1冊
- 保証書 : 1冊
- ブラックキャップ : 2ヶ
- 落下防止用ワイヤー : 1本・・・200mm

【別売品】

- 延長パネルセット : FM-200H-S (2400mmまで対応)
- 標準替フィルター : FMT-200-F1
- 不織布フィルター : FMT-200F2

【特長】

- ・取付可能窓枠高さ690~1500mm
- ・同時給排・単独排気・単独給気3モード選択可能
- ・手動式風向調整ルーバー採用(給気側)
- ・20cmプロペラファン
- ・2モーター・2ファン方式
- ・窓の開閉も自由自在
- ・窓の左右どちらにも取付可能
- ・木枠窓、アルミサッシ窓まで取付可能
- ・15mm単位で延長パネルをナイフで切断可能
- ・付属のジョイント+サッシ(短)で窓枠高さ1500mmまで対応
- ・防虫フィルター付き
- ・落下防止ワイヤー付属
- ・電源コード長さ：約2m

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /H	騒音 dB	重量 kg	シャッター 形式
同時給排形 窓用換気扇 FMT-200P	給気 (送風)	50	15	350	34	4.3	ナシ
		60	15.5				
FMT-200P	排気	50	15	280	29	4.3	ナシ
		60	15.5				
許容範囲	±10%		±10%	±10%	±3dB		

機種	同時給排形 窓用換気扇	図番	20150609-02	尺度	Free
図名	外形寸法図 FMT-200P	製図	(馬場) (高瀬)	日付	2004/05/06

高須産業株式会社

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。