



同時給排形 **窓用換気扇**

新登場
業界初[※]

※2004年5月現在

自然の風が通る

涼しい部屋を

お部屋の空気を
換気

自然の涼しい風を
送風

リモコン付



換気と送風を同時に行うことで
自然の風が通り抜けるさわやかな
室内を演出します

「エアコンの苦手な方にも心地よい夏の涼空間を」という
コンセプトから生まれた「ウィンドウツインファン」。

2つのファンが室内にこもった空気を換気し、

自然の外気を取り入れます。

温度による自動運転やOFFタイマーなどの機能で省エネにも配慮。

お部屋の空気をよみがえらせます。

暑い夏の夜も
快適空間

温度センサーで
自動運転

OFFタイマー
機能で
**消し忘れ
防止**

タバコや
ペットのニオイを
強力換気

いろいろな窓に
**カンタン
取付け**

上下左右
ルーバーで
風向調整

ウィンドウ
ツインファン
同時給排形 窓用換気扇

FMT-200S (リモコン付)
MADE IN JAPAN

オープン価格[※]
JANコード 4937819106059

※オープン価格はメーカー希望小売価格を定めていません。

窓に取り付け 快適空間を提供する 便利な換気扇

TEMP 温度センサーで自動運転


自動停止温度を23~28度に設定できます。温度が下がると自動的に運転を停止し、上がると運転を再開します。省エネ効果も高く、体にも環境にもやさしい商品です。

タバコやペットのニオイを強力換気

換気扇のない部屋でも窓に取り付け出来るので、タバコやペットのニオイ・こもった空気などを強力換気します。

いろいろな窓にカンタン取付

窓のサッシにはめ込むだけ。複雑な組み立てもなく、カンタンに取り付けができます。停止時は窓を閉められます。

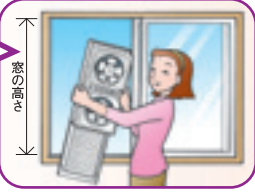

※標準で690~1500(mm)まで対応。オプション装着により、2400(mm)まで対応可能。



本体設置イメージ

本体操作面

運転停止 リセット ●

自動運転 23 24 25 26 27 28℃
同時設定(黒押し)

OFFタイマー 連続 1 2 4 6 8時間

強 弱 強 弱 微

換気 送風

Window Twin Fan

リモコン受信部

OFFタイマー機能で安心

自動運転をうっかり消し忘れても12時間で運転を停止。またOFFタイマー機能で、1、2、4、6、8時間での運転停止設定もできます。もちろん連続運転もできます。

涼しい外気を取り入れて、夏の夜もぐっすり

室内にこもった空気を外に送り出す「換気」と、涼しく新鮮な外気を取り入れる「送風」機能で、お部屋の中に自然な風が生まれます。風向調整もできるため、心地よい空気の中で、快適で健康的な睡眠をサポートします。

防虫フィルターでイヤな虫をカット

防虫フィルターがついているので、夏の夜の換気でも、虫が室内に入ることを防ぎます。

●不織布フィルター(別売)
花粉や微細な塵埃を防ぎます。

仕様


定格	単相100V(85~110%) (50/60Hz)
消費電力量(送風強・換気強)	37/43W(50/60Hz)
待機電力量	0.78/0.81W(50/60Hz)
許容周囲温度	5~40℃(90%RH MAX at 40℃)
本体質量	約4.7kg
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	282mm×160mm×641mm
タイマー設定時間	連続・1・2・4・6・8時間
温度センサー設定温度	23・24・25・26・27・28℃
リモコン方式	ワイヤレスリモートコントロール(1方向送信)
リモコン電源	単4乾電池×2本
リモコン質量	約60g(リモコンホルダー、電池乾電池含む質量約100g)

風量調節	モード		消費電力(50/60Hz)	風量(m³/h)	騒音(dB)
	送風	強		18.5/21.7W	460
弱			12.9/15.1W	350	34
微			9.6/12.1W	240	28
換気	強		19.1/22.1W	460	40
	弱		12.4/14.8W	280	29

注意事項

- ※交流100V以外では使用しないでください。
- ※落下防止のため、取り付け時は窓を閉めて作業してください。
- ※浴室など湿気の多い場所には絶対に取り付けしないでください。
- ※雨や風の強い日は運転を中止し、窓を開けてください。
- ※防犯上窓から侵入されるおそれのある場所に取り付ける場合は、補助錠(市販品)を使用するか、外出時などは必ず戸締まりをしてください。
- ※台所など油煙の発生する場所や高温になる場所には取り付けしないでください。
- ※運転中は羽の中に指や物を入れないでください。
- ※「送風」は外気を取り入れます。冷房機能ではございません。

FMT-200S 外形寸法

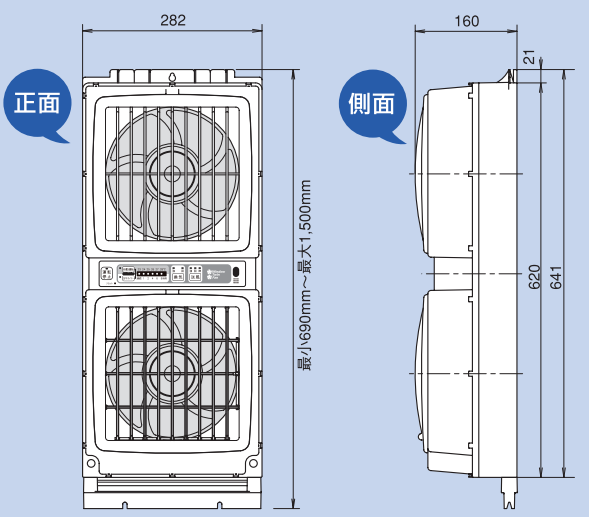

天地1500(mm)以上の窓の場合は、別途オプションにより2400(mm)まで対応できます。

- 延長パネルセット FM-200H-S (JANコード 4937819106028)
- 標準フィルター(2枚) FMT-200-F1 (JANコード 4937819106080)
- 不織布フィルター(2枚) FMT-200-F2 (JANコード 4937819106097)

お問い合わせ先



〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151(代) FAX 0299-67-5120
札幌営業所 東北営業所 東京営業所 大阪営業所

●商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。
●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承下さい。また商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合もあります。あらかじめご了承下さい。
●このカタログの記載内容は2007年4月現在のものです。