

# 涼風暖房機

SDG-1200GB<sub>M</sub>

浴室用

SDG-1200GS<sub>M</sub>

脱衣室・トイレ・小部屋用


**TSK**

Made in Japan of trust  
vol.8

価格改定版  
2026年8月

いろいろな場所に設置できるコンパクト設計  
エリアスポット暖房&涼風

家庭用

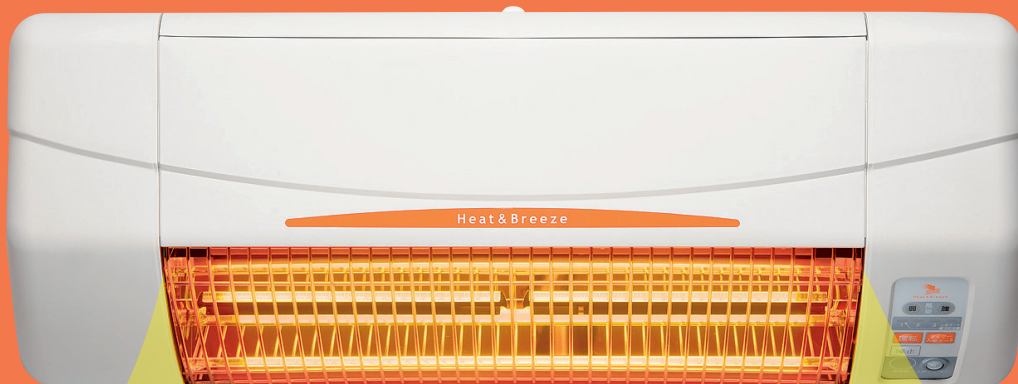

## グラファイトヒーターの 「遠赤効果」で瞬時に暖かに！

人感センサーオート運転でECO暖房



Heat & Breeze



### 浴室用モデル



涼風暖房機:防水仕様

**SDG-1200GB<sub>M</sub>**

●電源コード(棒端子接続)タイプ

希望小売価格


110,000円(税別)

121,000円(税込)

JAN: 4937819110322



### 脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

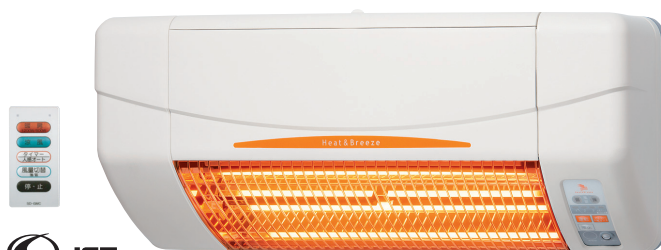

涼風暖房機:非防水仕様

**SDG-1200GS<sub>M</sub>**

●電源プラグ(コンセント差込)タイプ

希望小売価格

90,000円(税別)

99,000円(税込)

JAN: 4937819110421



**高須産業株式会社**

●この価格には、工事費等は含まれておりません。●写真はイメージです。

心地よいライフスタイルのご提案。

# いろいろな場所に設置して、温度差のバリアフリーを実現

人感センサーで必要な時だけ瞬時にエコ運転「快適エリアスポット暖房&涼風」



※1:湯気や油や洗剤等が飛散するような場所には、絶対に取り付けしないでください。※写真は本体を設置したイメージプラン例です。

## 暖房

寒い冬場もあたたか  
安心で快適。

寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線ではポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。

●1200W/600W切替と風量の強弱切替が可能です。

## 涼風

扇風機のような  
心地よさで夏も爽快。


夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。

※冷房機能ではありません。


●風量の強弱切替が可能です。

## ヒートショックにご用心!

入浴時におこる事故は毎年1万件以上に達すると言われています。ヒートショックは、室内と脱衣室・浴室との温度差により血圧が急上昇、急低下することにより起こります。健康管理のためにも脱衣室・浴室などを暖め、温度のバリアフリー化をおすすめします。

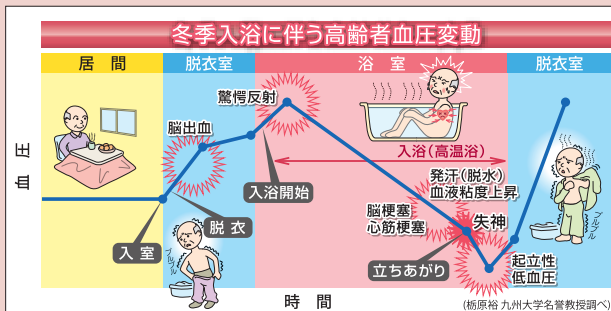

65歳以上の、脱衣室・浴室事故の80%は冬に発生!

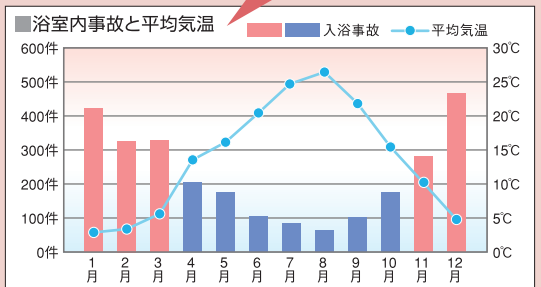


消費者庁より冬場の入浴事故に関する注意喚起

News Release「冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!」(2016年1月20日発表)  
[http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer\\_safety/release/pdf/160120kouhyou\\_2.pdf](http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160120kouhyou_2.pdf)



# Heat & Breeze


## 1200W/600Wの遠赤外線 グラファイトヒーターで身体を すばやくパワフルに暖める!

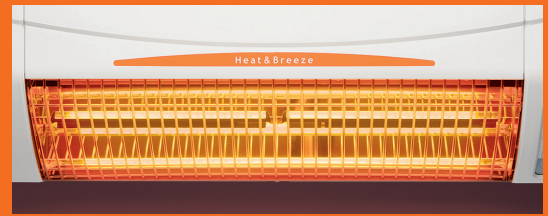

遠赤外線だから、暖房運転後停止後もあったか長続き。  
防湿タイプ(寿命10,000時間以上)


### SPEEDY 速暖フルMAX

高い熱伝導率により、暖房スイッチをONしてから1~2秒で遠赤外線の暖かさを感じられます。即発熱し、立ち上がりが早く、MAX温度に達する時間も短いので、素早く強く暖めます。身体を直接あたためる「遠赤外線効果」で速暖です。

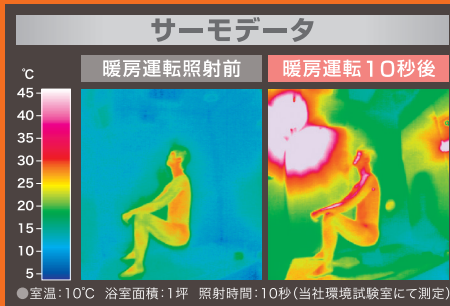


### ECONOMY すばやい立ち上がり

面方向に高い結晶構造を持つ高配向性グラファイト発熱材を採用し、高効率・高放射強度量を実現。高い熱伝導率により、通電後、即発熱します。

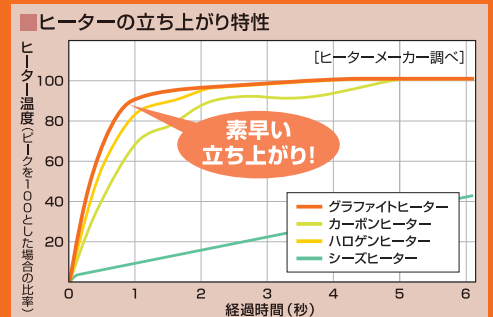


### STRONG 強い遠赤外線

グラファイトヒーター搭載により、赤外線域(1.38~14.08μm)の放射強度量が更に高くなり、当社従来品カーボンランプヒーター(BD-1200/RD-1200)と比較して約20%アップしました。

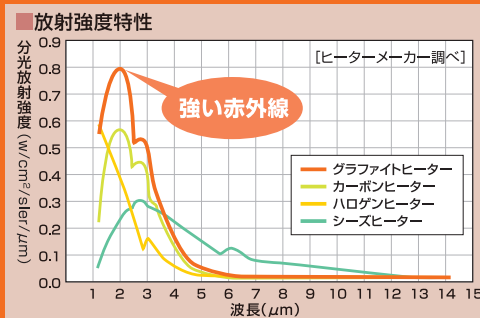


### EFFICIENT すばやくポカポカ

遠赤外線ヒーターと効率の良い反射板と送風で、室温もしっかり上げることが出来ます。遠赤外線効果(遠赤外線領域の放射強度が高い)によりしっかりあたため、他のヒーター方式と比べても保温性に優れております。

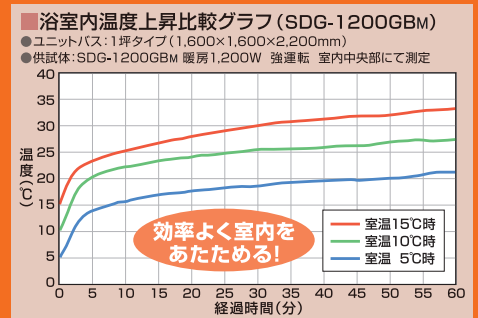

## Sensor 人感センサー

### 人感センサーの感知エリア

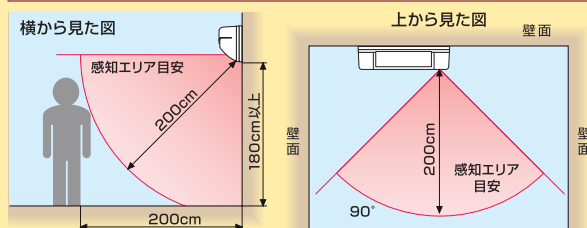

### 人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。

人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けられないようになっております。

### タイマー運転


3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。

※連続運転は設定できません。




### ダブルシロッコ 両軸クロスファン方式

両軸モーターを中心にダブルシロッコファンを2個使用した両軸のクロスフローファン構造の採用により、コンパクトさと効率を追求しました。

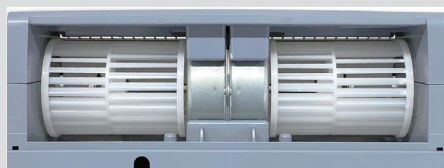

### フィルター 採用(SD-F1)

本機上面の空気取り入れ口にフィルターを採用し、ホコリとファン汚れを軽減します。お手入れもラクラク。

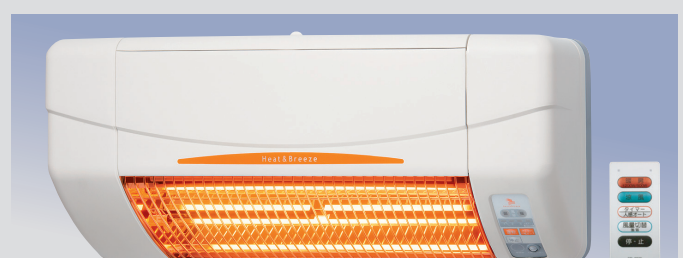

涼風暖房機  
浴室用モデル【防水仕様】  
**SDG-1200GBM**

涼風暖房機  
脱衣室・トイレ・小部屋用モデル  
**SDG-1200GSM**

## SDG-1200GB<sub>M</sub>／SDG-1200GS<sub>M</sub> 共通仕様

| 運転モード           | 強運転時(電気代(円)) |                                                                                                                                                                                                             | 弱運転時(電気代(円))         |                    |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                 | 消費電力(W)      | 暖房 600W                                                                                                                                                                                                     | 620/620(19.2/19.2)   | 615/615(19.1/19.1) |
|                 | 暖房 1200W     | 1220/1220(37.8/37.8)                                                                                                                                                                                        | 1215/1215(37.7/37.7) |                    |
| 涼風              |              | 20/22(0.6/0.7)                                                                                                                                                                                              | 15/15(0.5/0.5)       |                    |
| 騒音(dB)          |              | 46                                                                                                                                                                                                          |                      | 33                 |
| 電源              |              | AC100V(50/60Hz)・12A                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
| 適用面積目安          |              | 1.5坪以下                                                                                                                                                                                                      |                      |                    |
| 寸法(mm) 幅×高さ×奥行き |              | 525×204×130                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |
| 本体質量(kg)        |              | 約3.5                                                                                                                                                                                                        |                      |                    |
| ヒーター方式          |              | グラファイトヒーター(600W×2=1200W)                                                                                                                                                                                    |                      |                    |
| リモコン            |              | 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)*                                                                                                                                                                                      |                      |                    |
| 主な安全回路          |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源電流ヒューズ</li> <li>●ヒーター回路電流ヒューズ</li> <li>●雷サージキラー</li> <li>●基板温度ヒューズ</li> <li>●ヒーター温度ヒューズ</li> <li>●モーター温度ヒューズ</li> <li>●モーターコンデンサ保安機構付</li> <li>●温度センサー</li> </ul> |                      |                    |

※ 電気代は1時間運転した時の値です。31 円/kwhで算出しています。

## 付属リモコン「防水」共通

### ワイヤレスリモコン SD-GMC

防水構造 (IPX7)\*

壁掛け用  
リモコン  
ホルダー  
付属

暖房ボタン  
(1200W/600W)

涼風ボタン


タイマー/  
人感オートボタン

風量切替ボタン  
強・弱の切替

停止ボタン  
運転を停止します。

\*IPX7(防浸形)ー一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない

## SDG-1200GB<sub>M</sub>／SDG-1200GS<sub>M</sub> 共通外形寸法図(単位:mm)

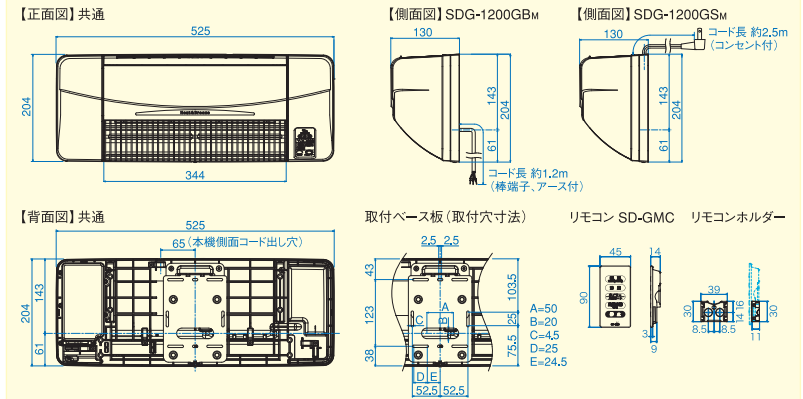

## オプション(別売品)

本体下50cm以内に造造物(照明等)がある場合は、熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を使用してください。

**温風ガード RD-HG1**  
希望小売価格  
**6,000円(税別) 6,600円(税込)**  
JAN:4937819110285

温風ガードが必要な場合

温風ガード

50cm以内

照明等

●取替フィルター：SD-F1 希望小売価格 3,800円(税別) 4,180円(税込) JAN:4937819110391

## カンタン取付設計

取付ベース板にはめ込むだけの簡単設置

本体設置スペース

本体の設置もラクラク簡単。  
ドライバーのみで簡単に取り付けができ、すぐにお使いいただけます。

取付ベース板位置

取付ベース板

本体

取付ベース板

壁面

本体固定ネジ

取付可能な寸法の確認

天井から3cm以上、両壁面から10cm以上離して取り付けできることを確認してください。

通常取付位置目安

身長+20cm

50cm以上

正面から見た図

天井面

壁面

10cm以上

10cm以上

10cm以上

上から見た図

壁面

50cm以上

壁面

## 涼風暖房機のご購入にあたっての注意事項

### ■共通事項

●必ずAC100V15A以上の電源を確保してください。電気容量が不足する場合は、専門業者に相談ください。●本体の設置スペースが確保できない場合や障害物がある場合、壁の材質等によりネジが固定できない場合、電源が確保できない場合等、設置できないことがあります。●暖房でも送風していますので、寒さを感じる場合があります。●本機下方50cm以内に造造物・可燃物を絶対に置かないでください。火災の原因になります。●本機下方50cm以内に造造物(照明等)などがある場合には、熱変形等の可能性があるため必ず「温風ガード」を使用してください。

### ■SDG-1200GB<sub>M</sub>(浴室用)

●浴室壁面取付専用の涼風暖房機です。●アースを確実に取り付け、漏電遮断器(分電盤にあればよい)の設置を確認してください。●気密性や断熱性が悪い場合、性能が十分に発揮できない場合があります。●タイル・モルタル壁などの在来工法の場合、システムバスと比較して断熱性能が低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。

### ■SDG-1200GS<sub>M</sub>(脱衣室・トイレ等用)

●浴室など湿気の高い部屋には取り付けができません。浴室には絶対に取り付けないでください。●本体の取付位置や気密性・断熱性が悪い場合、性能が十分に発揮できない場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

### ■据付、電気工事

警告

●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。●据付・電気工事が必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますので、ご注意ください。●工事完了後は確実に動作することを確認してください。

### ■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防火上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

- 製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- カタログと実際の商品の色は、印刷物のため多少異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2026年8月現在のものです。

お問い合わせ先

**高須産業株式会社**

**TSK 換気システム**

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080

TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120

ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>

メールアドレス [info@takasu-tsk.com](mailto:info@takasu-tsk.com)