

浴室用換気扇

同時給排【プロペラファン / 風圧式シャッター】 密閉性の高い浴室に適しています



TK-130H

TK-120Hの後継機種


JAN:4937819104017

希望小売価格 **12,500円(税別)**
13,750円(税込)

開口寸法 150×200mm

〈1ケース6台入り〉

■外形寸法図 (単位: mm)

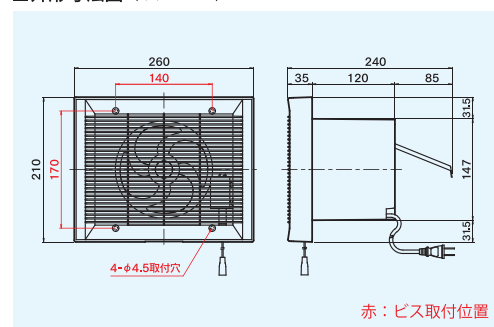

- 手動シャッター付(給気)
- 電源コードプラグ0.6m
- 壁用

■特性表

定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	3.8	135	29	1.0
60	4.5	145	30	

AC 100V

同時給排【シロッコファン / 風圧式シャッター】 密閉性の高い浴室に適しています



TK-220D

JAN:4937819104208


希望小売価格 **11,600円(税別)**
12,760円(税込)

開口寸法 150×200mm

適合パイプ Φ75mm

※φ100に接続する場合には
【オプション】TK-210-ADが必要。
〈1ケース6台入〉

■外形寸法図 (単位: mm)

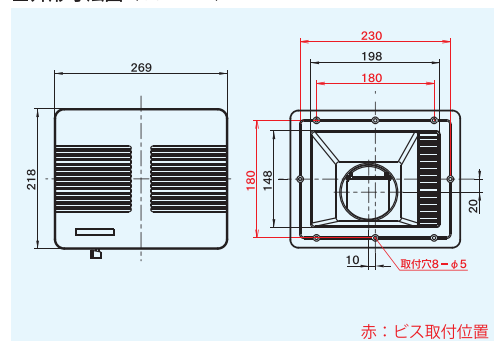

- 手動シャッター付(給気)
- 電源コードプラグ0.6m
- 壁用

■特性表

定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	61	43	1.7
60	14	68	45	

AC 100V

排気【シロッコファン / 風圧式シャッター】



TK-210

RGAZ001B同等機種

JAN:4937819104307


希望小売価格 **11,600円(税別)**
12,760円(税込)

開口寸法 150×200mm

適合パイプ Φ75mm

※φ100に接続する場合には
【オプション】TK-210-ADが必要。
〈1ケース6台入〉

■外形寸法図 (単位: mm)

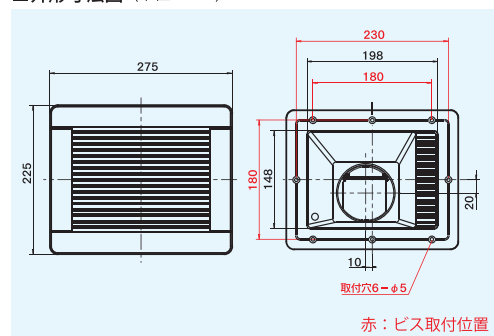

- 風圧式逆流防止弁
- 3芯電源コード付
- 電源コード1.7m
- 壁・天井用

■特性表

定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	15	70	37	1.5
60	13.7	64	34	

AC 100V

※引きヒモスイッチ無(オプションの埋込スイッチが必要です。)

排気【プロペラファン / 連動式シャッター】



TK-18


JAN:4937819104109

希望小売価格 **12,100円(税別)**
13,310円(税込)

開口寸法 175mm角

〈1ケース6台入〉

■外形寸法図 (単位: mm)

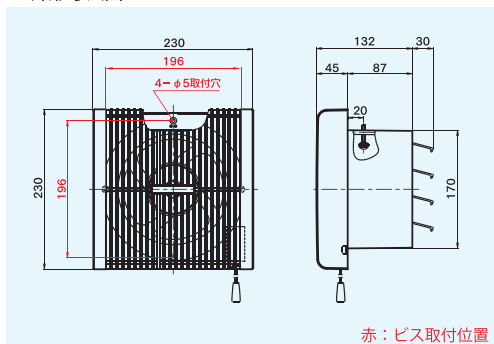

- 電源コードプラグ0.6m(アース線付)
- 壁用

■特性表

定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	重量(kg)
50	13	230	39	1.5
60	14	230	39	

AC 100V

開口寸法が150×200mmの浴室用換気扇には、ウェザーカバー(WK-15)が取り付けられます。

開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合パイプ用ファン(浴室用)PFS2-150Yが取り付けできます。(P30参照)