



<https://www.takasu-tsk.com>

ホームページからは、商品写真・仕様書・取扱・工事説明書などの書類をダウンロードできます。

空気を『きれい』にすると
暮らしが変わる

TSK
Made in Japan of trust

NATURAL AIR CONDITIONING

●本カタログ記載の希望小売価格には、工事費、配送料、設置費付等工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。※写真はイメージです。

Heat & Breeze

寒い季節も、グラファイトヒーターでポカポカ

1200W／600Wの遠赤外線
グラファイトヒーターで身体を
すばやくパワフルに暖める！

速暖フルMAX

高い熱伝導率により、暖房
スイッチONから1～2秒で
遠赤外線の暖かさを感じ
られます。



長寿命10,000時間以上

暖房を毎日3時間使用しても、約10年の長寿命です。

水濡れOK 防水タイプ

浴室での使用に対応した安全
性の高い防水型ヒーターを採
用。水がかかっても安心です。

※本体: IPX5 (防噴流形) あらゆる方向からの噴流水による
有害な影響がない (SDG-1200GSMG以外)



あったか長続き

保温性に優れ、湯冷めも少なく冬場の入浴に最適な暖房です。

お洗濯やお風呂の悩みを
グラファイトヒーターが
まとめて解決！

- 浴室や脱衣室が寒い…
- 外に干すと花粉が洗濯物に…
- 雨や強風で洗濯物が干せない…
- 浴室のカビ・ヌメリが気になる…



浴室の暖房

- 予備暖房** 入浴前に浴室を暖房
- 入浴暖房** 入浴中の浴室を暖房

衣類の乾燥／浴室の乾燥

- 乾燥** 標準的な乾燥
- 節電乾燥** 仕上げだけヒーターを使う乾燥
- 風乾燥** ヒーターを使わない風のみの乾燥

- 運転時間等の設定**



リモコンを水に落としても
大丈夫！浮かびます！

※IPX7 (防浸形) 一時的 (30分) 一定水深 (1m) の
条件に水没しても内部に浸水しない



入浴中の涼風

- 涼風** 入浴中、涼しい風で爽やか

浴室内の換気

- 24時間換気** 常時、弱運転で換気

- 換気** 入浴後の換気

- モード予約** 各種設定や予約運転

- 停止** 運転を停止します

涼風暖房機 SDG-Mシリーズ

※詳しくは涼風暖房機「SDG-Mシリーズ」カタログをご覧ください。



防水仕様

浴室用モデル

SDG-1200GBM

■希望小売価格 90,000円(税別)
99,000円(税込)

○JAN:4937819110322

●電源コード(棒端子接続)タイプ1.2m

図面・特性表 P20



グラファイトヒーターパワフルに素早く暖まる!

人感センサー 人の動きを感知して自動でオン/オフ!

タイマー運転 消し忘れ防止機能で安全安心!

防水ミニリモコン ラクラク操作で使いやすい!

非防水仕様

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

SDG-1200GSM

■希望小売価格 71,000円(税別)
78,100円(税込)

○JAN:4937819110421

●電源プラグ(コンセント差込)タイプ2.5m



Before 施工前



After 施工後



Before 施工前



After 施工後



Before 施工前



After 施工後

浴室換気乾燥暖房機 BF-RGシリーズ

※詳しくは浴室換気乾燥暖房機「BF-RGシリーズ」カタログをご覧ください。

AC 100V

壁面取付タイプ



標準タイプ(換気内蔵)

適合パイプ φ100mm

BF-861RGA

■希望小売価格 128,000円(税別)
140,800円(税込)

○JAN:4937819111817

取付可能開口寸法 角穴:100×100mm~250×480mm
丸穴:φ100~φ250mm

図面・特性表 P21



外部換気扇運動タイプ

BF-961RGC

■希望小売価格 128,000円(税別)
140,800円(税込)

○JAN:4937819111923

図面・特性表 P20

AC 100V

天井取付タイプ



標準タイプ(1室換気)

適合パイプ φ100mm

BF-261RGA

■希望小売価格 128,000円(税別)
140,800円(税込)

○JAN:4937819111510

取付可能開口寸法 角穴:275~300mm×400~425mm

図面・特性表 P21



2~3室換気タイプ

適合パイプ φ100mm

BF-563RGD

■希望小売価格 145,000円(税別)
159,500円(税込)

○JAN:4937819111633

取付可能開口寸法 角穴:280~300mm×400~425mm

図面・特性表 P21

AC 200V

壁面取付タイプ [ハイパワー]



標準タイプ(換気内蔵)

適合パイプ φ100mm

BF-871RGA2

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111824

取付可能開口寸法 角穴:100×100mm~250×480mm
丸穴:φ100~φ250mm

図面・特性表 P21



標準タイプ(1室換気)

適合パイプ φ100mm


BF-271RGA2

■希望小売価格 148,000円(税別)
162,800円(税込)

○JAN:4937819111534

取付可能開口寸法 角穴:275~300mm×400~425mm

図面・特性表 P21



壁面取付タイプ 設置例

天井取付タイプ 設置例



浴室換気乾燥暖房機 BF-SHシリーズ

※詳しくは浴室換気乾燥暖房機「BF-SHシリーズ」カタログをご覧ください。

1室換気(浴室)

2室換気(浴室/トイレ・洗面所)

3室換気(浴室/トイレ/洗面所)



BF-231SHA AC 100V

■希望小売価格 80,000円(税別)
88,000円(税込)

○JAN:4937819111114

BF-231SHA2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 100,000円(税別)
110,000円(税込)

○JAN:4937819111121

図面・特性表 P22



BF-532SHD AC 100V

■希望小売価格 115,000円(税別)
126,500円(税込)

○JAN:4937819111220

BF-532SHD2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 145,000円(税別)
159,500円(税込)

○JAN:4937819111251

図面・特性表 P22



BF-533SHD AC 100V

■希望小売価格 120,000円(税別)
132,000円(税込)

○JAN:4937819111237

BF-533SHD2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 150,000円(税別)
165,000円(税込)

○JAN:4937819111268

図面・特性表 P22

SHシリーズ
共通基本機能

浴室乾燥

浴室暖房

浴室涼風

浴室換気

絶縁型PTC
セラミックヒーター

24時間換気

24時間換気
一時停止機能

ワイヤード
リモコンタイプ

取付可能開口寸法(mm)

SHD・SHD2/280~300×400~425mm
SHA・SHA2/275~300×400~425mm

適合パイプφ100mm

24時間換気機能付き

シックハウス対策として設置が義務付けられている「24時間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停止する「24時間換気一時停止機能」もボタン1つで操作できます。



簡単リモコン (SHDリモコン)

安心安全機能



防水形(防滴形IPX7)*



シンプルデザイン

「スライドネジカバー」により、フロントパネル取付後のネジを隠し、スッキリデザイン。フロントパネル取付時にネジが落下しにくいようにも配慮しています。

絶縁型PTCセラミックヒーター採用1200W

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く温めます。

絶縁型なので電氣的にもより安全です。【ハイパワータイプ200Vは、2200/2400W】

ラクラクお手入れ

洗えるファン・ファンカバー

ワンタッチ式ファンカバーとファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク



洗えるフィルター

フロントパネルを付けたまま簡単に取り外しが可能で水洗いできます。リモコンにフィルターのお手入れ時期をお知らせする「お手入れサイン」付き。




気配り施工



薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。

※SHDは180mm

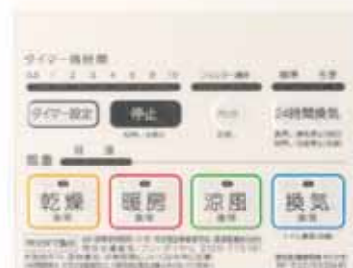

シンプルなデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くして、簡単操作でお年寄りにも配慮しております。

浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材

本体取付プレート 天井取付用／旧機種交換用

交換する際に、開口寸法が大きい場合、こちらの本体取付プレートを使用して下さい。



プレート取付時

本体取付時



KK-HP-A

420×420mm開口用

KK-HP-A

■希望小売価格 20,000円(税別)
22,000円(税込)

○JAN:4937819110810

- 材質:塩ビ
- 厚み:5mm
- 最大開口寸法435×435mmまで対応



KK-HP-B

570×530mm開口用

KK-HP-B

■希望小売価格 25,000円(税別)
27,500円(税込)

○JAN:4937819110827

- 材質:塩ビ
- 厚み:5mm
- 最大開口寸法600×600mmまで対応

図面 P20

ランドリーパイプ セット 伸縮タイプ

LP-S1800T-2 (全長:975~1800mm ※ブラケット含む)

■希望小売価格 5,000円(税別)
5,500円(税込)

○JAN:4937819110919

- パイプ長:960~1785mm
- 材質:ステンレス製
- パイプ1本、ブラケット2個付
- 参考耐荷重10kg



ランドリーパイプ ブラケット

LP-BKT-2

■希望小売価格 1,000円(税別)
1,100円(税込)

○JAN:4937819110902

- ブラケット2個



リレーボックス (BF-961RGC/BF-261RGA®/BF-231SHA®用)

中間ダクトファンや電気シャッターを連動して、動作させるためのリレーボックスです。

KK-RB-B

■希望小売価格 6,000円(税別)
6,600円(税込)

○JAN:4937819111992

- W98×D120×H63mm
- 適合電線:VVF-1.6(2.0)



※BF-261RGA/BF-231SHA
に使用する場合は、同様の連動
用リード線を接続して使用く
ださい。

連動用リード線

照明スイッチ付リモコンカバー

BF-SHA-LS (BF-231SHA用)

○JAN:4937819110872

BF-SHD-LS (BF-532/533SHD用)

○JAN:4937819110889

■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

- 照明スイッチ付リモコンカバーと本体用照明基板のセット



リモコン取付プレート (BF-231SHA用)

KK-RP-A

■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)

○JAN:4937819110896

- 材質:ABS樹脂製 ●対応機種:BF-600/800シリーズ

旧機種BF-600/800シリーズから、現行(後継)機種BF-231SHAへ取り替える場合に使用します。



図面 P20

サブリモコン

BF-RGシリーズ専用 別売部品

KK-RG-M

■希望小売価格 6,000円(税別)
6,600円(税込)

○JAN:4937819111978

防水構造

IPX7

付属リモコンとは別に浴室
内用モードに限定したサブ
リモコンです。

必要に応じてお買い求め下さい。



ホルダー



図面 P20

天吊り金具 BF-261RGA/BF-271RGA2/ BF-231SHA/BF-231SHA2/BF-231SHC用

天井取付用

BF-TK-5

■希望小売価格 3,000円(税別)
3,300円(税込)

○JAN:4937819100477

- 材質:ステンレス製
- 防振ゴム付・2個セット




温風ガード BF-861RGA/BF-871RGA2/BF-961RGC/ SDG-1200GBM/SDG-1200GSM用

壁面取付用

RD-HG1

■希望小売価格 5,000円(税別)
5,500円(税込)

○JAN:4937819110285

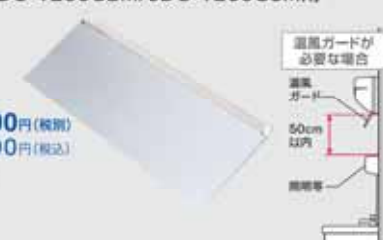

本体下50cm以内に造り物(照明等)がある場合は、
熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を
使用してください。

図面 P20

フィルタータイプ

片通仕様 電源コードプラグ0.7m付

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク！



▲油受け付きフィルター

取り替え用フィルター
3枚入(別売)



※15cm **FB-150** ■希望小売価格 1,100円(税別)
1,210円(税込)
○JAN:4937819105618

※20cm **FB-200** ■希望小売価格 1,200円(税別)
1,320円(税込)
○JAN:4937819105311

※25cm **FB-250** ■希望小売価格 1,300円(税別)
1,430円(税込)
○JAN:4937819105410

図面・特性表 P23

※15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター(排気)

FFB-150 引きひもスイッチ

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819105519

※4枚羽根となります。

※1ケース6台入り

※20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター(排気)

FFB-200 引きひもスイッチ

■希望小売価格 12,000円(税別)
13,200円(税込)

○JAN:4937819105113

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

FFB-250 引きひもスイッチ

■希望小売価格 12,500円(税別)
13,750円(税込)

○JAN:4937819105212

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター(排気)

FFB-250ES 受注生産

■希望小売価格 17,500円(税別)
19,250円(税込)

○JAN:4937819105281

※1ケース6台入り

※引きひもスイッチなし(市販の埋込スイッチが必要です)



▲油受け付き(取り外し可)

取り替え用フィルター
3枚入(別売)



※15cm **F-150** ■希望小売価格 1,100円(税別)
1,210円(税込)
○JAN:4937819105601

※20cm **F-200** ■希望小売価格 1,200円(税別)
1,320円(税込)
○JAN:4937819105304

※25cm **F-250** ■希望小売価格 1,300円(税別)
1,430円(税込)
○JAN:4937819105403

図面・特性表 P23

※15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター(排気)

FF-150 引きひもスイッチ

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819105502

※4枚羽根となります。

※1ケース6台入り

※20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター(排気)

FF-200 引きひもスイッチ

■希望小売価格 12,000円(税別)
13,200円(税込)

○JAN:4937819105106

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

FF-250 引きひもスイッチ

■希望小売価格 12,500円(税別)
13,750円(税込)

○JAN:4937819105205

※1ケース6台入り

オイルバックタイプ

片通仕様 電源コードプラグ0.7m付

取り外しの出来る油受け付き



※15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター(排気)

FTD-150 引きひもスイッチ

■希望小売価格 8,800円(税別)
9,680円(税込)

○JAN:4937819101504

※1ケース6台入り

図面・特性表 P23



※20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター(排気)

FTD-200 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,300円(税別)
11,330円(税込)

○JAN:4937819101603

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

FTD-250 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,800円(税別)
11,880円(税込)

○JAN:4937819101702

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター(排気)

FTD-250ES 受注生産

■希望小売価格 14,800円(税別)
16,280円(税込)

○JAN:4937819101795

※1ケース6台入り

※引きひもスイッチなし(市販の埋込スイッチが必要です)

図面・特性表 P23

オイルポケットタイプ

片通仕様 電源コードプラグ0.7m付

パネル一体形の油受け付き



※20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター(排気)

FT-200 引きひもスイッチ

■希望小売価格 9,300円(税別)
10,230円(税込)

○JAN:4937819101108

※1ケース6台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

FT-250 引きひもスイッチ

■希望小売価格 9,800円(税別)
10,780円(税込)

○JAN:4937819101207

※1ケース6台入り

※30cm 開口寸法 350mm角

連動式シャッター(排気)

FT-300 引きひもスイッチ

■希望小売価格 11,600円(税別)
12,760円(税込)

○JAN:4937819101405

※1ケース4台入り

図面・特性表 P23

金属製タイプ

共通仕様 電源コードプラグ0.7m付

火の周りでも、安心の金属製



▲組付け付き(取り外し可)

※25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

FTK-250 引きひもスイッチ

■希望小売価格 19,800円(税別)
21,780円(税込)

○JAN:4937819105007

※1ケース3台入り

※25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター(排気)

FTK-250ES 受注生産

■希望小売価格 23,800円(税別)
26,180円(税込)

○JAN:4937819105090

※1ケース3台入り

※引きひもスイッチなし
(市販の連動スイッチが必要です)

図面・特性表 P23

ワンタッチ換気扇フィルター

全メーカー(羽根径20cm、25cm)の換気扇に対応。
換気扇を覆う為、本体の汚れを防ぐ!

羽根径20cmの換気扇に対応

TKF-20S

■オープン価格

○JAN:4937819105809

※1ケース12個入り

羽根径25cmの換気扇に対応

TKF-25S

■オープン価格

○JAN:4937819105908

※1ケース12個入り



取り替え用フィルター (5枚入) 別売



TKF-20 (TKF-20S用)

■オープン価格

○JAN:4937819105816 ※1ケース100個入り

TKF-25 (TKF-25S用)

■オープン価格

○JAN:4937819105915 ※1ケース100個入り

天井取付(金属製タイプ) ミニキッチン

シロッコファン(排気)

パイプ径 φ100mm 開口寸法 225mm角

TM-225N NEW

■希望小売価格 19,800円(税別) 21,780円(税込)

○JAN:4937819108992

※1ケース2台入り

パイプ径 φ100mm 開口寸法 240mm角

TM-240N

■希望小売価格 19,800円(税別) 21,780円(税込)

○JAN:4937819108923

※1ケース2台入り

パイプ径 φ150mm 開口寸法 270mm角

TM-270N

■希望小売価格 23,800円(税別) 26,180円(税込)

○JAN:4937819108961

※1ケース2台入り

パイプ径 φ100mm 開口寸法 270mm角

TM-270N-100 NEW

■希望小売価格 23,800円(税別) 26,180円(税込)

○JAN:4937819108978

※1ケース2台入り



- ワンタッチスプリング取付グリル
- 風逆流防止シャッター付
- スライド脱脂式ダクト接続口
- 速結端子接続

図面・特性表 P24

グリスフィルター 別売



TM-225-GF (TM-225N用)

○JAN:4937819108596

TM-240-GF (TM-240N用)

○JAN:4937819108572

TM-270-GF (TM-270N/100用)

○JAN:4937819108589

■希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)

天吊金具 別売



※写真はTM-270-TK

TM-225-TK (TM-225N用)

○JAN:4937819108541 ※2個

TM-240-TK (TM-240N用)

○JAN:4937819108558 ※4個

TM-270-TK (TM-270N/100用)


○JAN:4937819108565 ※4個

■希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)

換気扇取り替えの際の目安

取り替えの際、既設の換気扇の
サイズをご確認ください。

開口寸法



現在ご使用中の換気扇		オススメの商品					
羽根径	開口寸法	フィルタータイプ		オイルバック タイプ	オイルポケット タイプ	金属製 タイプ	対応ウェザーカバー (P14)
15cm	17.5cm角 (175×175mm)	FFB-150	FF-150	FTD-150			WK-15(W/B/K)
20cm	25cm角 (250×250mm)	FFB-200	FF-200	FTD-200	FT-200		WK-20(W/B/K)
25cm	30cm角 (300×300mm)	FFB-250 FFB-250ES	FF-250	FTD-250 FTD-250ES	FT-250 FT-250ES	FTK-250 FTK-250ES	WK-25(W/B/K)
30cm	35cm角 (350×350mm)				FT-300		K-30(RB/BK)

ウィンドウツインファン 同時給排形

共通仕様 ●電源コードプラグ2m付 ●上下左右風向調整 ●防虫フィルター付
●カンタン取付、窓の開閉も自由自在 ●汚れても外して洗える分解構造



※20cm

FMT-200SM

リモコン

■オープン価格

○JAN:4937819106073

- 温度センサーで自動運転(23~28℃)
- OFFタイマー機能(1・2・4・6・8時間)
- 消し忘れ防止(12時間で停止)



取付可能窓枠高さ690~1500mm* (標準延長パネル使用)

※天地1500mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセット FM-200H-Sをご使用すれば2400mmまで対応。



ミニリモコン
タイプ

図面・特性表 P25



※20cm

FMT-200P

引きひもスイッチ

■オープン価格

○JAN:4937819106066

取付可能窓枠高さ690~1500mm* (標準延長パネル使用)

※天地1500mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセット FM-200H-Sをご使用すれば2400mmまで対応。



引きひも
タイプ

引きひもを1回引くごとに、同時給排→換気(排気)→給気→停止の順に繰り返します。

図面・特性表 P25



換気と給気を同時に行うことで
自然の風が通り抜ける爽やかな
室内を演出します。



室内にこもった空気を「換気」し、新鮮な外気を取り入れる「送風」機能で部屋の中に自然な風が生まれます。エアコンが苦手な方にも心地よい夏の涼空間を。

窓のサッシにはめ込むだけで取付もラクラク
停止時は窓を閉めることができます。



カンタン
取付け!

お部屋の空気を
換気(排気)

新鮮で涼しい風を
給気(送風)

タバコやペットの臭いも強力換気!防虫フィルター付で、虫が室内に入るのを防ぎます。



窓用換気扇 排気

共通仕様 電源コードプラグ2m付

※20cm

FM-200HN

引きひもスイッチ

■希望小売価格 12,000円(税別) 13,200円(税込)

○JAN:4937819106035

- 窓の開閉も自由自在
- 窓を左右どちらにも取り付けOK
- 木枠窓、アルミサッシ等取り付けOK
- 汚れても外して洗える分解構造
- 1ケース6台入り

取付可能窓枠高さ410~1150mm* (標準延長パネル使用)

※天地1150mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセットFM-200HN-Sをご使用すれば1950mmまで対応。

図面・特性表 P25

取り替えフィルター

FMT-200SM/P用

標準フィルター

FMT-200-F1

■希望小売価格 2,800円(税別) 3,080円(税込)

○JAN:4937819106080

●虫の侵入を防ぎます ●2枚入り

不織布フィルター

FMT-200-F2

■希望小売価格 2,800円(税別) 3,080円(税込)

○JAN:4937819106097

●花粉や微細な塵埃を防ぎます ●2枚入り



延長パネルセット

FMT-200SM/P用

FM-200H-S

■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

○JAN:4937819106028 ●1ケース1個入り

取付可能窓枠高さ1500~2400mm


FM-200HN用

FM-200HN-S

■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)

○JAN:4937819106042 ●1ケース1個入り

取付可能窓枠高さ1150~1950mm



壁面取付インテリアタイプ

共通仕様

電源コードプラグ0.7m付



適合パイプ φ75mm[※] 開口寸法 150×200mm

シロッコファン(同時給排)

TS-100 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

○JAN:4937819106998

- 適合パイプφ75mm、又はウェザーカバー
- 電源コードプラグ0.7m付
- 給気シャッター付
- 1ケース6台入り
- φ100mmに接続する場合には別売品TK-210-ADが必要となります。

図面・特性表 P24



φ15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター(排気)

TS-150W 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,000円(税別)

11,000円(税込)

○JAN:4937819106912

●1ケース6台入り



φ20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター(排気)

TS-200 (W/B/G) 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

○W:【ホワイト】JAN:4937819106004

○B:【ブラック】JAN:4937819106103

○G:【グレー】JAN:4937819106158

●1ケース6台入り

φ25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター(排気)

TS-250 (W/B) 引きひもスイッチ

■希望小売価格 11,500円(税別)

12,650円(税込)

○W:【ホワイト】JAN:4937819106400

○B:【ブラック】JAN:4937819106509

●1ケース6台入り



φ25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター(排気)

TS-250ES (W/B)

■希望小売価格 15,500円(税別)

17,050円(税込)

○W:【ホワイト】JAN:4937819106493

○B:【ブラック】JAN:4937819106592

●1ケース6台入り

※引きひもスイッチなし(市販の連動スイッチが必要です)

図面・特性表 P24

アダプター
別売



TK-210-AD

■オープン価格

○JAN:4937819104390

●適合パイプをφ75mmからφ100mmに変更するアダプター

浴室用換気扇

共通仕様

耐湿用モーター採用(湿気・水分の多い場所でも安心)

同時給排



開口寸法 150×200mm

プロペラファン(同時給排)

TK-120H 引きひもスイッチ

■希望小売価格 9,800円(税別)

10,780円(税込)

○JAN:4937819104000

壁取付

- 電源コードプラグ式
- 密閉性の高い浴室に適しています
- 1ケース6台入り

図面・特性表 P25

排気



適合パイプ φ75mm[※] 開口寸法 150×200mm

シロッコファン(排気)

TK-210 RGAZ001Bの同等品

■希望小売価格 10,500円(税別)

11,550円(税込)

○JAN:4937819104307

壁・天井取付可

- 適合パイプφ75mm、又はウェザーカバー
- 逆流防止シャッター付
- 3芯電源コード付
- 1ケース6台入り
- φ100mmに接続する場合には別売品TK-210-ADが必要となります。

※引きひもスイッチなし(市販の連動スイッチが必要です)

図面・特性表 P25



適合パイプ φ75mm[※] 開口寸法 150×200mm

シロッコファン(同時給排)

TK-220D 引きひもスイッチ

■希望小売価格 10,500円(税別)

11,550円(税込)

○JAN:4937819104208

壁取付

- 適合パイプ:φ75mm、又はウェザーカバー
- 電源コードプラグ式
- 給気シャッター付
- 密閉性の高い浴室に適しています
- 1ケース6台入り
- φ100mmに接続する場合には別売品TK-210-ADが必要となります。

図面・特性表 P25



開口寸法 175mm角

プロペラファン(排気)

TK-18 引きひもスイッチ

■希望小売価格 11,000円(税別)

12,100円(税込)

○JAN:4937819104109

壁取付

- 連動式シャッター
- 電源コードプラグ式
- 1ケース6台入り

図面・特性表 P25

開口寸法が150×200mmの浴室用換気扇には、ウェザーカバー(WK-15)が取り付けられます。(P14参照)

開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合パイプ用ファン(浴室用)PFS2-150Yが取り付けできます。(P12参照)

共通仕様

●シロッコファン ●排気 ●ワンタッチスプリング取付パネル ●スライド脱着式ダクト接続口 ●結露水室外排出式ダクト接続口
●高密封逆流防止シャッター付 ●連結端子接続 ●タービニングが容易な段付傾斜ダクト接続式

格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180NS TK-100VNの後継機種

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819108046 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ168mm

24時間
脱臭換気
兼用

適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-181NS

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819108077 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ190mm

24時間
脱臭換気
兼用

適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180NLS TK-100VNLAの後継機種

■希望小売価格 13,000円(税別)
14,300円(税込)

○JAN:4937819108190 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ190mm

24時間
脱臭換気
兼用

風量切替
装置

図面・特性表 P26

フィルターパネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180MS

■希望小売価格 13,500円(税別)
14,850円(税込)

○JAN:4937819108084 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ168mm

24時間
脱臭換気
兼用

適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180MLS

■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税込)

○JAN:4937819108091 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ190mm

24時間
脱臭換気
兼用

風量切替
装置

図面・特性表 P26

TK-180MS/MLS用
取り替えフィルターパネル

TK-180M-ZPF

■希望小売価格 2,000円(税別)
2,200円(税込)

●フィルターとパネルのセット ●一枚入り

○JAN:4937819108183



ワンタッチで取り外し可能な
フィルターで水洗い可能。

横格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180KS RGAZ002Aの同等品

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819108060 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ168mm ●電源コード1.7m

24時間
脱臭換気
兼用

適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-181KS SB-KS1の同等品

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819108169 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ190mm ●電源コード1.7m

24時間
脱臭換気
兼用

図面・特性表 P26

フラットパネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角

TK-180FS TK-100Fの後継機種

■希望小売価格 11,500円(税別)
12,650円(税込)

○JAN:4937819108053 ●1ケース6台入り

天井埋込深さ168mm

24時間
脱臭換気
兼用

図面・特性表 P26

格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 205~215mm角

TK-205NS TK-150VNの後継機種

■希望小売価格 12,800円(税別)
14,080円(税込)

○JAN:4937819108121 ●1ケース6台入り

図面・特性表 P27

24時間
脱臭換気
兼用

フラットパネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 205~215mm角

TK-205FS TK-150Fの後継機種

■希望小売価格 12,800円(税別)
14,080円(税込)

○JAN:4937819108138 ●1ケース4台入り

図面・特性表 P27

24時間
脱臭換気
兼用

格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 240mm角

TK-240 (ホワイト)

■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税込)

○JAN:4937819108404 ●1ケース4台入り

TK-240V (ライトブラウン)

■希望小売価格 16,000円(税別)
17,600円(税込)

○JAN:4937819108503 ●1ケース4台入り

図面・特性表 P27

24時間
脱臭換気
兼用

インテリアパネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 240mm角

TK-240DX

■希望小売価格 19,800円(税別)
21,780円(税込)

○JAN:4937819108909 ●1ケース4台入り

図面・特性表 P27

24時間
脱臭換気
兼用

着せ替え自由インテリアパネル(壁紙を貼る前面パネル)

共通仕様

●シロッコファン ●清気 ●ワンタッチスプリング取付パネル ●スライド脱着式ダクト接続口 ●結露水室外排出式ダクト接続口
●高密封遮断防止シャッター付 ●連結端子接続 ●タービニングが容易な段付構造ダクト接続式

格子パネルタイプ〔2室同時換気対応〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 225～240mm角

TK-225RN

■希望小売価格 18,000円(税別)
19,800円(税込)

○JAN:4937819108602

●2部屋同時換気 ●1ケース4台入り
●副吸込グリル1ヶ付

図面・特性表 P27



中間ダクトファン〔1～3室同時換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$

TK-265T3L

■希望小売価格 29,500円(税別)
32,450円(税込)

○JAN:4937819108770

●吊り下げ、床置兼用
●天吊り金具付
●1ケース1台入り
●副吸込口グリル(別売品)TSK-100MG
●電源コード1m付

図面・特性表 P28



格子パネルタイプ〔1室換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 225～240mm角

TK-225R1L

■希望小売価格 18,000円(税別)
19,800円(税込)

○JAN:4937819108619

●1ケース4台入り

図面・特性表 P27



横格子パネルタイプ〔1室換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 260～280mm角

TK-265R1L

■希望小売価格 20,000円(税別)
22,000円(税込)

○JAN:4937819108817

●1ケース3台入り
●天吊金具(別売品)TK-TK-A 3,000円(税別)
3,300円(税込)

図面・特性表 P28



格子パネルタイプ〔2室同時換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 225～240mm角

TK-225R2L

■希望小売価格 22,000円(税別)
24,200円(税込)

○JAN:4937819108626

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル1ヶ付
●1ケース4台入り

図面・特性表 P27



横格子パネルタイプ〔2室同時換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 260～280mm角

TK-265R2L

■希望小売価格 24,000円(税別)
26,400円(税込)

○JAN:4937819108824

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル1ヶ付
●1ケース3台入り
●天吊金具(別売品)TK-TK-A 3,000円(税別)
3,300円(税込)
●別売 強弱切り替えスイッチが必要です

図面・特性表 P28



格子パネルタイプ〔3室同時換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 225～240mm角

TK-225R3L

■希望小売価格 26,000円(税別)
28,600円(税込)

○JAN:4937819108633

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル2ヶ付
●1ケース4台入り

図面・特性表 P27



横格子パネルタイプ〔3室同時換気〕

24時間
換気対応
風量切替
強弱

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
開口寸法 260～280mm角

TK-265R3L

■希望小売価格 28,000円(税別)
30,800円(税込)

○JAN:4937819108831

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル2ヶ付
●1ケース3台入り
●天吊金具(別売品)TK-TK-A 3,000円(税別)
3,300円(税込)
●別売 強弱切り替えスイッチが必要です

図面・特性表 P28



横格子パネルタイプ

NEW

24時間
換気専用

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$ 開口寸法 270mm角

TM-270PW (ホワイト)
TK-270の後継機種

■希望小売価格 17,500円(税別)
19,250円(税込)

○JAN:4937819108930 ●1ケース2台入り

TM-270PB (ライトブラウン)
TK-270Vの後継機種

■希望小売価格 18,500円(税別)
20,350円(税込)

○JAN:4937819108947 ●1ケース2台入り

●材質:パネル 樹脂製・本体 ファン 金属製
●天吊金具(別売品)TM-270-TK 2,000円(税別)2,200円(税込)

図面・特性表 P28



強制排気用

共通仕様 ◎壁・天井取付可

格子パネルタイプ

フィルター付きタイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100

PFS1-100(在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 8,000円(税別) 8,800円(税込)

○JAN:4937819160105

連結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100A [ホワイト]

PFS1-100A(在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 9,000円(税別) 9,900円(税込)

○JAN:4937819160303

PFS2-100A(K) [ブラック]

■希望小売価格 10,000円(税別) 11,000円(税込)

○JAN:4937819160310

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100AF

PFS1-100AF(在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 10,000円(税別) 11,000円(税込)

○JAN:4937819161201

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

◎排気用フィルター(F-100PFS2)付き

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29

大風量タイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100AH1 [ホワイト]

PFS1-100AH1(在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 9,500円(税別) 10,450円(税込)

○JAN:4937819160501

PFS2-100AH1(K) [ブラック]

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

○JAN:4937819160518

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29



人感センサー自動運転タイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100G

■希望小売価格 15,800円(税別) 17,380円(税込)

○JAN:4937819163106

人感センサー 連結端子接続

◎電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100GL

■希望小売価格 17,800円(税別) 19,580円(税込)

○JAN:4937819163205

人感センサー 連結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29

風圧式シャッタータイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100PS

■希望小売価格 11,000円(税別) 12,100円(税込)

○JAN:4937819164103

風圧式シャッター 連結端子接続

壁取付専用

別売フィルター:F-100PFS2取付可

逆風(負圧)対策商品(レンジフード運転時を含む)

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29

人感センサー 電気式シャッタータイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100GS

■希望小売価格 18,800円(税別) 20,680円(税込)

○JAN:4937819163304

電気式シャッター 連結端子接続 人感センサー

◎電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29

電気式シャッタータイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100S

■希望小売価格 12,500円(税別) 13,750円(税込)

○JAN:4937819163403

電気式シャッター 連結端子接続

◎電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

◎1ケース18台入り

図面・特性表 P29

別売フィルター

PFS1用フィルター

F-100PFS1

■希望小売価格 1,000円(税別)

1,100円(税込)

○JAN:4937819107490

◎材質:PP ◎1枚入り

◎水洗いが可能です

◎対応機種:形式名PFS/PFS1の付く格子パネルタイプ

φ100mmパイプ用ファンに後付け可能

※旧型PFS-100GS/PFS-100Sには取付出来ません

PFS2用フィルター

F-100PFS2

■希望小売価格 1,000円(税別)

1,100円(税込)

○JAN:4937819169917

◎材質:PP ◎1枚入り

◎水洗いが可能です

◎対応機種:形式名にPFS2の付く格子パネルタイプ

φ100mmパイプ用ファンに後付け可能

パイプ用ファン部材

別売電源コードプラグ



PF-YP-08

■希望小売価格 800円(税別)

880円(税込)

○JAN:4937819138210

◎全長0.8m ◎特許付

強制排気用

共通仕様 ●壁・天井取付可

インテリアパネルタイプ

フラットパネルタイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFF2-100A [ホワイト]

○JAN:4937819167302

PFF2-100A(B) [ライトブラウン]

○JAN:4937819167401

■希望小売価格 10,000円(税別) 11,000円(税込)

PFF2-100A(K) [ブラック]

○JAN:4937819167418

■希望小売価格 11,000円(税別) 12,100円(税込)

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

※1ケース18台入り

図面・特性表 P30



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFFA-100

○JAN:4937819107704

PFFA-100B

○JAN:4937819107711

■希望小売価格 11,000円(税別) 12,100円(税込)

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

※1ケース6台入り

図面・特性表 P30

格子パネルタイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン

PFS2-150

PFS-150 (在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

○JAN:4937819166107

連結端子接続

※1ケース12台入り

図面・特性表 P30



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン

PFS2-150A

PFS-150A (在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 11,500円(税別) 12,650円(税込)

○JAN:4937819166305

ON/OFFスイッチ付 連結端子接続

※1ケース12台入り

図面・特性表 P30

丸形ターボファンタイプ

角形ターボファンタイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

ターボファン

PF-100N

■希望小売価格 8,000円(税別) 8,800円(税込)

○JAN:4937819107018

●電源コードプラグ付0.65m

※1ケース6台入り

図面・特性表 P30



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

ターボファン

PFK-100N

■希望小売価格 8,000円(税別) 8,800円(税込)

○JAN:4937819107216

●電源コードプラグ付0.65m

※1ケース6台入り

図面・特性表 P30

浴室用〔強制排気用〕

共通仕様 ●壁・天井取付可 ●1ケース6台入
●電源コード接続・アースコード付

格子パネルタイプ



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100Y

PFS1-100Y (在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 8,000円(税別) 8,800円(税込)

○JAN:4937819160204

●電源コード付0.7m

※1ケース18台入り

図面・特性表 P30



24時間
常時換気
専用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン

PFS2-150Y

PFS-150Y (在庫限り)の後継機種

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税込)

○JAN:4937819166206

●電源コード付0.7m

※1ケース12台入り

※開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合にも対応出来ます。

図面・特性表 P30

強制給気用

プッシュオープン式パネルタイプ

PFFA-100K用フィルター



プロペラファン

PFFA-100K [ホワイト]

○JAN:4937819107742

PFFA-100KB [ライトブラウン]

○JAN:4937819107759

■希望小売価格 14,000円(税別)

15,400円(税込)

※1ケース6台入り

図面・特性表 P30



FP-100PFFA

■希望小売価格 2,000円(税別)

2,200円(税込)

○JAN:4937819107797

●材質:不織布

●水洗い出来ません

●1枚入り

●集塵効率:95%以上(重量法)

●連結端子接続 ●ON/OFFスイッチ付 ●外気の侵入を防ぐ手動開閉式前面パネル
●高性能空気清浄フィルター付き抗菌、防カビ、抗アレルギー、抗ウィルス特性のあるアレル・スリーブを採用
●フィルター集塵効率:約95%(重量法) ●1ケース6台入

フラットパネルタイプ

共通仕様

※空気清浄フィルター付き



プッシュオープン式2段階給気量調整パネル



※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い時は一時的に前面パネルを閉じてください。

24時間換気使用時等

※扇所換気併用時など時に多くの通気量が必要な場合

スタンダードタイプ

適合パイプ φ100mm

KRFC-100F [ホワイト]

OJAN:4937819143016

KRFC-100FB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143023

■希望小売価格 **3,700円**(税別) 4,070円(税込)

※集塵効率:約63%(重量法) ※1ケース40台入り

図面 P29

適合パイプ φ150mm

KRFC-150F [ホワイト]

OJAN:4937819144013

KRFC-150FB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144020

■希望小売価格 **5,800円**(税別) 6,380円(税込)

※集塵効率:約63%(重量法) ※1ケース24台入り

図面 P29

結露防止タイプ

結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています。

適合パイプ φ100mm

KRFC-100FC [ホワイト]

OJAN:4937819143030

KRFC-100FCB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143047

■希望小売価格 **4,000円**(税別) 4,400円(税込)

※集塵効率:約63%(重量法) ※1ケース40台入り

図面 P29

適合パイプ φ150mm

KRFC-150FC [ホワイト]

OJAN:4937819144037

KRFC-150FCB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144044

■希望小売価格 **6,300円**(税別) 6,930円(税込)

※集塵効率:約63%(重量法) ※1ケース24台入り

図面 P29

高性能フィルタータイプ

集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

適合パイプ φ100mm

KRFC-100FH [ホワイト]

OJAN:4937819143054

KRFC-100FHB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143061

■希望小売価格 **4,000円**(税別) 4,400円(税込)

※1ケース40台入り

※花粉除去率 90%以上(重量法)、PM2.5期待除去率 90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定。水洗い出来ません。

図面 P29

適合パイプ φ150mm

KRFC-150FH [ホワイト]

OJAN:4937819144051

KRFC-150FHB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144058

■希望小売価格 **6,300円**(税別) 6,930円(税込)

※1ケース24台入り

図面 P29

差圧式タイプ

NEW



レンジフードとの組合せに最適です。

レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます。

適合パイプ φ150mm

KRFC-150PF [ホワイト]

OJAN:4937819144099

■希望小売価格 **7,000円**(税別) 7,700円(税込)

※集塵効率:約63%(重量法) ※1ケース24台入り

図面 P29

取り替えフィルター

KRFC-100F/150F用

KRFC-100FH/150FH用

KRFB-100F/150F用

TSK-100KR用



F-100KRFC

■希望小売価格 **5,000円**(税別) 5,500円(税込)

OJAN:4937819143917

※対応機種:KRFC-100F/FB/FC/FCB

※10枚入り

F-150KRFC

■希望小売価格 **5,000円**(税別) 5,500円(税込)

OJAN:4937819144914

※対応機種:KRFC150F/FB/FC/FCB/PF

※5枚入り

※材質:不織布
※水洗いが可能です(4~5回)
※集塵効率:約63%(重量法)



FH-100KRFC

■希望小売価格 **7,000円**(税別) 7,700円(税込)

OJAN:4937819143924

※対応機種:KRFC-100FH

※10枚入り

FH-150KRFC

■希望小売価格 **7,000円**(税別) 7,700円(税込)

OJAN:4937819144921

※対応機種:KRFC-150FH

※5枚入り

※材質:不織布
※水洗い出来ません
※集塵効率:花粉除去率 90%以上(重量法)
PM2.5期待除去率 90%以上(重量法)

※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定



F-100KRFB

■希望小売価格 **5,000円**(税別) 5,500円(税込)

OJAN:4937819141913

※対応機種:KRFB-100F/FB/FC/FCB

※10枚入り

F-150KRFB


■希望小売価格 **5,000円**(税別) 5,500円(税込)

OJAN:4937819142910

※対応機種:KRFB-150F/FB/FC/FCB/

※5枚入り

※材質:不織布
※水洗いが可能です(4~5回)
※集塵効率:約72%(重量法)



TSK-100KR

■希望小売価格 **5,000円**(税別) 5,500円(税込)

OJAN:4937819107995

※対応機種:PFF-100K/KB,TSK-100KR/KRB

※材質:不織布

※水洗いが可能です(4~5回)

※10枚入り

※集塵効率:約63%(重量法)

トイレファン【汲み取り／仮設トイレ用】

先端形



プロペラファン (排気)

T-75

■ オープン価格

○JAN:4937819103508

- 1ケース16台入り
- コード長さ:約2.8m
- 適合パイプ
VU-65・VP-65 (外径76mm)
LP-75・SU-75 (外径80mm)
LP-100・SU-100 (外径106mm)

図面・特性表 P31

先端形



ターボファン (排気) 標準

T-100

■ 希望小売価格 7,500円(税別)
8,250円(税込)

○JAN:4937819103003

- 1ケース12台入り
- コード長さ:約2.4m
- 適合パイプ
VU-75 (外径89mm)
LP-100・SU-100 (外径106mm)
VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P31

先端形



ターボファン (排気) 大風量

T-300

■ 希望小売価格 9,800円(税別)
10,780円(税込)

○JAN:4937819103607

- 1ケース12台入り
- コード長さ:約2.8m
- 適合パイプ
VU-75 (外径89mm)
LP-100・SU-100 (外径106mm)
VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P31

中間形



ターボファン (排気)

T-100S

■ 希望小売価格 7,500円(税別)
8,250円(税込)

○JAN:4937819103409

- 1ケース12台入り
- コード長さ:約2.4m
- 適合パイプ
LP-100・SU-100 (外径106mm)
VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P31

換気扇用ウェザーカバー



開口寸法 175mm角

15cm換気扇用 (羽根径)

WK-15 (W/B/K)

■ 希望小売価格 2,300円(税別)
2,530円(税込)


○W:【ホワイト】 JAN:4937819102204
○B:【ブラウン】 JAN:4937819102303
○K:【ブラック】 JAN:4937819102174

格子付

- 材質:樹脂製
- 色:ホワイト、ブラウン、ブラック
- 1ケース12台入り

図面 P31

※開口寸法が150mm×200mmの換気扇にも取り付けられます。



開口寸法 250mm角

20cm換気扇用 (羽根径)

WK-20 (W/B/K)

■ 希望小売価格 2,600円(税別)
2,860円(税込)

○W:【ホワイト】 JAN:4937819102112
○B:【ブラウン】 JAN:4937819102129
○K:【ブラック】 JAN:4937819102150

格子付

- 材質:樹脂製
- 色:ホワイト、ブラウン、ブラック
- 1ケース12台入り

図面 P31



開口寸法 350mm角

30cm換気扇用 (羽根径)

K-30 (RB/BK)

■ 希望小売価格 5,700円(税別)
6,270円(税込)

○【アイボリー】 JAN:4937819102181
○RB【ブラウン】 JAN:4937819102488
○BK【ブラック】 JAN:4937819102495

格子なし

- 材質:樹脂製
- 色:アイボリー、ライトブラウン、ブラック
- 1ケース10台入り

図面 P31



開口寸法 300mm角

25cm換気扇用 (羽根径)

WK-25 (W/B/K)

■ 希望小売価格 2,900円(税別)
3,190円(税込)

○W:【ホワイト】 JAN:4937819102136
○B:【ブラウン】 JAN:4937819102143
○K:【ブラック】 JAN:4937819102167

格子付

- 材質:樹脂製
- 色:ホワイト、ブラウン、ブラック
- 1ケース12台入り

図面 P31



※適合する換気扇は、P6換気扇取り替えの際の目安を参照

自然給気専用 角形パイプフード

NEW



適合パイプ φ100mm

GFPT-100M

■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)

JAN:4937819117109

○色:ステンダレー

GFPT-100M-W

GFPT-100M-K

■希望小売価格 4,500円(税別) 4,950円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117406

○K:[ブラック]JAN:4937819117703

GFPT-100MD72 72℃

■希望小売価格 8,000円(税別)

8,800円(税込)

JAN:4937819117116

○色:ステンダレー

GFPT-100MD72-W 72℃

GFPT-100MD72-K 72℃

■希望小売価格 8,500円(税別)

9,350円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117413

○K:[ブラック]JAN:4937819117710

防火ダンパー付き

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 防虫アミ付(10メッシュ)
- 1ケース24個入り

図面 P32

給気・排気兼用 樹脂製(耐候性)パイプフード



W:ホワイト



K:ブラック

B:ブラウン

適合パイプ φ100mm

WP-100(W/B/K)

■希望小売価格 2,000円(税別)

2,200円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819102501

○B:[ブラウン]JAN:4937819102518

○K:[ブラック]JAN:4937819102525

●材質:耐候性PP樹脂

●雨だれ防止水切り

●パイプ外径接続タイプ

●1ケース24個入り

●適合パイプアダプター付属

(2個 ※WP-100のみ)

付属の適合パイプアダプター(2個)を使用

することにより5種類のダクトに適合

○アルミダクト管:φ108mm

LP管:φ106mm

SU管:φ106mm

VP管:φ114mm

VU管:φ114mm

適合パイプ φ150mm

WP-150(W/B/K)

■希望小売価格 2,600円(税別)

2,860円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819102556

○B:[ブラウン]JAN:4937819102563

○K:[ブラック]JAN:4937819102570

●材質:耐候性PP樹脂

●雨だれ防止水切り

●パイプ外径接続タイプ

●1ケース12個入り

本体薄肉部をカットすることにより5種類のダクトに適合

(アルミダクト・LP・SU・VP・VU)

○アルミダクト管:φ158mm

LP管:φ156mm

SU管:φ165mm

VP管:φ165mm

VU管:φ165mm

図面 P32

給気・排気兼用 角形パイプフード

NEW



適合パイプ φ100mm

GFP-100E

■希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(税込)

JAN:4937819117208

○色:ステンダレー

GFP-100E-W

GFP-100E-K

■希望小売価格 4,900円(税別) 5,390円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117505

○K:[ブラック]JAN:4937819117802

GFP-100ED72 72℃

■希望小売価格 8,600円(税別) 9,460円(税込)

JAN:4937819117215

○色:ステンダレー

GFP-100ED72-W 72℃

GFP-100ED72-K 72℃

■希望小売価格 9,100円(税別) 10,010円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117512

○K:[ブラック]JAN:4937819117819

防火ダンパー付き

※72℃もありです

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース24個入り
- 防虫アミ付タイプ(M)もありです

図面 P32

NEW



適合パイプ φ150mm

GFP-150E

■希望小売価格 8,600円(税別) 9,460円(税込)

JAN:4937819117307

○色:ステンダレー

GFP-150E-W

GFP-150E-K

■希望小売価格 9,300円(税別) 10,230円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117604

○K:[ブラック]JAN:4937819117901

GFP-150ED120 120℃

■希望小売価格 13,000円(税別) 14,300円(税込)

JAN:4937819117321

○色:ステンダレー

GFP-150ED120-W 120℃

GFP-150ED120-K 120℃

■希望小売価格 13,700円(税別) 15,070円(税込)

○W:[ホワイト]JAN:4937819117628

○K:[ブラック]JAN:4937819117925

防火ダンパー付き

※72℃もありです

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース12個入り
- 防虫アミ付タイプ(M)もありです

図面 P32

給気・排気兼用 長丸形パイプフード



適合パイプ φ100mm

GFL-100E

■希望小売価格 4,000円(税別)

4,400円(税込)

JAN:4937819119509

GFL-100ED72 72℃

■希望小売価格 8,200円(税別)

9,020円(税込)

JAN:4937819119516

防火ダンパー付き

※72℃もありです

- 色:ステンダレー(ツヤ有り)
- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース24個入り
- 防虫アミ付タイプ(M)もありです

図面 P32



適合パイプ φ150mm

GFL-150E

■希望小売価格 7,800円(税別)

8,580円(税込)

JAN:4937819119608

GFL-150ED120 120℃

■希望小売価格 12,500円(税別)

13,750円(税込)

JAN:4937819119622

防火ダンパー付き

※72℃もありです

- 色:ステンダレー(ツヤ有り)
- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース12個入り
- 防虫アミ付タイプ(M)もありです

図面 P32

給気・排気兼用 丸形 バイプフード

NEW

適合パイプ φ100mm

GSZV100S

■希望小売価格 2,600円(税別)
2,860円(税込)

●1ケース36個入り

○色:ヘアーライン

●材質:ステンレス製

●防虫アミ付タイプ(M)もあります

GSZV100SFD72 72℃

■希望小売価格 6,200円(税別)
6,820円(税込)

●1ケース24個入り

●防火ダンパー付き

●120℃もあります

図面 P32

NEW

適合パイプ φ150mm

GSZV150S

■希望小売価格 5,200円(税別)
5,720円(税込)

●1ケース12個入り

○色:ヘアーライン

●材質:ステンレス製

●防虫アミ付タイプ(M)もあります

GSZV150SFD120 120℃

■希望小売価格 9,300円(税別)
10,230円(税込)

●1ケース12個入り

●防火ダンパー付き

●72℃もあります

図面 P32

給気・排気兼用 平形 ベントキャップ

NEW

適合パイプ φ100mm

GN-100EN

■希望小売価格 2,200円(税別)
2,420円(税込)

JAN:4937819119103

●1ケース24個入り

○色:ステンダレー(ツヤ有り)

●材質:ステンレス製

●防虫アミ付タイプ(M)もあります

GN-100EDN72 72℃

■希望小売価格 5,700円(税別)
6,270円(税込)

JAN:4937819119110

●1ケース36個入り

●防火ダンパー付き

●120℃もあります

図面 P32

NEW

適合パイプ φ150mm

GN-150EN

■希望小売価格 4,700円(税別)
5,170円(税込)

JAN:4937819119202

●1ケース12個入り

○色:ステンダレー(ツヤ有り)

●材質:ステンレス製

●防虫アミ付タイプ(M)もあります

GN-150EDN120 120℃

■希望小売価格 8,800円(税別)
9,680円(税込)

JAN:4937819119226

●1ケース18個入り

●防火ダンパー付き

●72℃もあります

図面 P32

給気・排気兼用 防音形バイプフード

適合パイプ φ100mm

SSFW100A10M

■希望小売価格 33,000円(税別)
36,300円(税込)

●1ケース6個入り

適合パイプ φ150mm

SSFW150A10M

■希望小売価格 37,000円(税別)
40,700円(税込)

●1ケース4個入り

○色:シルバー

●材質:ステンレス製

●防音形(防音材付)

●道路わき等の騒音の高い所での使用に適しています。

●防虫アミ付(10メッシュ)

図面 P32

給気専用 防音形バイプフード

適合パイプ φ100mm

SSRW100A10M

■希望小売価格 12,900円(税別)
14,190円(税込)

●1ケース8個入り

適合パイプ φ150mm

SSRW150A10M

■希望小売価格 18,800円(税別)
20,680円(税込)

●1ケース6個入り

○色:シルバー

●材質:ステンレス製

●防音形(防音材付)

●道路わき等の騒音の高い所での使用に適しています

●防虫アミ付(10メッシュ)

図面 P32

パイプ部品

傾斜パイプスリーブ



適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
PSFP-75-132 NEW
 ■希望小売価格 1,700円(税別) 1,870円(税込)
 OJAN:4937819149414

適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
PSFP-75-148 NEW
 ■希望小売価格 1,800円(税別) 1,980円(税込)
 OJAN:4937819149438

※材質:樹脂製 ※水漏れ防止リブ付き
 ※フランジ付 ※1ケース24個入り

図面 P34

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSFP-100-132
 ■希望小売価格 1,800円(税別) 1,980円(税込)
 OJAN:4937819149216

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSFP-100-148
 ■希望小売価格 1,900円(税別) 2,090円(税込)
 OJAN:4937819149230

※材質:樹脂製 ※水漏れ防止リブ付き
 ※フランジ付 ※1ケース24個入り

図面 P34

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
PSFP-150-132
 ■希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)
 OJAN:4937819149315

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
PSFP-150-148
 ■希望小売価格 2,200円(税別) 2,420円(税込)
 OJAN:4937819149339

※材質:樹脂製 ※水漏れ防止リブ付き
 ※フランジ付 ※1ケース24個入り

図面 P34

不燃パイプスリーブ



適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
PSFK-75-132 NEW
 ■希望小売価格 3,400円(税別) 3,740円(税込)
 OJAN:4937819149513

適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
PSFK-75-148 NEW
 ■希望小売価格 3,600円(税別) 3,960円(税込)
 OJAN:4937819149537

※材質:鋼板製 ※1ケース24個入り

図面 P34

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSFK-100-132 NEW
 ■希望小売価格 3,600円(税別) 3,960円(税込)
 OJAN:4937819149612

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSFK-100-148 NEW
 ■希望小売価格 3,800円(税別) 4,180円(税込)
 OJAN:4937819149636

※材質:鋼板製 ※1ケース24個入り

図面 P34

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
PSFK-150-132 NEW
 ■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)
 OJAN:4937819149711

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
PSFK-150-148 NEW
 ■希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(税込)
 OJAN:4937819149735

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
PSFK-150D-186 NEW
 ■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)
 OJAN:4937819149858

※材質:鋼板製 ※1ケース24個入り

図面 P34

 $\phi 75$ スリーブキャップ

適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
SCP-75W NEW
 ■希望小売価格 1,000円(税別) 1,100円(税込)
 OJAN:4937819149919

※材質:樹脂製

※1ケース60個入り

図面 P34

適合パイプ $\phi 75\text{mm}$
SCS-75G NEW
 ■希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)
 OJAN:4937819149926

○色:ステンレス製

※材質:ステンレス製

※1ケース60個入り

図面 P34

傾斜パイプスリーブ

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSFD-100-248 NEW
 ■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税込)
 OJAN:4937819149155

※材質:樹脂製

※1ケース1個入り

図面 P34

 $\phi 100$ 台座付傾斜パイプスリーブ

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
PSP100-200
 ■希望小売価格 3,000円(税別) 3,300円(税込)
 OJAN:4937819149117

※材質:樹脂製 ※固定バックキン付き
 ※最大壁厚200mmまで ※1ケース24個入り

図面 P34

 $\phi 100$ プラスチック製エルボ管

適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
TSK-100LP
 ■希望小売価格 2,000円(税別) 2,200円(税込)
 OJAN:4937819149018

※材質:ABS樹脂製 ※色:ブラック ※1ケース1個入り

図面 P34

塩ビダクトパイプ



適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
LP100-200
 ■希望小売価格 1,000円(税別) 1,100円(税込)
 ※1ケース1本入り

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
LP150-200
 ■希望小売価格 1,400円(税別) 1,540円(税込)
 ※1ケース1本入り

図面 P34

アルミフレキダクト



適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
AFZ100
 ■希望小売価格 3,500円(税別) 3,850円(税込)
 ※1ケース12本入り

適合パイプ $\phi 150\text{mm}$
AFZ150
 ■希望小売価格 5,800円(税別) 6,380円(税込)
 ※1ケース9本入り
 ※材質:アルミニウム製 ※長さ:1~4m



適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
KK-SY100-D2
 ■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税込)
 ※材質:亜鉛メッキ鋼板製
 ※チャッキ弁2個付
 ※1ケース1台入り



適合パイプ $\phi 100\text{mm}$
KK-SY100-D0
 ■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税込)
 ※材質:亜鉛メッキ鋼板製
 ※チャッキ弁無し
 ※1ケース1台入り

図面 P34

コントローラー

入切スイッチ



TSK-D1CR05 (0.5A)
TSK-D1CR4 (4A)
 ■希望小売価格 5,200円(税別) 5,720円(税込)
 ※電源入切 ※電源スイッチランプ

図面 P33



TSK-D1CRK05 (0.5A)
TSK-D1CRK4 (4A)
 ■希望小売価格 5,500円(税別) 6,050円(税込)
 ※電源入切 ※電源スイッチランプ ※透明保護カバー

図面 P33



TSK-D2CR05 (0.5A)
TSK-D2CR4 (4A)
 ■希望小売価格 5,800円(税別) 6,380円(税込)
 ※電源入切 ※強弱切替 ※電源スイッチランプ

図面 P33



TSK-D2CRK05 (0.5A)
TSK-D2CRK4 (4A)
 ■希望小売価格 6,100円(税別) 6,710円(税込)
 ※電源入切 ※強弱切替 ※電源スイッチランプ ※透明保護カバー


図面 P33

入切/強弱スイッチ

天井裏／床下換気扇

システム配置例

天井裏／床下における換気・かくはん装置の気流イメージ図

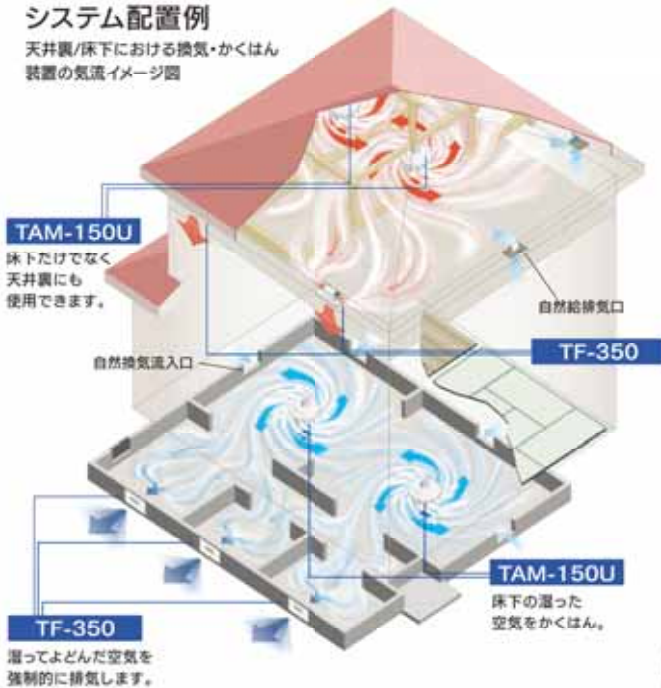

TF-350S [基本セット]

■オープン価格

○JAN:4937819103201

- 本体(TF-350)×3台
- デジタルタイマー×1台

別売品 ワイドパネル(550×230mm)

- パネル:アルミ製/本体:樹脂製
- 高静圧シロッコファン
- 連結端子接続
- 設置場所の面積等により、設置台数が3台を超える場合はTF-350(本体単品1台)を別途ご購入ください。



TF-350 [1台のみ]

■オープン価格

○JAN:4937819103218

- パネル:アルミ製/本体:樹脂製
- 高静圧シロッコファン
- 連結端子接続

図面・特性表 P31

デジタルタイマー
TSK-TY1

■希望小売価格 9,000円(税別)
9,900円(税込)


○JAN:4937819103348

- 最大10台まで制御可
- 1分～23時間59分(1分単位)設定
- 24時間表示 ●壁掛けタイプ
- タイマー動作数4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
- 停電復旧期間10年間
- 工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。

図面 P31


■床下換気扇(TF-350)の設置方法

■外側取付けの場合



■外側取付開口寸法 タテ 145～200mm
ヨコ 200～400mm

■内側取付けの場合



■内側取付開口寸法 タテ 70～200mm
ヨコ 200～400mm

■適用床面積の目安と設置台数


床面積	設置台数	
	天井裏/床下換気扇	送風かくはん装置
100m ² (約30坪)まで	1セット(3台)	1～2台
130m ² (約40坪)まで	1セット+1台(計4台)	2～3台
130m ² (約40坪)以上	1セット+2～3台(計5～6台)	2～4台

■配線図



■基礎パッキン工法にも最適

換気口のない基礎パッキン工法の床下には、送風かくはん装置(AIR MIX)を用いて床下換気を行います。

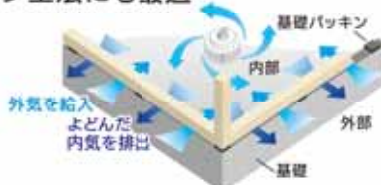

360度回転送風かくはん装置 AIR MIX エアミックス

吊り下げタイプ



TAM-150U

■オープン価格

○JAN:4937819109814

- 高静圧シロッコファン
- 連結端子接続
- ※「天井裏/床下換気扇」のタイマーと連動するが、別売品のデジタルタイマーが必要になります。

図面・特性表 P31

据置きタイプ



TAM-150F

■オープン価格

○JAN:4937819109845

- 高静圧シロッコファン
- 連結端子接続
- ※「天井裏/床下換気扇」のタイマーと連動するが、別売品のデジタルタイマーが必要になります。

図面・特性表 P31

プロペラファンタイプ 風圧式シャッター(排気)



開口寸法 300mm角

60cm幅

WAP-60A (G/K/W)

■ オープン価格

75cm幅

WAP-75A (G/K/W)

■ オープン価格

90cm幅

WAP-90A (G/K/W)

■ オープン価格

- 風量(強弱)2段階切換
- 照明付き
- パージングフィルター付
- 風圧式シャッター全金属換気扇(25cm)

図面・特性表 P33

G:シルバー
K:ブラック
W:ホワイト

シロッコファンタイプ 風圧式シャッター(排気)



適合パイプ φ150mm

60cm幅

WAS-60A (G/K/W)

■ オープン価格

75cm幅

WAS-75A (G/K/W)

■ オープン価格

90cm幅

WAS-90A (G/K/W)

■ オープン価格

- 風量(強・弱)2段階切換
- 照明付き
- パージングフィルター付き
- 前幕板H200mm付属

図面・特性表 P33

G:シルバー
K:ブラック
W:ホワイト

プロペラファンタイプ 電動式シャッター(排気)



開口寸法 300mm角

60cm幅

WAP-61A (G/K/W)

■ オープン価格

75cm幅

WAP-71A (G/K/W)

■ オープン価格

90cm幅

WAP-91A (G/K/W)

■ オープン価格

- 風量(強弱)2段階切換
- 照明付き
- パージングフィルター付
- フッ素加工電動シャッター全金属換気扇(25cm)

図面・特性表 P33

G:シルバー
K:ブラック
W:ホワイト

シロッコファンタイプ 電動式シャッター(同時給排)



適合パイプ φ150mm

60cm幅

WAS-60DE (G/K/W)

■ オープン価格

75cm幅

WAS-75DE (G/K/W)

■ オープン価格

90cm幅

WAS-90DE (G/K/W)

■ オープン価格

- 風量(強・弱)2段階切換
- 照明付き
- パージングフィルター付き
- 前幕板H200mm付属

図面・特性表 P33

G:シルバー
K:ブラック
W:ホワイト

レンジフード部材

組立式フードボックス 25cm金属換気扇用



60cm幅

WBB-60A (G/K/W)

■ オープン価格

70cm幅

WBB-70A (G/K/W)

■ オープン価格

75cm幅

WBB-75A (G/K/W)

■ オープン価格

90cm幅

WBB-90A (G/K/W)

■ オープン価格

G:シルバー
K:ブラック
W:ホワイト

●パージングフィルター、幕板は取り付けられません。 ●排気3方向バンチングアウト ●フードボックスには必ず金属換気扇をご利用ください。

■ 前・横幕板一覧表

品番	幕板高さ H(mm)	前幕板			横幕板
		W=600mm	W=750mm	W=900mm	
WAS-**A WAP-**A	100	WPMF-61 K/W/G	WPMF-71 K/W/G	WPMF-91 K/W/G	WPMC-32510A K/W/G
	200	WPMF-62 K/W/G	WPMF-72 K/W/G	WPMF-92 K/W/G	WPMC-32520A K/W/G
	300	WPMF-63 K/W/G	WPMF-73 K/W/G	WPMF-93 K/W/G	WPMC-32530A K/W/G
	400	WPMF-64 K/W/G	WPMF-74 K/W/G	WPMF-94 K/W/G	WPMC-32540A K/W/G
	500	WPMF-65 K/W/G	WPMF-75 K/W/G	WPMF-95 K/W/G	WPMC-32550A K/W/G
WAS-**DE	200	WPMFS-62 K/W/G	WPMFS-72 K/W/G	WPMFS-92 K/W/G	WPMC-32520A K/W/G
	300	WPMFS-63 K/W/G	WPMFS-73 K/W/G	WPMFS-93 K/W/G	WPMC-32530A K/W/G
	400	WPMFS-64 K/W/G	WPMFS-74 K/W/G	WPMFS-94 K/W/G	WPMC-32540A K/W/G
	500	WPMFS-65 K/W/G	WPMFS-75 K/W/G	WPMFS-95 K/W/G	WPMC-32550A K/W/G

エルボ



エルボ PL-150


■ オープン価格

図面 P33

図面 P34


■ 涼風暖房機

SDG-1200GBM/SDG-1200GSM

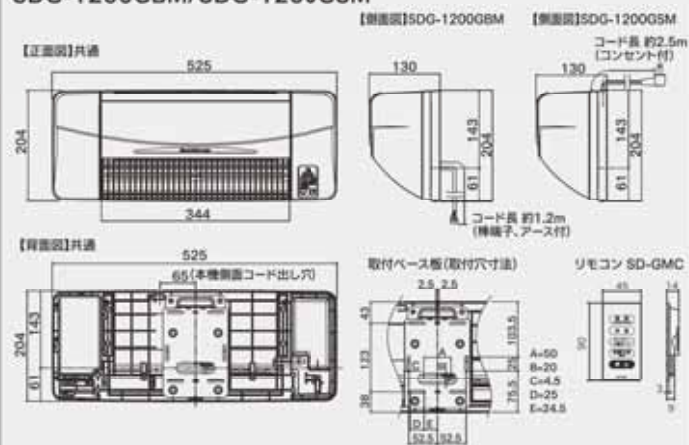

■ 浴室換気乾燥暖房機

BF-961RGC

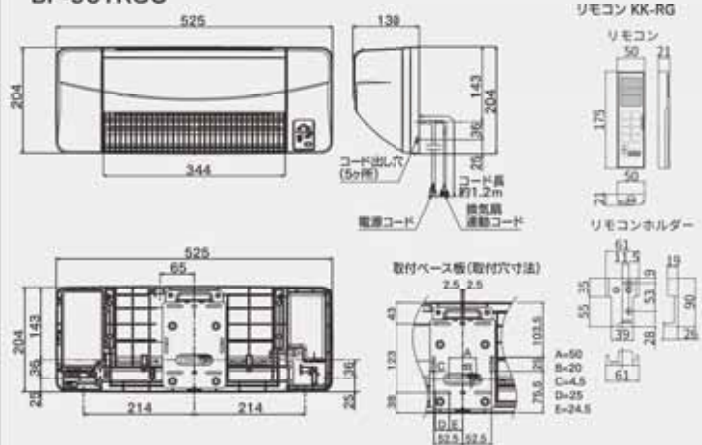

■ 涼風暖房機

品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]		騒音 [dB]		
			暖	冷	暖	冷	
SDG-1200GBM /GSM	暖房 600W	100	50/60	620/620	615/615	46	33
	暖房 1200W	100	50/60	1220/1220	1215/1215	46	33
	涼風	100	50/60	20/22	15/15	46	33

■ 浴室換気乾燥暖房機


BF-961RGC		
機能	強運転時	弱運転時
予備暖房	消費電力(W)	1220/1220
	換気風量(m³/時)	180/180
	騒音(dB)	46/46
入浴暖房	消費電力(W)	1215/1215
	換気風量(m³/時)	120/120
	騒音(dB)	33/33
乾燥	消費電力(W)	1220/1220 *
	換気風量(m³/時)	180/180
	騒音(dB)	46/46
節電乾燥	消費電力(W)	20/22 * 1~1220/1220 *
	換気風量(m³/時)	180/180
	騒音(dB)	46/46
風乾燥	消費電力(W)	20/22 *
	換気風量(m³/時)	180/180
	騒音(dB)	46/46
涼風	消費電力(W)	20/22 *
	換気風量(m³/時)	180/180
	騒音(dB)	46/46
換気	消費電力(W)	1215/1215 *
	換気風量(m³/時)	120/120
	騒音(dB)	33/33
24時間換気	消費電力(W)	1215/1215 *
	換気風量(m³/時)	120/120
	騒音(dB)	33/33
本体質量(kg)		約 3.5
ヒーター形式		グラファイトヒーター

* 運転する換気風の消費電力・風量・騒音は含みません。


■ 浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材

外形寸法図(単位:mm)


KK-HP-A




KK-HP-B




KK-RG-M

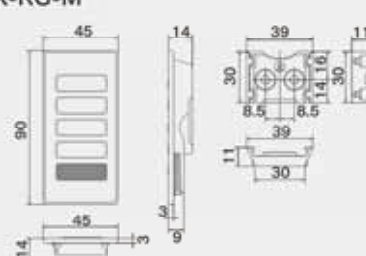

RD-HG1

板厚: 0.5mm
アルミ材(鍍金仕上げ)


KK-RP-A




浴室換気乾燥暖房機

外形寸法図(単位:mm)


BF-861RGA

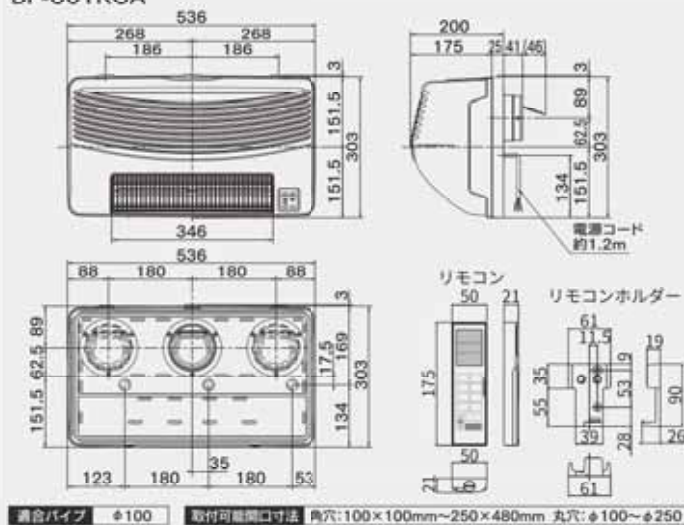


BF-261RGA

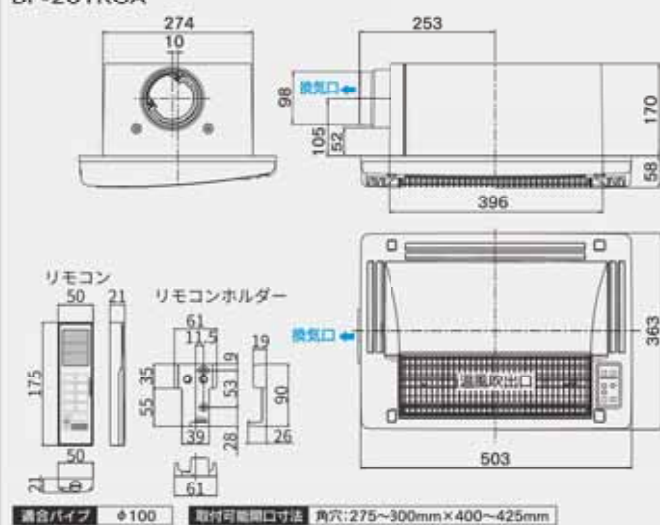

BF-871RGA2

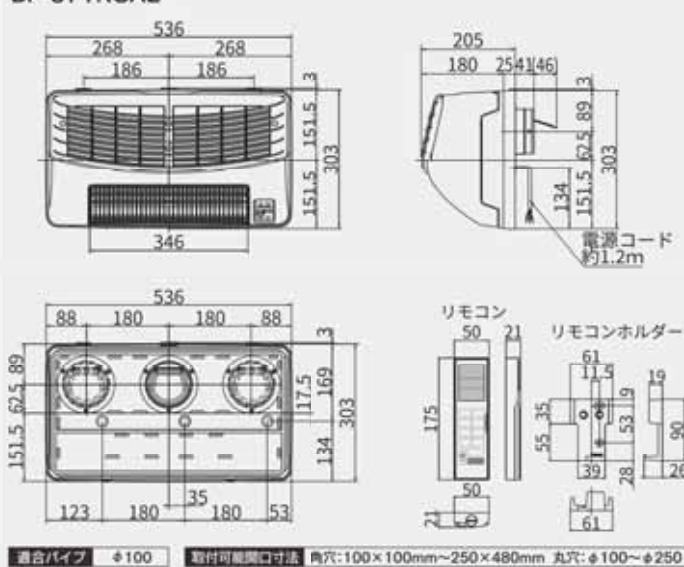

BF-271RGA2

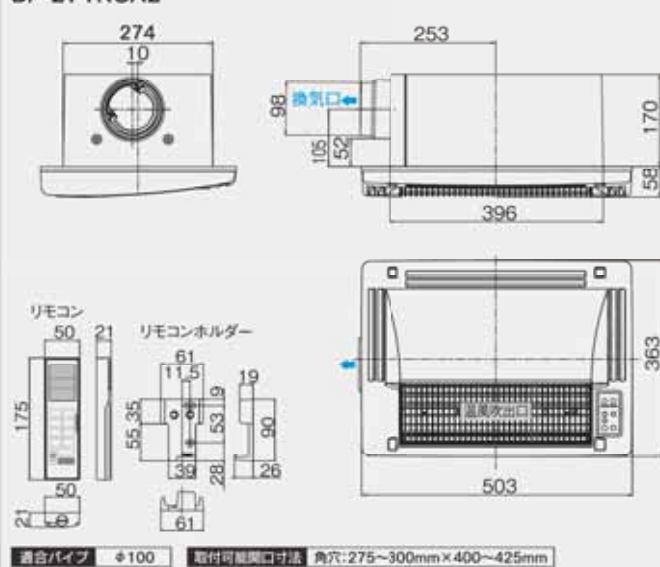


浴室換気乾燥暖房機


	BF-861RGA			BF-261RGA			BF-871RGA2 200V			BF-271RGA2 200V			BF-563RGD		
機能	強運転時	弱運転時		強運転時	弱運転時		強運転時	弱運転時		強運転時	弱運転時		強運転時	弱運転時	
予備暖房	消費電力(W)	1219/1223	1213/1213	1224/1226	1214/1215		2400/2400	2300/2300		2430/2490	2300/2320		1224/1226	1214/1215	
	暖房風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110		170/170	120/120		170/180	120/120		170/190	120/110	
	騒音(dB)	45/45	31/31	44/47	33/32		44/44	33/33		46/47	37/37		44/47	33/32	
入浴暖房	消費電力(W)	1213/1213	613/613	1214/1215	614/615		2300/2300	1250/1250		2300/2320	1240/1250		1214/1215	614/615	
	暖房風量(m³/時)	110/110	110/110	120/110	120/110		120/120	120/120		120/120	120/120		120/110	120/110	
	騒音(dB)	31/31	31/31	33/32	33/32		33/33	33/33		37/37	37/37		33/32	33/32	
乾燥	消費電力(W)	1243/1249	1232/1231	1250/1256	1231/1232		2400/2400	2300/2300		2450/2520	2330/2340		1242/1244	1223/1224	
	暖房風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100		180/180	100/100		160/160	100/95		140/140	100/100	
	暖房風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110		120/170	120/120		170/180	120/120		170/190	120/110	
除湿	消費電力(W)	46/46	33/32	44/47	36/35		44/44	35/35		47/48	38/38		44/47	36/35	
	消費電力(W)	43/49~1243/1249	32/31~1232/1231	50/56~1250/1256	31/32~1231/1232		48/55~2400/2400	34/34~2300/2300		54/71~2450/2520	36/37~2330/2340		42/44~1242/1244	23/24~1223/1224	
	暖房風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100		180/180	100/100		160/160	100/95		140/140	100/100	
送風	消費電力(W)	43/49	32/31	50/56	31/32		48/55	34/34		54/71	36/37		42/44	23/24	
	暖房風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100		180/180	100/100		160/160	100/95		140/140	100/100	
	暖房風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110		120/170	120/120		170/180	120/120		170/190	120/110	
換気	消費電力(W)	24/26	19/18	26/30	17/17		28/28	18/18		26/31	19/18		18/18 *	9/9 *	
	暖房風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100		180/180	100/100		160/160	100/95		140/140 *	100/100 *	
	騒音(dB)	40/40	31/30	38/40	30/30		38/38	30/30		43/43	33/32		40/40 *	35/35 *	
24時間換気	消費電力(W)	19/18		17/17			18/18			19/18			9/9 *		
	暖房風量(m³/時)	80/75		100/100			100/100			100/95			100/100 *		
	騒音(dB)	31/30		30/30			30/30			33/32			35/35 *		
本体質量(kg)	約 7.0			約 6.6			約 7.1			約 7.5			約 7.4		
ヒーター形式	グラファイトヒーター			グラファイトヒーター			グラファイトヒーター			グラファイトヒーター			グラファイトヒーター		

*工場出荷時の設定。換気は5段階、24時間換気は8段階に設定変更が可能です。

BF-231SHA/BF-231SHA2

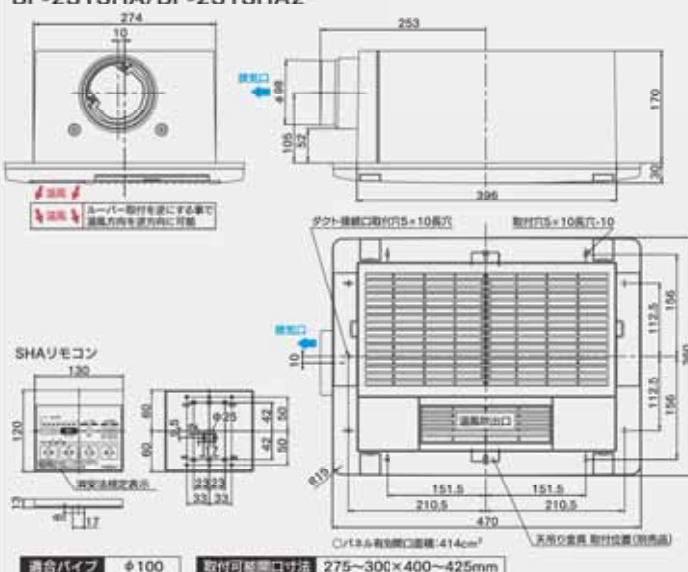

BF-533SHD/BF-533SHD2

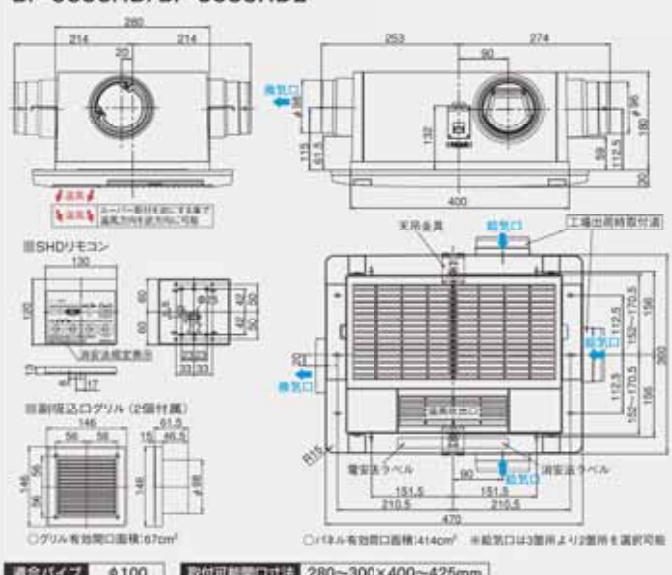

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

		BF-532SHD/BF-533SHD										BF-532SHD2/BF-533SHD2																				
		□工場出荷時の設定値										□工場出荷時の設定値																				
性能	機能	強運転時										弱運転時																				
	消費電力(W)	1300/1350					1190/1170					2200/2400					1950/2070															
	排気風量(m³/時)	140					100					140					100															
	循環風量(m³/時)	150/160					110/110					150/160					110/110															
	騒音(dB)	43/45					37/37					43/45					37/37															
暖房	消費電力(W)	1280/1320					1180/1160					2170/2370					1930/2050															
	排気風量(m³/時)	150/160					110/110					150/160					110/110															
	騒音(dB)	35/38					30/30					35/38					30/30															
	消費電力(W)	42/46					23/24					44/49					26/26															
	排気風量(m³/時)	140					100					140					100															
涼風	循環風量(m³/時)	150/160					110/110					150/160					110/110															
	騒音(dB)	43/45					37/37					43/45					37/37															
	消費電力(W)	18/18					9/9					19/19					9/9															
	排気風量(m³/時)	140					100					140					100															
	騒音(dB)	40/40					35/35					40/40					35/35															
風量	工場出荷時 設定値	設定(モード)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5										
		消費電力(W)	12	18	24	37	48	3.5	4	6	9	12	14	15	26	40	51	4	4.5	6.5	9	14										
		排気風量(m³/時)	120	140	160	180	200	40	60	80	100	120	120	140	160	180	200	40	60	80	100	120										
		騒音(dB)	37	40	42	44	46	23	25	29	35	37	37	40	42	44	46	23	25	29	35	37										
	追加選定4-2 設定値	設定(モード)	標準										冬季																			
		消費電力(W)	9/9										6/6										6.5/6.5									
		排気風量(m³/時)	100										80										100									
		騒音(dB)	35/35										29/29										35/35									
		設定(モード)	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5									
		消費電力(W)	3.5	4	6	9	12	18	24	37	4	4.5	6.5	9	14	19	26	40	4	4.5	6.5	9	14									
本体質量(kg)	消費電力(W)	40	60	80	100	120	140	160	180	40	60	80	100	120	140	160	180	40	60	80	100	120										
	騒音(dB)	23	25	29	35	37	40	42	44	23	25	29	35	37	40	42	44	23	25	29	35	37										
		約 7.0/ 約 7.1										約 7.5/ 約 7.6																				
ヒーター形式		熱線型 PTC セラミック半導体ヒーター										熱線型 PTC セラミック半導体ヒーター																				

外形寸法圖(單位:mm)

FF-150/200/250 フィルタータイプ



※FFB-150は両側
の数、向きが寸法
図とは異なります。


開口寸法 175×175・250×250・300×300



南子-150は初期の
型、向きの付録
とは異なり、


開口寸法 175×175・250×250・300×300

FTD-150 オイルバックタイプ

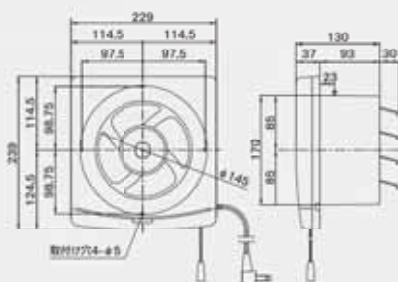

開口寸法	175×175
------	---------

FTD-200/250/250ES オイルバックタイプ



※当社は、スイッチひきひもなし
※/ ユーザーID: 250


FT-200/250/300
オイルポケットタイプ



※Eは、スイッチロ
きDもなし。

■ 開口寸法 250×250・300×300・350×350

FTK-250/250ES
金属タイプ

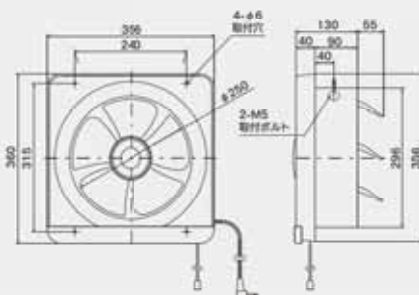

開口寸法 300×300

※仕様は、スイッチひき回しなし


品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	電量 [m³/h]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
FFB-150	100	50	13	220	38	1.5	連動式
		60	14	220	38		
FFB-200	100	50	17	432	43	2.3	連動式
		60	20	420	41		
FFB-250	100	50	25	660	44	2.7	連動式
		60	27	650	42		
FFB-250ES	100	50	25	660	44	2.7	電気式
		60	27	650	42		
FF-150	100	50	13	200	28	1.5	連動式
		60	14	230	29		
FF-200	100	50	17	432	43	2.3	連動式
		60	20	420	41		
FF-250	100	50	40	660	44	2.7	連動式
		60	38	650	42		
FTD-150	100	50	13	270	36	1.5	連動式
		60	14	270	36		
FTD-200	100	50	18	520	41	1.9	連動式
		60	22	500	40		
FTD-250	100	50	25	810	41	2.1	連動式
		60	27	790	40		
FTD-250ES	100	50	25	810	41	2.1	電気式
		60	27	790	40		

品名	定格電圧 [V]	定格電流 [A]	消費電力 [W]	温昇 [mV/H]	騒音 [dB]	質量 [kg]	シッター 型式
FT-200	100	50 60	18 22	570 500	41 40	1.9	連動式
FT-250	100	50 60	25 27	810 790	41 40	2.1	連動式
FT-300	100	50 60	29.5 31.5	1000 1000	41 40	2.4	連動式
FTK-250	100	50 60	44 43	830 790	41 39	3.7	連動式
FTK-250ES	100	50 60	44 43	830 750	41 39	3.7	電気式

窓用換気扇

外形寸法図(単位:mm)


FMT-200SM

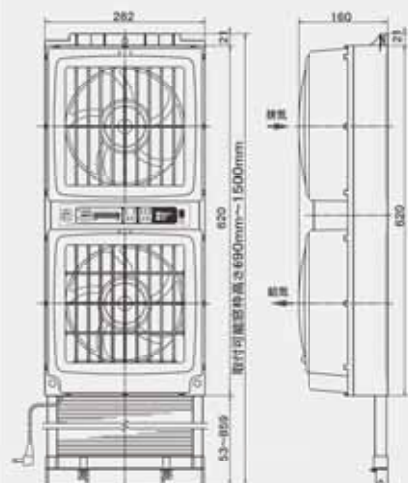


ミニリモコン
FMT-MC



FMT-200P

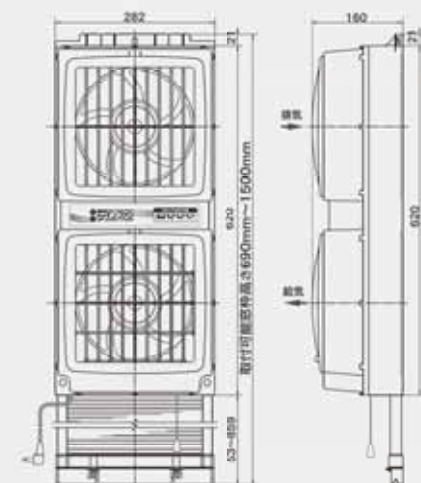

FM-200HN

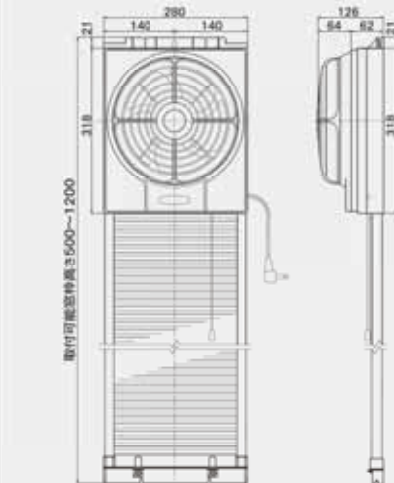


窓用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
FMT-200SM	100	50/60	強 18/21	460	38	4.7	なし
			弱 12/15	350	34		
			中 9/12	240	28		
			弱 19/22	460	40		
FMT-200P	100	50/60	強 18/21	280	29	4.3	なし
			弱 12/14	280	29		
			中 15	15	34		
			弱 60	15.5	350		
FMT-200HN	100	50/60	強 18/21	500	40	1.9	なし
			弱 12/14	510	42		
			中 15	15	34		
			弱 60	17	350		


浴室用換気扇

外形寸法図(単位:mm)


TK-120H

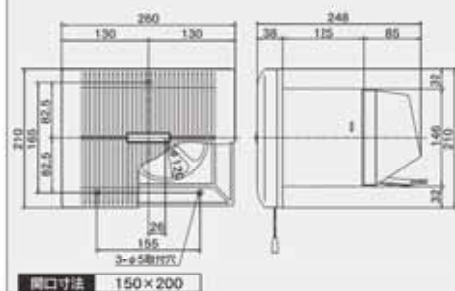


TK-220D

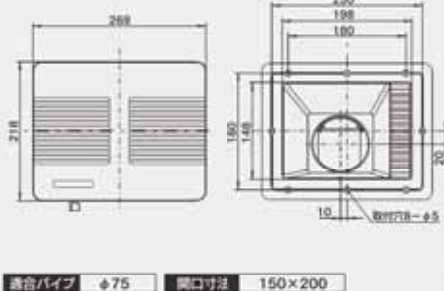

TK-210

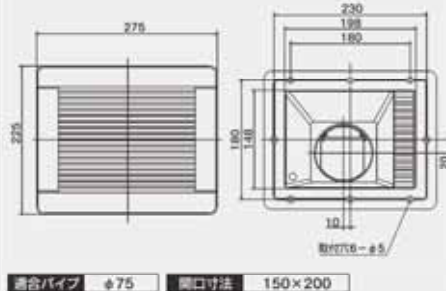

TK-18

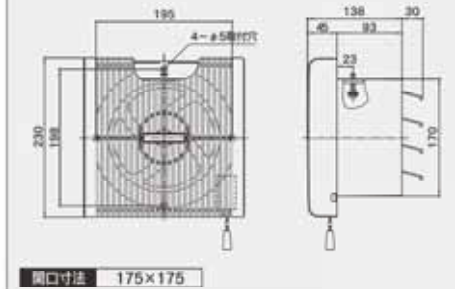


浴室用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-120H	100	50	15	130	42	1.8	なし
		60	14	115	40		
TK-220D	100	50	15	61	43	1.7	風圧式
		60	14	68	46		
TK-210	100	50	15	70	37	1.5	風圧式
		60	13.7	64	34		
TK-18	100	50	13	230	39	1.5	連動式
		60	14	230	39		


天井用換気扇

外形寸法図(単位:mm)


TK-180NS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-181NS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180NLS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180MS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180MLS

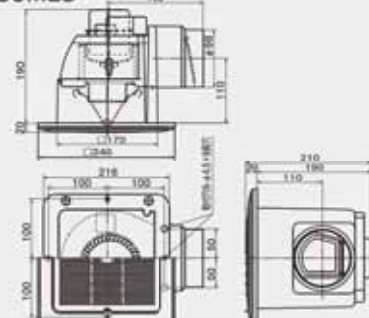適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180FS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角

TK-180KS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角

TK-181KS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


天井用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-180NS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-181NS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180NLS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180MS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180MLS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180KS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-181KS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180FS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		

■ 天井用換気扇


外形寸法図(単位:mm)

TK-205NS

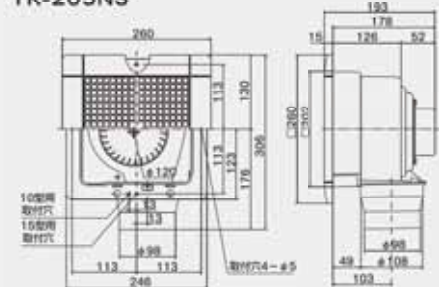


適合パイプ	φ100	開口寸法	205~215角
-------	------	------	----------

TK-205FS

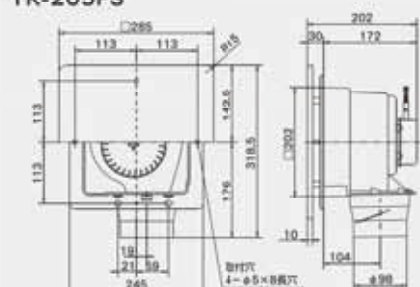


適合パイプ	φ100	開口寸法	205~215角
-------	------	------	----------

TK-240/240V

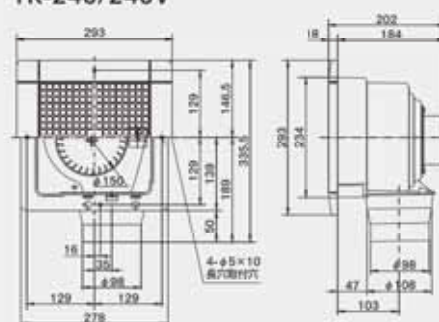


適合パイプ	φ100	開口寸法	240角
-------	------	------	------

TK-240DX

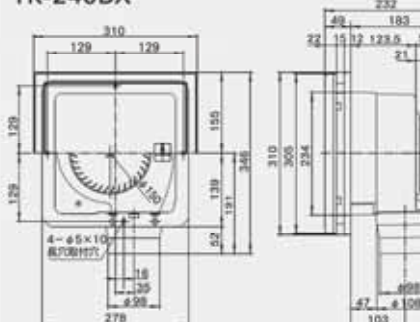


適合パイプ	φ100	開口寸法	240角
-------	------	------	------

TK-225RN

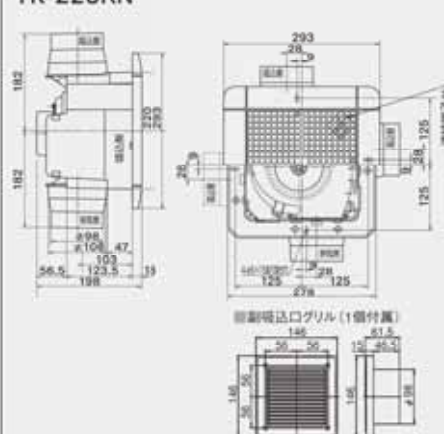


通名パイプ	φ100	開口寸法	225~240角
-------	------	------	----------

TK-225R1L

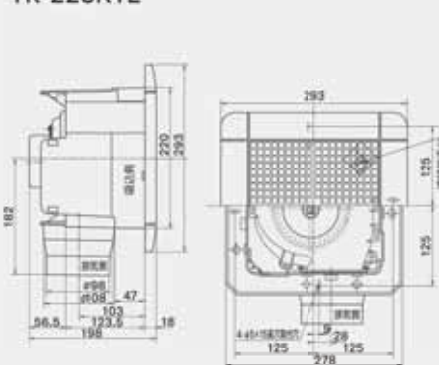


適合パイプ	φ100	開口寸法	225~240角
-------	------	------	----------

TK-225R2L

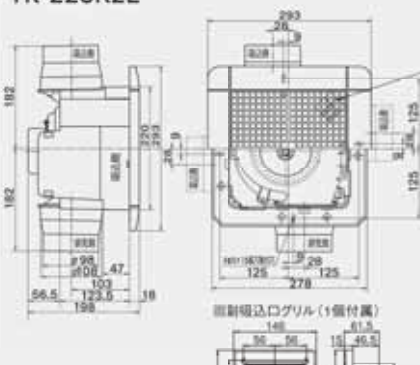

適合パイプ	φ100	開口寸法	225~240角
-------	------	------	----------

TK-225R3L

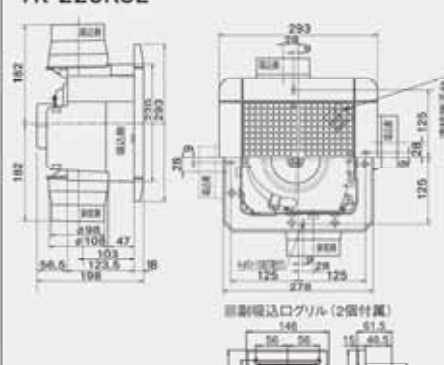

適合パイプ	φ100	開口寸法	225~240角
-------	------	------	----------


1. 天井用換気扇

品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/分]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-205NS	100	50	8	105	37	1.9	風圧式
		60	8	110	37		
TK-205FS	100	50	8	105	36	1.9	風圧式
		60	9	110	36		
TK-240/240V	100	50	18	170	41	1.8	風圧式
		60	19	160	40		
TK-240DX	100	50	18	170	39	1.8	風圧式
		60	19	160	39		
TK-225RN	100	50	15	170	40	2.4	風圧式
		60	17	180	41		
TK-225R1L	100	50	第15 第11 第170 第90 第40 第29	2.3	風圧式		
		60	第17 第11 第180 第80 第41 第27				
TK-225R2L	100	50	第15 第11 第170 第90 第40 第29	2.4	風圧式		
		60	第17 第11 第180 第80 第41 第27				
TK-225R3L	100	50	第15 第11 第170 第90 第40 第29	2.5	風圧式		
		60	第17 第11 第180 第80 第41 第27				

■ 天井用換気扇


外形寸法図(単位:mm)

TK-265R1L

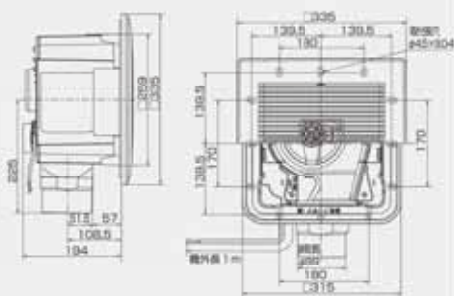


適合パイプ	φ100	開口寸法	260~280角
-------	------	------	----------

TK-265R2L

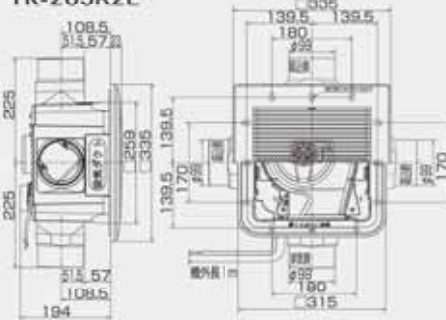


印刷販売プログラム(1個付属)




□グリル有効開口面積:67cm²

適合パイプ	φ100	開口寸法	260~280角
-------	------	------	----------

TK-265R3I

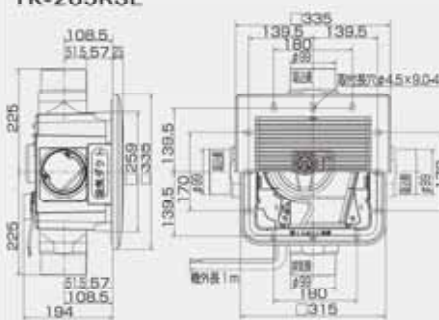


※劇場送付ログリル(2個付属)



○グリル有効開口面積:67cm²


適合パイプ	φ100	開口寸法	260~280角
-------	------	------	----------

TK-265T3L

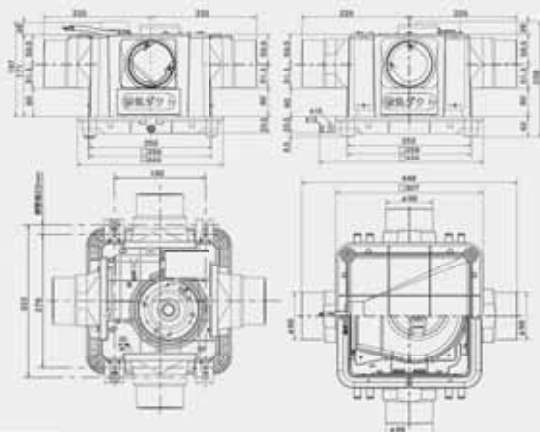

適合パイプ	φ100
-------	------

TM-270PW/270PB

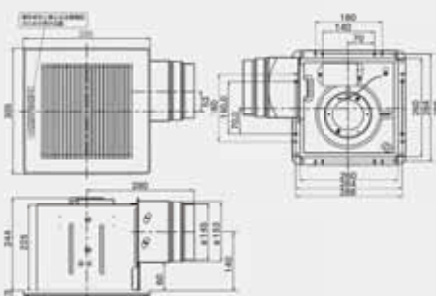

適合パイプ	φ150	開口寸法	270角
-------	------	------	------


！天井用換氣扇

品 名	定格電圧 [V]	定格電流 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/h]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-265R1L	100	50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27			2.8	風圧式
		60	電 23 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
		50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
TK-265R2L	100	50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27			2.9	風圧式
		60	電 23 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
		50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
TK-265R3L	100	50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27			3.0	風圧式
		60	電 23 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
		50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
TK-265T3L	100	50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27			3.0	風圧式
		60	電 23 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
		50	電 20 線 15 電 200 線 130 電 37 線 27				
TM-270PW/PB	100	50	37	315	37	5.4	風圧式
		60	39	305	36		
		50	37	315	37		

自然給気レジスター


外形寸法図(単位:mm)

KRFC-100F/FB/FC/FCB/FH/FHB

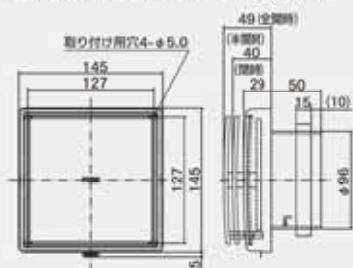


適合パイプ φ100

KRFC-150F/FB/FC/FCB/FH/FHB

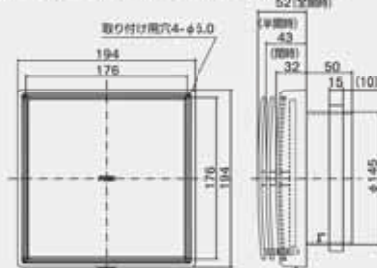

適合パイプ φ150

KRFC-150PF

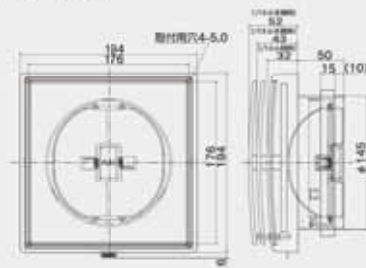


適合パイプ φ150

パイプ用ファン


外形寸法図(単位:mm)

PFS2-100




適合パイプ φ100

PFS2-100A/A(K)




適合パイプ φ100

PFS2-100AF

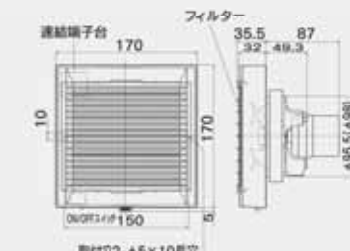


適合パイプ φ100

PFS2-100AH1/AH1(K)




適合パイプ φ100

PFS2-100PS




適合パイプ φ100

PFS2-100G

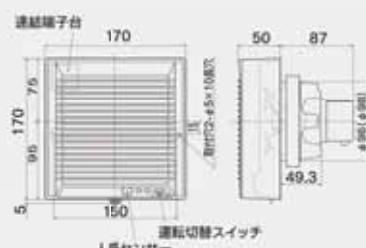


適合パイプ φ100

PFS2-100GL

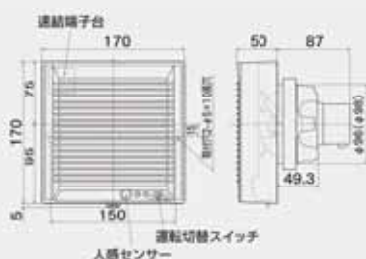


適合パイプ φ100

PFS2-100GS

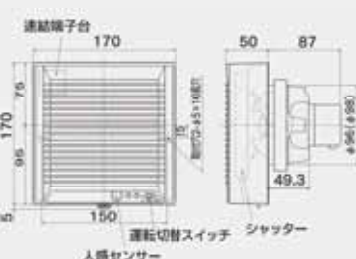

適合パイプ φ100

PFS2-100S

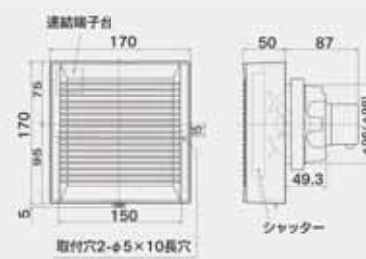

適合パイプ φ100

パイプ用ファン


品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFS2-100	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-100A/A(K)	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-100AF	100	50	2.0	74	24	0.5
		60	2.8	83	25	
PFS2-100AH1/AH1(K)	100	50	3.4	107	29	0.5
		60	4.1	120	32	
PFS2-100PS	100	50	3.4	68	35	0.6
		60	4.1	77	40	

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFS2-100G	100	50	3.0	80	23	0.55
		60	3.8	90	24	
PFS2-100GL	100	50	2.8	80	23	0.55
		60	3.7	90	24	
PFS2-100GS	100	50	5.6	78	25	0.65
		60	6.4	88	26	
PFS2-100S	100	50	4.9	78	25	0.63
		60	5.6	88	26	

パイプ用ファン


外形寸法図(単位:mm)

PFF2-100A/A(B)/A(K)




適合パイプ φ100

PFFA-100/B

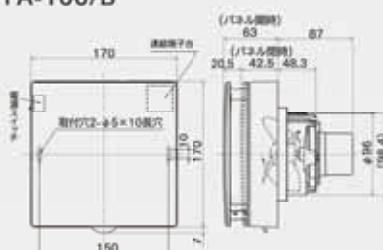


適合パイプ φ100

PFS2-150

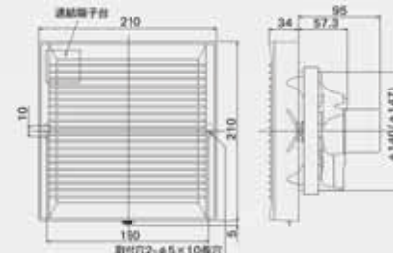


適合パイプ φ150

PFS2-150A

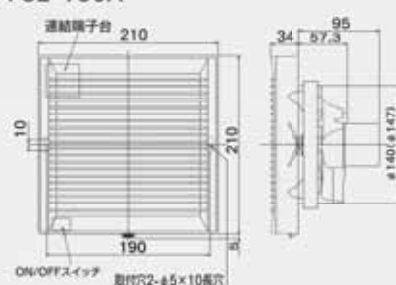


適合パイプ φ150

PF-100N

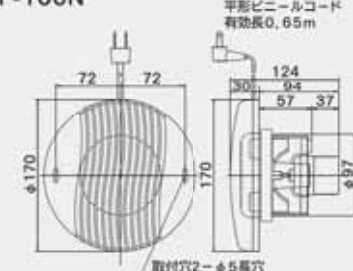


適合パイプ φ100

PFK-100N

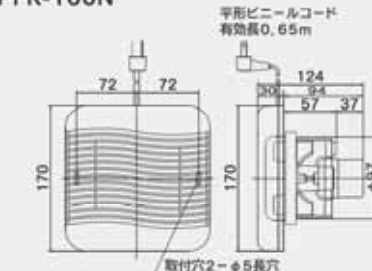


適合パイプ φ100

PFS2-100Y

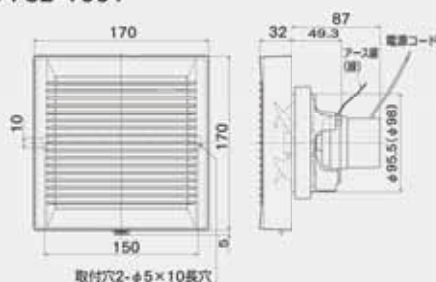


適合パイプ φ100

PFS2-150Y

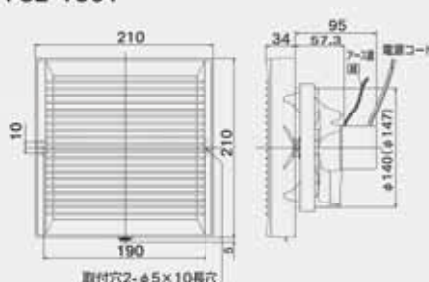

適合パイプ φ150

PFFA-100K/KB

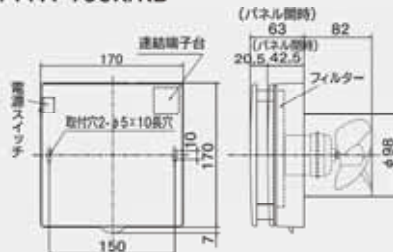


適合パイプ φ100

パイプ用ファン


品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFF2-100A/A(B)/A(K)	100	50	2.0	86	25	0.7
		60	2.8	96	27	
PFFA-100/B	100	50	2.1	62	26	0.7
		60	2.5	69	28	
PFS2-150	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PFS2-150A	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PF-100N	100	50	2.8	52	30	0.6
		60	3.8	56	32	
PFK-100N	100	50	2.8	52	30	0.6
		60	3.8	56	32	
PFS2-100Y	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-150Y	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PFFA-100K	100	50	1.9	24.5	25	0.7
		60	2.4	26.5	26	

トイレファン


外形寸法圖(單位:mm)




適合パイプ 外径φ76~106



適合パイプ 内径φ85～外径φ114



適合パイプ 内径φ83～外径φ114




適合パイプ 内径φ85~136

| トイレファン


品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/h]	騒音 [dB]	重量 [kg]
T-75	100	50	9	71	38	0.05
		60	8	70	38	
T-100	100	50	16	96	44	1.2
		60	14	88	42	
T-300	100	50	15	102	48	1.2
		60	14	98	47	
T-100S	100	50	16	72	40	1.1
		60	15	75	38	

■ ウェザーカバー

外形寸法図(単位:mm)




開口寸法 175×175 ※150×200にも対応



品名	A	B	C	D	E
WN-20	205	300	280	135	290
WN-25	205	350	320	165	340



開口寸法	250×250/300×300
------	-----------------



同口寸法	350×350
------	---------

■ 床下/天井裏換気扇

外形寸法図(単位:mm)

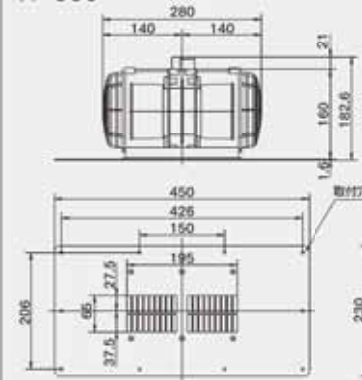

外側取付開口寸法






タテ 145~200mm

ヨコ 200~400mm

内側取付開口寸法

タテ 70~200mm
ヨコ 205~400mm

11/05/2014

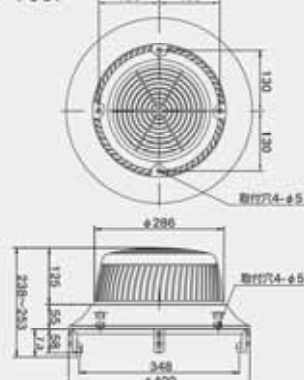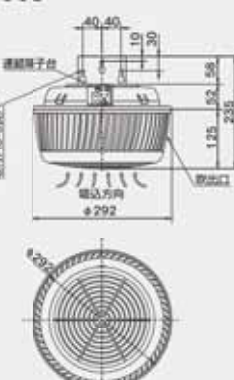

1 床下换气扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
TF-350	100	50	24	205	37	2.3
		60	26	202	37	
TAM-150U/F	100	50	33.9	270	38	2.9
		60	36	266	37	


レンジフード

外形寸法図(単位:mm)

WAP-60A/75A/90A




WAS-60A/75A/90A

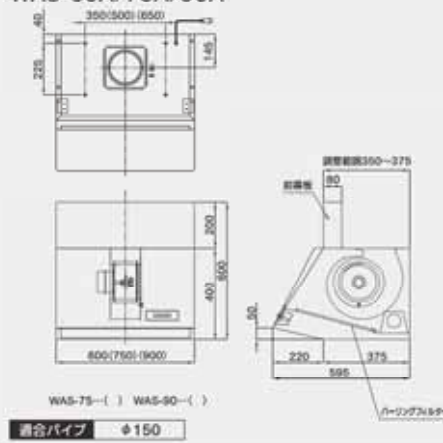


WAP-61A/71A/91A



WAS-60DE/75DE/90DE

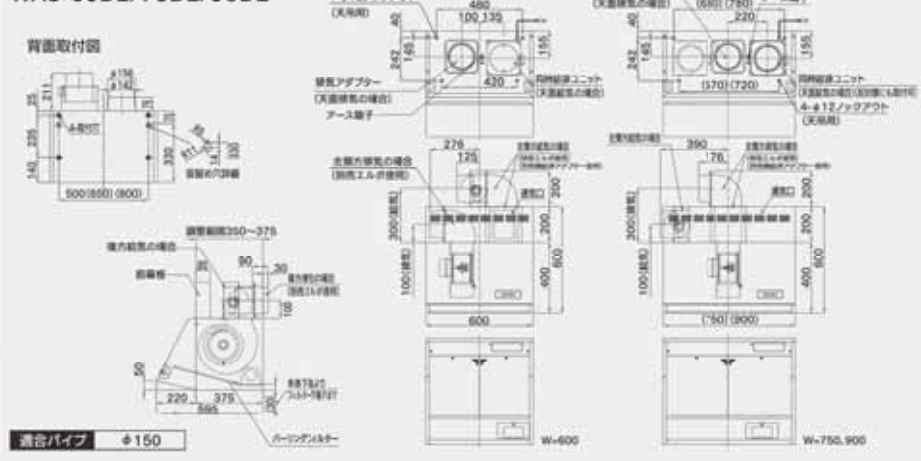


WBB-60A/70A/75A/90A

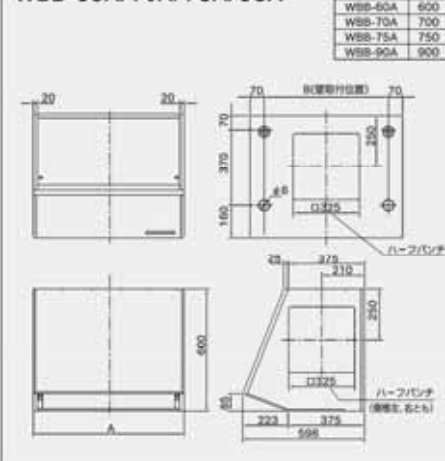


コントローラー

外形寸法図(単位:mm)


TSK-D1CR05/TSK-D1CR4




TSK-D2CR05/TSK-D2CR4



TSK-D1CRK05/TSK-D1CRK4



TSK-D2CRK05/TSK-D2CRK4



レンジフード

品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式			
WAP-60/75/90A	100	50	30	27	680	450	36	31	60A-17	風圧式
		60	36	30	680	420	37	30	75A-19	
		60	36	30	680	420	37	30	90A-20	
WAP-61/71/91A	100	50	30	27	680	450	36	31	61A-17	電気式
		60	36	30	680	420	37	30	71A-19	
		60	36	30	680	420	37	30	91A-21	
WAS-60/75/90A	100	50	80	64	590	380	46	36	60A-18	—
		60	98	62	540	330	44	37	75A-17	
		60	98	62	540	330	44	37	90A-18	


品 名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 kg	シャッター 型式					
WAS-60/75/90CE	100	50	90	64.4	590	380	20	46	36	26	60CE-18	—
		60	98	62	540	330	180	44	34	25	75CE-18	
		60	98	62	540	330	180	44	34	25	90CE-18	

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式					
WAS-60/75/90DE	100	50	90	64	44	590	380	46	36	26	60DE-18	—
		60	98	62	41	540	330	44	34	25	75DE-18	
		60	98	62	41	540	330	44	34	25	90DE-18	

部材

外形寸法図(単位:mm)

PL-150




PSFP-75-132/148



	A	B	C
PSFP-75-132	132	98	73.5
PSFP-75-148	148	114	89.5

適合パイプ $\phi 75$


PSFP-100-132/148



	A	B	C
PSFP-100-132	132	98	70
PSFP-100-148	148	114	86

適合パイプ $\phi 100$


PSFP-150-132/148



	A	B	C
PSFP-150-132	132	98	67
PSFP-150-148	148	114	83

適合パイプ $\phi 150$


PSFK-75-132/148



	A	B
PSFK-75-132	132	98
PSFK-75-148	148	114

適合パイプ $\phi 75$


PSFK-100-132/148



	A	B
PSFK-100-132	132	98
PSFK-100-148	148	114

適合パイプ $\phi 75$


PSFK-150-132/148



	A	B
PSFK-150-132	132	98
PSFK-150-148	148	114

適合パイプ $\phi 100$


PSFK-150D-186

適合パイプ $\phi 150$


SCP-75W

適合パイプ $\phi 75$

SCS-75G

適合パイプ $\phi 75$


PSFD-100-248

適合パイプ $\phi 100$


PSP-100-200

適合パイプ $\phi 100$


TSK-100LP

適合パイプ $\phi 150$

LP100-200

適合パイプ $\phi 100$


LP150-200

適合パイプ $\phi 150$


KK-SY100-D2

適合パイプ $\phi 100$

KK-SY100-D0

適合パイプ $\phi 100$

TSK-50PTK/100PTK

適合パイプ $\phi 50 \sim \phi 100$