



価格改定版
2026年8月



<https://www.takasu-tsk.com>

ホームページからは、商品写真・仕様書・取扱・工事説明書などの書類をダウンロードできます。

空気を『きれい』にすると
暮らしが変わる

TSK
Made in Japan of trust

NATURAL AIR CONDITIONING

●本カタログ記載の希望小売価格には、工事費、配送料、設置費付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。※写真はイメージです。


Heat & Breeze

寒い季節も、グラファイトヒーターでポカポカ

1200W／600Wの遠赤外線
グラファイトヒーターで身体を
すばやくパワフルに暖める！

速暖フルMAX

高い熱伝導率により、暖房
スイッチONから1～2秒で
遠赤外線の暖かさを感じら
れます。

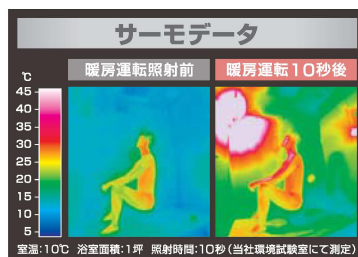

長寿命10,000時間以上

暖房を毎日3時間使用しても、約10年の長寿命です。

水濡れOK 防水タイプ

浴室での使用に対応した安全性
の高い防水型ヒーターを採用。
水がかかっても安心です。

※本体: IPX5 (防噴流形) あらゆる方向からの噴流水による
有害な影響がない (SDG-1200GSM以外)



あったか長続き

保温性に優れ、湯冷めも少なく冬場の入浴に最適な暖房です。

お洗濯やお風呂の悩みを
グラファイトヒーターが
まとめて解決！

- 浴室や脱衣室が寒い…
- 外に干すと花粉が洗濯物に…
- 雨や強風で洗濯物が干せない…
- 浴室のカビ・ヌメリが気になる…



浴室の暖房

- 予備暖房 強/弱 入浴前に浴室を暖房
- 入浴暖房 強/弱 入浴中の浴室を暖房

衣類の乾燥／浴室乾燥

- 乾燥 強/弱 標準的な乾燥
- 節電乾燥 強/弱 仕上げだけヒーターを使う乾燥
- 風乾燥 強/弱 ヒーターを使わない風のみの乾燥

- ▲ 時間設定 ▼ 運転時間等の設定



リモコンを水に落としても
大丈夫!浮かびます!

※IPX7 (防浸形) 一時的(30分)一定水深(1m)の
条件に水没しても内部に浸水しない



入浴中の涼風

- 涼風 強/弱 入浴中、涼しい風で爽やか

浴室内の換気

- 24時間換気 一時停止/再開 常時、弱運転で換気
- 換気 強/弱 入浴後の換気

- モード/予約 一時停止/3分押し 各種設定や予約運転

- 停止 全停止・3分押し 運転を停止します

涼風暖房機 SDG-Mシリーズ

※詳しくは涼風暖房機「SDG-Mシリーズ」カタログをご覧ください。



防水仕様

浴室用モデル

SDG-1200GBM

■希望小売価格 110,000円(税別)
121,000円(税別)

OJAN:4937819110322

●電源コード(棒端子接続)タイプ1.2m

図面・特性表 P22



グラファイトヒーター パワフルに素早く暖まる!

人感センサー 人の動きを感知して自動でオン/オフ!

タイマー運転 消し忘れ防止機能で安全安心!

防水ミニリモコン ラクラク操作で使いやすい!



非防水仕様

脱衣室・トイレ・小部屋用モデル


SDG-1200GSM

■希望小売価格 90,000円(税別)
99,000円(税別)


OJAN:4937819110421

●電源プラグ(コンセント差込)タイプ2.5m

図面・特性表 P22



寒い冬場でも
あったか
安心で快適



扇風機のような
心地よさで
夏も爽快



□Before 施工前



□After 施工後



□Before 施工前



□After 施工後



□Before 施工前



□After 施工後

浴室換気乾燥暖房機 BF-RGシリーズ

※詳しくは浴室換気乾燥暖房機「BF-RGシリーズ」カタログをご覧ください。

AC 100V

壁面取付タイプ



標準タイプ(換気内蔵)

適合パイプ φ100mm

BF-861RGA

■希望小売価格 165,000円(税別)
181,500円(税別)

OJAN:4937819111817

取付可能開口寸法 角穴:100×100mm~250×480mm
丸穴:φ100~φ250mm

図面・特性表 P23



外部換気扇連動タイプ

BF-961RGA

■希望小売価格 165,000円(税別)
181,500円(税別)

OJAN:4937819111923

図面・特性表 P22

AC 100V

天井取付タイプ



標準タイプ(1室換気)

適合パイプ φ100mm

BF-261RGA

■希望小売価格 165,000円(税別)
181,500円(税別)

OJAN:4937819111510

取付可能開口寸法 角穴:275~300mm×400~425mm

図面・特性表 P23



2~3室換気タイプ

適合パイプ φ100mm

BF-563RGD

■希望小売価格 185,000円(税別)
203,500円(税別)

OJAN:4937819111633

取付可能開口寸法 角穴:280~300mm×400~425mm

図面 P24・特性表 P23

AC 200V

壁面取付タイプ [ハイパワー]



標準タイプ(換気内蔵)

適合パイプ φ100mm


BF-871RGA2

■希望小売価格 185,000円(税別)
203,500円(税別)

OJAN:4937819111824

取付可能開口寸法 角穴:100×100mm~250×480mm
丸穴:φ100~φ250mm

図面・特性表 P23



標準タイプ(1室換気)

適合パイプ φ100mm

BF-271RGA2

■希望小売価格 185,000円(税別)
203,500円(税別)

OJAN:4937819111534

取付可能開口寸法 角穴:275~300mm×400~425mm

図面・特性表 P23



□Before 施工前



□After 施工後



□Before 施工前



□After 施工後

浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ

※詳しくは浴室換気乾燥暖房機「BF-SJシリーズ」カタログをご覧ください。

1室換気〈浴室〉



BF-231SJA AC 100V

■希望小売価格 100,000円(税別)
110,000円(税別)

OJAN:4937819112111

BF-231SJA2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 125,000円(税別)
137,500円(税別)

OJAN:4937819112319

図面・特性表 P24

2室換気〈浴室/トイレ・脱衣室〉



BF-532SJD AC 100V

■希望小売価格 140,000円(税別)
154,700円(税別)

OJAN:4937819113118

BF-532SJD2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 180,000円(税別)
198,000円(税別)

OJAN:4937819113514

図面・特性表 P24

3室換気〈浴室/トイレ/脱衣室〉



BF-533SJD AC 100V

■希望小売価格 146,000円(税別)
160,600円(税別)

OJAN:4937819113217

BF-533SJD2 AC 200V ハイパワー

■希望小売価格 186,000円(税別)
204,600円(税別)

OJAN:4937819113613

図面・特性表 P24

SJシリーズ 共通基本機能

浴室乾燥

浴室暖房

浴室涼風

浴室換気

絶縁型PTC
セラミックヒーター

24時間換気


24時間換気
一時停止機能

ワイヤード
リモコンタイプ

取付可能開口寸法(mm)	
SJD・SJD2/280~300×400~425mm	
SJA・SJA2/275~300×400~425mm	
適合パイプ	φ 100mm

24時間換気機能付き

シックハウス対策として設置が義務付けられている「24時間換気システム」にも対応しております。入浴中に換気を停止する「24時間換気一時停止機能」もボタン1つで操作できます。

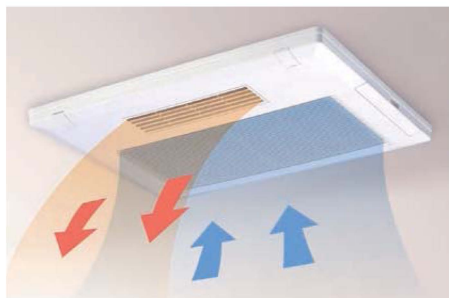

簡単リモコン (SJDリモコン)



シンプルなデザインで見やすく、ボタンを大きくして操作性を向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。

安心安全機能



防水形(防浸形IPX7)*



シンプルデザイン

「スライドネジカバー」により、フロントパネル取付後のネジを隠し、スッキリデザイン。フロントパネル取付時にネジが落下しにくいようにも配慮しています。

絶縁型PTCセラミックヒーター採用1200W

1200W高効率ヒーターにより、浴室を素早く温めます。

絶縁型なので電氣的にもより安全です。ハイパワータイプ200Vは、2200/2400W

ラクラクお手入れ

洗えるファン・ファンカバー

ワンタッチ式ファンカバーとファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク



※写真:BF-SJAタイプ

洗えるフィルター

フロントパネルを付けたまま簡単に取り外しが可能で水洗いできます。リモコンにフィルターのお手入れ時期をお知らせする「お手入れサイン」付き。



気配り施工



薄型設計

天井裏が狭い構造の建物でも、わずか170mmの高さがあれば取り付け可能です。

※SJD・SJFタイプは180mm

浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材

本体取付プレート


天井取付用/旧機種交換用

交換する際に、開口寸法が大きい場合、こちらの本体取付プレートを使用して下さい。



プレート取付時

本体取付時




420×420mm 開口用

KK-HP-A

■希望小売価格 **22,000円(税別)**
24,200円(税別)

OJAN:4937819110810
●材質:塩ビ ●厚み:5mm
●最大開口寸法435×435mmまで対応




570×530mm開口用

KK-HP-B

■希望小売価格 **28,000円(税別)**
30,800円(税別)

OJAN:4937819110827
●材質:塩ビ ●厚み:5mm
●最大開口寸法600×600mmまで対応



420×420mm 開口用

KK-HP-C

■希望小売価格 **22,000円(税別)**
24,200円(税別)

OJAN:4937819110834
●材質:塩ビ ●厚み:5mm
●最大開口寸法180×180mmまで対応

図面 P22

ランドリーパイプ セット 伸縮タイプ

LP-S1800T-2 (全長:975~1800mm ※ブラケット含む)

■希望小売価格 **5,500円(税別)** **6,050円(税別)**

OJAN:4937819110919

- パイプ長: 960~1785mm
- 材質:ステンレス製
- パイプ1本、ブラケット2個付
- 参考耐荷重10kg



ランドリーパイプ ブラケット

LP-BKT-2

■希望小売価格 **1,100円(税別)** **1,210円(税別)**

OJAN:4937819110902

- ブラケット2個



リレーボックス (BF-961RGC/BF-261RGA*/BF-231SJA*用)

中間ダクトファンや電気シャッターを連動して、動作させるためのリレーボックスです。


KK-RB-B

■希望小売価格 **7,000円(税別)**
7,700円(税別)

OJAN:4937819111992

- W98×D120×H63mm
- 適合電線: VVF-1.6(2.0)

※BF-261RGA/BF-231SJAに使用する場合は、同梱の連動用リード線を接続して使用ください。

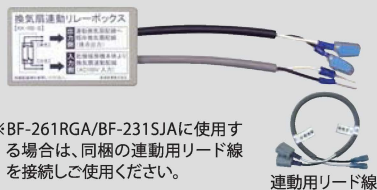

連動用リード線

照明スイッチ付リモコンカバー

BF-SJA-LS (BF-231SJA用)

OJAN:4937819113910

BF-SJD-LS (BF-532/533SJD用)

OJAN:4937819113927

■希望小売価格 **6,000円(税別)** **6,600円(税別)**

- 照明スイッチ付リモコンカバーと本体用照明基板のセット



リモコン取付プレート (BF-SJA/SJD用)

KK-RP-A

■希望小売価格 **5,000円(税別)** **5,500円(税別)**

OJAN:4937819110896

KK-RP-B

■希望小売価格 **4,500円(税別)** **4,950円(税別)**

OJAN:4937819110865

- 材質:ABS樹脂製

旧リモコンの開口補修プレートとしてご利用ください。



図面 P22

サブリモコン

BF-RGシリーズ専用 別売部品

KK-RG-M

■希望小売価格 **6,000円(税別)**
6,600円(税別)

OJAN:4937819111978

防水構造

IPX7

付属リモコンとは別に浴室内用モードに限定したサブリモコンです。

必要に応じてお買い求め下さい。



ホルダー



図面 P22

天吊り金具

BF-231SJA/BF-231SJA2/BF-231SJC
BF-261RGA/BF-271RGA2/BF-231RGSH用

壁面取付用

BF-TK-5

■希望小売価格 **3,500円(税別)**
3,850円(税別)

OJAN:4937819100477

- 材質:ステンレス製
- 防振ゴム付・2個セット



温風ガード

BF-861RGA/BF-871RGA2/BF-961RGC/
SDG-1200GBM/SDG-1200GSM用

壁面取付用


RD-HG1

■希望小売価格 **6,000円(税別)**
6,600円(税別)

OJAN:4937819110285



本体下50cm以内に造営物(照明等)がある場合は、熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を使用してください。



図面 P22

フィルタータイプ

共通仕様

電源コードプラグ 0.7m付

フィルター付きで清潔 お手入れもカンタン楽ラク！



▲油受け付きフィルター

取り替え用フィルター
3枚入 (別売)



15cm ■希望小売価格 1,500円(税別)
1,650円(税別)
OJAN:4937819105618

20cm ■希望小売価格 1,600円(税別)
1,760円(税別)
OJAN:4937819105311

25cm ■希望小売価格 1,700円(税別)
1,870円(税別)
OJAN:4937819105410

図面・特性表 P25

15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター (排気)

FFB-150 引きひもスイッチ
■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税別)

OJAN:4937819105519
※4枚羽根となります。
●1ケース6台入り

20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター (排気)

FFB-200 引きひもスイッチ
■希望小売価格 15,000円(税別)
16,550円(税別)

OJAN:4937819105113
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター (排気)

FFB-250 引きひもスイッチ
■希望小売価格 16,000円(税別)
17,600円(税別)

OJAN:4937819105212
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター (排気)

FFB-250ES 受注生産
■希望小売価格 23,000円(税別)
25,300円(税別)

OJAN:4937819105281
●1ケース6台入り

※引きひもスイッチなし(市販の埋込スイッチが必要です。)



▲油受け付き (取り外し可)

取り替え用フィルター
3枚入 (別売)



15cm ■希望小売価格 1,500円(税別)
1,650円(税別)
OJAN:4937819105601

20cm ■希望小売価格 1,600円(税別)
1,760円(税別)
OJAN:4937819105304

25cm ■希望小売価格 1,700円(税別)
1,870円(税別)
OJAN:4937819105403

図面・特性表 P25

15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター (排気)

FF-150 引きひもスイッチ
■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税別)

OJAN:4937819105502
※4枚羽根となります。
●1ケース6台入り

20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター (排気)

FF-200 引きひもスイッチ
■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税別)

OJAN:4937819105106
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター (排気)

FF-250 引きひもスイッチ
■希望小売価格 16,000円(税別)
17,600円(税別)

OJAN:4937819105205
●1ケース6台入り

オイルパックタイプ

共通仕様

電源コードプラグ 0.7m付

取り外しの出来る油受け付き



15cm 開口寸法 175mm角

連動式シャッター (排気)

FTD-150 引きひもスイッチ
■希望小売価格 13,500円(税別)
14,850円(税別)

OJAN:4937819101504
●1ケース6台入り

図面・特性表 P25



20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター (排気)

FTD-200 引きひもスイッチ
■希望小売価格 13,500円(税別)
14,850円(税別)

OJAN:4937819101603
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター (排気)

FTD-250 引きひもスイッチ
■希望小売価格 14,500円(税別)
15,950円(税別)

OJAN:4937819101702
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

電気式シャッター (排気)

FTD-250ES 受注生産
■希望小売価格 21,000円(税別)
23,100円(税別)

OJAN:4937819101795
●1ケース6台入り
※引きひもスイッチなし(市販の埋込スイッチが必要です。)

図面・特性表 P25

オイルポケットタイプ

共通仕様

電源コードプラグ 0.7m付

パネル一体形の油受け付き



20cm 開口寸法 250mm角

連動式シャッター (排気)

FT-200 引きひもスイッチ
■希望小売価格 14,000円(税別)
15,400円(税別)

OJAN:4937819101108
●1ケース6台入り

25cm 開口寸法 300mm角

連動式シャッター (排気)

FT-250 引きひもスイッチ
■希望小売価格 15,000円(税別)
16,500円(税別)

OJAN:4937819101207
●1ケース6台入り

30cm 開口寸法 350mm角

連動式シャッター (排気)

FT-300 引きひもスイッチ
■希望小売価格 18,000円(税別)
19,800円(税別)

OJAN:4937819101405
●1ケース4台入り

図面・特性表 P25

天井取付〔金属製タイプ〕ミニキッチン



シロッコファン (排気)

パイプ系 φ100mm 開口寸法 225mm角

TM-225N

■希望小売価格 **25,000円 (税別)** 27,500円 (税別)

○JAN:4937819108992

●1ケース2台入り

パイプ系 φ100mm 開口寸法 240mm角

TM-240N

■希望小売価格 **25,000円 (税別)** 27,500円 (税別)

○JAN:4937819108923

●1ケース2台入り

パイプ系 φ100mm 開口寸法 270mm角

TM-270N-100

■希望小売価格 **30,000円 (税別)** 33,000円 (税別)

○JAN:4937819108978

●1ケース2台入り

パイプ系 φ150mm 開口寸法 270mm角

TM-270N

■希望小売価格 **30,000円 (税別)** 33,000円 (税別)

○JAN:4937819108961

●1ケース2台入り

- ワンタッチスプリング取付グリル
- 風逆流防止シャッター付
- スライド脱着式ダクト接続口
- 速結端子接続

図面・特性表 P26

グリスフィルター 別売



TM-225-GF (TM-225N用)

○JAN:4937819108596

TM-240-GF (TM-240N用)

○JAN:4937819108572

TM-270-GF (TM-270N-100用)

○JAN:4937819108589

■希望小売価格 **2,500円 (税別)** 2,750円 (税別)

天吊金具 別売



※写真はTM-270-TK

TM-225-TK (TM-225N用)

○JAN:4937819108541

●2個

TM-240-TK (TM-240N用)

○JAN:4937819108558

●4個

TM-270-TK (TM-270N/-100用)

○JAN:4937819108565

●4個

■希望小売価格 **2,500円 (税別)** 2,750円 (税別)

ワンタッチ換気扇フィルター

全メーカー(羽根径20cm、25cm)の換気扇に対応。
換気扇を覆う為、本体の汚れを防ぐ!



羽根径20cmの換気扇に対応

TKF-20S

■オープン価格

○JAN:4937819105809

●1ケース12個入り

羽根径25cmの換気扇に対応

TKF-25S

■オープン価格

○JAN:4937819105908

●1ケース12個入り



取り替え用フィルター (5枚入) 別売



TKF-20 (TKF-20S用)

■オープン価格

○JAN:4937819105816 ●1ケース100個入り


TKF-25 (TKF-25S用)

■オープン価格


○JAN:4937819105915 ●1ケース100個入り

換気扇取り替えの際の目安

取り替えの際、既設の換気扇の
サイズをご確認ください。



開口寸法



現在ご使用中の換気扇		オススメの商品				
羽根径	開口寸法	フィルタータイプ		オイルパック タイプ	オイルポケット タイプ	対応ウェザーカバー (P16)
15cm	17.5cm角 (175×175mm)	FFB-150	FF-150	FTD-150		WK-15(W/B/K)
20cm	25cm角 (175×175mm)	FFB-200	FF-200	FTD-200	FT-200	WK-20(W/B/K)
25cm	30cm角 (175×175mm)	FFB-250 FFB-250ES	FF-250	FTD-250 FTD-250ES	FT-250	WK-25(W/B/K)
30cm	35cm角 (175×175mm)			FTD-150	FT-300	K-30(RB/BK)

ウィンドウツインファン 同時給排形

共通仕様

- 電源コードプラグ2m付 ●上下左右風向調整 防虫フィルター付
- カンタン取付、窓の開閉も自由自在 ●汚れても外して洗える分解構造



20cm

FMT-200SM

■オープン価格

QJAN:4937819106073

リモコン

- 温度センサーで自動運転 (23~28℃)
- OFFタイマー機能 (1・2・4・6・8時間)
- 消し忘れ防止 (12時間で停止)



取付可能窓枠高さ690~1500mm※(標準延長パネル使用)

※天地1500mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセット FM-200H-Sをご使用すれば2400mmまで対応。



ミニリモコン
タイプ

図面・特性表 P27



20cm

FMT-200P

■オープン価格

QJAN:4937819106066

引きひもスイッチ

取付可能窓枠高さ690~1500mm※(標準延長パネル使用)

※天地1500mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセット FM-200H-Sをご使用すれば2400mmまで対応。



引きひも
タイプ

引きひもを1回引くごとに、同時給排→換気(排気)→給気→停止の順に繰り返します。

図面・特性表 P27



換気と給気を同時に行うことで
自然の風が通り抜ける爽やかな
室内を演出します。



夏の夜も
ぐっすり

室内にこもった空気を「換気」し、新鮮な外気を取り入れる「送風」機能でお部屋の中に自然な風が生まれます。エアコンが苦手な方にも心地よい夏の涼空間を。

窓のサッシにはめ込むだけで
取付もラクラク。
停止時は窓を
閉めることが
できます。

カンタン
取付け!



お部屋の空気を
換気(排気)

新鮮で涼しい風を
給気(送風)

タバコやペットの臭いも強力換気!
防虫フィルター付で、
虫が室内に入るのを防ぎます。



窓用換気扇 排気

共通仕様

電源コードプラグ2m付

20cm

FM-200HN

QJAN:4937819106035

■希望小売価格 15,500円(税別) 17,050円(税別)

引きひもスイッチ

- 窓の開閉も自由自在 ●窓左右どちらにも取り付けOK
- 木枠窓 アルミサッシ等取り付けOK ●汚れても外して洗える分解構造
- 1ケース6台入り

取付可能窓枠高さ410~1150mm※(標準延長パネル使用)

※天地1500mm以上の窓枠の場合、別売品 延長パネルセット FM-200H-Sをご使用すれば2400mmまで対応。

図面・特性表 P27

取り替えフィルター

FMT-200SM/P用

標準フィルター

FMT-200-F1

■希望小売価格 3,600円(税別) 3,960円(税別)

QJAN:4937819106080

- 虫の侵入を防ぎます ●2枚入り


不織布フィルター

FMT-200-F2

■希望小売価格 3,600円(税別) 3,960円(税別)

QJAN:4937819106097

- 花粉や微細な塵埃を防ぎます ●2枚入り



延長パネルセット

FM-200HN用

FM-200HN-S

■希望小売価格 7,000円(税別) 7,700円(税別)

QJAN:4937819106042 ●1ケース1個入り

取付可能窓枠高さ1150~1950mm



壁面取付インテリアタイプ

共通仕様

電源コードプラグ 0.7m付 AC100V



開口寸法 150×200mm

プロペラファン (同時給排)

TS-130H

OJAN:4937819106981

TS-100の後継機種

■希望小売価格 **14,000円 (税別)** 15,400円 (税別)

壁取付

引きひもスイッチ

- 省電力タイプ
- 手動シャッター付 (給気) ●風圧式シャッター (排気)
- 着脱可能ファン ●電源コード横プラグ付0.7m
- 1ケース6台入り

図面・特性表 P26



20cm

開口寸法 250mm角

連動式シャッター (排気)

TS-200W 【ホワイト】

OJAN:4937819106004

TS-200B 【ブラウン】

OJAN:4937819106103

TS-200G 【グレー】

OJAN:4937819106158

■希望小売価格 **14,000円 (税別)** 15,400円 (税別)

引きひもスイッチ

●1ケース6台入り

図面・特性表 P26



15cm

開口寸法 175mm角

連動式シャッター (排気)

TS-150W

OJAN:4937819106912

■希望小売価格 **13,500円 (税別)** 14,850円 (税別)

引きひもスイッチ

●1ケース6台入り



25cm

開口寸法 300mm角

連動式シャッター (排気)

TS-250W 【ホワイト】

OJAN:4937819106400

TS-250B 【ブラウン】

OJAN:4937819106509

■希望小売価格 **15,500円 (税別)** 17,050円 (税別)

引きひもスイッチ

●1ケース6台入り



25cm

開口寸法 300mm角

電気式シャッター (排気)

TS-250ESW 【ホワイト】

OJAN:4937819106493

TS-250ESB 【ブラウン】

OJAN:4937819106592

■希望小売価格 **22,000円 (税別)** 24,200円 (税別)

※引きひもスイッチなし (市販の埋込スイッチが必要です)

●1ケース6台入り

図面・特性表 P26

アダプター
別売



TK-210-AD

■希望小売価格 **1,400円 (税別)** 1,540円 (税別)

OJAN:4937819104390

●適合パイプをφ75mmからφ100mmに変更するアダプター

浴室用換気扇

共通仕様

耐湿用モーター採用 (湿気・水分の多い場所でも安心) AC100V

同時給排

排気



開口寸法 150×200mm

プロペラファン (同時給排)

TK-130H

OJAN:4937819104017

TK-120H・TK-220Dの後継機種

■希望小売価格 **14,000円 (税別)** 15,400円 (税別)

壁取付

引きひもスイッチ

- 省電力タイプ ●耐湿型
- 手動シャッター付 (給気)
- 風圧式シャッター (排気)
- 着脱可能ファン ●電源コード本体裏プラグ付0.6m
- 1ケース6台入り

図面・特性表 P27



適合パイプ φ75mm※

開口寸法 150×200mm

シロツコファン (排気)

TK-210

OJAN:4937819104307

RGAZ001Bの同等品

■希望小売価格 **13,000円 (税別)** 14,300円 (税別)

壁・天井取付可


※引きひもスイッチなし (市販の埋込スイッチが必要です)

- 適合パイプ: φ75mm、又はウェザーカバー
- 逆流防止シャッター付
- 3芯電源コード付
- 1ケース6台入り

※φ100mmに接続する場合には別売品TK-210-ADが必要となります。

図面・特性表 P27

給気口がない場合 ※TS-130H・TK-130Hの場合

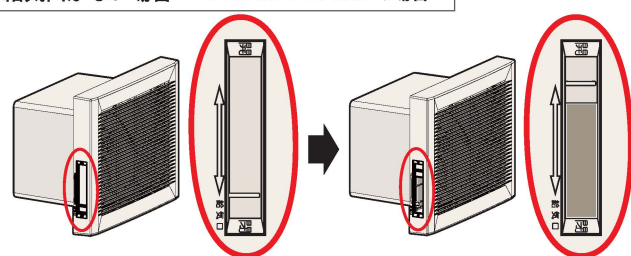

給気口シャッターを「開」にして給気してください。



開口寸法 175mm角

プロペラファン (排気)

TK-18

OJAN:4937819104109

■希望小売価格 **13,500円 (税別)** 14,850円 (税別)

壁取付

引きひもスイッチ

- 連動式シャッター
- 電源コードプラグ式
- 1ケース6台入り

図面・特性表 P27

開口寸法が150×200mmの浴室用換気扇には、ウェザーカバー (WK-15) が取り付けられます。(P16参照)

開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合パイプ用ファン (浴室用) PF52-150Yが取り付けできます。(P12参照)

共通仕様

●シロッコファン ●排気 ●ワンタッチスプリング取付パネル ●スライド脱着式ダクト接続口 ●結露水室外排出式ダクト接続口
●高密度逆流防止シャッター付 ●速結端子接続 ●テーピングが容易な段付構造ダクト接続式

格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
24時間
局所換気
兼用
TK-180NS TK-100VNの後継機種
■希望小売価格 **14,000円(税別)**
15,400円(税別)
OJAN:4937819108046 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ168mm

24時間
局所換気
兼用
TK-181NS
■希望小売価格 **14,000円(税別)**
15,400円(税別)
OJAN:4937819108077 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ190mm

24時間
換気対応
風量切替
強 弱
適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
TK-180NLS TK-100VNLAの後継機種
■希望小売価格 **16,000円(税別)**
17,600円(税別)
OJAN:4937819108190 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ190mm
図面・特性表 P28

フィルターパネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
TK-180MS
■希望小売価格 **16,800円(税別)**
18,480円(税別)
OJAN:4937819108084 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ168mm

24時間
換気対応
風量切替
強 弱
適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
TK-180MLS
■希望小売価格 **19,000円(税別)**
20,900円(税別)
OJAN:4937819108091 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ190mm
図面・特性表 P28

TK-180MS/MLS用
取り替えフィルターパネル
TK-180M-ZPF

■希望小売価格 **2,800円(税別)**
3,080円(税別)
OJAN:4937819108183
●フィルターとパネルのセット ●1枚入り



ワンタッチで取り外し可能な
フィルターで水洗い可能。

横格子パネルタイプ



適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
24時間
局所換気
兼用
TK-180KS RGAZ002Aの同等品
■希望小売価格 **14,000円(税別)**
15,400円(税別)
OJAN:4937819108060 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ168mm ●電源コード1.7m

24時間
局所換気
兼用
TK-181KS SB-KS1の同等品
■希望小売価格 **14,000円(税別)**
15,400円(税別)
OJAN:4937819108169 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ190mm ●電源コード1.7m
図面・特性表 P28

フラットパネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 175mm角
TK-180FS TK-100Fの後継機種
■希望小売価格 **14,000円(税別)**
15,400円(税別)
OJAN:4937819108053 ●1ケース6台入り
天井埋込深さ168mm
図面・特性表 P28

格子パネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 205~215mm角
TK-205NS TK-150VNの後継機種
■希望小売価格 **16,000円(税別)**
17,600円(税別)
OJAN:4937819108121 ●1ケース6台入り
図面・特性表 P29

フラットパネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 205~215mm角
TK-205FS TK-150Fの後継機種
■希望小売価格 **16,000円(税別)**
17,600円(税別)
OJAN:4937819108138 ●1ケース4台入り
図面・特性表 P29

格子パネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 240mm角
TK-240 (ホワイト)
■希望小売価格 **18,500円(税別)**
20,350円(税別)
OJAN:4937819108404 ●1ケース4台入り
TK-240V (ライトブラウン)
■希望小売価格 **20,000円(税別)**
22,000円(税別)
OJAN:4937819108503 ●1ケース4台入り
図面・特性表 P29

インテリアパネルタイプ



24時間
局所換気
兼用
適合パイプ φ100mm 開口寸法 240mm角
TK-240DX
■希望小売価格 **24,800円(税別)**
27,280円(税別)
OJAN:4937819108909 ●1ケース4台入り
図面・特性表 P29
着せ替え自由インテリアパネル
(壁紙を貼れる前面パネル)

共通仕様

●シロッコファン ●排気 ●ワンタッチスプリング取付パネル ●スライド脱着式ダクト接続口 ●結露水室外排出式ダクト接続口
●高密封逆流防止シャッター付 ●速結端子接続 ●テーピングが容易な段付構造ダクト接続式

格子パネルタイプ [2室同時換気対応]

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm
開口寸法 225~240mm角

TK-225RN

■希望小売価格 22,000円(税別)
24,200円(税別)

OJAN:4937819108602

●2部屋同時換気 ●1ケース4台入り
●副吸込グリル1ヶ付

図面・特性表 P29

中間ダクトファン [1~3室同時換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm

TK-265T3L

■希望小売価格 36,000円(税別)
39,600円(税別)

OJAN:4937819108770

●吊り下げ、床置兼用 ●天吊り金具付
●1ケース1台入り
※副吸込口グリル(別売品) TSK-100MG
※電源コード1m付

図面・特性表 P30

格子パネルタイプ [1室換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 225~240mm角

TK-225R1L

■希望小売価格 22,000円(税別)
24,200円(税別)

OJAN:4937819108619

●1ケース4台入り

図面・特性表 P29

横格子パネルタイプ [1室換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 260~280mm角

TK-265R1L

■希望小売価格 24,500円(税別)
26,950円(税別)

OJAN:4937819108817

●1ケース3台入り
※天吊金具(別売品) TK-TK-A 3,300円(税別)
3,630円(税込)

図面・特性表 P30

格子パネルタイプ [2室同時換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 225~240mm角

TK-225R2L

■希望小売価格 27,000円(税別)
29,700円(税別)

OJAN:4937819108626

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル1ヶ付
●1ケース4台入り

図面・特性表 P29

横格子パネルタイプ [2室同時換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 260~280mm角

TK-265R2L

■希望小売価格 29,500円(税別)
32,450円(税別)

OJAN:4937819108824

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル1ヶ付
●1ケース3台入り
※天吊金具(別売品) TK-TK-A 3,300円(税別)
3,630円(税込)
※別売 強弱切り替えスイッチが必要です

図面・特性表 P30

格子パネルタイプ [3室同時換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 225~240mm角

TK-225R3L

■希望小売価格 32,000円(税別)
35,200円(税別)

OJAN:4937819108633

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル2ヶ付
●1ケース4台入り

図面・特性表 P29

横格子パネルタイプ [3室同時換気]

24時間
換気対応
風量切替
強 弱

適合パイプ φ100mm
開口寸法 260~280mm角

TK-265R3L

■希望小売価格 34,500円(税別)
37,950円(税別)

OJAN:4937819108831

●副吸込口グリル3方向選択可能
●副吸込口グリル2ヶ付
●1ケース3台入り
※天吊金具(別売品) TK-TK-A 3,300円(税別)
3,630円(税込)
※別売 強弱切り替えスイッチが必要です

図面・特性表 P30

横格子パネルタイプ

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm 開口寸法 270mm角

TM-270PW (ホワイト) TK-270の後継機種

■希望小売価格 26,000円(税別)
28,600円(税別)

OJAN:4937819108930 ●1ケース2台入り



TM-270PB (ライトブラウン) TK-270Vの後継機種

■希望小売価格 28,000円(税別)
30,800円(税別)

OJAN:4937819108947 ●1ケース2台入り

●材質:パネル 樹脂製・本体 ファン 金属製
※天吊金具(別売品) TM-270-TK 2,200円(税別) 2,420円(税込)

図面・特性表 P30

強制排気用

共通仕様

●壁・天井取付可

格子パネルタイプ

フィルター付きタイプ



24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100
PFS1-100の後継機種

■希望小売価格 **9,800円(税別) 10,780円(税別)**

OJAN:4937819160105

速結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り



24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100AF
PFS1-100AFの後継機種

■希望小売価格 **12,200円(税別) 13,420円(税別)**

OJAN:4937819161201

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続

●排気用フィルター(F-100PFS2)付き

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32



24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100A [ホワイト]

PFS1-100Aの後継機種

■希望小売価格 **11,000円(税別) 12,100円(税別)**

OJAN:4937819160303

PFS2-100A(K) [ブラック]

■希望小売価格 **12,200円(税別) 13,420円(税別)**

OJAN:4937819160310

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32



24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100AH1 [ホワイト]

PFS1-100AH1の後継機種

■希望小売価格 **11,800円(税別) 12,980円(税別)**

OJAN:4937819160501

PFS2-100AH1(K) [ブラック]

■希望小売価格 **12,800円(税別) 14,080円(税別)**

OJAN:4937819160518

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32



人感センサー自動運転タイプ



局所
換気専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100G

■希望小売価格 **19,500円(税別) 21,450円(税別)**

OJAN:4937819163106

人感センサー 速結端子接続

※電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

24時間
換気専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100GL

■希望小売価格 **21,800円(税別) 23,980円(税別)**

OJAN:4937819163205

人感センサー 速結端子接続

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32



風圧式シャッタータイプ



24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100PS

■希望小売価格 **13,500円(税別) 14,850円(税別)**

OJAN:4937819164103

風圧式シャッター 速結端子接続

壁取付専用

別売フィルター:F-100PFS2取付可

逆風(負圧)対策商品(レンジフード運転時を含む)

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32

人感センサー 電気式シャッタータイプ



局所
換気専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100GS

■希望小売価格 **22,800円(税別) 25,080円(税別)**

OJAN:4937819163304

電気式シャッター 速結端子接続 人感センサー

※電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32

■希望小売価格

電気式シャッタータイプ



局所
換気専用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン

PFS2-100S

■希望小売価格 **15,500円(税別) 17,050円(税別)**

OJAN:4937819163403

電気式シャッター 速結端子接続

※電源コードプラグ付属 0.8m

別売フィルター:F-100PFS2取付可

●1ケース18台入り

図面 P31・特性表 P32

別売フィルター

PFS1用フィルター



F-100PFS1

■希望小売価格 **1,300円(税別)**

1,430円(税別)

OJAN:4937819107490

●材質:PP ●1枚入り

●水洗いが可能です

●対応機種:形式名PFS/PFS1の付く格子パネルタイプ

φ100mmパイプ用ファンに後付け可能

※旧型式PFS-100GS/PFS-100Sには取付出来ません

PFS2用フィルター



F-100PFS2

■希望小売価格 **1,300円(税別)**

1,430円(税別)

OJAN:4937819169917

●材質:PP ●1枚入り

●水洗いが可能です

●対応機種:形式名にPFS2の付く格子パネルタイプ

φ100mmパイプ用ファンに後付け可能

パイプ用ファン部材

別売電源コードプラグ



PF-YP-08

■希望小売価格 **1,000円(税別)**

1,100円(税別)

OJAN:4937819138210

●全長0.8m ●棒端子付き

強制排気用

共通仕様 ●壁・天井取付可

インテリアパネルタイプ シャッター無

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン
PFF2-100A [ホワイト]
OJAN:4937819167302

■希望小売価格 **12,200円(税別) 13,420円(税別)**

■希望小売価格 **13,500円(税別) 14,850円(税別)**

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続
●1ケース18台入り

図面・特性表 P32

インテリアパネルタイプ 手動シャッター

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン
PFF2-100ASS [ホワイト]
OJAN:4937819167500

■希望小売価格 **13,500円(税別) 14,850円(税別)**

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続
●1ケース18台入り

図面・特性表 P32

格子パネルタイプ

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン
PFS2-150
PFS-150の後継機種

■希望小売価格 **12,800円(税別) 14,080円(税別)**

速結端子接続
●1ケース12台入り

図面・特性表 P32

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン
PFS2-150A
PFS-150Aの後継機種

■希望小売価格 **14,000円(税別) 15,400円(税別)**

ON/OFFスイッチ付 速結端子接続
●1ケース12台入り

図面・特性表 P32

丸形ターボファンタイプ

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

ターボファン
PF-100N
PF-100の後継機種

■希望小売価格 **9,800円(税別) 10,780円(税別)**

●電源コードプラグ付0.65m
●1ケース6台入り

図面・特性表 P32

角形ターボファンタイプ

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

ターボファン
PFK-100N
PFK-100の後継機種

■希望小売価格 **9,800円(税別) 10,780円(税別)**

●電源コードプラグ付0.65m
●1ケース6台入り

図面・特性表 P32

浴室用〔強制排気用〕

共通仕様 ●壁・天井取付可 ●1ケース6台入り
●電源コード接続・アースコード付

格子パネルタイプ

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ100mm

プロペラファン
PFS2-100Y
PFS1-100Yの後継機種

■希望小売価格 **9,800円(税別) 10,780円(税別)**

●電源コード付0.7m
●1ケース18台入り

図面・特性表 P32

24時間
局所換気
兼用

適合パイプ φ150mm

プロペラファン
PFS2-150Y
PFS-150Yの後継機種

■希望小売価格 **12,800円(税別) 14,080円(税別)**

●電源コード付0.7m
●1ケース12台入り

※開口寸法が150×150mmまたは150×175mmの場合にも対応出来ます。

図面・特性表 P32

強制給気用

インテリアパネルタイプ 手動シャッター／風止板付

適合パイプ φ100mm

プロペラファン
PFF2-100AKSS [ホワイト]
OJAN:4937819168101

■希望小売価格 **17,000円(税別) 18,700円(税別)**

プロペラファン
PFF2-100AKSS(B) [ライトブラウン]
OJAN:4937819168200

■希望小売価格 **19,000円(税別) 20,900円(税別)**

●壁取付専用 ●速結端子接続 ●ON/OFFスイッチ付
●外気の侵入を防ぐ手動開閉式前面パネル
●高性能空気清浄フィルター付き抗菌、防カビ、
抗アレルギー、抗ウィルス特性のあるアレール・スイープを採用
●フィルター集塵効率:約95% (重量法) ●給気の向きを3方向から選べる風止板付 ●1ケース18台入

図面・特性表 P32

PFF2-100AKSS用フィルター

FP-100PFFA

■希望小売価格 **2,500円(税別) 2,750円(税別)**

OJAN:4937819107797

●材質:不織布
●水洗い出来ません
●1枚入り
●集塵効率:95%以上 (重量法)

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用)

共通仕様

●空気清浄フィルター付き

NEW



プッシュオープン式2段階給気量調整パネル

閉

半開

全開



※台風や吹雪などのような雨や雪・風の強い時は一時的に前面パネルを閉じてください。

24時間換気使用時等

※局所換気併用時など特に多くの通気量が必要な場合

スタンダードタイプ

適合パイプ φ100mm

KRFD-100F [ホワイト]

OJAN:4937819145010

■希望小売価格 **4,600円(税別) 5,060円(税別)**

KRFD-100FK [ブラック]

OJAN:4937819145027

■希望小売価格 **5,200円(税別) 5,720円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース40台入り

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFD-150F [ホワイト]

OJAN:4937819146017

■希望小売価格 **7,200円(税別) 7,920円(税別)**

KRFD-150FK [ブラック]

OJAN:4937819146024

■希望小売価格 **7,900円(税別) 8,690円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

結露防止タイプ

結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています。

適合パイプ φ100mm

KRFD-100FC [ホワイト]

OJAN:4937819145034

■希望小売価格 **5,000円(税別) 5,500円(税別)**

KRFD-100FCK [ブラック]

OJAN:4937819145041

■希望小売価格 **5,600円(税別) 6,160円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース40台入り

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFD-150FC [ホワイト]

OJAN:4937819146031

■希望小売価格 **7,700円(税別) 8,470円(税別)**

KRFD-150FCK [ブラック]

OJAN:4937819146048

■希望小売価格 **8,400円(税別) 9,240円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

高性能フィルタータイプ

集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

適合パイプ φ100mm

KRFD-100FH [ホワイト]

OJAN:4937819145058

■希望小売価格 **5,000円(税別) 5,500円(税別)**

KRFD-100FHK [ブラック]

OJAN:4937819145065

■希望小売価格 **5,600円(税別) 6,160円(税別)**

●1ケース40台入り

●花粉除去率 90%以上(重量法)、PM2.5期待除去率 90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定。水洗い出来ません。

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFD-150FH [ホワイト]

OJAN:4937819146055

■希望小売価格 **7,700円(税別) 8,470円(税別)**

KRFD-150FHK [ブラック]

OJAN:4937819146062

■希望小売価格 **8,400円(税別) 9,240円(税別)**

●1ケース24台入り

図面 P31

差圧式

NEW



レンジフードとの組合せに最適です。

レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます。

適合パイプ φ150mm

KRFD-150PF [ホワイト]

OJAN:4937819146093

■希望小売価格 **8,500円(税別) 9,350円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

取り替えフィルター

KRFD-100F/150F用

KRFD-100FH/150FH用

KRFD-100F/150F用

KRFD-100FH/150FH用

KRFB-100F/150F用

TSK-100KR用



φ100用

F-100KRFD

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819143917

●対応機種:KRFD-100F/FK/FC/FCK

●10枚入り



φ100用

FH-100KRFD

■希望小売価格 **8,600円(税別) 9,460円(税別)**

OJAN:4937819143924

●対応機種:KRFD-100FH/FHK

●10枚入り



F-100KRFC

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819143917

●対応機種:KRFD-100F/FB/FC/FCB

●10枚入り




FH-100KRFC

■希望小売価格 **8,600円(税別) 9,460円(税別)**

OJAN:4937819143924

●対応機種:KRFD-100FH

●10枚入り



F-100KRFB

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819141913

●対応機種:KRFB-100F/FB/FC/FCB

●10枚入り



TSK-100KRF

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819107995

●対応機種:PFF-100K/KB, TSK-100KR/KRB

●材質:不織布

●水洗いが可能です(4~5回)

●10枚入り

●集塵効率:約63%(重量法)

φ150用

F-150KRFD

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819144914

●対応機種:KRFD-150F/FK/FC/FCK

●5枚入り

φ150用

FH-150KRFD

■希望小売価格 **8,600円(税別) 9,460円(税別)**

OJAN:4937819144921

●対応機種:KRFD-150FH/FHK

●5枚入り

F-150KRFC

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819144914

●対応機種:KRFD150F/FB/FC/FCB/PF

●5枚入り

●材質:不織布

●水洗いが可能です(4~5回)

●集塵効率:約63%(重量法)

FH-150KRFC

■希望小売価格 **8,600円(税別) 9,460円(税別)**

OJAN:4937819144921

●対応機種:KRFD-150FH

●5枚入り

●材質:不織布

●水洗いが出来ません

●集塵効率:花粉除去率 90%以上(重量法)

PM2.5期待除去率 90%以上(重量法)

※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定

F-150KRFB

■希望小売価格 **6,200円(税別) 6,820円(税別)**

OJAN:4937819142910

●対応機種:KRFB-150F/FB/FC/FCB/

●5枚入り

●材質:不織布

●水洗いが可能です(4~5回)

●集塵効率:約72%(重量法)

※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定


フラットパネルタイプ

共通仕様

●空気清浄フィルター付き



プッシュオープン式2段階給気量調整パネル

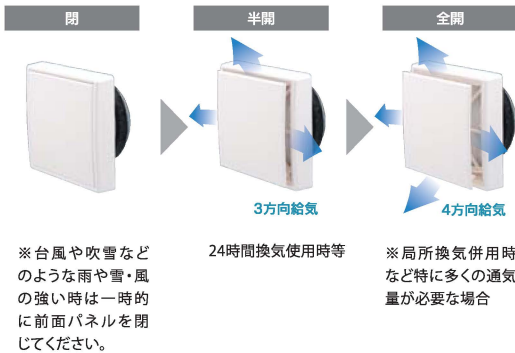

スタンダードタイプ

適合パイプ φ100mm

KRFC-100F [ホワイト]

OJAN:4937819143016

KRFC-100FB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143023

■希望小売価格 **4,600円(税別) 5,060円(税別)**

KRFC-100FK [ブラック]

OJAN:4937819143115

■希望小売価格 **5,200円(税別) 5,720円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース40台入り

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFC-150F [ホワイト]

OJAN:4937819144013

KRFC-150FB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144020

■希望小売価格 **7,200円(税別) 7,920円(税別)**

KRFC-150FK [ブラック]

OJAN:4937819144112

■希望小売価格 **7,900円(税別) 8,690円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

結露防止タイプ

結露のしにくい結露防止パッキン付なので寒冷地に適しています。

適合パイプ φ100mm

KRFC-100FC [ホワイト]

OJAN:4937819143030

KRFC-100FCB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143047

■希望小売価格 **5,000円(税別) 5,500円(税別)**

KRFC-100FCK [ブラック]

OJAN:4937819143122

■希望小売価格 **5,600円(税別) 6,160円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース40台入り

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFC-150FC [ホワイト]

OJAN:4937819144037

KRFC-150FCB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144044

■希望小売価格 **7,700円(税別) 8,470円(税別)**

KRFC-150FCK [ブラック]

OJAN:4937819144129

■希望小売価格 **8,400円(税別) 9,240円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

高性能フィルタータイプ

集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

適合パイプ φ100mm

KRFC-100FH [ホワイト]

OJAN:4937819143054

KRFC-100FHB [ライトブラウン]

OJAN:4937819143061

■希望小売価格 **5,000円(税別) 5,500円(税別)**

●1ケース40台入り

●花粉除去率 90%以上(重量法)、PM2.5期待除去率 90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm 以上を想定。水洗い出来ません。

図面 P31

適合パイプ φ150mm

KRFC-150FH [ホワイト]

OJAN:4937819144051

KRFC-150FHB [ライトブラウン]

OJAN:4937819144068

■希望小売価格 **7,700円(税別) 8,470円(税別)**

●1ケース24台入り

図面 P31

KRFC-150FHK [ブラック]

OJAN:4937819144136

■希望小売価格 **8,400円(税別) 9,240円(税別)**

差圧式



レンジフードとの組合せに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます。

適合パイプ φ150mm

KRFC-150PF [ホワイト]

OJAN:4937819144099

■希望小売価格 **8,500円(税別) 9,350円(税別)**

●集塵効率:約63%(重量法) ●1ケース24台入り

図面 P31

トイレファン【汲み取り／仮設トイレ用】

先端形



プロペラファン(排気)

T-75

■オープン価格

OJAN:4937819103508

●1ケース16台入り

●コード長さ:約2.8m

●適合パイプ

VU-65・VP-65 (外径76mm)

LP-75・SU-75 (外径80mm)

LP-100・SU-100 (外径106mm)

図面・特性表 P33

先端形



ターボファン(排気) 標準

T-100

■希望小売価格 **9,500円(税別)**

10,450円(税別)

OJAN:4937819103003

●1ケース12台入り

●コード長さ:約2.4m

●適合パイプ

VU-75 (外径89mm)

LP-100・SU-100 (外径106mm)

VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P33

先端形



ターボファン(排気) 大風量

T-300

■希望小売価格 **12,000円(税別)**

13,200円(税別)

OJAN:4937819103607

●1ケース12台入り

●コード長さ:約2.8m

●適合パイプ

VU-75 (外径89mm)

LP-100・SU-100 (外径106mm)

VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P33

中間形



ターボファン(排気)

T-100S

■希望小売価格 **10,000円(税別)**

11,000円(税別)

OJAN:4937819103409

●1ケース12台入り

●コード長さ:約2.4m

●適合パイプ

LP-100・SU-100 (外径106mm)

VU-100・VP-100 (外径114mm)

図面・特性表 P33

自然給気専用 角形パイプフード



適合パイプ φ100mm

GFPT-100M

■希望小売価格 4,900円(税別) 5,390円(税別)

JAN:4937819117109

○色:ステンダレー

GFPT-100M-W

GFPT-100M-K

GFPT-100M-B

■希望小売価格 5,500円(税別) 6,050円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117406

○K:【ブラック】JAN:4937819117703

○B:【ブラウン】JAN:4937819116706

GFPT-100MD72 72℃

■希望小売価格 9,700円(税別) 10,670円(税別)

JAN:4937819117116

○色:ステンダレー

GFPT-100MD72-W 72℃

GFPT-100MD72-K 72℃

GFPT-100MD72-B 72℃

■希望小売価格 10,500円(税別)

11,550円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117413

○K:【ブラック】JAN:4937819117710

○B:【ブラウン】JAN:4937819116713

防火ダンパー付き

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 防虫アミ付(10メッシュ)
- 1ケース24個入り

図面 P34



給気・排気兼用 樹脂製(耐候性)パイプフード



W:ホワイト



K:ブラック



B:ブラウン

適合パイプ φ100mm

WP-100W

○JAN:4937819102501

WP-100K

○JAN:4937819102525

WP-100B

○JAN:4937819102518

■希望小売価格 3,000円(税別)

3,300円(税別)

- 材質:耐候性PP樹脂
- 雨だれ防止水切り
- パイプ外径接続タイプ
- 1ケース24個入り
- 適合パイプアダプター付属(2個 ※WP-100のみ)

付属の適合パイプアダプター(2個)を使用することにより5種類のダクトに適合

○アルミダクト管:φ108mm
LP管:φ106mm SU管:φ106mm
VP管:φ114mm VU管:φ114mm

適合パイプ φ150mm

WP-150W

○JAN:4937819102556

WP-150K

○JAN:4937819102570

WP-150B

○JAN:4937819102563

■希望小売価格 4,000円(税別)

4,400円(税別)

- 材質:耐候性PP樹脂
- 雨だれ防止水切り
- パイプ外径接続タイプ
- 1ケース12個入り

本体薄肉部をカットすることにより5種類のダクトに適合(アルミダクト・LP・SU・VP・VU)

○アルミダクト管:φ158mm
LP管:φ156mm SU管:φ165mm
VP管:φ165mm VU管:φ165mm

図面 P34

給気・排気兼用 角形パイプフード



適合パイプ φ100mm

GFP-100E

■希望小売価格 5,400円(税別) 5,940円(税別)

JAN:4937819117208

○色:ステンダレー

GFP-100E-W

GFP-100E-K

GFP-100E-B

■希望小売価格 6,000円(税別) 6,600円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117505

○K:【ブラック】JAN:4937819117802

○B:【ブラウン】JAN:4937819116805

GFP-100ED72 72℃

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税別)

JAN:4937819117215

○色:ステンダレー

GFP-100ED72-W 72℃

GFP-100ED72-K 72℃

GFP-100ED72-B 72℃

■希望小売価格 11,200円(税別) 12,320円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117512

○K:【ブラック】JAN:4937819117819

○B:【ブラウン】JAN:4937819116812

防火ダンパー付き

※120℃もあります

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース24個入り
- ※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34



適合パイプ φ150mm

GFP-150E

■希望小売価格 10,500円(税別) 11,550円(税別)

JAN:4937819117307

○色:ステンダレー

GFP-150E-W

GFP-150E-K

GFP-150E-B

■希望小売価格 11,500円(税別) 12,650円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117604

○K:【ブラック】JAN:4937819117901

○B:【ブラウン】JAN:4937819116904

GFP-150ED120 120℃

■希望小売価格 16,000円(税別) 17,600円(税別)

JAN:4937819117321

○色:ステンダレー

GFP-150ED120-W 120℃

GFP-150ED120-K 120℃

GFP-150ED120-B 120℃

■希望小売価格 17,000円(税別) 18,700円(税別)

○W:【ホワイト】JAN:4937819117628

○K:【ブラック】JAN:4937819117925

○B:【ブラウン】JAN:4937819116928

防火ダンパー付き

※72℃もあります

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース12個入り
- ※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34



給気・排気兼用 長丸形パイプフード



適合パイプ φ100mm

GFL-100E

■希望小売価格 4,900円(税別)

5,390円(税別)

JAN:4937819119509

○色:ステンダレー(ツヤ有り)

GFL-100ED72 72℃

■希望小売価格 10,200円(税別)

11,220円(税別)

JAN:4937819119516

防火ダンパー付き

※120℃もあります

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース24個入り
- ※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34



適合パイプ φ150mm

GFL-150E

■希望小売価格 9,500円(税別)

10,450円(税別)

JAN:4937819119608

○色:ステンダレー(ツヤ有り)

GFL-150ED120 120℃

■希望小売価格 15,500円(税別)

17,050円(税別)

JAN:4937819119622

防火ダンパー付き

※72℃もあります

- 材質:ステンレス製
- 水切り板付き
- 1ケース12個入り
- ※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34



給気・排気兼用 丸形 パイプフード



- 色：ヘアーライン
●材質：ステンレス製
※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P32

適合パイプ φ100mm

GSZV100S

■希望小売価格 3,400円(税別) 3,740円(税別)

●1ケース36個入り

GSZV100SFD72 72℃

■希望小売価格 7,900円(税別) 8,690円(税別)

●1ケース24個入り

防火ダンパー付き

※120℃もあります



- 色：ヘアーライン
●材質：ステンレス製
※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P32

適合パイプ φ150mm

GSZV150S

■希望小売価格 6,700円(税別) 7,370円(税別)

●1ケース12個入り

GSZV150SFD120 120℃

■希望小売価格 12,000円(税別) 13,200円(税別)

●1ケース12個入り

防火ダンパー付き

※72℃もあります



給気・排気兼用 平形 ベントキャップ



- 色：ステングレー(ツヤ有り)
●材質：ステンレス製
※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34

適合パイプ φ100mm

GN-100EN

■希望小売価格 2,800円(税別) 3,080円(税別)

JAN:4937819119103

●1ケース36個入り

GN-100EDN72 72℃

■希望小売価格 7,000円(税別) 7,700円(税別)

JAN:4937819119110

●1ケース36個入り

防火ダンパー付き

※120℃もあります



- 色：ステングレー(ツヤ有り)
●材質：ステンレス製
※防虫アミ付タイプ(M)もあります

図面 P34

適合パイプ φ150mm

GN-150EN

■希望小売価格 5,800円(税別) 6,380円(税別)

JAN:4937819119202

●1ケース18個入り

GN-150EDN120 120℃

■希望小売価格 10,800円(税別) 11,880円(税別)

JAN:4937819119226

●1ケース18個入り

防火ダンパー付き

※72℃もあります



給気・排気兼用 防音形パイプフード



- 色：シルバー
●材質：ステンレス製
●防音形(防音材付)
●道路わき等の騒音の高い所で使用に適しています。
●防虫アミ付(10メッシュ)

図面 P34

適合パイプ φ100mm

SSFW100A10M

■希望小売価格 40,000円(税別) 44,000円(税別)

●1ケース6個入り

適合パイプ φ150mm

SSFW150A10M

■希望小売価格 45,000円(税別) 49,500円(税別)

●1ケース4個入り



- 色：シルバー
●材質：ステンレス製
●防音形(防音材付)
●道路わき等の騒音の高い所で使用に適しています
●防虫アミ付(10メッシュ)

図面 P34

適合パイプ φ100mm

SSRW100A10M

■希望小売価格 16,000円(税別) 17,600円(税別)

●1ケース8個入り

適合パイプ φ150mm

SSRW150A10M

■希望小売価格 23,000円(税別) 25,300円(税別)

●1ケース6個入り

換気扇用ウェザーカバー



- 格子付 ●材質：樹脂製 ●色：ホワイト、ブラウン、ブラック ●1ケース12台入り

※開口寸法が150mm×200mmの換気扇にも取り付けられます。

図面 P33

開口寸法 175mm角※

15cm換気扇用(羽根径)

WK-15W 【ホワイト】

○JAN:4937819102204

WK-15B 【ブラウン】

○JAN:4937819102303

WK-15K 【ブラック】

○JAN:4937819102174

■希望小売価格 3,000円(税別) 3,300円(税別)



- 格子付 ●材質：樹脂製 ●色：ホワイト、ブラウン、ブラック ●1ケース12台入り

開口寸法 250mm角

20cm換気扇用(羽根径)

WK-20W 【ホワイト】

○JAN:4937819102112

WK-20B 【ブラウン】

○JAN:4937819102129

WK-20K 【ブラック】

○JAN:4937819102150

■希望小売価格 3,500円(税別) 3,850円(税別)



- 格子なし ●材質：樹脂製 ●色：アイボリー、ライトブラウン、ブラック ●1ケース10台入り

図面 P33

開口寸法 350mm角

30cm換気扇用(羽根径)

K-30 【アイボリー】

○JAN:4937819102181

K-30RB 【ライトブラウン】

○JAN:4937819102488

K-30BK 【ブラック】

○JAN:4937819102495

■希望小売価格 7,500円(税別) 8,250円(税別)



- 格子付 ●材質：樹脂製 ●色：ホワイト、ブラウン、ブラック ●1ケース12台入り

図面 P33

開口寸法 300mm角

25cm換気扇用(羽根径)

WK-25W 【ホワイト】

○JAN:4937819102136

WK-25B 【ブラウン】

○JAN:4937819102143

WK-25K 【ブラック】

○JAN:4937819102167

■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税別)

※適合する換気扇は、P6換気扇取り替えの際の目安を参照

パイプ部品

傾斜パイプスリーブ



適合パイプ φ75mm

PSFP-75-132

■希望小売価格 2,200円(税別) 2,420円(税別)
OJAN:4937819149414

PSFP-75-148

■希望小売価格 2,300円(税別) 2,530円(税別)
OJAN:4937819149438

PSFP-75-163

■希望小売価格 2,400円(税別) 2,640円(税別)
OJAN:4937819149452

PSFP-75-184 ALC 35mm用

■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税別)
OJAN:4937819149476●材質:樹脂製 ●水滴逆流防止リブ付き
●フランジ付 ●1ケース24個入り

図面 P36

適合パイプ φ100mm

PSFP-100-132

■希望小売価格 2,300円(税別) 2,530円(税別)
OJAN:4937819149216

PSFP-100-148

■希望小売価格 2,400円(税別) 2,640円(税別)
OJAN:4937819149230

PSFP-100-163

■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税別)
OJAN:4937819149254

PSFP-100-184 ALC 35mm用

■希望小売価格 2,600円(税別) 2,860円(税別)
OJAN:4937819149278●材質:樹脂製 ●水滴逆流防止リブ付き
●フランジ付 ●1ケース24個入り

図面 P36

適合パイプ φ150mm

PSFP-150-132

■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税別)
OJAN:4937819149315

PSFP-150-148

■希望小売価格 2,800円(税別) 3,080円(税別)
OJAN:4937819149339

PSFP-150-163

■希望小売価格 3,000円(税別) 3,300円(税別)
OJAN:4937819149353

PSFP-150-184 ALC 35mm用

■希望小売価格 3,200円(税別) 3,520円(税別)
OJAN:4937819149377●材質:樹脂製 ●水滴逆流防止リブ付き
●フランジ付 ●1ケース24個入り

図面 P36

傾斜パイプスリーブ



適合パイプ φ100mm

PSFD-100-248

■希望小売価格 3,200円(税別) 3,520円(税別)
OJAN:4937819149155

PSFD-100-269

■希望小売価格 3,400円(税別) 3,740円(税別)
OJAN:4937819149162

●材質:樹脂製 ●1ケース12個入り

図面 P36

φ100台座付傾斜パイプスリーブ



適合パイプ φ100mm

PSP100-200

■希望小売価格 3,800円(税別) 4,180円(税別)
OJAN:4937819149117●材質:樹脂製 ●気密パッキン付き
●最大壁厚200mmまで ●1ケース24個入り

図面 P36

φ100 樹脂製 傾斜パイプ・スリーブ用・台座



適合パイプ φ100mm

PSD-100

OJAN:4937819149056

■希望小売価格 1,400円(税別) 1,540円(税別)

φ75スリーブキャップ



適合パイプ φ75mm

SCP-75W

■希望小売価格 1,300円(税別) 1,430円(税別)
OJAN:4937819149919

●材質:樹脂製 ●1ケース60個入り

図面 P36



適合パイプ φ75mm

SCS-75G

■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税別)
OJAN:4937819149926

○色:ステンレス

●材質:ステンレス製 ●1ケース60個入り

図面 P36

不燃パイプスリーブ



適合パイプ φ75mm

PSFK-75-132

■希望小売価格 4,200円(税別) 4,620円(税別)
OJAN:4937819149513

PSFK-75-148

■希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(税別)
OJAN:4937819149537

●材質:鋼板製 ●1ケース24個入り

図面 P36

適合パイプ φ100mm

PSFK-100-132

■希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(税別)
OJAN:4937819149612

PSFK-100-148

■希望小売価格 4,700円(税別) 5,170円(税別)
OJAN:4937819149636

●材質:鋼板製 ●1ケース24個入り

図面 P36

適合パイプ φ150mm

PSFK-150-132

■希望小売価格 5,000円(税別) 5,500円(税別)
OJAN:4937819149711

PSFK-150-148

■希望小売価格 5,500円(税別) 6,050円(税別)
OJAN:4937819149735

PSFK-150D-186

■希望小売価格 6,200円(税別) 6,820円(税別)
OJAN:4937819149858

●材質:鋼板製 ●1ケース24個入り

図面 P36

パイプ継手



適合パイプ φ50mm

TSK-50PTK

■希望小売価格 1,400円(税別) 1,540円(税別)
●材質:金属製 ●1ケース1個入り

適合パイプ φ100mm

TSK-100PTK

■希望小売価格 1,800円(税別) 1,980円(税別)
●材質:金属製 ●1ケース1個入り

図面 P36

φ100プラスチック製エルボ管



適合パイプ φ100mm

TSK-100LP

■希望小売価格 2,500円(税別) 2,750円(税別)
OJAN:4937819149018

●材質:ABS樹脂製 ●色:ブラック ●1ケース1個入り

図面 P36

塩ビダクトパイプ



適合パイプ φ100mm

LP-100-200

■希望小売価格 1,200円(税別) 1,320円(税別)
●1ケース1本入り

LP-100-300

■希望小売価格 1,600円(税別) 1,760円(税別)
●1ケース1本入り

適合パイプ φ150mm

LP-150-200

■希望小売価格 3,000円(税別) 3,300円(税別)
●1ケース1本入り

LP-150-300

■希望小売価格 4,000円(税別) 4,400円(税別)
●1ケース1本入り

図面 P36

アルミフレキダクト



適合パイプ φ100mm

AFZ100

■希望小売価格 4,400円(税別) 4,840円(税別)
●1ケース12本入り

適合パイプ φ150mm

AFZ150

■希望小売価格 7,200円(税別) 7,920円(税別)
●1ケース9本入り

●材質:アルミニウム製 ●長さ:1~4m

φ100分岐Y管



適合パイプ φ100mm

KK-SY100-D2

■希望小売価格 6,000円(税別) 6,600円(税別)
●材質:亜鉛メッキ鋼板製 ●チャッキ弁2個付き

●1ケース1台入り



適合パイプ φ100mm

KK-SY100-D0

■希望小売価格 4,800円(税別) 5,280円(税別)
●材質:亜鉛メッキ鋼板製 ●チャッキ弁2個付き

●1ケース1台入り

図面 P36

スイッチ

入切スイッチ



TSK-D1CR05 (0.5A)
TSK-D1CR4 (4A)

■希望小売価格 **6,400**円(税別)
7,040円(税別)

●電源入切 ●電源スイッチランプ

図面 P37



TSK-D1CRK05 (0.5A)
TSK-D1CRK4 (4A)

■希望小売価格 **6,900**円(税別)
7,590円(税別)

●電源入切 ●電源スイッチランプ ●透明保護カバー

図面 P37

入切／強弱スイッチ



TSK-D2CR05 (0.5A)
TSK-D2CR4 (4A)

■希望小売価格 **7,100**円(税別)
7,810円(税別)

●電源入切 ●強弱切替 ●電源スイッチランプ

図面 P37



TSK-D2CRK05 (0.5A)
TSK-D2CRK4 (4A)

■希望小売価格 **7,500**円(税別)
8,250円(税別)

●電源入切 ●強弱切替 ●電源スイッチランプ
●透明保護カバー

図面 P37

深型フードタイプ

プロペラファンタイプ 金属換気扇付き

シロッコファンタイプ 風圧式シャッター（排気）



適合パイプ φ150mm
600mm幅

WEP-603A(W/K/SI)
■ オープン価格

750mm幅

WEP-753A(W/K/SI)
■ オープン価格

900mm幅

WEP-903A(W/K/SI)
■ オープン価格

- パージングフィルター付き
- 照明付き
- 総高さH600（前幕板H200）
- 電源コードプラグ（3芯/機外長1m）

図面・特性表 P35

W:ホワイト
K:ブラック
Sl:シルバー



適合パイプ φ150mm
600mm幅

WES-603A(W/K/SI)
■ オープン価格

750mm幅

WES-753A(W/K/SI)
■ オープン価格

900mm幅

WES-903A(W/K/SI)
■ オープン価格

- パージングフィルター付き
- 照明付き
- 総高さH600（前幕板 別売）
- 電源コードプラグ（2芯/機外長1m）

図面・特性表 P35

W:ホワイト
K:ブラック
Sl:シルバー

組立式フードボックス 25cm金属換気扇専用



600mm幅

WBB-601(W/K/SI)
■ オープン価格

700mm幅

WBB-701(W/K/SI)
■ オープン価格

750mm幅

WBB-751(W/K/SI)
■ オープン価格

900mm幅

WBB-901(W/K/SI)
■ オープン価格

- 総高さH600（別途、幕板取付不可）
- 排気3方向□325ノックアウト付き
- 重量:600/10kg・700(750)/11kg・900/13kg
- フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。（赤字で）

図面・特性表 P35

W:ホワイト
K:ブラック
Sl:シルバー

レンジフード部材

換気扇取り替えセット

エルボ



PFS-500

■ オープン価格

プロペラ換気扇用の開口から、
φ150丸ダクトに変換できます。
※設置条件により使用できない
場合があります。



エルボ PL-500

■ オープン価格

■ 前・横幕板一覧表

品番	幕板高さ H (mm)	前幕板（排気型）			品番	横幕板
		W=600	W=750	W=900		
WEP	100	WPMF3-61 (W/K/Sl)	WPMF3-71 (W/K/Sl)	WPMF3-91 (W/K/Sl)	WEP	WPMC3-32510 (W/K/Sl)
WES /WFS /WFT	100	WPMF3-61 (W/K/Sl)	WPMF3-71 (W/K/Sl)	WPMF3-91 (W/K/Sl)	WES /WFS /WFT	WPMC3-32510 (W/K/Sl)
	200	WPMF3-62 (W/K/Sl)	WPMF3-72 (W/K/Sl)	WPMF3-92 (W/K/Sl)		WPMC3-32520 (W/K/Sl)
	300	WPMF3-63 (W/K/Sl)	WPMF3-73 (W/K/Sl)	WPMF3-93 (W/K/Sl)		WPMC3-32530 (W/K/Sl)
	400	WPMF3-64 (W/K/Sl)	WPMF3-74 (W/K/Sl)	WPMF3-94 (W/K/Sl)	WFS /WFT	WPMC3-32540 (W/K/Sl)
	500	WPMF3-65 (W/K/Sl)	WPMF3-75 (W/K/Sl)	WPMF3-95 (W/K/Sl)		WPMC3-32550 (W/K/Sl)

スリム型フードタイプ

シロッコファン ノンフィルタータイプ



- フィルター無し
- 照明付き
- 総高さH600(前幕板H565/操作部H35)
- 電源コードプラグ(3芯/機外長1m)
- 風量切替(強/中/弱)

図面・特性表 P35

適合パイプ φ150mm

※発注時は排気口の方向(左右)を型式の末尾に指定してください。(左:L/右:R)

600mm幅

WNBS-K605CDM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

750mm幅

WNBS-K755CDM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

900mm幅


WNBS-K905CDM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

W:ホワイト
K:ブラック
SI:シルバー
S:ステンレス

壁取付タイプ

レンジフード750mm、総H600mmの場合
梁対応図はクリアランス20mmでの寸法になります。
実際の取付の際は所轄の消防署にご確認の上、
工事されるようお願いいたします。



シロッコファン 背梁対応タイプ



- バーリングフィルター付き
- 照明付き
- 総高さH600(前幕板H550/操作部H50)
- 電源コードプラグ(2芯/機外長1m)
- 風量切替(強/中/弱)

図面・特性表 P35

適合パイプ φ150mm

※発注時は排気口の方向(左右)を型式の末尾に指定してください。(左:L/右:R)

600mm幅

WDS-K606CDHM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

750mm幅

WDS-K756CDHM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

900mm幅


WDS-K906CDHM(W/K/SI/S)L/R

■オープン価格

W:ホワイト
K:ブラック
SI:シルバー
S:ステンレス

壁取付タイプ

レンジフード750mm、総H600mmの場合
梁対応図はクリアランス20mmでの寸法になります。
実際の取付の際は所轄の消防署にご確認の上、
工事されるようお願いいたします。



シロッコファン オーダーメイドタイプ

櫓 YAGURA



- スイッチレスでリモコン操作専用
- 風量切替(強/中/弱)
- 様々な条件下でお取り付け可能


アウンループ/aUn LOOP series

aUnは設置シーン・用途に合わせて①～④の組み合わせをお選びいただけます。


※各パーツの組み合わせで作成しますので、お問い合わせください。

① 施工方法別本体タイプ


背面壁取付




天吊り取付



左横壁取付




右横壁取付




② 幕板タイプ


櫓(やぐら)



帳(とばり)



升(ます)




自然同時給排

③ カラー




④ オプション



天井裏／床下換気扇

システム配置例

天井裏／床下における換気・かくはん装置の airflow イメージ図

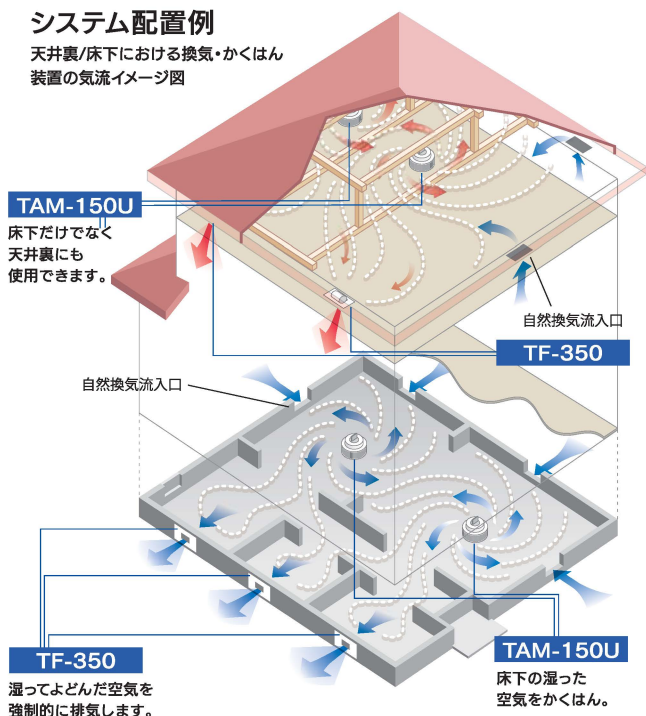

TF-350S [基本セット]

■オープン価格

OJAN:4937819103201

- 本体 (TF-350) x 3台
- デジタルタイマー x 1台

別売品 ワイドパネル (550x230mm)

- パネル:アルミ製／本体:樹脂製
 - 高静圧シロッコファン
 - 速結端子接続
- ※設置場所の面積等により、設置台数が3台を超える場合はTF-350 (本体単品1台) を別途ご購入ください。



TF-350 [1台のみ]

■オープン価格

OJAN:4937819103218

- パネル:アルミ製／本体:樹脂製
- 高静圧シロッコファン
- 電源コード接続
- コード長:約700mm

図面・特性表 P33



デジタルタイマー
TSK-TY1

希望小売価格 12,000円(税別)
13,200円(税別)


OJAN:4937819103348

- 最大10台まで制御可
 - 1分～23時間59分 (1分単位) 設定
 - 24時間表示 ●壁掛けタイプ
 - タイマー動作数4動作 (ON・OFF各2回ずつ設定可能)
 - 停電補償期間10年間
- 工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間 (1日1サイクル) 午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。

図面 P33


■床下換気扇 (TF-350) の設置方法

外側取付けの場合



■外側取付開口寸法 タテ 145～200mm
ヨコ 200～400mm

内側取付けの場合




■内側取付開口寸法 タテ 70～200mm
ヨコ 200～400mm

■適用床面積の目安と設置台数


床面積	設置台数	
	天井裏／床下換気扇	送風かくはん装置
100m ² (約30坪) まで	1セット (3台)	1～2台
130m ² (約40坪) まで	1セット+1台 (計4台)	2～3台
130m ² (約40坪) 以上	1セット+2～3台 (計5～6台)	2～4台

■配線図

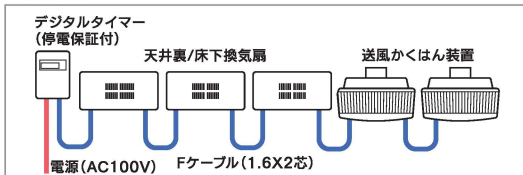

■基礎パッキン工法にも最適

換気口のない基礎パッキン工法の床下には、送風かくはん装置 (AIR MIX) を用いて床下換気を行います。

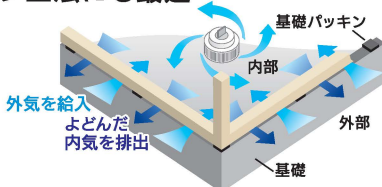

360度回転送風かくはん装置 AIR MIX エアミックス

吊り下げタイプ



TAM-150U

■オープン価格

OJAN:4937819109814

- 高静圧シロッコファン
 - 電源コード接続
 - コード長:約700mm
- ※「天井裏／床下換気扇」のタイマーと連動するか、別売品のデジタルタイマーが必要になります。

図面・特性表 P33

据置きタイプ



TAM-150F

■オープン価格


OJAN:4937819109845

- 高静圧シロッコファン
 - 電源コード接続
 - コード長:約700mm
- ※「天井裏／床下換気扇」のタイマーと連動するか、別売品のデジタルタイマーが必要になります。

図面・特性表 P33


涼風暖房機

SDG-1200GBM/SDG-1200GSM

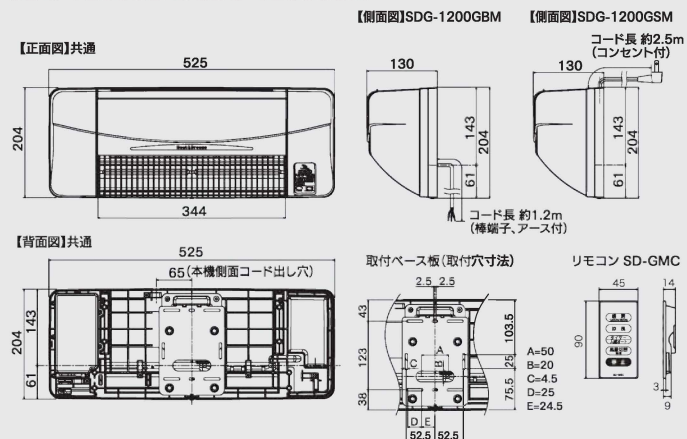

浴室換気乾燥暖房機

BF-961RGC

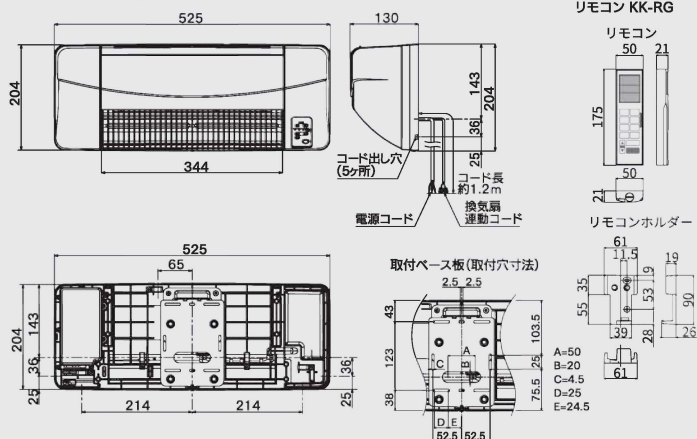

涼風暖房機

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]		騒音 [dB]	
			強	弱	強	弱
暖房 600W	100	50/60	620/620	615/615	46	33
暖房 1200W /GSM	100	50/60	1220/1220	1215/1215	46	33
涼風	100	50/60	20/22	15/15	46	33


浴室換気乾燥暖房機

項目	BF-961RGC	
	強運転時	弱運転時
予備暖房	消費電力 (W)	1220/1220
	循環風量 (m³/時)	180/180
	騒音 (dB)	46/46
入浴暖房	消費電力 (W)	1215/1215
	循環風量 (m³/時)	120/120
	騒音 (dB)	33/33
乾燥	消費電力 (W)	1220/1220 *
	換気風量 (m³/時)	※
	循環風量 (m³/時)	180/180
節電乾燥	消費電力 (W)	20/22 ※
	換気風量 (m³/時)	※
	循環風量 (m³/時)	180/180
風乾燥	消費電力 (W)	20/22 *
	換気風量 (m³/時)	※
	循環風量 (m³/時)	180/180
涼風	消費電力 (W)	20/22 *
	換気風量 (m³/時)	※
	循環風量 (m³/時)	180/180
換気	消費電力 (W)	※
	循環風量 (m³/時)	※
	騒音 (dB)	※
24時間換気	消費電力 (W)	※
	循環風量 (m³/時)	※
	騒音 (dB)	※
本体質量 (kg)	約 3.5	
ヒーター形式	グラファイトヒーター	

※運転する換気扇の消費電力・風量・騒音は含みません。


浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材

KK-HP-A




外形寸法図 (単位: mm)


KK-HP-B




KK-RG-M

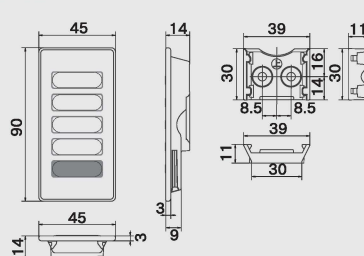


KK-RP-A




KK-HP-C



RD-HG1




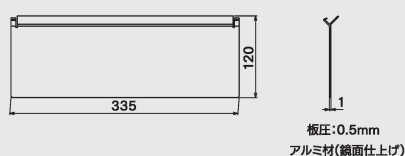


KK-RP-B



浴室換気乾燥暖房機

外形寸法図(単位:mm)

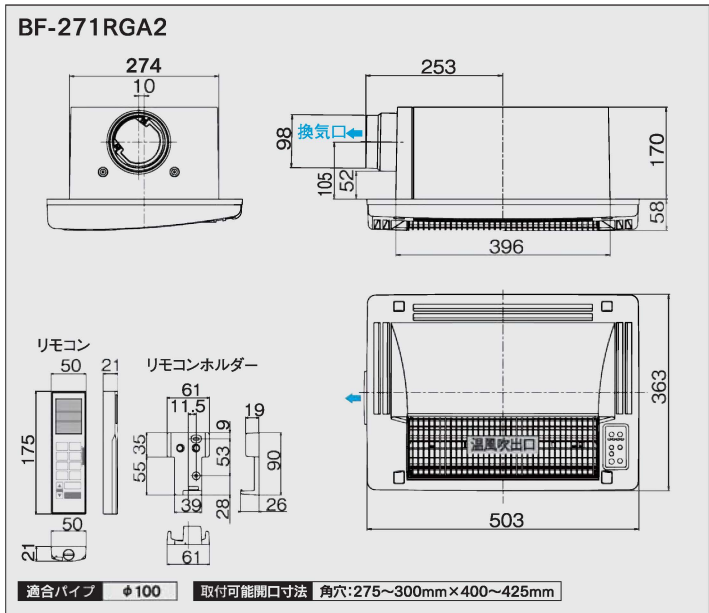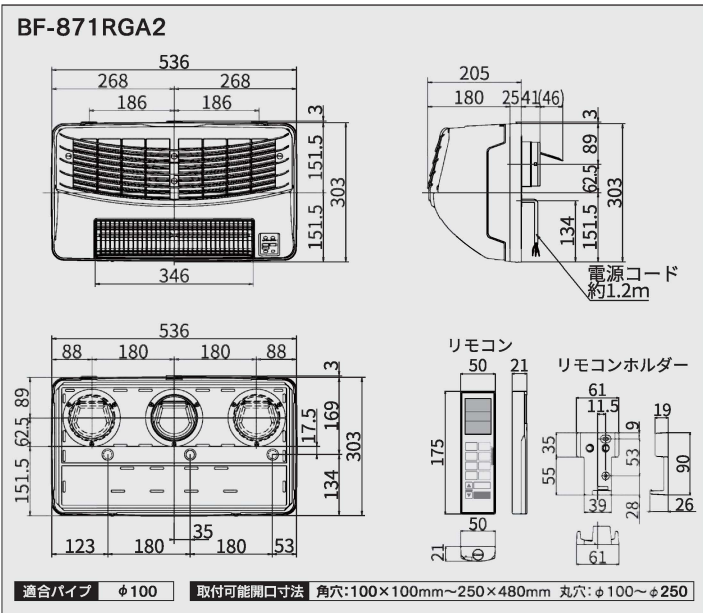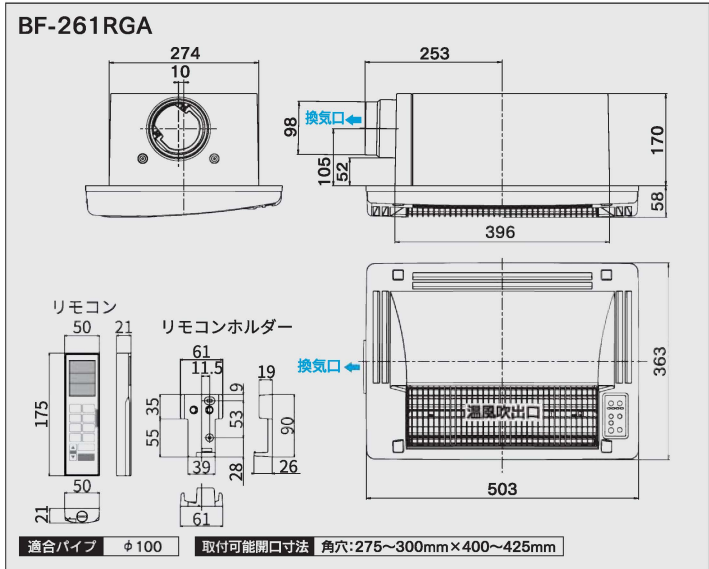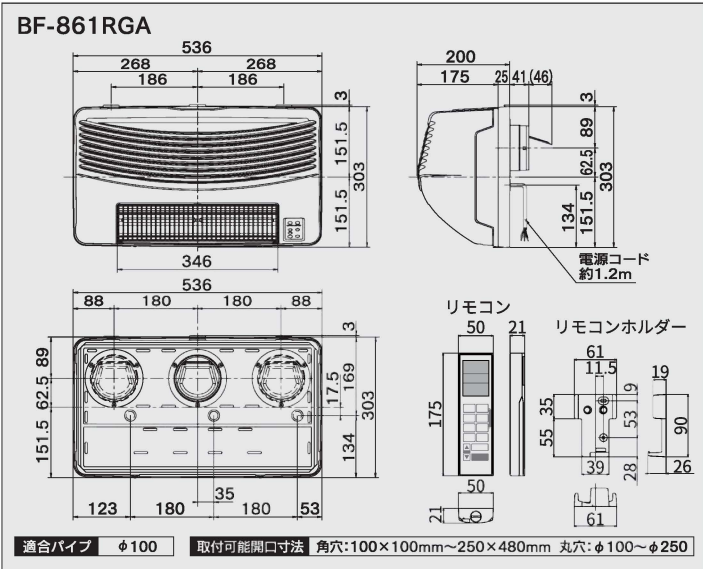


浴室換気扇乾燥暖房機

		BF-861RGA		BF-261RGA		BF-871RGA2 200V		BF-271RGA2 200V		BF-563RGD	
	機 能	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時
予備暖房	消費電力(W)	1219/1223	1213/1213	1224/1226	1214/1215	2400/2400	2300/2300	2430/2490	2300/2320	1224/1226	1214/1215
	循環風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/170	120/120	170/180	120/120	170/190	120/110
	騒音(dB)	45/45	31/31	44/47	33/32	44/44	33/33	46/47	37/37	44/47	33/32
入浴暖房	消費電力(W)	1213/1213	613/613	1214/1215	614/615	2300/2300	1250/1250	2300/2320	1240/1250	1214/1215	614/615
	循環風量(m³/時)	110/110	110/110	120/110	120/110	120/120	120/120	120/120	120/120	120/110	120/110
	騒音(dB)	31/31	31/31	33/32	33/32	33/33	33/33	37/37	37/37	33/32	33/32
乾燥	消費電力(W)	1243/1249	1232/1231	1250/1256	1231/1232	2400/2400	2300/2300	2450/2520	2330/2340	1242/1244	1223/1224
	換気風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100	180/180	100/100	160/160	100/95	140/140	100/100
	循環風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/170	120/120	170/180	120/120	170/190	120/110
節電乾燥	騒音(dB)	46/46	33/32	44/47	36/35	44/44	35/35	47/48	38/38	44/47	36/35
	消費電力(W)	43/49→1243/1249	32/31→1232/1231	50/56→1250/1256	31/32→1231/1232	48/55→2400/2400	34/34→2300/2300	54/71→2450/2520	36/37→2330/2340	42/44→1242/1244	23/24→1223/1224
	換気風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100	180/180	100/100	160/160	100/95	140/140	100/100
風乾燥	循環風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/170	120/120	170/180	120/120	170/190	120/110
	騒音(dB)	46/46	33/32	44/47	36/35	44/44	35/35	47/48	38/38	44/47	36/35
	消費電力(W)	43/49	32/31	50/56	31/32	48/55	34/34	54/71	36/37	42/44	23/24
涼風	換気風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100	180/180	100/100	160/160	100/95	140/140	100/100
	循環風量(m³/時)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/170	120/120	170/180	120/120	170/190	120/110
	騒音(dB)	46/46	33/32	44/47	36/35	44/44	35/35	47/48	38/38	44/47	36/35
換気	消費電力(W)	24/26	19/18	26/30	17/17	28/28	18/18	26/31	19/18	18/18	9/9
	循環風量(m³/時)	140/140	80/75	180/200	100/100	180/180	100/100	160/160	100/95	140/140	100/100
	騒音(dB)	40/40	31/30	38/40	30/30	38/38	30/30	43/43	33/32	40/40	35/35
24時間換気	消費電力(W)	19/18		17/17		18/18		19/18		9/9	
	循環風量(m³/時)	80/75		100/100		100/100		100/95		100/100	
	騒音(dB)	31/30		30/30		30/30		33/32		35/35	
本体質量(kg)		約 7.0		約 6.6		約 7.1		約 7.5		約 7.4	
ヒーター形式		グラファイトヒーター		グラファイトヒーター		グラファイトヒーター		グラファイトヒーター		グラファイトヒーター	


浴室換気乾燥暖房機

外形寸法図(単位:mm)


BF-563RGD

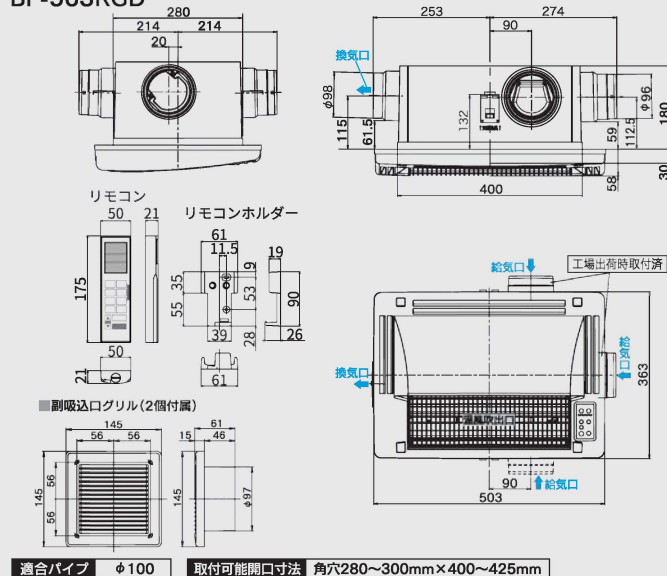


BF-231SJA/BF-231SJA2

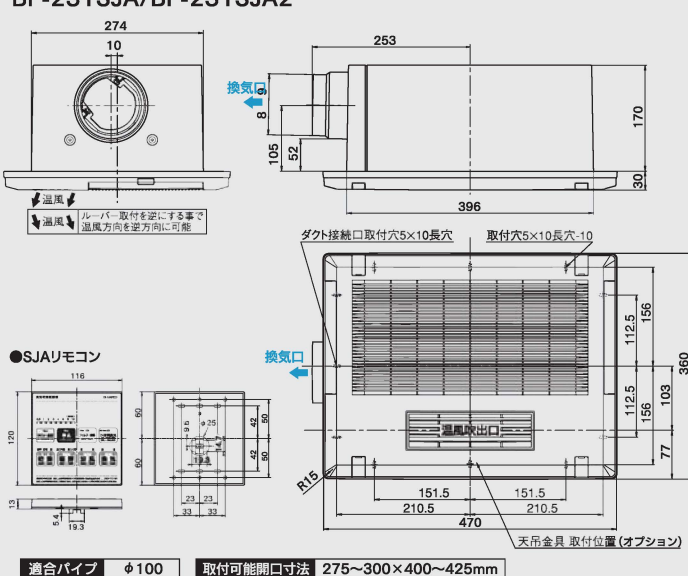

BF-532SJD/BF-532SJD2

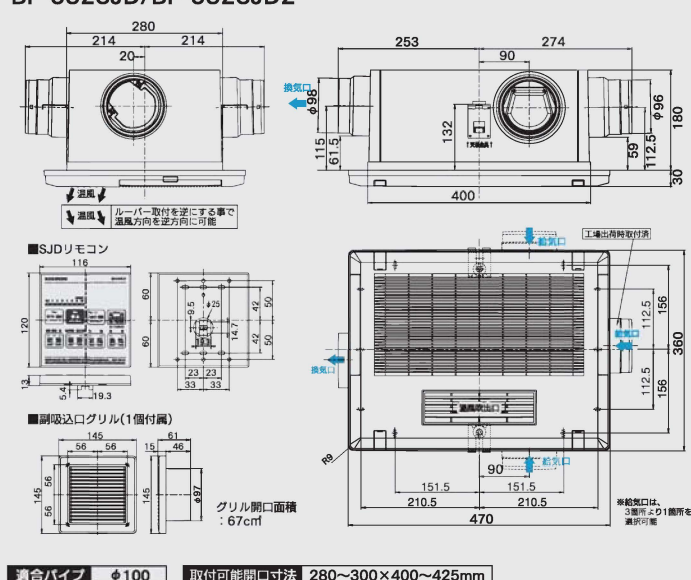

BF-533SJD/BF-533SJD2

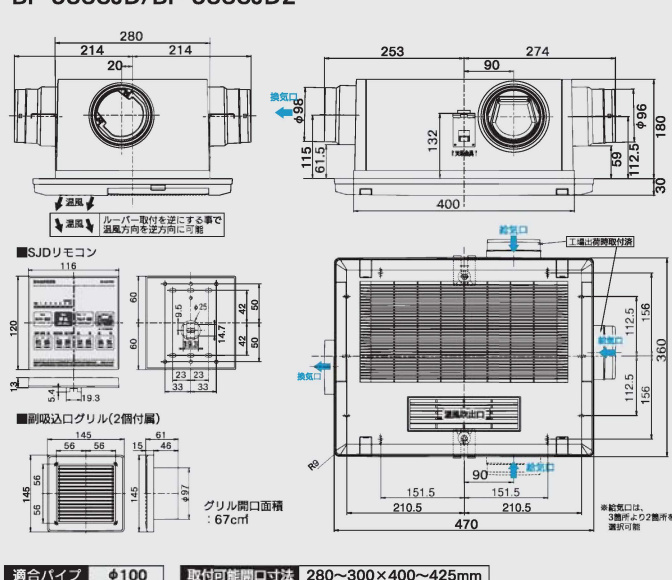

浴室換気扇乾燥暖房機

BF-231SJA

	標準	節電	風
消費電力(W)	1300/1350	50/56~1300/1350	50/56
換気風量(m ³ /h)	180/200	180/200	180/200
循環風量(m ³ /h)	150/160	150/160	150/160
騒音(dB)	42/45	42/45	42/45
運転モード	強運転時	弱運転時	
消費電力(W)	1280/1320	1180/1160	
換気風量(m ³ /h)	150/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	50/56	31/32	
騒音(dB)	35/38	30/30	
消費電力(W)	180/200	100/100	
換気風量(m ³ /h)	150/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	42/45	40/42	
騒音(dB)	26/30	17/17	
消費電力(W)	180/200	100/100	
換気風量(m ³ /h)	42/45	30/30	
騒音(dB)	17/17		
消費電力(W)	100/100		
換気風量(m ³ /h)	30/30		
騒音(dB)			
新規格寸法(mm)	285×400		
取付可能開口寸法(mm)	275~300×400~425		
寸法(mm)幅×奥行×高さ	470×360×200		
本体質量(kg)	約6.1		
ヒーター方式	絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター		
リモコンコード	5m(付属)		

BF-231SJA2

	標準	節電	風
消費電力(W)	2200/2400	52/62~2200/2400	52/62
換気風量(m ³ /h)	180/200	180/200	180/200
循環風量(m ³ /h)	150/160	150/160	150/160
騒音(dB)	44/47	44/47	44/47
運転モード	強運転時	弱運転時	
消費電力(W)	2170/2370	1930/2050	
換気風量(m ³ /h)	150/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	40/44	38/38	
騒音(dB)	52/62	37/37	
消費電力(W)	180/200	120/120	
換気風量(m ³ /h)	150/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	44/47	40/40	
騒音(dB)	28/33	20/20	
消費電力(W)	180/200	120/120	
換気風量(m ³ /h)	42/45	32/32	
騒音(dB)	20/20		
消費電力(W)	120/120		
換気風量(m ³ /h)	32/32		
騒音(dB)			
新規格寸法(mm)	285×400		
取付可能開口寸法(mm)	275~300×400~425		
寸法(mm)幅×奥行×高さ	470×360×200		
本体質量(kg)	約6.9		
ヒーター方式	絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター		
リモコンコード	5m(付属)		

BF-532SJD/BF-533SJD

	標準	節電	風
消費電力(W)	1380/1380	38/40~1390/1380	38/40
換気風量(m ³ /h)	140	140	140
循環風量(m ³ /h)	160/160	160/160	160/160
騒音(dB)	42/42	42/42	42/42
運転モード	強運転時	弱運転時	
消費電力(W)	1370/1370	1200/1200	
換気風量(m ³ /h)	160/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	38/40	26/26	
騒音(dB)	140	約7.1/7.2	100
消費電力(W)	180/160	110/110	
換気風量(m ³ /h)	42/42	33/33	
騒音(dB)	13/13	7/7	
消費電力(W)	140	100	
換気風量(m ³ /h)	38/38	32/32	
騒音(dB)	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5		
消費電力(W)	9/9 13/13 18/18 25/25 34/34 4/4 5/5 7/7 9/9 13/13		
換気風量(m ³ /h)	120/140/160/180/200/60 80 100/120/140		
騒音(dB)	35/35 38/38 42/42 44/44 46/46 22/22 28/28 32/32 35/35 38/38		
設定(モード)	標準	冬季	
消費電力(W)	7/7	5/5	
換気風量(m ³ /h)	100	80	
騒音(dB)	32/32	28/28	
設定(モード)	1 2 3 4 5 6 7 8		
消費電力(W)	3/3 4/4 5/5 7/7 9/9 13/13 18/18 25/25		
換気風量(m ³ /h)	40 60 80 100 120 140 160 180		
騒音(dB)	18/18 22/22 28/28 32/32 35/35 38/38 42/42 44/44		
新規格寸法(mm)	285×400		
取付可能開口寸法(mm)	280~300×400~425		
寸法(mm)幅×奥行×高さ	470×360×210		
本体質量(kg)	約7.1		
ヒーター方式	絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター		
リモコンコード	5m(付属)		


BF-532SJD2/BF-533SJD2

	標準	節電	風
消費電力(W)	2250/2300	42/51~2250/2300	42/51
換気風量(m ³ /h)	140	140	140
循環風量(m ³ /h)	160/160	160/160	160/160
騒音(dB)	42/42	42/42	42/42
運転モード	強運転時	弱運転時	
消費電力(W)	2220/2260	1950/1950	
換気風量(m ³ /h)	160/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	40/40	32/32	
騒音(dB)	42/51	26/27	
消費電力(W)	140	100	
換気風量(m ³ /h)	160/160	110/110	
循環風量(m ³ /h)	42/42	33/33	
騒音(dB)	14/14	8/8	
消費電力(W)	140	100	
換気風量(m ³ /h)	38/38	32/32	
騒音(dB)	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5		
消費電力(W)	10/10 14/14 19/19 25/25 34/34 4/4 6/6 8/8 10/10 14/14		
換気風量(m ³ /h)	120/140/160/180/200/60 80 100/120/140		
騒音(dB)	35/35 38/38 42/42 44/44 46/46 22/22 28/28 32/32 35/35 38/38		
設定(モード)	標準	冬季	
消費電力(W)	8/8	5/5	
換気風量(m ³ /h)	100	80	
騒音(dB)	32/32	28/28	
設定(モード)	1 2 3 4 5 6 7 8		
消費電力(W)	3/3 4/4 6/6 8/8 10/10 14/14 19/19 25/25		
換気風量(m ³ /h)	40 60 80 100 120 140 160 180		
騒音(dB)	18/18 22/22 28/28 32/32 35/35 38/38 42/42 44/44		
新規格寸法(mm)	285×400		
取付可能開口寸法(mm)	280~300×400~425		
寸法(mm)幅×奥行×高さ	470×360×210		
本体質量(kg)	約7.3/7.4		
ヒーター方式	絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター		
リモコンコード	5m(付属)		

■ 一般換氣扇

外形寸法図(単位:mm)

FFB-150/200/250 フィルタータイプ

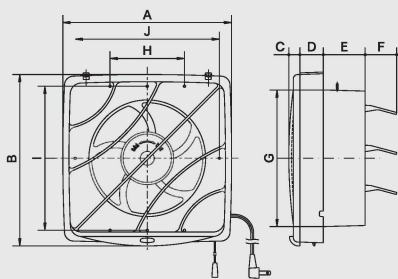


機種名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	開口寸法
FFB-150	248	256	17	32	93	30	170		198	195	175×175
FFB-200	304	309	20	42	90	53	244	158	263		250×250
FFB-250	355	362	20	42	90	68	294	160	310		300×300

※FFB-150は羽根
の数、向きが寸法
図とは異なります。

開口寸法 175×175・250×250・300×300

FF-150/200/250 フィルタータイプ

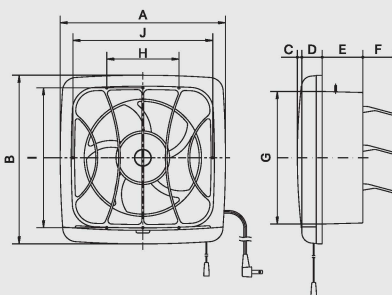


機種名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	開口寸法
FF-150	246	255	7	43	93	30	170		198	195	175×175
FF-200	316	324	10	45	90	53	244	158	263		250×250
FF-250	366	374	15	45	90	68	294	160	310		300×300

※FF-150は羽根の
数、向きが寸法図
とは異なります。


開口寸法 175×175・250×250・300×300

FTD-150 オイルパックタイプ

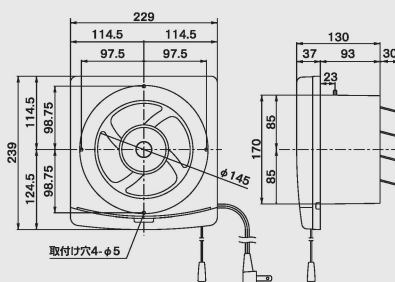

開口寸法	175×175
------	---------


FTD-200/250/250ES オイルパックタイプ

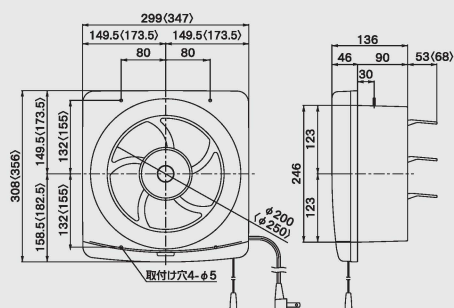

※ESは、スイッチひきひもなし
※〈 〉…FTD-250

開口寸法 250×250・〈300×300〉

FT-200/250/300
オイルポケットタイプ

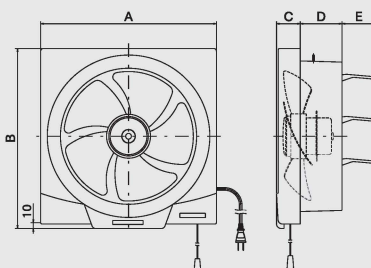

機種名	A	B	C	D	E	開口寸法
FT-200	297	307	48	90	53	250×250
FT-250	345	355	48	90	68	300×300
FT-300	400	410	50	95	79	350×350

※ESは、スイッチひ
きひもなし

開口寸法 250×250・300×300・350×350

■ 一般換氣扇


品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
FFB-150	100	50	13	220	38	1.5	連動式
		60	14	220	38		
FFB-200	100	50	17	432	43	2.3	連動式
		60	20	420	41		
FFB-250	100	50	25	660	44	2.7	連動式
		60	27	650	42		
FFB-250ES	100	50	25	660	44	2.7	電気式
		60	27	650	42		
FF-150	100	50	13	200	28	1.5	連動式
		60	14	230	29		
FF-200	100	50	17	432	43	2.3	連動式
		60	20	420	41		
FF-250	100	50	25	660	44	2.7	連動式
		60	27	650	42		
FTD-150	100	50	13	270	36	1.5	連動式
		60	14	270	36		
FTD-200	100	50	18	520	41	1.9	連動式
		60	22	500	40		
FTD-250	100	50	25	810	41	2.1	連動式
		60	27	790	40		
FTD-250ES	100	50	25	810	41	2.1	電気式
		60	27	790	40		

品 名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
FT-200	100	50	18	520	41	1.9	連動式
		60	22	500	40		
FT-250	100	50	25	810	41	2.1	連動式
		60	27	790	40		
FT-300	100	50	29.5	1000	41	2.4	連動式
		60	31.5	1000	40		


一般換気扇・居間用換気扇

外形寸法図(単位:mm)

TM-225N

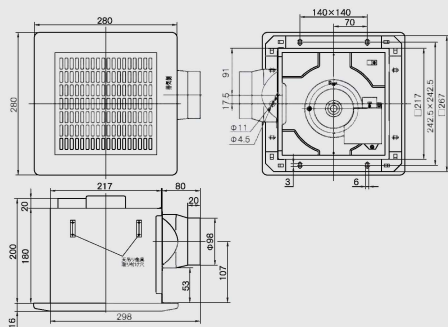適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 225×225


TM-240N

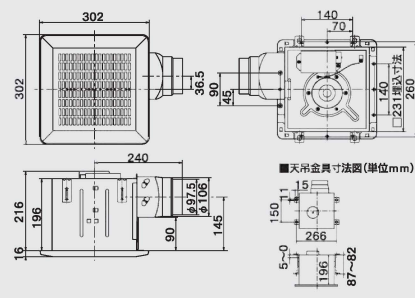

■天井金具寸法図(単位:mm)

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 240×240


TM-270N

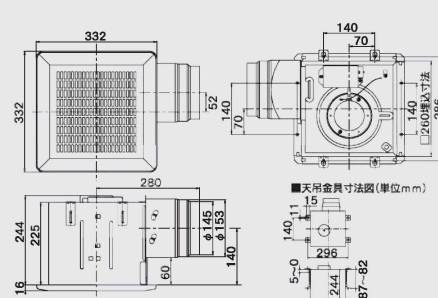


■天井金具寸法図(単位:mm)

適合パイプ $\phi 150$ 開口寸法 270×270


TM-270N-100

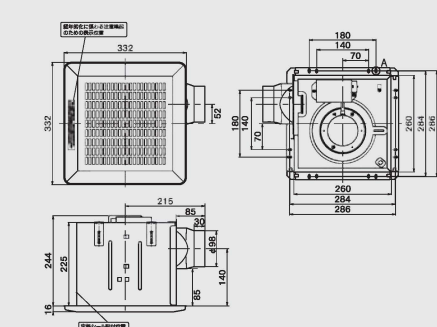適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 270×270


TS-130H

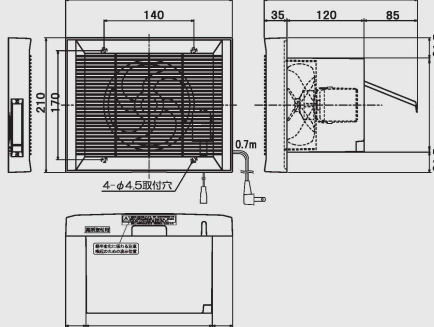適合パイプ $\phi 75$ 開口寸法 150×200

TS-150W

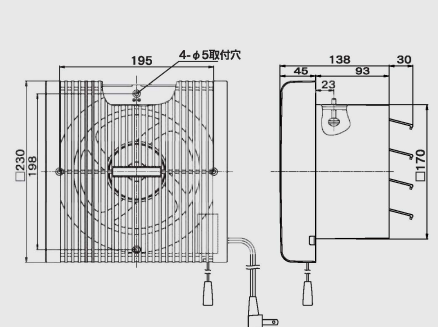


TS-200

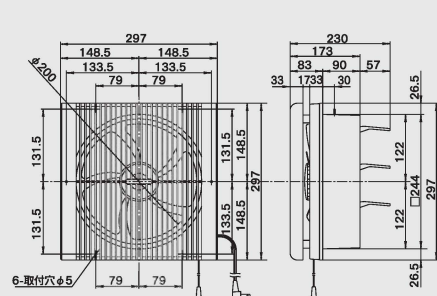

開口寸法 250×250

TS-250/250ES

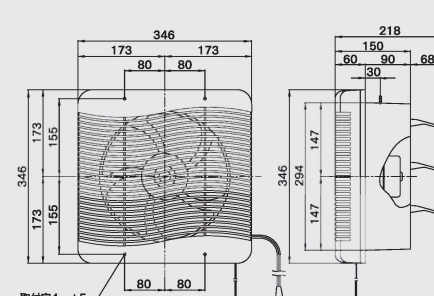

開口寸法 300×300

平形ビニールコード
有効長0.7m

※ESは、スイッチひきもしなし

一般換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m ³ /H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TM-225N	100	50	21	170	38	3.9	風圧式
		60	23	160	36		
TM-240N	100	50	25	215	36	4.6	風圧式
		60	28	205	35		
TM-270N	100	50	37	315	37	5.6	風圧式
		60	39	305	36		
TM-270N-100	100	50	35	252	36	5.5	風圧式
		60	38	245	35		
TS-150W	100	50	13	230	39	1.5	連動式
		60	14	230	39		
TS-200 W/B/G	100	50	17	498	43	2.3	連動式
		60	19	480	43		
TS-250W/B	100	50	22	750	41	2.5	連動式
		60	22	732	40		
TS-250ES W/B	100	50	22	750	41	2.5	電気式
		60	22	732	40		
TS-130H	100	50	3.8	135	29	1.0	風圧式
		60	4.5	145	30		

窓用換気扇

外形寸法図(単位:mm)

FMT-200SM

ミニリモコン
FMT-MC

FMT-200P

FM-200HN

窓用換気扇								
品名		定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式
FMT-200SM	給気 (送風)	100	50/60	強 18/21	460	38	4.7	なし
	弱 12/15			350	34			
	微 9/12			240	28			
FMT-200P	給気 (送風)	100	50/60	強 18/22	460	40	4.3	なし
	弱 12/14			280	29			
	排気			50	15	350		
FMT-200HN	給気 (送風)	100	50/60	強 18/22	460	40	1.9	なし
	弱 12/14			280	29			
	排気			50	15	500		
				60	17	510	42	

浴室用換気扇

外形寸法図(単位:mm)

TK-130H

適合パイプ $\phi 75$ 開口寸法 150×200

TK-210

適合パイプ $\phi 75$ 開口寸法 150×200

TK-18


開口寸法 175×175

浴室用換気扇							
品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式
TK-130H	100	50	3.8	135	29	1.0	風圧式
		60	4.5	145	30		
TK-210	100	50	15	70	37	1.5	風圧式
		60	13.7	64	34		
TK-18	100	50	13	230	39	1.5	運動式
		60	14	230	39		


天井用換気扇

外形寸法図(単位:mm)


TK-180NS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-181NS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180NLS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180MS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180MLS

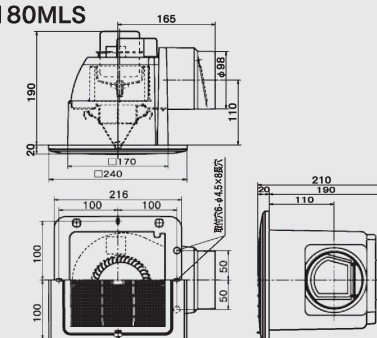適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


TK-180FS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角

TK-180KS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角

TK-181KS

適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 175角


天井用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-180NS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-181NS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180NLS	100	50	強 8 弱 3	強 94 弱 54	強 30 弱 20	1.3	風圧式
		60	強 9 弱 4	強 96 弱 58	強 30 弱 21		
TK-180MS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180MLS	100	50	強 8 弱 3	強 94 弱 54	強 30 弱 20	1.3	風圧式
		60	強 9 弱 4	強 96 弱 58	強 30 弱 21		
TK-180KS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-181KS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		
TK-180FS	100	50	8	94	30	1.3	風圧式
		60	9	96	30		

天井用換気扇


外形寸法図(単位:mm)

TK-205NS

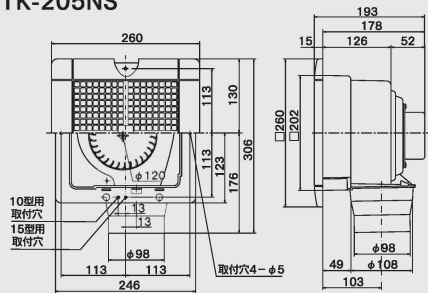


適合パイプ φ100 開口寸法 205~215角

TK-205FS

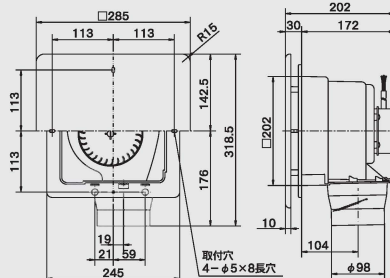


適合パイプ φ100 開口寸法 205~215角

TK-240/240V

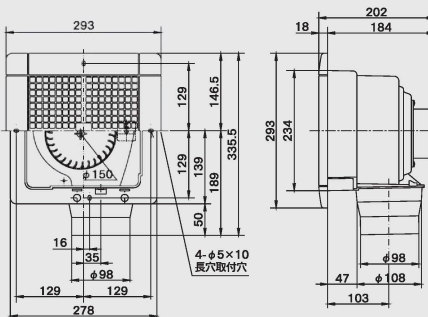


適合パイプ φ100 開口寸法 240角

TK-240DX

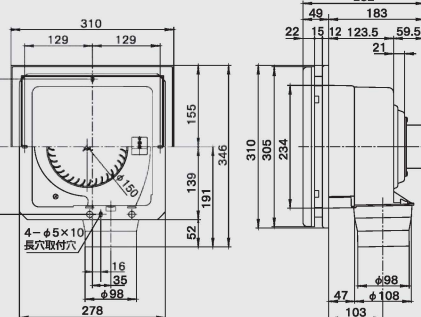


適合パイプ φ100 開口寸法 240角

TK-225RN

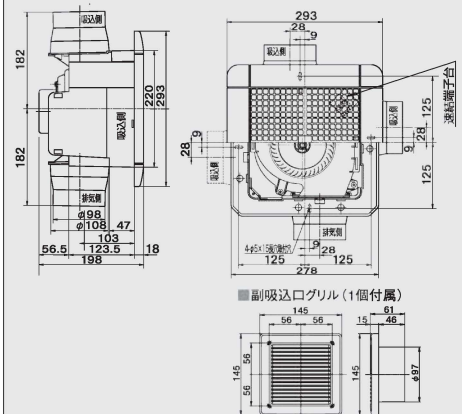


適合パイプ φ100 開口寸法 225~240角

TK-225R1L

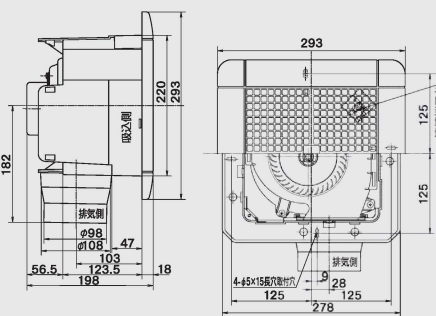


適合パイプ φ100 開口寸法 225~240角

TK-225R2L

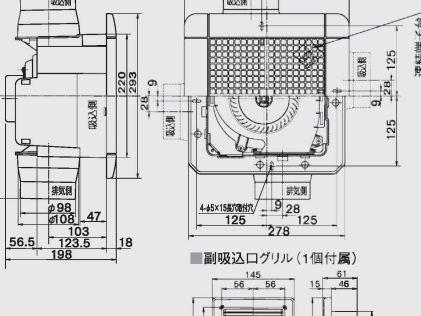

適合パイプ φ100 開口寸法 225~240角

TK-225R3L

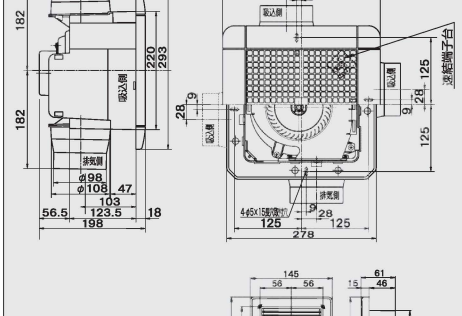

適合パイプ φ100 開口寸法 225~240角


天井用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式
TK-205NS	100	50	8	105	37	1.9	風圧式
		60	9	110	37		
TK-205FS	100	50	8	105	36	1.9	風圧式
		60	9	110	36		
TK-240/240V	100	50	18	170	41	1.8	風圧式
		60	19	160	40		
TK-240DX	100	50	18	170	39	1.8	風圧式
		60	19	160	39		
TK-225RN	100	50	15	170	40	2.4	風圧式
		60	17	180	41		
TK-225R1L	100	50	強 15 弱 11	強 170 弱 90	強 40 弱 29	2.3	風圧式
		60	強 17 弱 11	強 180 弱 80	強 41 弱 27		
TK-225R2L	100	50	強 15 弱 11	強 170 弱 90	強 40 弱 29	2.4	風圧式
		60	強 17 弱 11	強 180 弱 80	強 41 弱 27		
TK-225R3L	100	50	強 15 弱 11	強 170 弱 90	強 40 弱 29	2.5	風圧式
		60	強 17 弱 11	強 180 弱 80	強 41 弱 27		


天井用換気扇

外形寸法図(単位:mm)


TK-265R1L

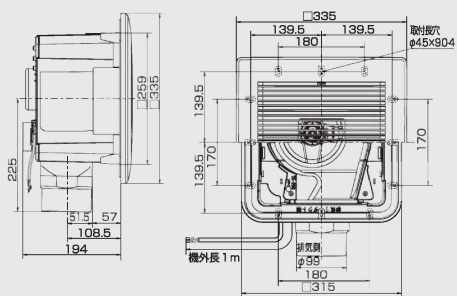適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 260~280角


TK-265R2L

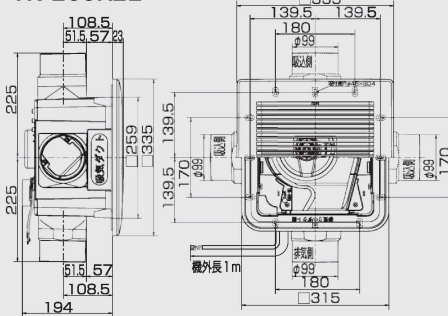適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 260~280角


TK-265R3L

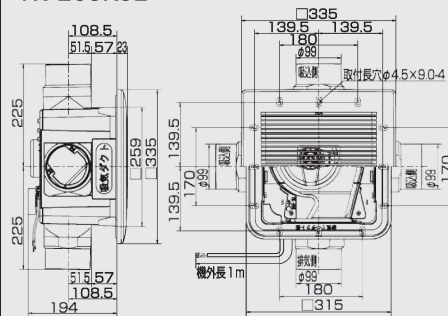適合パイプ $\phi 100$ 開口寸法 260~280角

TK-265T3L

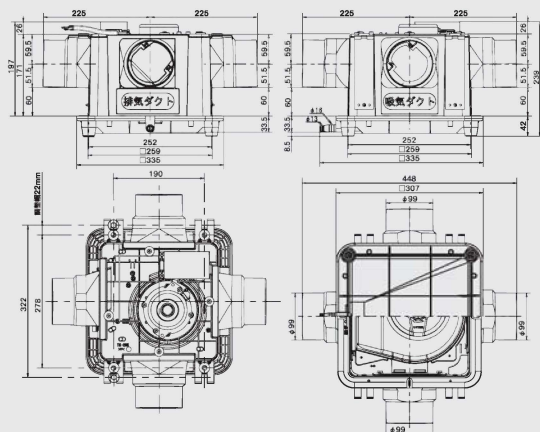適合パイプ $\phi 100$

TM-270PW/270PB

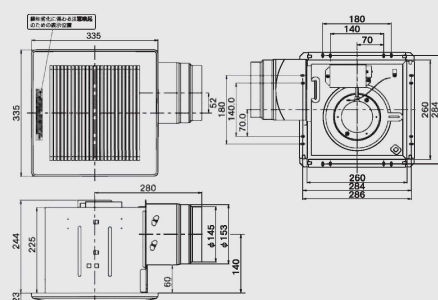適合パイプ $\phi 150$ 開口寸法 270角


天井用換気扇

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター 型式
TK-265R1L	100	50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27	2.8	風圧式
		60	強 23 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
		50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
TK-265R2L	100	50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27	2.9	風圧式
		60	強 23 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
		50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
TK-265R3L	100	50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27	3.0	風圧式
		60	強 23 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
		50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
TK-265T3L	100	50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27	3.0	風圧式
		60	強 23 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
		50	強 20 弱 15	強 200 弱 130	強 37 弱 27		
TM-270PW/PB	100	50	37	315	37	5.4	風圧式
		60	39	305	36		
		50	37	315	37		

自然給気レジスター


外形寸法図 (単位:mm)

KRFD-100F/FK/FC/FCK/FH/FHK




適合パイプ $\phi 100$

KRFD-100F/FK/FC/FCK/FH/FHK




適合パイプ $\phi 150$

KRFD-150PF

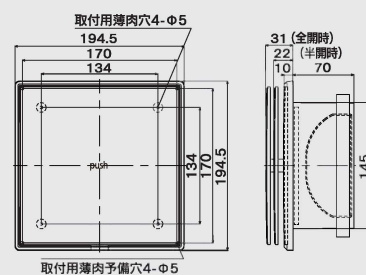


適合パイプ $\phi 150$

KRFC-100F/FB/FC/FCB/FH/FHB

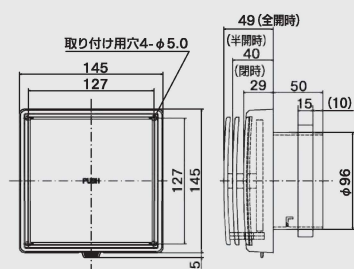


適合パイプ $\phi 100$

KRFC-150F/FB/FC/FCB/FH/FHB

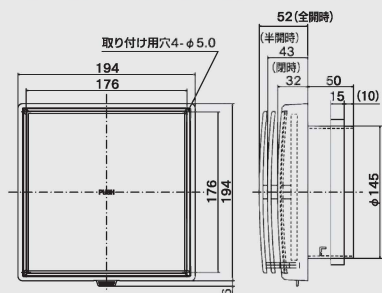

適合パイプ $\phi 150$

KRFC-150PF

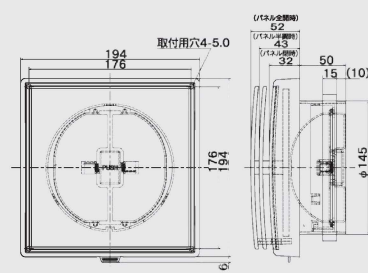


適合パイプ $\phi 150$

パイプ用ファン


外形寸法図 (単位:mm)

PFS2-100




適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100A/A(K)




適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100AF




適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100AH1/AH1(K)




適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100PS




適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100G

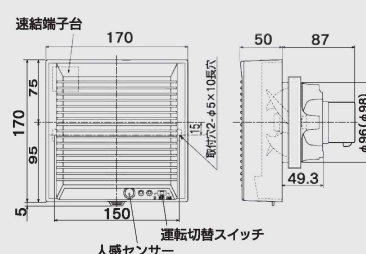


適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100GL

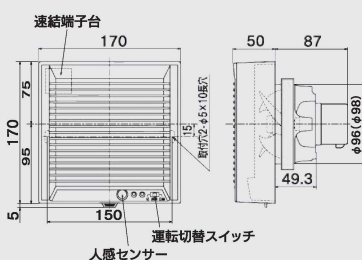


適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100GS



適合パイプ $\phi 100$

PFS2-100S

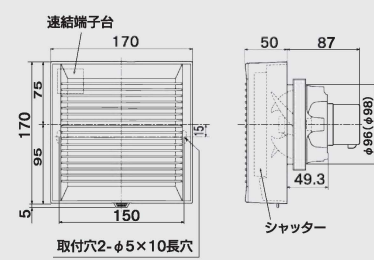


適合パイプ $\phi 100$

パイプ用ファン


外形寸法図(単位:mm)

PFF2-100A/A(B)/A(K)




適合パイプ φ100

PFF2-100ASS/(B)/(K)

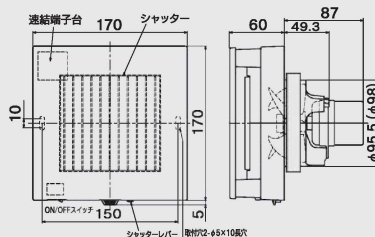


適合パイプ φ100

PFS2-150

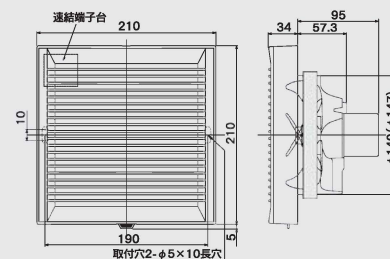


適合パイプ φ150

PFS2-150A

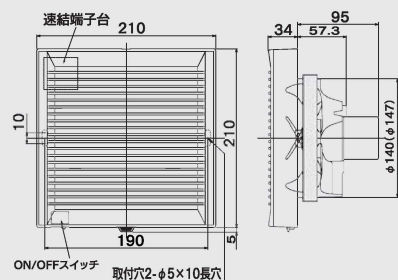


適合パイプ φ150

PF-100N




適合パイプ φ100

PFK-100N

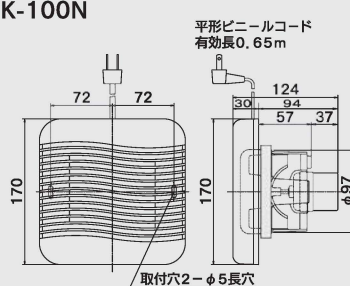


適合パイプ φ100

PFS2-100Y

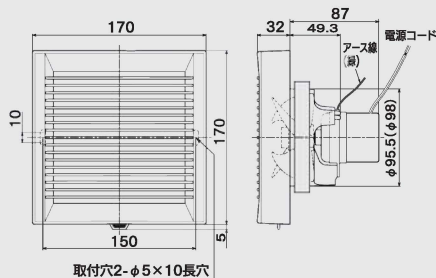


適合パイプ φ100

PFS2-150Y

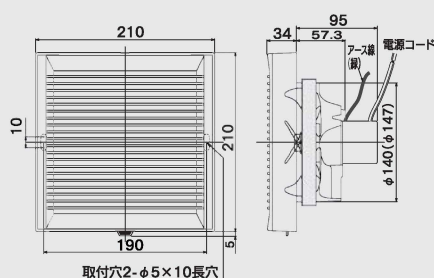

適合パイプ φ150

PFF2-100AKSS

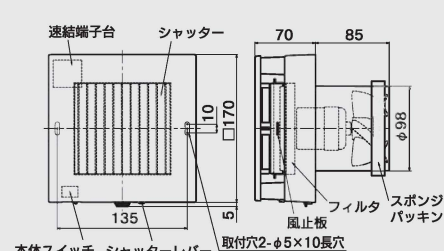

適合パイプ φ100

パイプ用ファン

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFS2-100	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-100A/A(K)	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-100AF	100	50	2.0	74	24	0.5
		60	2.8	83	25	
PFS2-100AH/AH1(K)	100	50	3.4	107	29	0.5
		60	4.1	120	32	
PFS2-100PS	100	50	3.4	68	35	0.6
		60	4.1	77	40	


品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFF2-100A/A(B)/A(K)	100	50	2.0	86	25	0.7
		60	2.8	96	27	
PFF2-100ASS	100	50	2.0	72	24	0.6
		60	2.8	76	25	
PFS2-150	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PFS2-150A	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PF-100N	100	50	2.8	52	30	0.6
		60	3.8	56	32	
PFK-100N	100	50	2.8	52	30	0.6
		60	3.8	56	32	
PFS2-100Y	100	50	2.0	82	24	0.5
		60	2.8	92	25	
PFS2-150Y	100	50	3.8	170	29	0.6
		60	4.5	175	30	
PFF2-100AKSS	100	50	1.6	22	21	0.75
		60	1.9	22	21	

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]
PFS2-100G	100	50	3.0	80	23	0.55
		60	3.8	90	24	
PFS2-100GL	100	50	強 2.8 弱 2.3	強 80 弱 60	強 23 弱 21	0.55
		60	強 3.7 弱 2.8	強 90 弱 60	強 24 弱 21	
PFS2-100GS	100	50	5.6	78	25	0.65
		60	6.4	88	26	
PFS2-100S	100	50	4.9	78	25	0.63
		60	5.6	88	26	

外壁用部材


外形寸法図(単位:mm)

GFPT-100M/GFPT-100MD




適合パイプ φ100

WP-100




適合パイプ φ100

WP-150




適合パイプ φ150

GFP-100E/GFP-100ED




適合パイプ φ100

GFP-150E/GFP-150ED




適合パイプ φ150

GFL-100E/GFL-100ED




適合パイプ φ100

GFL-150E/GFL-150ED




適合パイプ φ150

GSZV100S/GSZV100SFD72




適合パイプ φ100

GSZV150S/GSZV150SFD72




適合パイプ φ150

GN-100EN/GN-100EDN




適合パイプ φ100

GN-150EN/GN-150EDN




適合パイプ φ150

SSRW100A10M




適合パイプ φ100

SSRW150A10M




適合パイプ φ150

SSFW100A10M



適合パイプ φ100

SSFW150A10M




適合パイプ φ150

レンジフード


外形寸法図 (単位:mm)

WES-603A/753A/903A

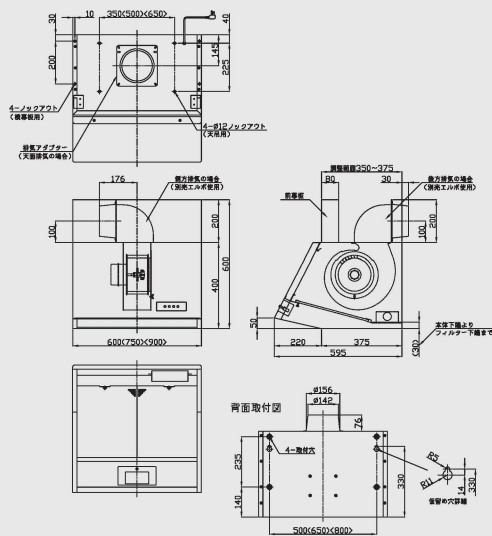


適合パイプ $\phi 150$

WEP-603A/753A/903A

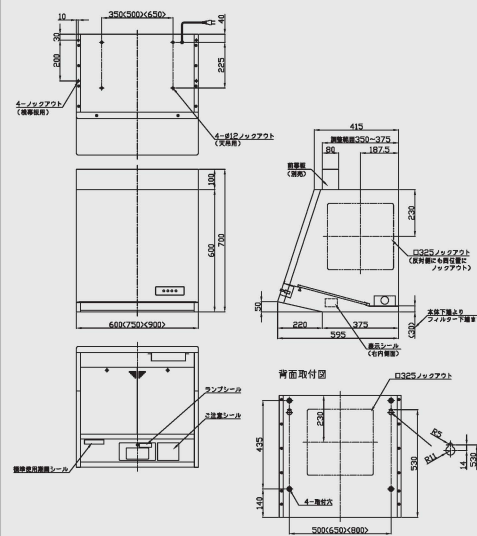

適合パイプ $\phi 150$


WBB-601/701/751/901

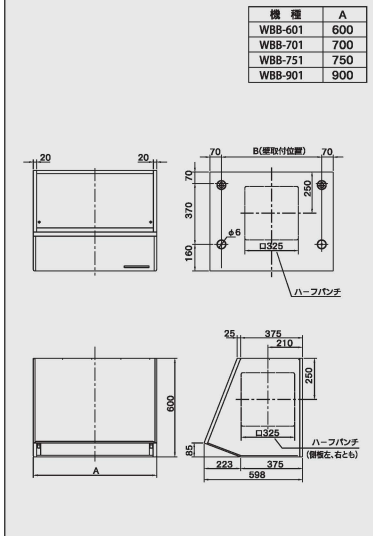


機種	A
WBB-601	600
WBB-701	700
WBB-751	750
WBB-901	900

WNBS-K605CDM/K755CDM/K905CDM

L 左排気

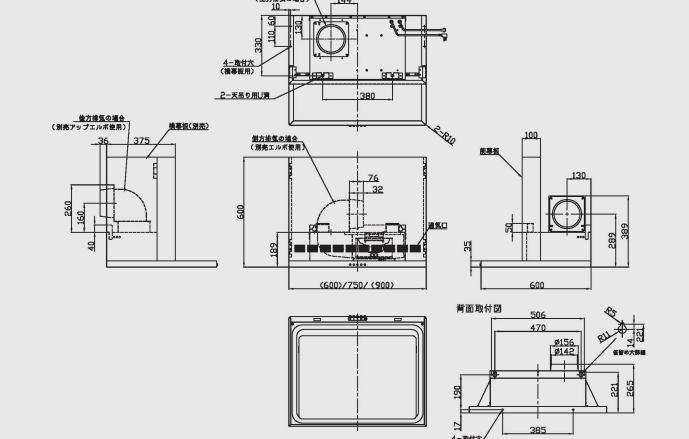


R 右排気

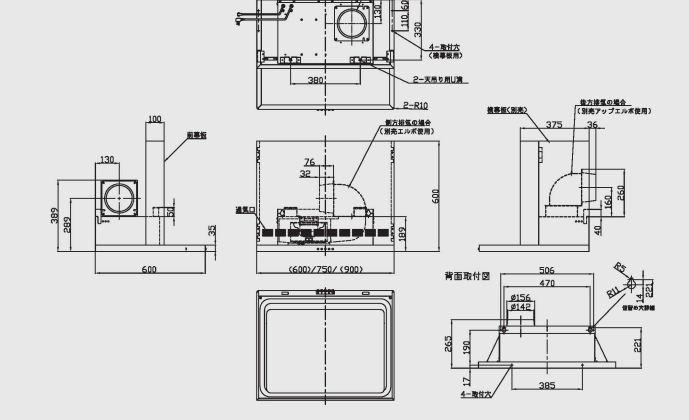


WDS-K606CDHM/K756CDHM/K906CDHM

L 左排気

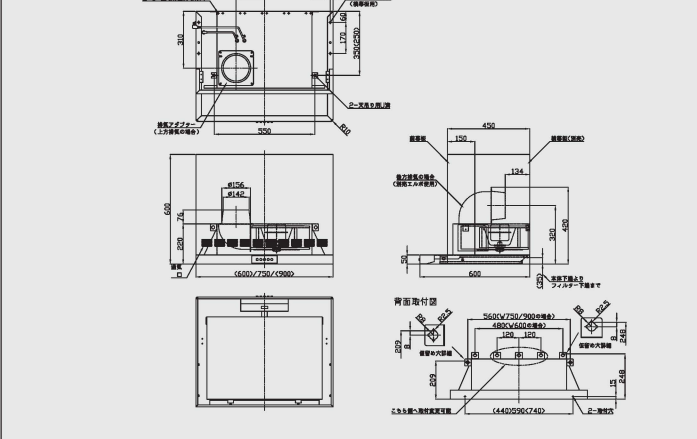

R 右排気

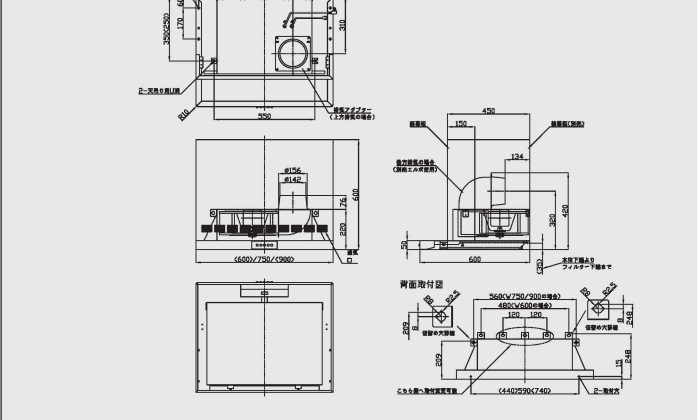


レンジフード

品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式
WAP-60/75/90A	100	50	30	27	680	450	風圧式
			30	30	680	420	
			30	36	680	37	
WAP-61/71/91A	100	50	30	27	680	450	電気式
			30	30	680	420	
			30	36	680	37	
WAS-60/75/90A	100	50	90	64	590	380	—
			90	62	540	330	
			98	62	540	330	
品名	定格電圧 [V]	定格周波数 [Hz]	消費電力 [W]	風量 [m³/H]	騒音 [dB]	重量 [kg]	シャッター型式
WAS-60/75/90DE	100	50	90	64	44	590	風圧式
			90	62	41	540	
			98	62	41	540	


部材

外形寸法図(単位:mm)

PL-150




PSFP-75-132/148



	A	B	C
PSFP-75-132	132	98	73.5
PSFP-75-148	148	114	89.5

適合パイプ φ75


PSFP-100-132/148



	A	B	C
PSFP-100-132	132	98	70
PSFP-100-148	148	114	86

適合パイプ φ100


PSFP-150-132/148



	A	B	C
PSFP-150-132	132	98	67
PSFP-150-148	148	114	83

適合パイプ φ150


PSFK-75-132/148



	A	B
PSFK-75-132	132	98
PSFK-75-148	148	114

適合パイプ φ75


PSFK-100-132/148



	A	B
PSFK-100-132	132	98
PSFK-100-148	148	114

適合パイプ φ75


PSFK-150-132/148



	A	B
PSFK-150-132	132	98
PSFK-150-148	148	114


適合パイプ φ100

PSFK-150D-186




適合パイプ φ150

SCP-75W




適合パイプ φ75

SCS-75G




適合パイプ φ75

PSFD-100-248




適合パイプ φ100

PSP-100-200




適合パイプ φ100

TSK-100LP




適合パイプ φ150

LP100-200




適合パイプ φ100

LP150-200




適合パイプ φ150

KK-SY100-D2




適合パイプ φ100

KK-SY100-D0



適合パイプ φ100

TSK-50PTK/100PTK




	A	B	C	D
TSK-50PTK	49	94	44	6
TSK-100PTK	98	128	60	8

適合パイプ φ50・φ100


コントローラー

外形寸法図 (単位:mm)


TSK-D1CR05/TSK-D1CR4




TSK-D2CR05/TSK-D2CR4



TSK-D1CRK05/TSK-D1CRK4



TSK-D2CRK05/TSK-D2CRK4



積極的な換気で生活空間を快適で心地よくする

TSK の製品カタログ

きれいな空気
快適な住まいの基本です

『換気扇総合』



グラファイトヒーター採用

浴室換気乾燥暖房機 『BF-RGシリーズ』



グラファイトヒーター採用

涼風暖房機 『SDG-Mシリーズ』



セラミックヒーター採用

浴室換気乾燥暖房機 『BF-SJシリーズ』



ハイパワー200V仕様

浴室換気乾燥暖房機 『BF-RG2シリーズ』



グラファイトヒーターダイジェスト

浴室換気乾燥暖房機 涼風暖房機



保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

●生産終了後6年です。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- ◎換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- 改良のため製品の仕様、価格は予告なく変わることがございますので、あらかじめご了承ください。
- 印刷のため商品の色は実際と多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。●このカタログの記載内容は、2026年8月現在のものです。

愛情点検



長期間ご使用の換気扇をチェック!

ご使用の際このような症状はありませんか

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 回転が遅かったり不規則である。
- 運転中に異常音や振動がある。
- 焦げ臭いニオイがする。
- シャッターが開かない。

ご使用中止

故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください

■お問い合わせは…

高須産業株式会社
TSK 換気システム

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151 FAX 0299-67-5120
ホームページアドレス <https://www.takasu-tsk.com>
メールアドレス info@takasu-tsk.com