

旧カタログ

施工手順例

壁面タイプ 洗室用換気扇からBF-811RXへの取り替え事例



天井タイプ 洗室用換気扇からBF-151RXへの取り替え事例



■本カタログに掲載の浴室換気乾燥暖房機は特定保守製品です

- 本カタログに掲載の浴室換気乾燥暖房機は、消費生活用製品安全法（消安法）により指定される特定保守製品です。
- 特定保守製品は、経年劣化による事故を防止するため、消安法上、製品ごとに定められた点検期間中に点検（有償）を受けることが所有者の責務として求められています。
- 浴室換気乾燥暖房機の点検期間は、設計標準使用期間（製造日から10年間）の終わりをはさんだ前後3年間（製造年月から8.5年から11.5年の間）です。
- 特定保守製品の所有者は、消安法上、製造（輸入）事業者に法定の所有者登録をすることが求められています。製品に同梱の「所有者票」に所定事項をご記入のうえ、当社にご返送ください。当社ホームページ、電話でも所有者登録の受付を行っています。
- 法定の所有者登録をいただいた方には、点検期間の6ヶ月前から、法定の点検通知を登録情報に基づいてお送りします。
- 詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.takasu-tsk.com）[2009年4月公開]をご覧ください。

■浴室換気乾燥暖房機のご購入・ご採用にあたっての注意事項

- 浴室換気乾燥暖房機は以下の場合、設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
内全式風呂を据え付けた浴室の場合。（排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。）本体の設置スペースが確保できない場合（設置スペースにはほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。換気ダクトが確実に収まらない場合（既設ダクトとの距離が短いなど）。壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。AC100V15A以上の電源が確保できない場合。●浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を必ず開けてください。空気取入口（ガラリがない場合は浴室ドアを若干開けてください。）乾燥・涼風・換気性能が十分に発揮できません。●浴室暖房でも微風で送風していますので寒さを感じる場合があります。●電気設備技術基準に基づき、アースを確実に取付け、漏電遮断器（分電盤にあればよい）の設置を確認してください。故障や漏電のときに感電することがあります。●本体は必ず浴室の内側から取付けてください。●温泉では使用しないでください。故障の原因になります。△密閉性や断熱性の悪い浴室においては、浴室換気乾燥暖房機の性能が充分に発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル貼りなどの在来工法の場合、ユニットバスに対して断熱性能が著しく低い場合があり室温が上昇しにくくなります。したがって乾燥機能、予備暖房性能とともにユニットバス設置の場合とくらべて大きく劣ることがあります。浴室暖房能力を低下させる原因として、[1:窓が大きい、2:浴室の容積が大きい、3:タイル貼りの面積が大きい、4:その他浴室の密閉性や断熱性が悪い。]などがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先

高須産業株式会社
TSK 換気システム

本社 / 〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151(代) FAX 0299-67-5120
札幌営業所・東北営業所・東京営業所・大阪営業所
URL: http://www.takasu-tsk.com E-mail: info@takasu-tsk.com

新築・リフォーム対応版

換気乾燥暖房機（浴室）

BFシリーズ

涼風暖房機（浴室）

BDシリーズ

涼風暖房機（トイレ・脱衣室用）

RDシリーズ



はじめませんか、あつたかい生活。



浴室・脱衣室・トイレを
ポカポカの快適空間に。

浴室換気乾燥暖房機 特定保守製品



NEW 壁面取付タイプ
BF-811RX
BF-811RXR



NEW 天井取付タイプ
BF-151RX
BF-152RX
BF-153RX

浴室涼風暖房機



NEW 壁面取付タイプ
BD-1200

新機種すべてに
DC
ブラシレス
モーター
採用!!

生活防水の
新型リモコン
KK-RX
(BF-811RX/811RXR)
151RX/152RX/153RX
BD-C
(BD-1200)

トイレ・脱衣室 涼風暖房機



NEW 壁面取付タイプ
RD-1200G
RD-1200M
RD-1200

高須産業株式会社

浴室 暖房

カーボンランプヒーターで、 ポカポカの快適空間に大 変身!


入浴 暖房

温風循環 + 輻射熱

(1200W / 600W)

カーボンランプヒーターの遠赤外線効果で
からだの芯まであったまる


カーボンランプヒーターからなる放射光の波長は、からだがもっとも温かく感じる3~5μmが多く放射されています。このため、からだの芯から暖まるので、あたたかさが長続きします。

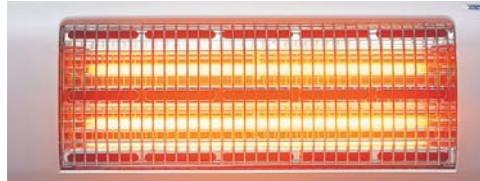

■ 反射板採用により、遠赤外線効果がさらにUP!しかも低照度!! (70Lux)

カーボンランプヒーターだから、浴室もからだも
すばやくポカポカ


カーボンランプヒーターを採用。からだの芯から暖まる遠赤外線効果とおだやかな温風で、運転開始直後から広範囲にわたって温度を高めることができます。

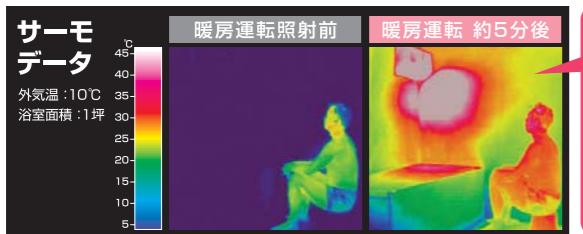

在来工法では
暖まりにくかった
浴室でも効果的に
暖め可能


カーボンランプヒーター採用 遠赤効果!

体の芯まで暖まる!

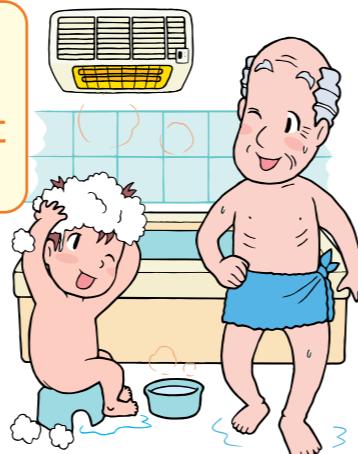

遠赤外線だから、暖房運転停止後も
あったか長続き


遠赤外線効果により、からだの芯までしっかりと暖まるため、従来のハロゲンランプヒーターと比べ保温性に優れ、湯冷めもなく冬場の入浴にはもってこいの暖房法です。

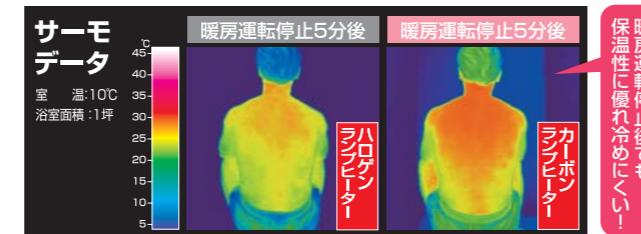


65歳以上の
脱衣室・浴室事故の
80%は冬に発生

ヒートショックに
ご用心!

■ 高齢者が入浴した時の最高血圧の変化(8人の平均)

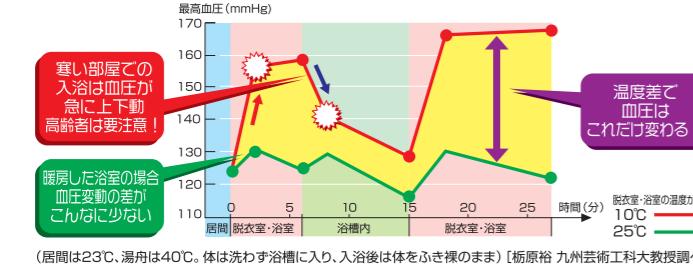


■ 浴室内事故と平均気温

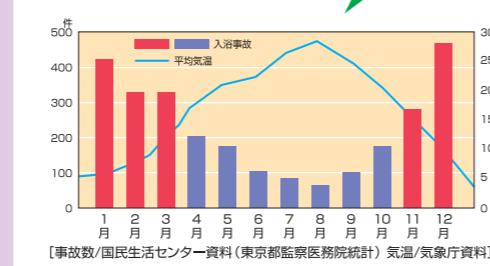

わが家の浴室が 変身!

旧カタログ

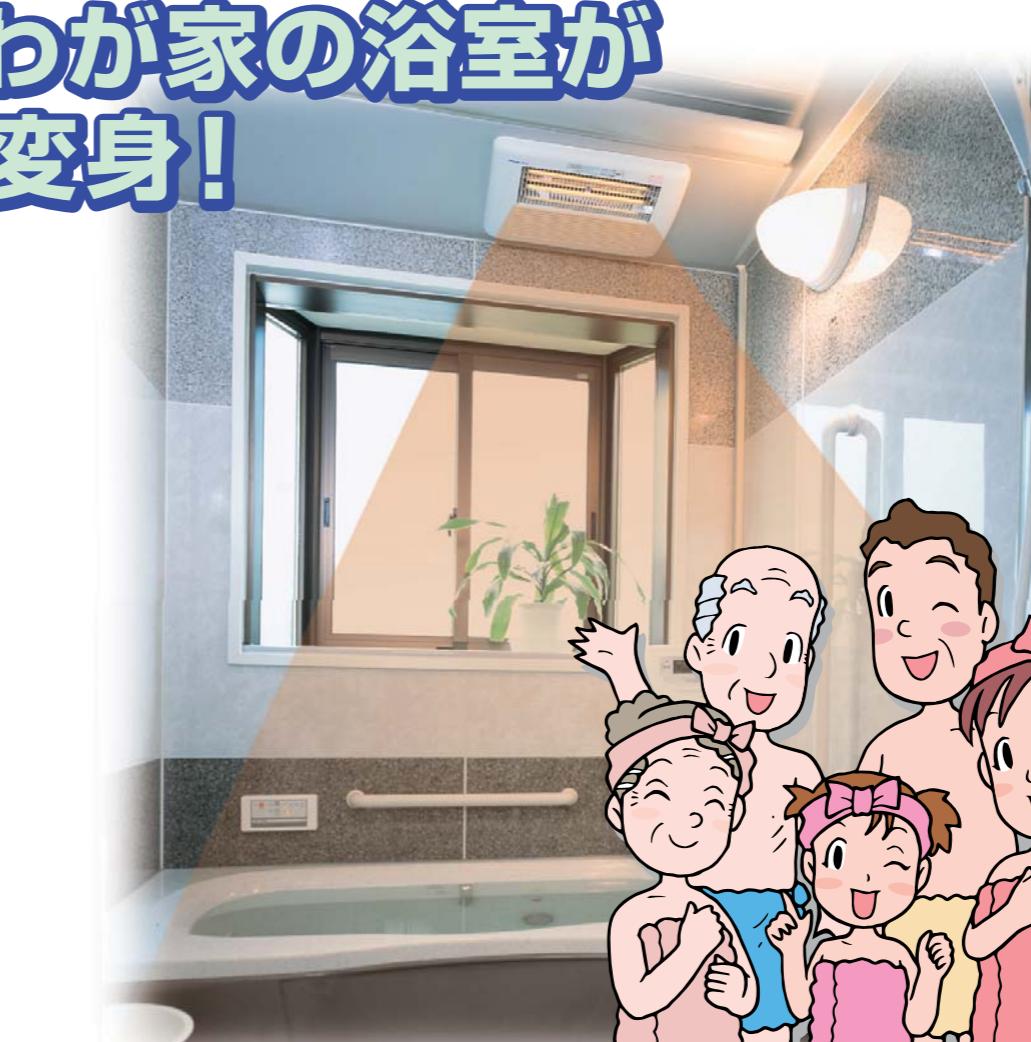

家族
みんなが
大満足!

予備 暖房

温風循環 + 輻射熱

(風量強弱)

予備暖房と、入浴暖房の組み合わせで
温度のバリアフリーを実現

冬のお風呂も入浴前に予約暖房ボタンを押せば、温風がバスルーム全体を暖め入浴時にはポカポカに。室内と浴室の温度差をなくし一番風呂も快適です。お風呂での事故が多い冬や、お年寄りがいらっしゃるご家庭も安心です。また、前もって「予約タイマー」を設定すれば、指定の時刻にバスルームを暖めることができます。



■ 寒い冬はあらかじめ「予備暖房」。

■ 「入浴暖房」に切り替えて快適入浴。

カーボンランプヒーターは
長寿命、防湿タイプを採用。

安全性が高く、浴室での使用を考慮して、防湿タイプを採用。ヒーターに水がかかるても安全です。しかも耐久性に優れ、ヒーター寿命は10,000時間以上。暖房を毎日3時間使用しても約10年間の長寿命です。環境にも配慮し、封印ガスを始め環境汚染に影響のあるものは一切使用しておりません。

ヒーター寿命
10,000
時間以上

年間を通して大活躍。
浴室に合わせて取付タイプが選べます。

浴室のタイプに合わせて2種類ご用意。寒さの厳しい冬はもちろん、夏場の蒸し暑さにも、梅雨時のジメジメにも、一年中大活躍します。

壁面取付タイプ



天井取付タイプ



浴室 乾燥

衣類乾燥もOK!暮らしに役立つ浴室乾燥機能。

衣類 乾燥

温風 + 換気

雨や曇りの日でも安心。
いつでも気軽に洗濯。

強力温風+換気でわが家の浴室が
衣類乾燥室に早変わり

お天気を気にせず、好きな時間に洗濯物を乾燥。クリーンでソフトな温風なので、洗濯物の型くずれやシワの心配がありません。生地もいためず、しっかりと、ふんわり乾かせます。

乾燥時間の目安	
洗濯物重量	乾燥時間
3kg	約3時間
4kg	約4時間

※外気温20°C、湿度60%、浴室面積1坪
※洗濯機により5分間脱水

梅雨時や夜でも
時間を選ばず
いつでも乾燥

室内なら下着なども
人目を気にせず
安心乾燥

お子さまの
体操着なども翌朝までに
らくらく乾燥

室内干しだから
花粉やホコリを気にせず
クリーン乾燥




浴室 乾燥

温風 + 換気

湿気の多い時期も
乾燥運転で、清潔な浴室を。

浴室内も衣類と一緒に
カラッと乾燥

梅雨どきや秋の長雨シーズンは、浴室もジメジメしがち。そんなときは「乾燥機能」におまかせ。暖かい空気が循環して湿気を追放し、浴室をカラッと乾燥。カビの繁殖を防ぎ、浴室を常にクリーンに保ちます。

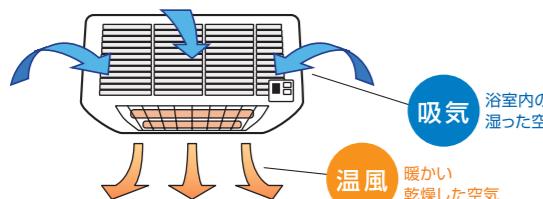

カビを抑えて
浴室を常に
クリーンに
キープ



浴室 換気

夏場は涼しく爽やかに。
年間通して大活躍。

涼風 換気



送風 + 換気

夏場の浴室も爽やかに。
ムシムシ、ムンムンもこれで解決。

蒸し暑い夏場の浴室には
涼しい風で爽快入浴

ムシムシ、ムンムン、うだるような夏場の浴室には「涼風換気」機能が活躍。湿気を換気しながら涼風運転。のぼせずに、さわやかな入浴が楽しめます。また、温度が上がる夏場は、この涼風運転でも「衣類乾燥」ができます。

※冷房機能はありません。

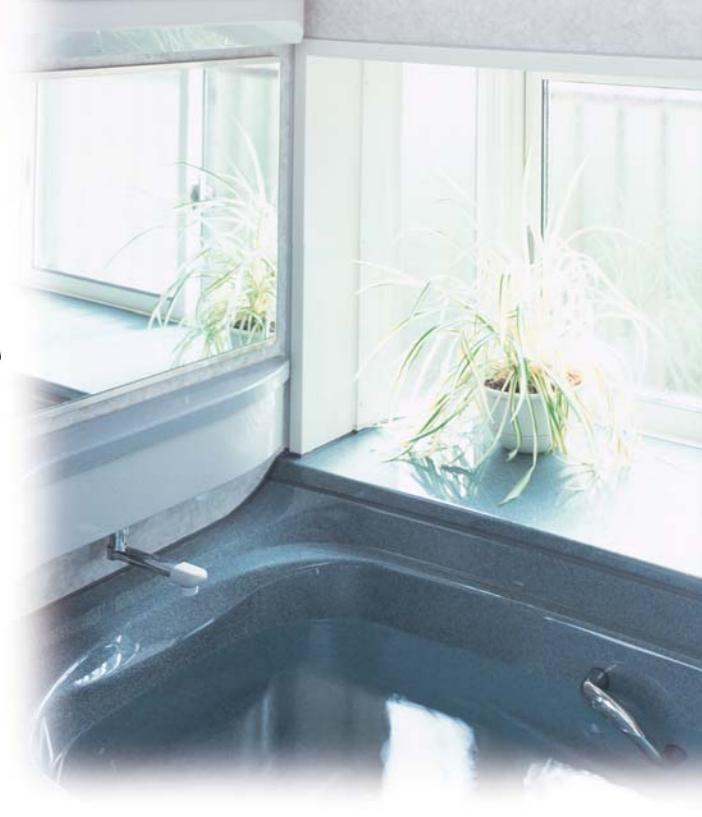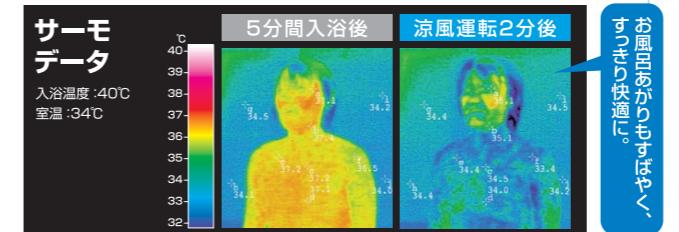

強力 換気

専用ファンによる強力換気。
24時間連続換気で
お掃除もラクラク。

浴室がじめじめしがちな夏場は
フレッシュな空気でカビを抑制

気になる浴室の湿気やカビには、「強力換気」機能が力を発揮。湿気をぐんぐん換気し、タイル目地や天井のカビの発生を抑えます。強力な24時間連続換気や便利な予約換気もワンタッチでOKです。

24時間
連続換気
機能付



1年中快適
バスルーム



浴室 換気乾燥暖房機 BFシリーズ

便利な機能満載で、快適な毎日を応援します。
浴室タイプに合わせて選べる浴室換気乾燥暖房機。

カーボンランプヒーター採用 簡単設置の換気扇内蔵タイプ




お使いの換気扇との連動可能 カーボンランプヒーター採用モデル



浴室換氣乾燥暖房機 施工例

壁面タイプ 壁面に換気扇が付いている場合(障害物がなく、標準的な取付)

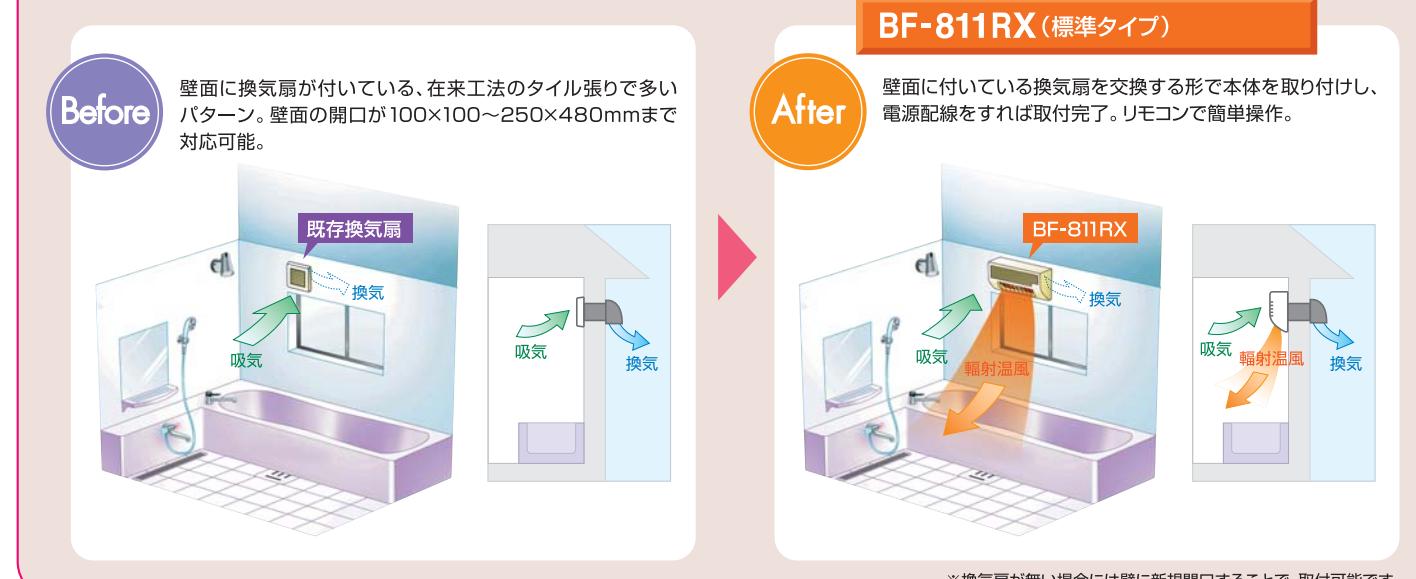

※換気扇が無い場合には壁に新規開口することで、取付可能です。

壁面タイプ 壁面の自由な位置に本体を取り付けし、既設換気扇と連動運転が可能



浴室 換気乾燥暖房機 BFシリーズ

多室同時運転モデルも揃った24時間換気対応型シリーズ。



カーボンランプヒーター採用 スタイリッシュな天井取付タイプ

天井取付タイプ

NEW

カーボンランプヒーター DCブラシレスモーター

遠赤効果!

浴室換気乾燥暖房機 BF-151RX オープン価格 特定保守製品

JET認証登録品

BF-151RC後繼機種

■今まで暖まりにくかった在来工法のお客さまにもおすすめします。

■天井にすっきりおさまるスタイリッシュボディ。

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下

□取付可能開口寸法:275~300×400~410mm

□基本開口寸法:280×400mm

□適合パイプφ100

□高密閉風逆流防止弁付

ワイヤレスリモコン (生活防水)

■オプション BF-151RXをより有効にお使いいただけます。

- 換気連動中継ボックス KK-BOX-RA 希望小売価格 6,300円 (税抜価格 6,000円)
W98×D120×H63mm適合配線VVF-1.6 (2.0)
浴室用換気乾燥機を2~3室中間ダクトファンや電気シャッターと連動して動作させるための配電ボックスです。
- 天吊金具 BF-TK-3 希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円)

いまお使いの換気扇をはずして開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。

280×400に拡大工事

(現在ついている換気扇)

既設換気扇を外してそのまま設置OK 取付簡単コンパクトボディモデル

天井取付タイプ

賃貸にも最適

浴室換気乾燥暖房機 BF-311RC JET認証登録品 特許取得商品

希望小売価格 113,400円 (税抜価格 108,000円) [工事費別]

■リフォームやユニットバスに最適のミニサイズ。

■超軽量コンパクトタイプだから、拡大開口工事なしに取付OK。

■コンパクトボディに2ファン+2モーターを搭載。

●適用面積目安 在来工法:0.75坪以下／ユニットバス:1坪以下
寸法180×180mm 開口寸法175×175mm~260×260mm

ワイヤレスリモコン

■オプション BF-311RCをより有効にお使いいただけます。

- 換気連動中継ボックス KK-BOX-RA 希望小売価格 6,300円 (税抜価格 6,000円)
W98×D120×H63mm適合配線VVF-1.6 (2.0)
浴室用換気乾燥機を2~3室中間ダクトファンや電気シャッターと連動して動作させるための配電ボックスです。

いまお使いの換気扇をはずして、そのまま設置が可能です。

175 205 225 240 260

(現在ついている換気扇)

カーボンランプヒーター採用タイプに2室・3室同時換気モデル追加

2室
同時換気

浴室にプラス1室を同時換気。
乾燥中でも他室の同時換気が可能。



3室
同時換気

浴室・脱衣室・トイレの3室同時換気を実現。マンション等にもぴったりの多機能モデル。



浴室・脱衣室・換気乾燥暖房機 (受注生産)
BF-152RX オープン価格 特定保守製品

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下

- 2ファン+2モーター方式採用。
- 24時間常時換気にも対応。

●適用面積目安

在来工法:1坪以下／
ユニットバス:1.5坪以下
□取付可能開口寸法:275~300×
400~410mm
□基本開口寸法:280×400mm
□適合パイプφ100
□高密閉風逆流防止弁付


●詳しい仕様はカタログP11をご参照ください。

■オプション
BF-152,153RXをより有効にお使いいただけます。



いまお使いの換気扇をはずして開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。

(例)

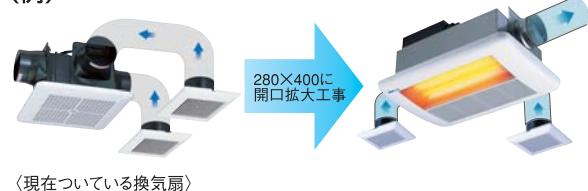

脱衣室暖房付 2室・3室同時換気タイプ

天井取付タイプ

2室
同時換気

浴室にプラス、脱衣室の快適な暖房・涼風機能を実現。

脱衣室暖房付



3室
同時換気

複数室の同時換気・暖房を実現。
充実機能満載のハイ・グレードタイプ。

脱衣室暖房付



浴室・脱衣室
換気乾燥暖房機
BF-522EX

希望小売価格 207,900円 (税抜価格 198,000円) [工事費別]

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下

予備暖房 衣類乾燥 浴室乾燥 涼風換気 強力換気

ワイヤードリモコン

浴室・脱衣室
換気乾燥暖房機
BF-523EX

希望小売価格 218,400円 (税抜価格 208,000円) [工事費別]

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下


浴室換気乾燥暖房機 施工例

取扱説明書
カタログ

天井タイプ 天井に換気扇が付いている場合、新規天井取付の場合(障害物等がなく、標準的な取付)





天井タイプ 集合住宅(マンション等)で親子型換気扇の場合(2~3室同時換気タイプ)

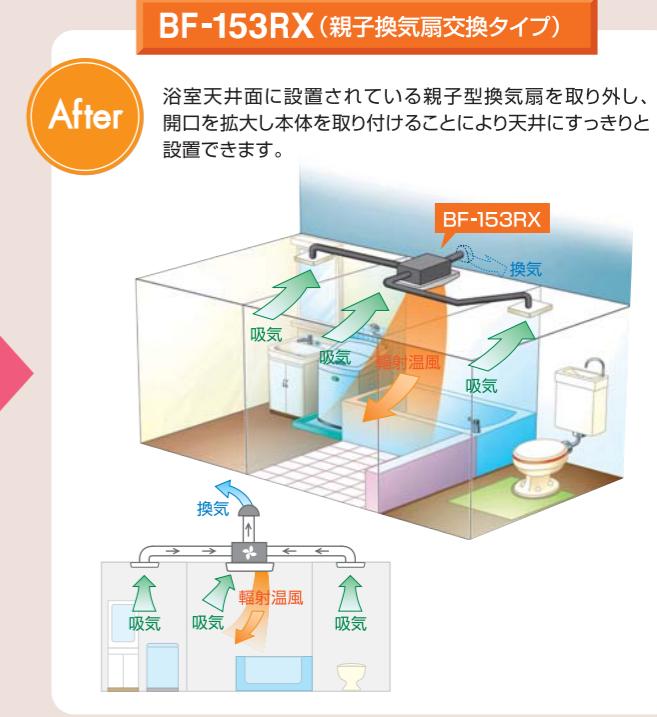

天井タイプ 天井に換気扇が付いている場合で、既存換気扇の開口をそのまま利用する場合



天井タイプ 集合住宅(マンション等)で中間型換気扇の場合(2~3室同時換気タイプ)

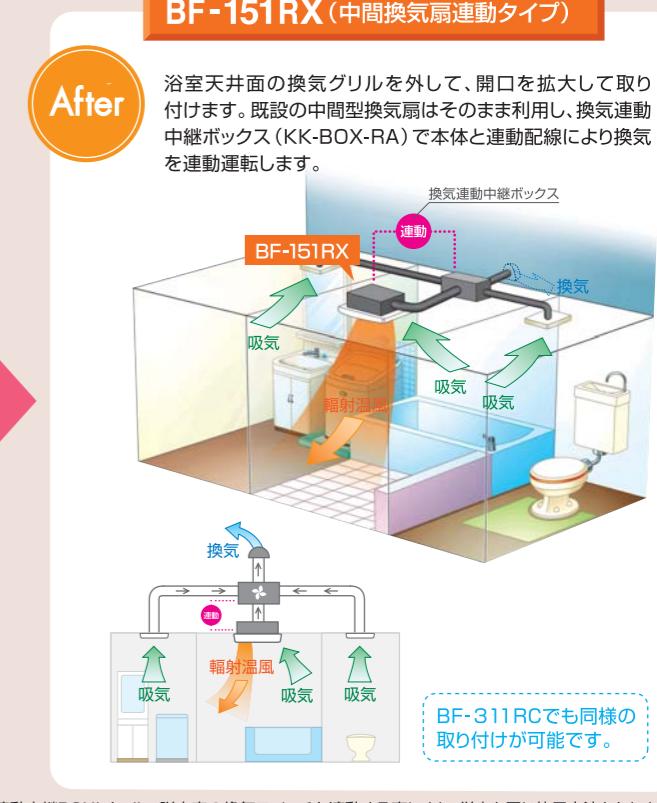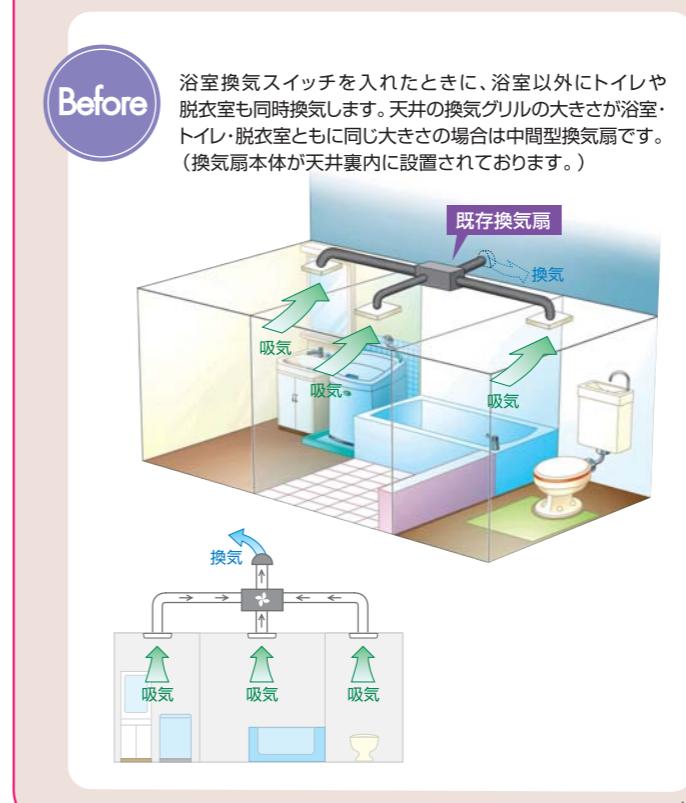

見やすい液晶画面でラクラク操作 ワイヤレスリモコン<KK-RX>

- 生活防水構造
- 時計表示付
- 各種運転モード設定時間メモリー機能
- 全モード12時間タイマー運転ができます
- 予約(入タイマー)運転機能
- 24時間換気機能付(換気弱と同じ風量になります。)



外形寸法:W62×H152×D20 (mm)

製品	壁面取付けタイプ				天井取付けタイプ				販売終了
	BF-811RX	換気扇内蔵タイプ	BF-811RXR	換気扇連動タイプ	BF-151RX	BF-152RX-153RX	BF-311RC		
機能	AC100V(50/60Hz共通)	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時
	消費電力(W)	1255/1260	1240/1245	1215/1215 ^{※1}	1205/1205 ^{※1}	1270/1275	1240/1245	1270/1275	1240/1245
	換気風量(m³/時)	130/140	130/140	※2	※2	170/185	170/185	170/185	110/120
	循環風量(m³/時)	280/280	200/200	280/280	200/200	280/280	200/200	175/170	120/120
	騒音(dB)	50/50	40/40	50/50	40/40	52/52	42/42	52/52	42/42
	消費電力(W)	1225/1225	1210/1210	1225/1225	1210/1210	1250/1250	1215/1215	1250/1250	1120/1110
	循環風量(m³/時)	280/280	180/180	280/280	180/180	280/280	180/180	175/170	120/120
	騒音(dB)	50/50	38/38	50/50	38/38	52/52	40/40	52/52	40/40
	消費電力(W)	1205/1205	605/605	1205/1205	605/605	1205/1205	605/605	—	—
	循環風量(m³/時)	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110	—	—
機能	騒音(dB)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	—	—
	消費電力(W)	50/55	36/41	25/25 ^{※1}	12/12 ^{※1}	68/73	40/45	68/73	40/45
	換気風量(m³/時)	130/140	130/140	※2	※2	170/185	170/185	170/185	110/120
	循環風量(m³/時)	280/280	200/200	280/280	200/200	280/280	200/200	175/170	120/120
	騒音(dB)	50/50	40/40	50/50	40/40	52/52	42/42	52/52	42/42
機能	消費電力(W)	28/34	24/24	※2	25/30	14/14	25/30	14/14	19/19
	換気風量(m³/時)	130/140	90/90 ^{※4}	※2	170/185	95/90 ^{※4}	170/185	95/90 ^{※4}	110/120
	循環風量(m³/時)	280/280	200/200	280/280	200/200	280/280	200/200	175/170	120/120
	騒音(dB)	37/38	32/32	※2	37/38	32/32	37/38	32/32	34/35
	適用面積目安	在来工法:1坪以下 ユニットバス:1.5坪以下				在来工法:0.75坪以下 ユニットバス:1坪以下			
機能	新規開口寸法(mm)	丸穴:φ100~φ250 ^{※3}	—	280×400	280×400	角穴:180×180(天井裏さ245mm以上)			
	取付可能開口寸法(mm)	角穴:100×100~250×480 ^{※3}	※3	275~300×400~410	275~300×400~410	175×175~260×260			
	寸法(mm)幅×奥行き×高さ	530×191×305	530×150×305	356×494×220	356×494×220	340×495.5×296			
	本体質量(kg)	約6.1	約5.0	約6.0	約6.4	約5.7			
	ヒーター方式	カーボンランプヒーター(600W×2本=1200W)				PTCセラミックヒーター			
機能	リモコン	ワイヤレスリモコン(生活防水構造)				ワイヤレスリモコン			
	※1:運動する換気扇の消費電力は含みません。※2:運動する換気扇によって変わります。※3:電源コード開口接続工事(内径φ15以上の保護パイプ)が必要な場合もあります。※4:24時間換気は換気(弱)と同じ風量になります。								

■ オプション<有効にお使いいただくために>



浴室 涼風暖房機 BDシリーズ

快適な浴室を手軽に楽しめる
浴室涼風暖房機。

JET
JET認証登録品
BD-1200

カーボンランプヒーター採用 涼風暖房専用タイプ

壁面取付タイプ

NEW

カーボンランプヒーター

DC
ブラシレス
モーター

カーボンランプヒーター採用
遠赤効果!
体の芯まで暖まる

ワイヤレスリモコン
(生活防水)

浴室涼風暖房機
BD-1200

JET
JET認証登録品

*

オーブン価格*

■カーボンランプヒーター採用、遠赤外線効果で快適入浴。

■開口工事が不要だから取付場所を選ばず
レイアウト自由自在。

■2時間オートオフタイマー付(消し忘れ防止機能)

●適用面積目安 在来工法:1坪以下／ユニットバス:1.5坪以下
□ 取付プレート付属

※換気機能はありません。※換気扇には連動できません。

入浴
暖房
予備
暖房
涼風


スペーサー BD-SP20
希望小売価格 3,150円(税抜価格 3,000円)
※電源コードを浴室に露出配線する場合に使用します。(本体を20mm浮かして取り付けできます。)

■ BD-1200仕様

形式名	BD-1200				適用面積目安	1.5坪以下
機能	AC100V(50/60Hz共通)	ターボ運転時	強運転時	弱運転時	微運転時	寸法(mm)幅×奥行き×高さ
消費電力(W) 暖房 600W/1200W	635/1235	622/1222	610/1210	606/1206	本体質量(kg)	約5.0
涼風	35	22	10	6	ヒーター方式	カーボンランプヒーター(600W×2=1200W)
風量(m³/時)	280	240	180	110	モーター形式	DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式・駆動回路内蔵型)
騒音(dB)	50	45	38	30	リモコン	ワイヤレスリモコン(生活防水構造)

* オーブン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

外形寸法図

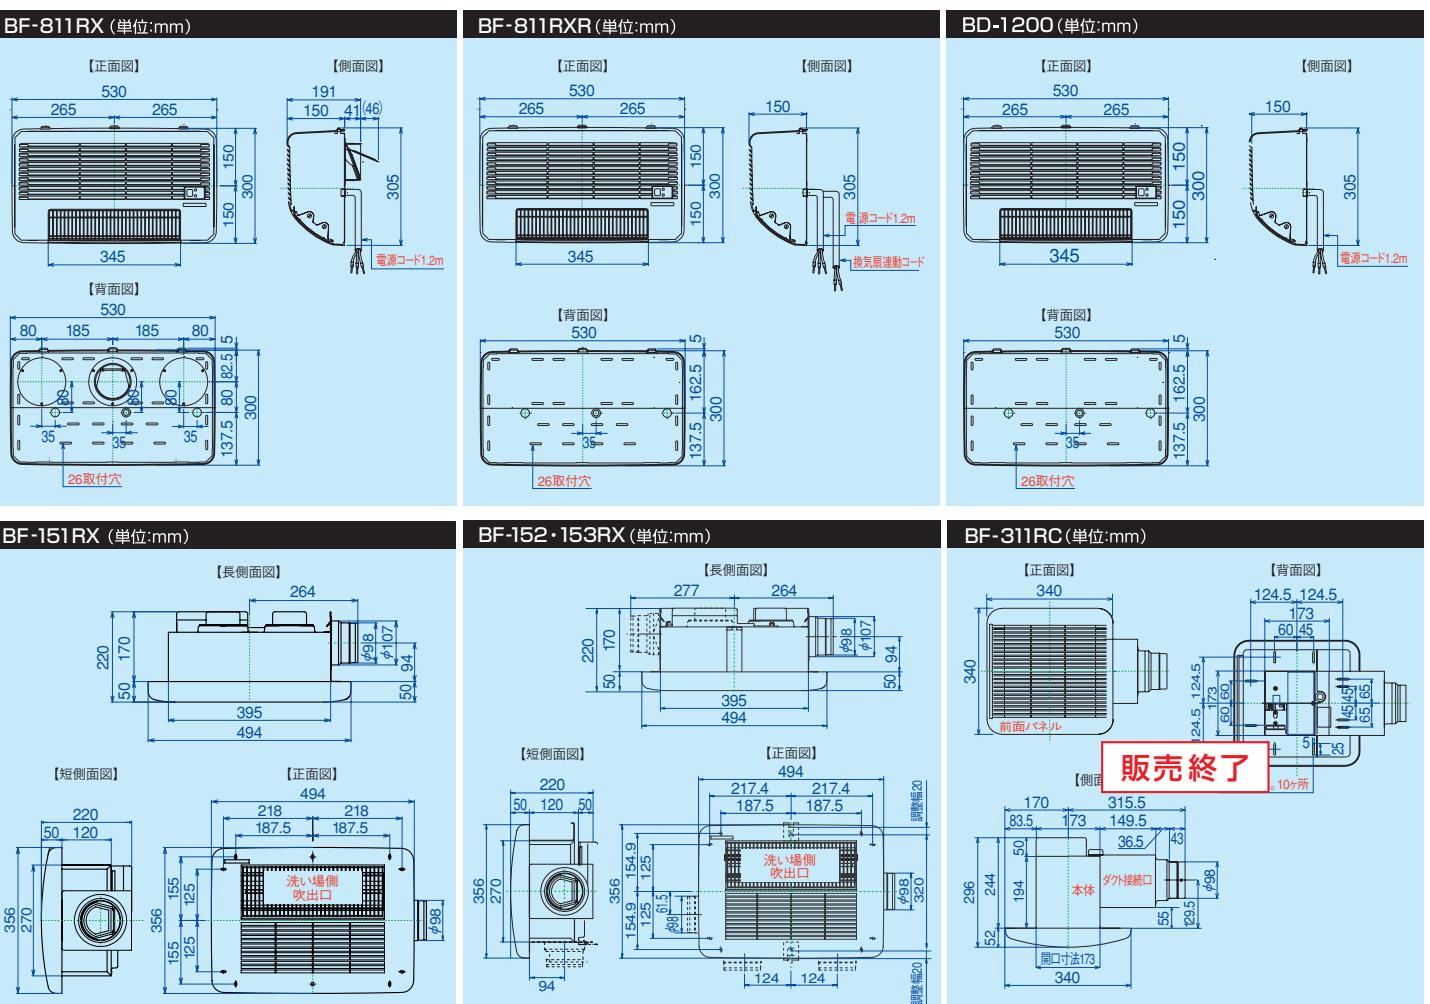

販売終了

脱衣室 トイレ etc

さまざまな場所に 快適スポット暖房を。






カーボンランプヒーターで
入浴時の着替えや
朝の洗顔もあたたか。

カーボンランプヒーターが暖めたい場所を
素早く効果的に暖房


寒い冬場の着替えや朝の洗顔も、脱衣室暖房でポカポカ快適。素早く暖まるカーボンランプヒーターだから、忙しい朝にもぴったりです。

●お部屋全体を効率よく広範囲に暖房

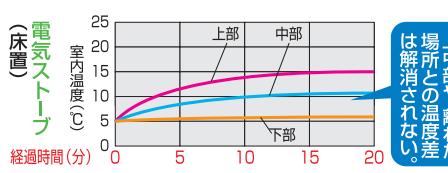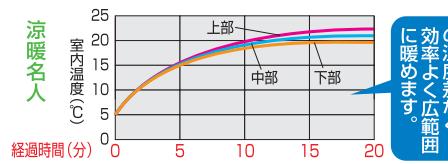

涼風機能で
お風呂あがりも
すっきりさわやか。

強力ターボ運転の大風量で
扇風機がわりにも活躍




夏場の脱衣室は、ムシムシしがちです。入浴後には、強力ターボ運転による涼風を直接からだにあてることで、汗を抑え、すっきり爽やかに。扇風機がわりに活躍します。
※冷房・換気機能はありません。



入浴後には、
髪もからだも
サッと乾燥。


強力ターボ温風を使って
ハンズフリーでドライヤー

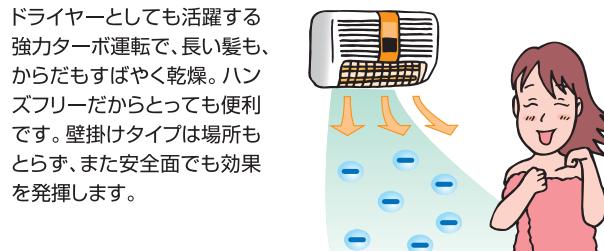

ドライヤーとしても活躍する
強力ターボ運転で、長い髪も、
からだもすばやく乾燥。ハン
ズフリーだからとっても便利
です。壁掛けタイプは場所も
とらず、また安全面でも効果
を発揮します。

すぐに使える、 カンタン取付設計。

設置ラクラクの簡単設計。電源プラグ
をコンセントに差し込むだけでお使い
になります。また、電源コードが本体
上下左右から出せるので設置位置も
自在です。

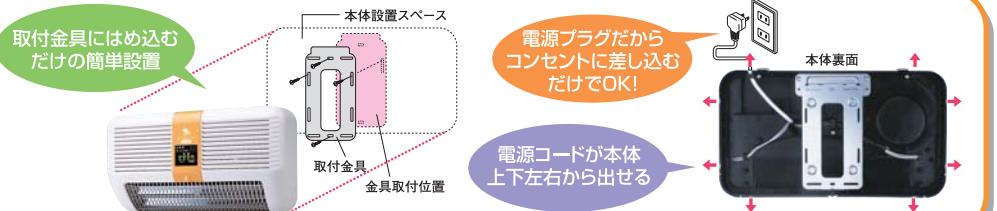

脱衣室・トイレ・etc

涼風暖房機 RDシリーズ

脱衣室に、トイレに…。場所を選ばず
スポット暖房 涼風暖房機シリーズ。

人感センサーの採用で快適省エネ運転。



暖房 涼風 ドライヤー 人感センサー 大風量ターボ運転 DCブラシレスモーター搭載



人感
センサー

NEW

ワイヤレス
リモコン




涼暖名人

オープン価格*



JET認証登録品

新機能人感センサーで、安心・省エネ運転。
部屋に入ってきた人間をセンサーでキャッチし自動でスイッチオン。また、退室後は1分後に電源が切れるので、切り忘れもなく安心・省エネ運転を実現します。



マイナスイオン発生装置搭載で、空気もリフレッシュ。



暖房 涼風 ドライヤー マイナスイオン 大風量ターボ運転 DCブラシレスモーター搭載



マイナスイオン

ワイヤレス
リモコン



涼暖名人


オープン価格*



JET認証登録品

森林浴気分。マイナスイオン発生装置搭載。

プラスイオンが増えがちな脱衣室の空気をマイナスイオンがしっかりとリフレッシュ。マイナスイオンドライヤーで髪もしっとりうるおいます。



トイレ・脱衣室を手軽に快適空間に。



暖房 涼風 ドライヤー 大風量ターボ運転 DCブラシレスモーター搭載





涼暖名人

オープン価格*



JET認証登録品

RD-1200シリーズ 共通外形寸法図 (単位:mm)


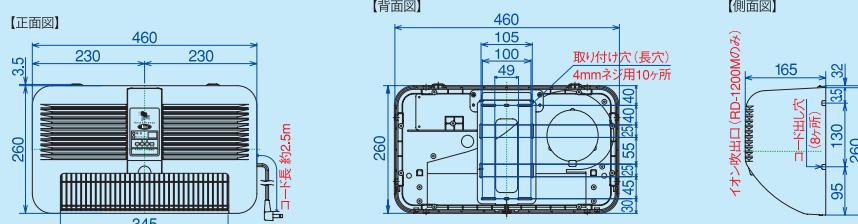


■ オプション

本体下方50cm以内に造営物がある場合は、
温風ガードを使用してください。

■ 温風ガードが必要な場合

■ 通常取付位置
目安

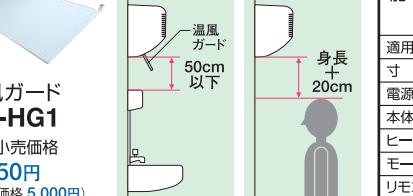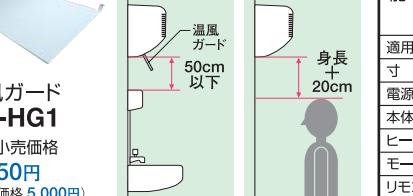

RD-1200シリーズ共通仕様

形式名	RD-1200G / RD-1200M / RD-1200
消費電力(W)	暖房 600W/1200W 涼風 30W ドライヤー 15W
ターボ運転時	630/1230
強運転時	615/1215
弱運転時	608/1208
微運転時	605/1205
温風ガード (RD-HG1) 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	50cm以下 身長+20cm
温風ガード RD-HG1 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	4mmネジ用10ヶ所
温風ガード RD-HG1 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	460×165×260
温風ガード RD-HG1 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	約2.5
温風ガード RD-HG1 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	約3.4
温風ガード RD-HG1 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)	カーボンランプヒーター (600W×2=1200W) DCブラシレスモーター (高圧PWM制御方式・駆動回路内蔵型) リモコン ワイヤレスリモコン (1方向送信)

■ 涼暖房機のご購入・ご採用に あたっての注意事項

●涼暖房機は、以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。△本体の設置スペースが確保できない場合（設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。△壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。△AC100V15A以上の電源が確保できない場合。●本体の取付位置や脱衣室の構造、材質により、脱衣室が十分暖まらない場合があります。

●ご注意 ●据付時にアンペア不足のときは、電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

浴室など湿気の多い場所には、絶対に取り付けないで下さい。

* オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。