
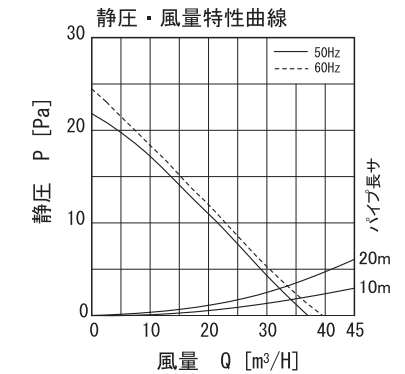
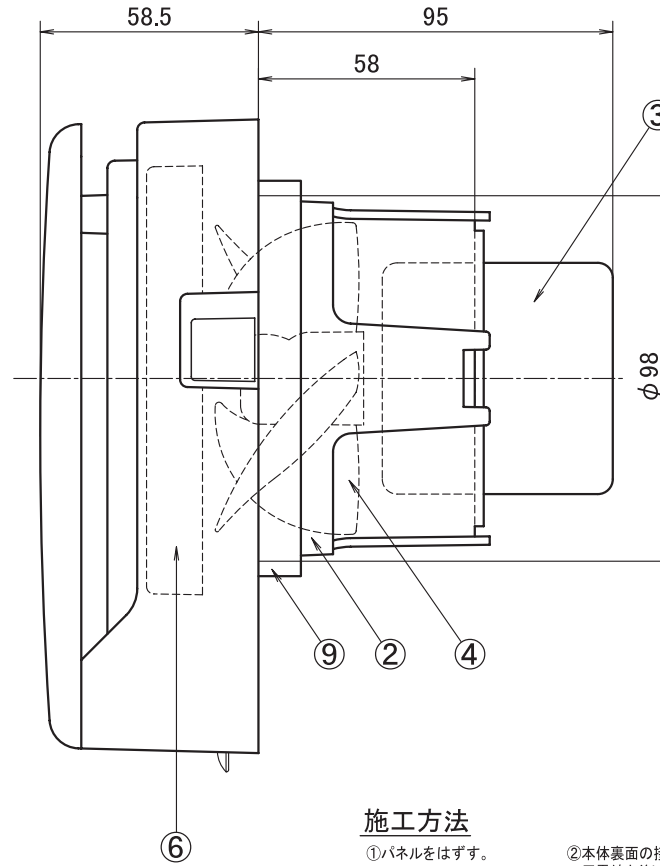


φ100パイプファン フラットパネルタイプ [強制排気用] [PFF-100]

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	P P	グレー
3	モーター	亜鉛メッキ鋼板(本体)	t=0.8
4	プロペラファン	P P	グレー
5	速結端子台	P C	黒
6	シャッター	ABS	グレー
7	手動シャッター	ABS	ホワイト
8	電源スイッチ	66ナイロン	白
9	スポンジパッキン	オプセル	W15×H10×L290
10			
11			
12			

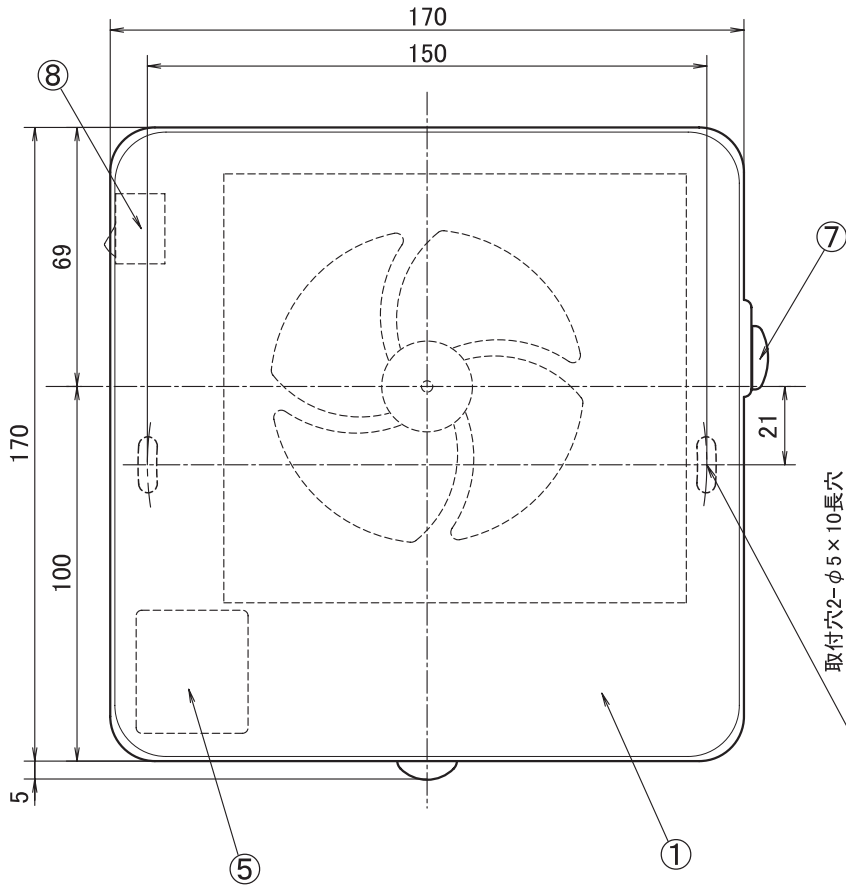

- ・居室、洗面室、トイレ用
- ・強制排気用
- ・プロペラファン
- ・適合パイプ径: φ100mm
- ・材質: 樹脂製
- ・速結端子接続
- ・壁・天井取付可(最小壁厚90mm)
- ・外気の侵入を防ぐ手動式シャッター付き
- ・1ケース6台入


■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 HZ	定格入力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 kg
PFF-100	100	50	1.8	37	28	0.7
	100	60	2.2	39	29	
許容範囲	±10%		±15%	±10%	+3/-7dB	


施工方法

①パネルをはずす。

(1)パネル下面の取っ手を指を引っ掛け、
(2)手前(右)に引いてはずす。



②本体裏面の接続端子に、電源用電線を差し込む。



③本体をパイプに差し込み固定 ④パネルを本体に取り付ける。
する。天井に取り付ける場合には、必ず付属の木ねじ(2個)で固定してください。



■壁に取り付ける場合でも、本体とパイプのがたつきがあるときは付属の木ねじ(2個)で固定してください。

機種	φ100パイプファン	図番	20031222-01	尺度	
図名	外形寸法図 PFF-100	製図	(馬場) 検図 (高須)	日付	2003/12/22



* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。