


フィルター付き20cm換気扇【FFB-200】

品番	品名	材質	備考
1	パネル	P.P	ホワイト
2	スピナー	P.P	ホワイト
3	20cmファン	P.P	ホワイト
4	取付ボルト		2本
5	本体	P.P	グレー
6	シャッター	P.P	グレー
7	モーター		
8	差込プラグ		横形プラグ
9	引きひも		
10	フィルターパネル	ABS	ホワイト

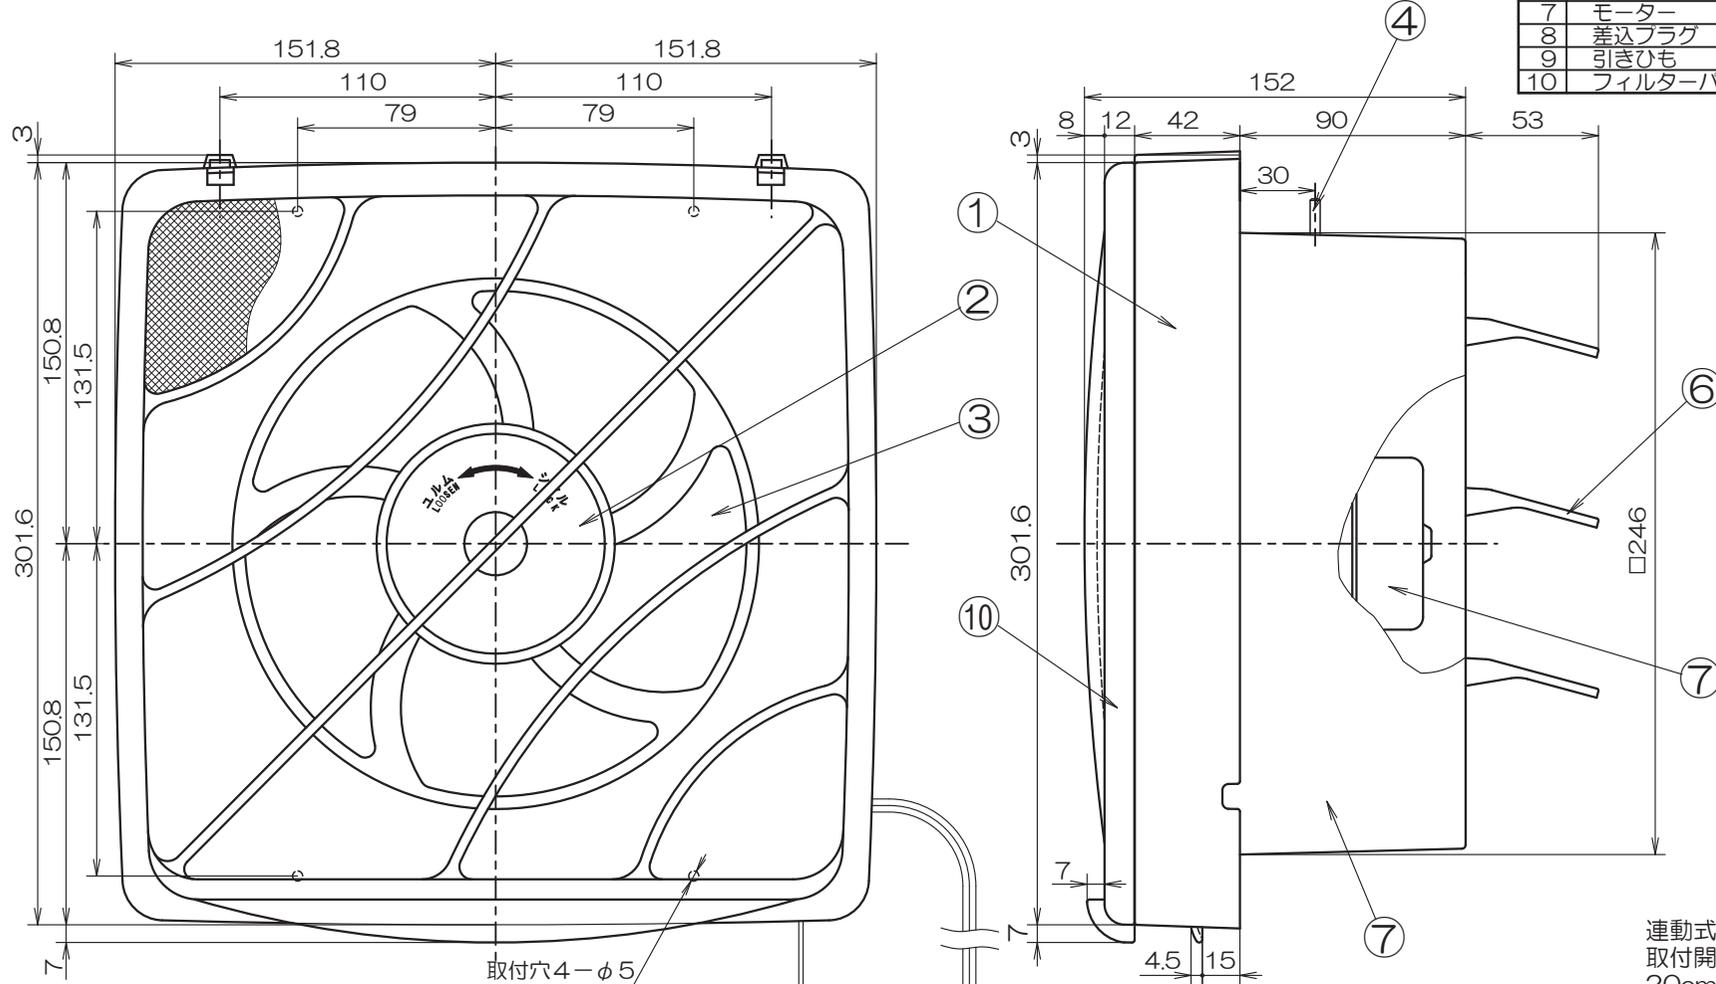

取付穴4-φ5

平形ビニールコード
有効長：約0.7m

引きひも
有効長：約0.6m

連動式シャッター 排気
取付開口寸法：250×250
20cmプロペラファン
オール樹脂製
引きひもスイッチ付き

フィルター使い捨てタイプ
(取替え目安約3ヶ月)
取替えフィルター別売り(3枚入り)
オイルポケット付フィルターパネル

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /H	騒音 dB	重量 kg	シャッター 形式
20cm換気扇	100	50	17	432	43	2.3	連動式
	100	60	20	420	41		

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。

機種	20cm換気扇 フィルター付き	図番	20240704-B05	尺度	Free
図名	外形寸法図 FFB-200	製図	(馬場) 検図 (高須)	日付	2004/06/26

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。