


25cm一般用換気扇(フィルタータイプ)【FF-250】

品番	品名	材質	備考
1	パネル	PP	ホワイト
2	スピナー	PP	ホワイト
3	25cmファン	PP	ライトグレー
4	取付ボルト		2本
5	本体	PP	グレー
6	シャッター	ABS	グレー
7	モーター		
8	差込プラグ		横形プラグ
9	引きひも		
10	フィルター	PP	ホワイト
11	オイルバック	PP	ライトグレー

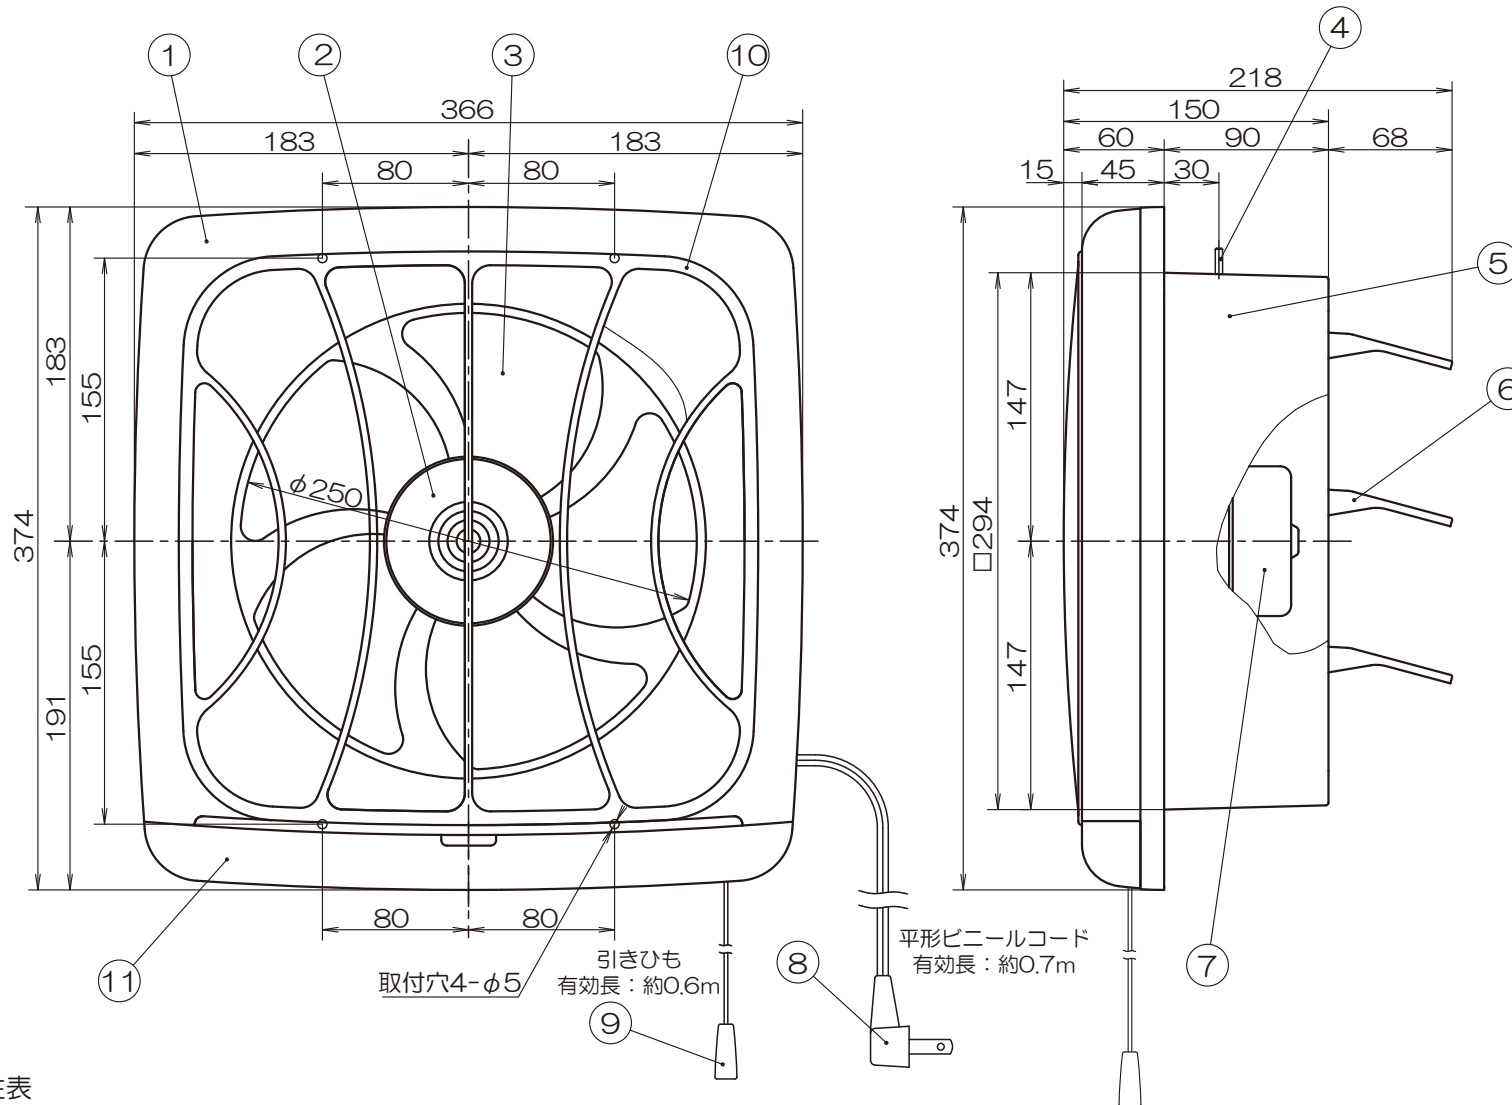

取付穴4-φ5
引きひも
有効長：約0.6m

平形ビニールコード
有効長：約0.7m

連動式シャッター 排気
取付開口寸法：300×300
25cmプロペラファン
オール樹脂製

フィルター使い捨てタイプ
(取替え目安約3ヶ月)
取替えフィルター別売り(3枚入り)
オイルバック付

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /H	騒音 dB	重量 kg	シャッター 形式
25cm換気扇	100	50	25	660	44	2.7	連動式
	100	60	27	650	42		

※測定数値は静圧OPaにおけるものです。
測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

機種	25cm換気扇 フィルター付き	図番	20040121-03	尺度	
図名	外形寸法図	製図	(馬場) 検図 (高瀬)	日付	2004/01/21

高瀬産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。