


換気連動用リード線 (KK-KRL) 取付説明書

対象機種品番：浴室換気乾燥暖房機

BF-231SJA	BF-532/533SJD	UB-231SJA
BF-231SHA	BF-532/533SHD	UB-231SHA
BF-261RGA	BF-563RGD	BF-231RGSH

換気連動用リード線(オプション部材) KK-KRL

希望小売価格2,000円(税抜き)

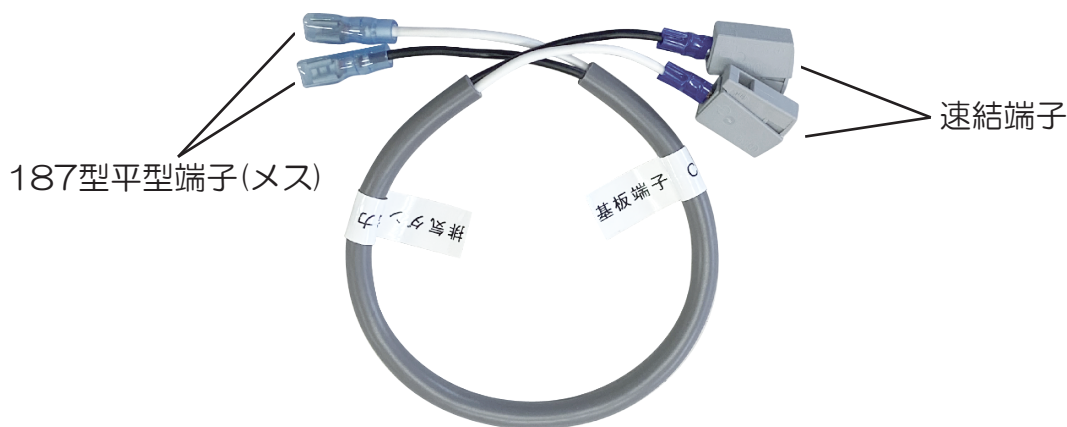

外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる事が可能です。
平型端子側を本体のメイン基板の換気連動用タブ (CN3.CN10) に接続し
速結端子側に連動させたい機器を接続すると、換気運転時に 100V が出力され
換気連動を行えます。

※換気連動は AC100V(100W) までです。
100V 出力になりますので、絶対に電源を接続しないでください。

【配線例】

- BF-231SJA • UB-231SJA
- BF-231SHA • UB-231SHA
- BF-261RGA • BF-231RGSH
- BF-532SJD • BF-533SJD
- BF-532SHD • BF-533SHD
- BF-563RGD

