
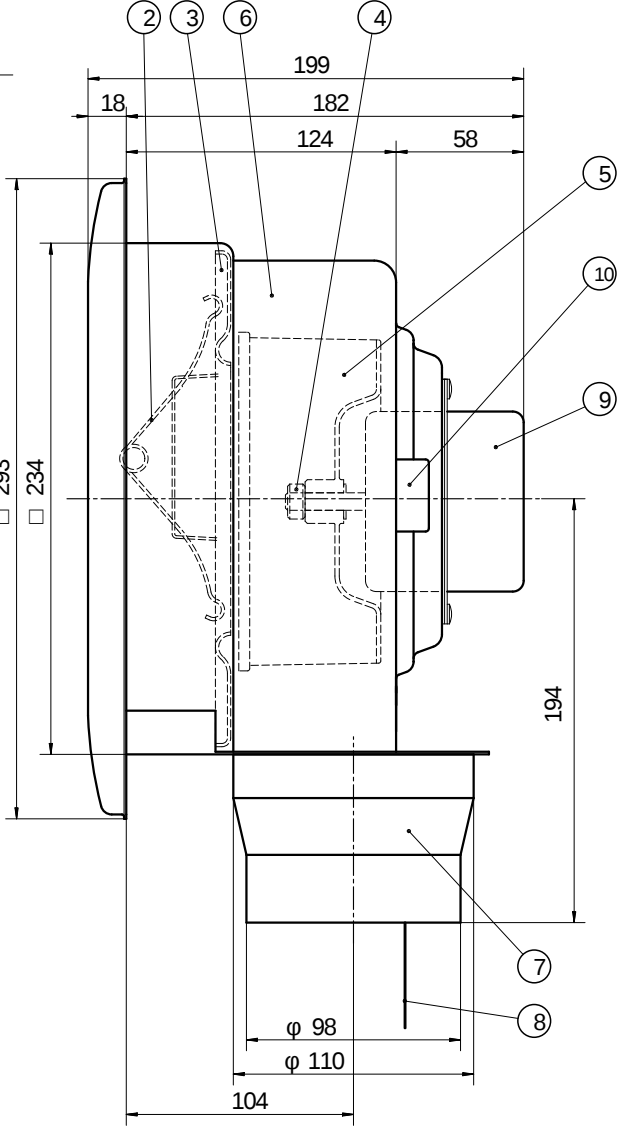



ミニキッチン用天井扇 (金属製) [TM-240]

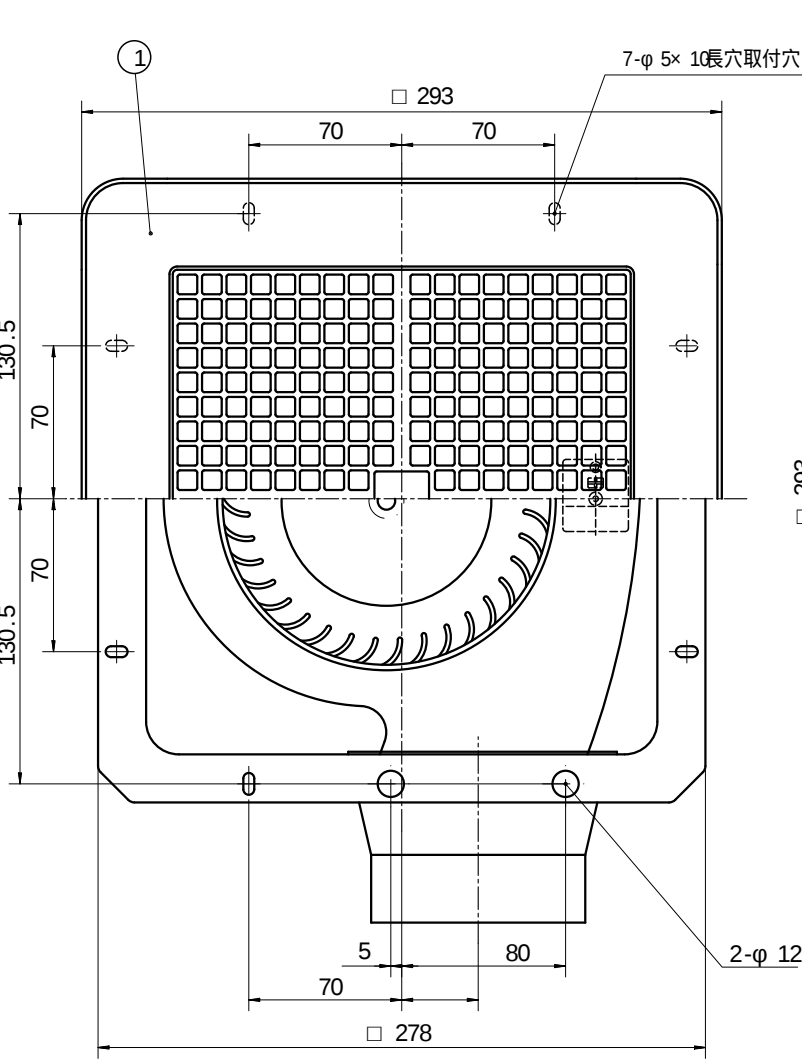

品番	品 名	材 質	備 考
1	前面パネル	亜鉛鍍金鋼板	T=0.6
2	スプリング	SUS304	線径1.3×160-2本
3	ファンカバー	亜鉛鍍金鋼板	T=0.8
4	ナット		MB
5	φ150シロコファン	アルミニウム	
6	本 体	亜鉛鍍金鋼板	T=0.8
7	吹 出 口	亜鉛鍍金鋼板	T=0.8
8	逆 止 弁	アルミニウム	T=0.3
9	モ - タ -		TSD-15
10	速結端子台		φ1.6, φ2.0 CU 単線 専用

製品埋込木枠寸法 [内寸法] 240× 240
適合パイプ φ 100
ベントキャップ φ 100 用
オ - ル鋼板製
吹出口スライド脱着式
スプリング式ワンタッチ脱着式
パネル [色 白]
速結端子接続

静圧・風量特性曲線

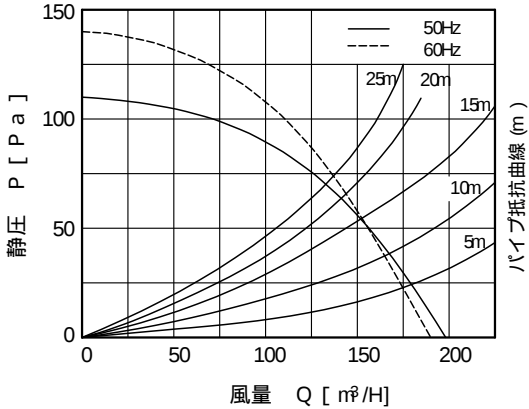

特 性 表

品 名	定格電圧 V	定格周波数 HZ	定格入力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg	シャッター - 形式
メタル240型 天井扇	100	50	24	198	41	2.9	風圧式
	100	60	23	190	42		

機種	メタル240型天井扇 〔脱着式〕	図番	941002-2		尺度		ⓘ 高須産業株式会社
品名	TM - 240 - 外形寸法図 -	製図	馬場	検図	高須	日付	

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。